

CK - Cokół kamienny :

1. Czyszczenie cieżniowie stumienio – ścienne.
2. Usunięcie popekanych i uszkodzonych fragmentów gyzmu cokolowego.
3. Usunięcie wypełnień ubytków wykonanych zaprawami .
4. Powłóne przynocowanie odpónonowanych kamieni.
5. Flekowanie ubytków lub wymiana cółych elementów kamiennych.
6. Wykonanie nowego gyzmu cokolowego ze szczelnej zaprawy.
7. oczyszczenie spoin i uzupełnienie spoinowania.
8. hydrotobizacja powierzchni kamiennych.

TR - Tralki balustrady w bębnie kopuły :


1. Oczyszczenie z zobrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Usunięcie wypełnień ubytków materiałami: wótrnymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Uzupełnienie ubytków zaprawami specjalistycznymi.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

OK - Stolarka okenna :

1. Oczyszczenie pomalowanie istniejących okien w głównym korpusie budynku.
2. Demontaż okien w kopule.
3. Zamontowanie w kopule nowych okien o ramach aluminiowych szklonych zestawami trójszybowymi ze szkła ESG. Okna ze skrzydełmi rozwiernymi otwieranymi.
- W każdym oknie jedno (centralne) pole uchylne zoopótrzone w słownik sterowany z recepcji bosenu w celu przewietrzenia hali bosenowej.
4. Zamontowanie nowych parapetów z blachy miedzaney.

BL - Obróbki blacharskie :

1. Demontaż zniszczonych obróbek nie noddających się do napraw.
2. Oczyszczenie z zobrudzeń zaprawami i farbami obróbek noddających się do dolszej eksploatacji.
3. Usunięcie spekanych tynków w miejscach wćcia blachy w mur (tynk).
4. Prostownie pogiętych obróbek i ukształtowanie ich własowej geometrii.
5. Wykonanie uszczelnień obróbek w miejscach łączenia segmentów obróbek oraz ich styku z murem i słupkami.
6. Wykonanie nowych parapetów z blachy no istniejących parapetach cementowych.

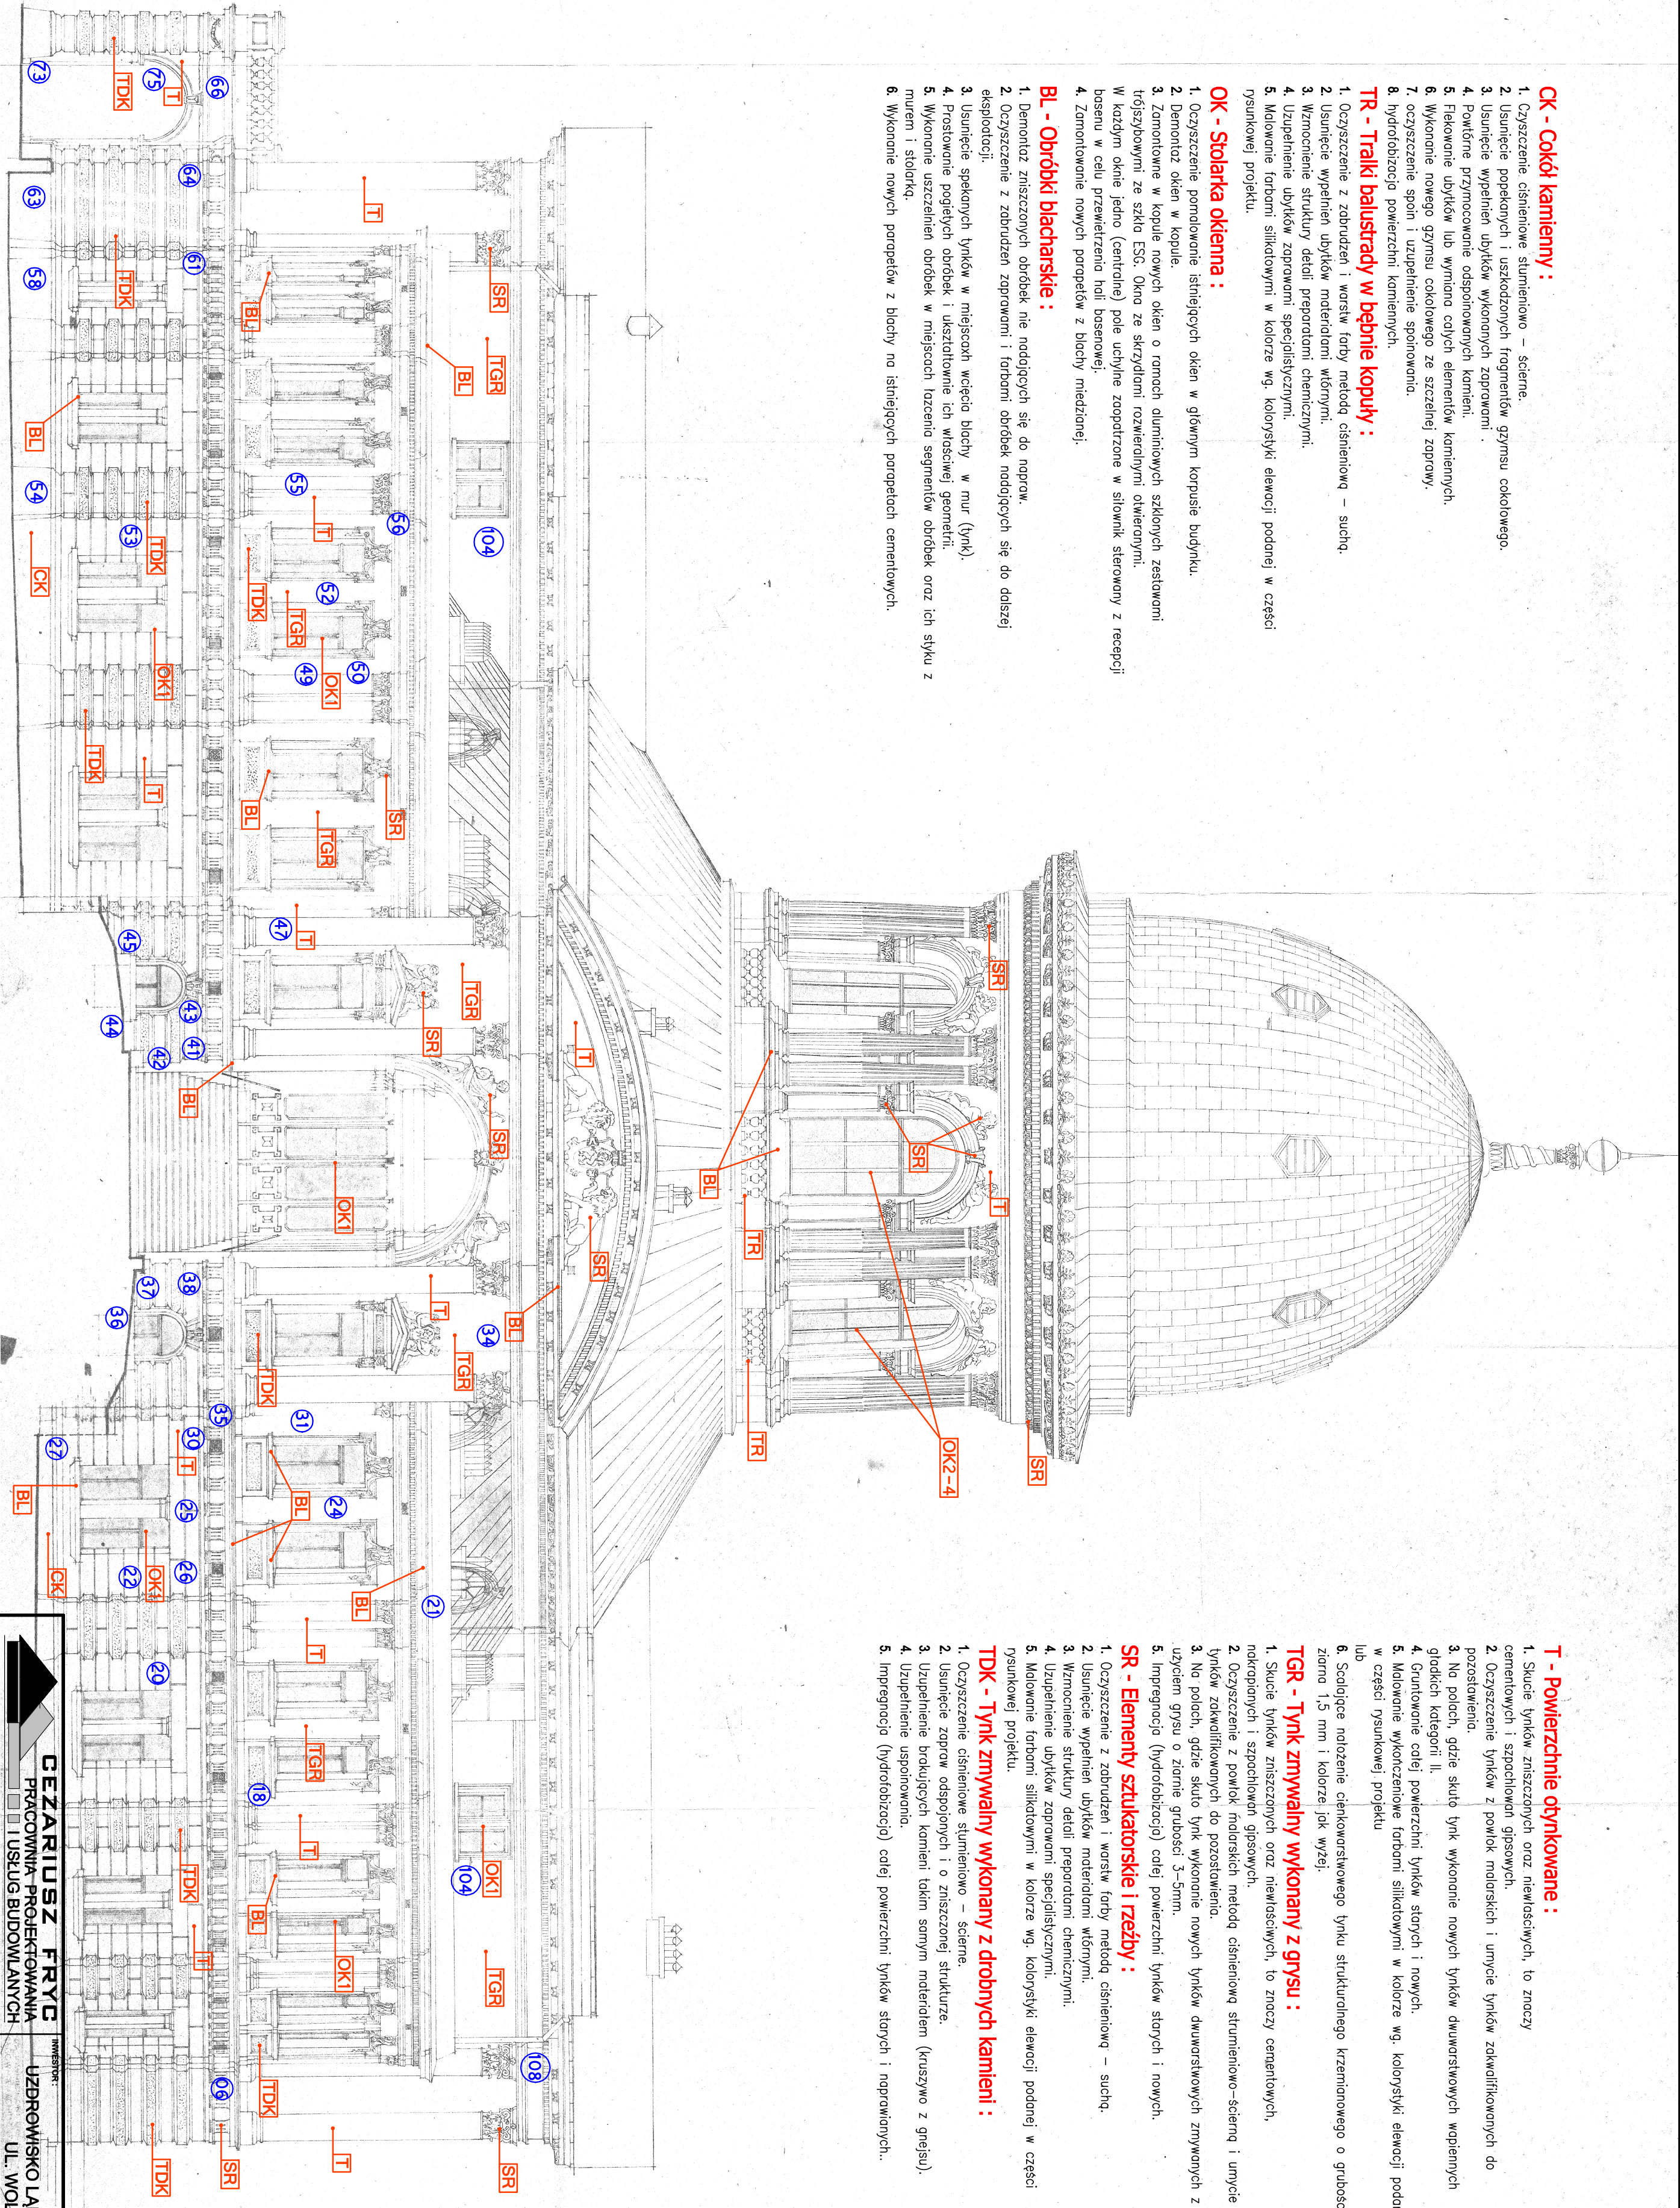

T - Powierzchnie tynkowane :

1. Skucie tynków zniszczonych oraz niewłaściwych, to znaczy cementowych i szpachlowanych gipsowych.
2. Oczyszczenie tynków z powłok malarskich i umycie tynków zakwalifikowanych do pozostawienia.
3. Na polach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynków dwukwartkowych wapiennych gładkich kategorii II.
4. Gruntowanie całej powierzchni tynków starych i nowych.
5. Malowanie wykończeniowe farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu

lub  
6. Sciolgęcie nałożenie cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowego o grubości ziarna 1,5 mm i kolorze jak wyżej.

TGR - Tynk zmywalny wykonany z gyzsu :


1. Skucie tynków zniszczonych oraz niewłaściwych, to znaczy cementowych, nakropionych i szpachlowanych gipsowych.
2. Oczyszczenie z powłok malarskich metodą ciśnieniową strumieniową-ścierną i umycie tynków zakwalifikowanych do pozostawienia.
3. Na polach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynków dwukwartkowych zmywalnych z użyciem gyzsu o ziemie grubości 3–5mm.
5. Impregnacja (hydrotobizacja) całej powierzchni tynków starych i nowych.

SR - Elementy sztukatorskie i rzeźby :

1. Oczyszczenie z zobrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Usunięcie wypełnień ubytków materiałami wótrnymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Uzupełnienie ubytków zaprawami specjalistycznymi.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

TDK - Tynk zmywalny wykonany z drobnych kamieni :

1. Oczyszczenie cieżniowie stumienio – ścienne.
2. Usunięcie zapraw odpónonnych i o zniszczoney strukturze.
3. Uzupełnienie brakujących kamieni takim samym materiałem (kuszyno z gnejsu).
4. Uzupełnienie uspoínowania.
5. Impregnacja (hydrotobizacja) całej powierzchni tynków starych i naprawianych..

		INWESTOR:	
CEZARIUSZ FRYC		UZBROWISKO LADEK-DŁUGOPOLE S.A.	
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA		UL. WOŁNOŚCI 4	
I USŁUG BUDOWLANYCH		57-540 LADEK ZDRÓJ	
BUDOWA		57-540 LADEK ZDRÓJ	
PROJEKTOW		57-540 LADEK ZDRÓJ	
TEL. 071 783-93-91 - 805-643-248		57-540 LADEK ZDRÓJ	
UL. OKOWIANA 24m10 53-434 WROCŁAW		57-540 LADEK ZDRÓJ	
OBIEKT:		REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZAKŁADU PRZYPODLECZNICZEGO "WOJCIECH"	
ADRES:		PLAC MARIANŃSKI 13 dz. nr 108/7 AM.4 OBR. STARY ZDRÓJ	
Tytuł:		ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA	
ROBOTY REMONTOWE		ROBOTY REMONTOWE	
A	PROJEKTOWAŁ:	arch. C. FRYC	55/69/UW
	SPRAWDZIŁ:	arch. K. HAUZA	28/91/UW
M. NR 108/7		P.W.	
A-05		A-05	