CK - Cokół kamienny :

1. Czyszczenie ciśnieniowe stumieniowo – ścierne.
2. Usunięcie popękanych i uszkodzonych fragmentów gzymsu cokołowego.
3. Usunięcie wypełnień ubytków wykonanych zaprawami .
4. Powtórne przymocowanie odspoinowanych kamieni.
5. Flekowanie ubytków lub wymiana całych elementów kamiennych.
6. Wykonanie nowego gzymsu cokołowego ze szczelnej zaprawy.
7. oczyszczenie spoin i uzupełnienie spoinowania.
8. hydrofobizacja powierzchni kamiennych.

TR - Tralki balustrady w bębnie kopuły :

1. Oczyszczenie z zabrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Usunięcie wypełnień ubytków materiałami wtórnymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Uzupełnienie ubytków zaprawami specjalistycznymi.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

OK - Stolarka okienna :

1. Oczyszczenie pomalowanie istniejących okien w głównym korpusie budynku.
2. Demontaż okien w kopule.
3. Zamontowne w kopule nowych okien o ramach aluminiowych szklonych zestawami trójszybowymi ze szkła ESG. Okna ze skrzydłami rozwieralnymi otwieranymi.

W każdym oknie jedno (centralne) pole uchylne zaopatrzone w siłownik sterowany z recepcji basenu w celu przewietrzenia hali basenowej.

4. Zamontowanie nowych parapetów z blachy miedzianej.

BL - Obróbki blacharskie :

1. Demontaż zniszczonych obróbek nie nadających się do napraw.
2. Oczyszczenie z zabrudzeń zaprawami i farbami obróbek nadających się do dalszej eksploatacji.
3. Usunięcie spekanych tynków w miejscaxh wcięcia blachy w mur (tynk).
4. Prostowanie pogietych obróbek i uksztaltownie ich właściwej geometrii.
5. Wykonanie uszczelnień obróbek w miejscach łazcenia segmentów obróbek oraz ich styku z murem i stolarką.
6. Wykonanie nowych parapetów z blachy na istniejących parapetach cementowych.

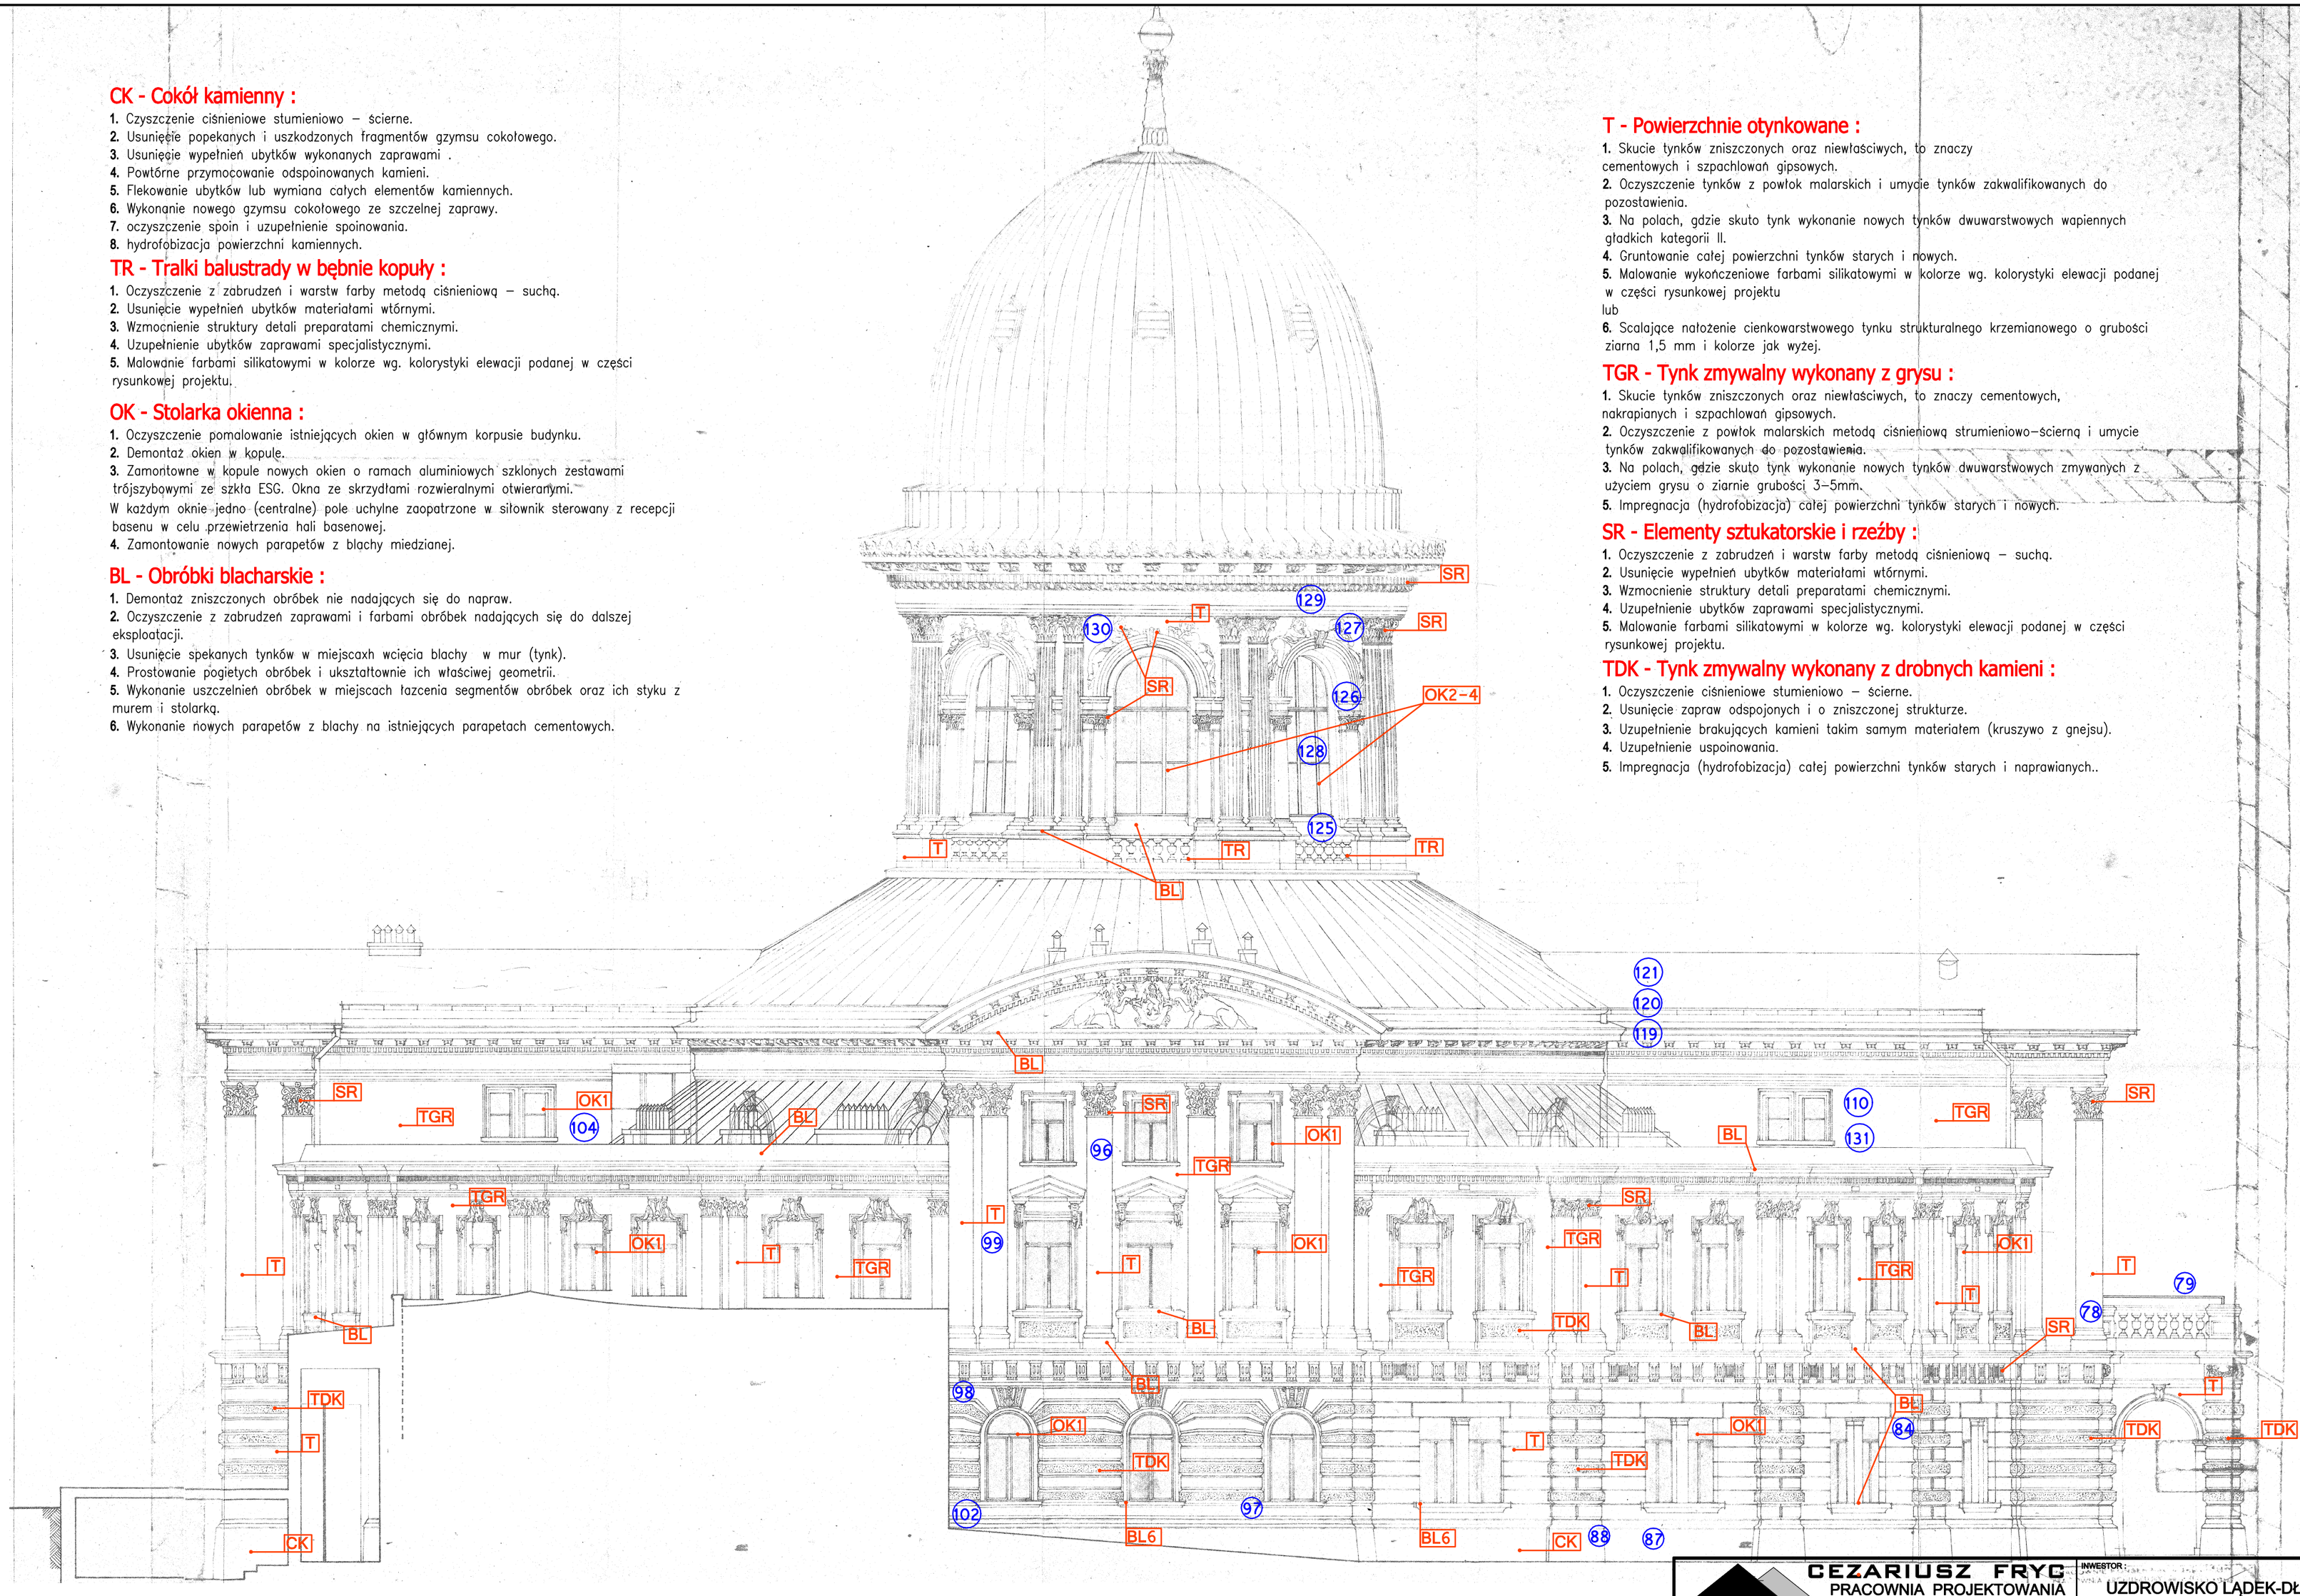

T - Powierzchnie otynkowane :

1. Skucie tynków zniszczonych oraz niewłaściwych, to znaczy cementowych i szpachlowań gipsowych.
2. Oczyszczenie tynków z powłok malarskich i umycie tynków zakwalifikowanych do pozostawienia.
3. Na polach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynków dwuwarstwowych wapiennych gładkich kategorii II.
4. Gruntowanie całej powierzchni tynków starych i nowych.
5. Malowanie wykończeniowe farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu

lub

6. Scalające nałożenie cienkowarstwowego tynku strukturalnego krzemianowego o grubości ziarna 1,5 mm i kolorze jak wyżej.

TGR - Tynk zmywalny wykonany z grysu :

1. Skucie tynków zniszczonych oraz niewłaściwych, to znaczy cementowych, nakrapianych i szpachlowań gipsowych.
2. Oczyszczenie z powłok malarskich metodą ciśnieniową strumieniowo–ścierną i umycie tynków zakwalifikowanych do pozostawienia.
3. Na polach, gdzie skuto tynk wykonanie nowych tynków dwuwarstwowych zmywanych z użyciem grysu o ziarnie grubości 3–5mm.
5. Impregnacja (hydrofobizacja) całej powierzchni tynków starych i nowych.

SR - Elementy sztukatorskie i rzeźby :

1. Oczyszczenie z zabrudzeń i warstw farby metodą ciśnieniową – suchą.
2. Usunięcie wypełnień ubytków materiałami wtórnymi.
3. Wzmocnienie struktury detali preparatami chemicznymi.
4. Uzupełnienie ubytków zaprawami specjalistycznymi.
5. Malowanie farbami silikatowymi w kolorze wg. kolorystyki elewacji podanej w części rysunkowej projektu.

TDK - Tynk zmywalny wykonany z drobnych kamieni :

1. Oczyszczenie ciśnieniowe stumieniowo – ścierne.
2. Usunięcie zapraw odspojonych i o zniszczonej strukturze.
3. Uzupełnienie brakujących kamieni takim samym materiałem (kruszywo z gnejsu).
4. Uzupełnienie uspoinowania.
5. Impregnacja (hydrofobizacja) całej powierzchni tynków starych i naprawianych..

CEZARIUSZ FRYC
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG BUDOWLANYCH
BIURO PROJEKTÓW
UL. OŁOWIANA 2/4m10 53-434 WROCŁAW
TEL - 071 783-58-91 ; 605-543-248

INWESTOR :
UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE S.A.
UL. WOLNOŚCI 4
57-540 LĄDEK ZDRÓJ

OBIEKT:	REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO "WOJCIECH"	SKALA	1 : 100
ADRES:	PLAC MARIAŃSKI 13 dz. nr 108/7 AM-4 OBR. STARY ZDRÓJ	ZNAK PRACY	1613/1
TYTUŁ:	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ROBOTY REMONTOWE	DATA	03.2017
		STADIUM	P.W.
A	PROJEKTOWAŁ: arch. C. FRYC 55/89/UW	NR RYS.	A-03
	SPRAWDZIŁ: arch. K. HAUZA 289/91/UW		