



SALA grup STOKROTKI oraz MAKI

INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC

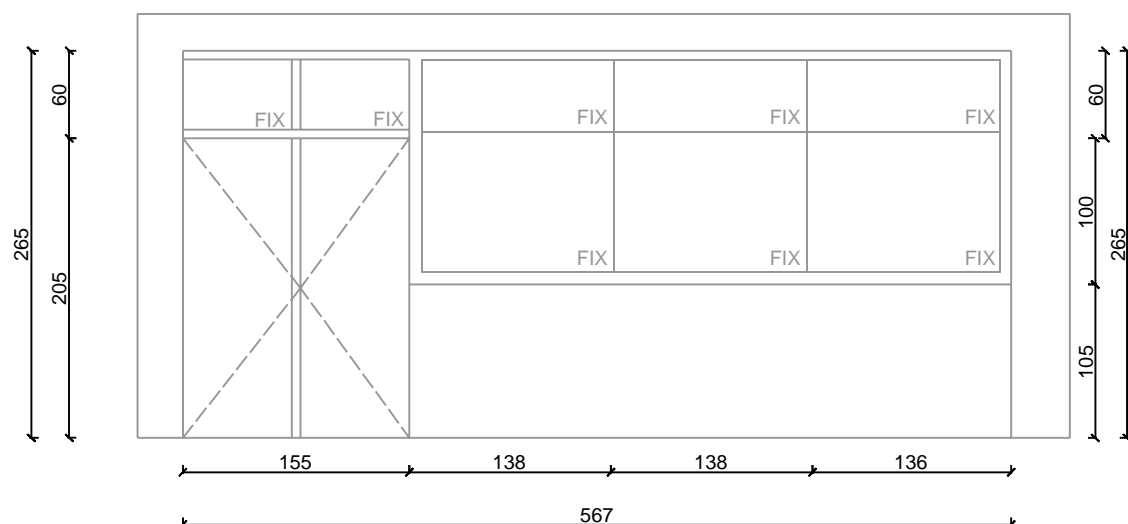

opis stanu istniejącego:

- konstrukcja drewniana zabudowy w stanie dobrym
- drzwi drewniane z przeszkleniem w złym stanie
- przeszklenia ściany ze szkła bez zastosowanych zabezpieczeń
- dolna część zabudowy wymagająca remontu

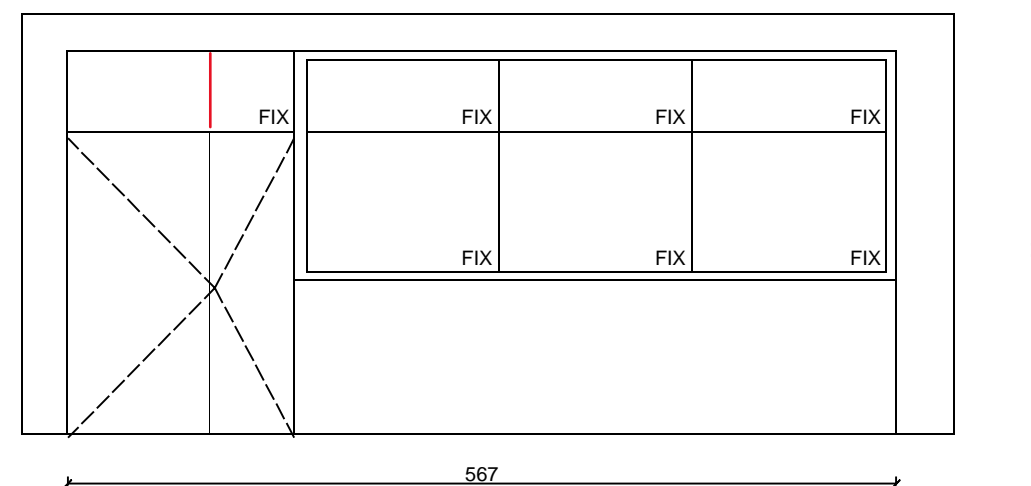

opis prac do wykonania

- Zmiana szerokości drzwi między pomieszczeniami. Aktualne 70+70cm zastąpić podziałem 90+50cm lub 100+40cm. Drzwi drewniane w kolorze konstrukcji zabudowy.
- Zmiana podziału przeszklenia nad drzwiami - podział nawiązujący do nowych wymiarów drzwi- wprowadzenie elementu szpros dzielącego część czynną i bierną skrzydeł drzwiowych.
- Wymiana całości przeszkleń na szkło bezpieczne, wzmocnione foliami.
- Profile drewniane zabudowy do zeszlifowania, wyprawek oraz ponownego przemalowania. Utrzymać aktualną kolorystykę.
- Element stały zabudowy do ponownego przespachlowania i przemalowania.

UWAGA: zabudowy między salami Stokrotki oraz Maki różnią się nieznacznie wymiarami oraz proporcjami przeszkleń. Przeszklenia należy zamówić na podstawie dokonanej przez Wykonawcę Inwentaryzacji.

SALA GR. STOKROTKI oraz MAKI - remont zabudowy
ŻŁOBEK "BALBINKA"

OPRACOWALI: P. Wypyszyński
K. Kaniewski

DATA:
25.04.2023