



Warszawa, dnia 03.09.2021 r.

BZzp.261.43.2021

Do Wykonawców


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w magazynie nr 4 w Składnicy w Komorowie, postępowanie nr: BZzp.261.43.2021.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

W załączonej dokumentacji nie ma podanych wysokości pomieszczeń, proszę o ich podanie albo udostępnienie projektu architektury.

Odpowiedź:

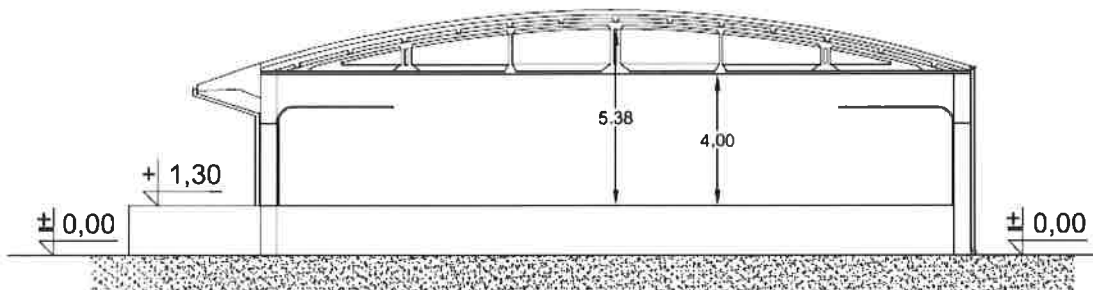

Pytanie 2:

Proszę o informację w jaki sposób mają być wykonane konstrukcje pod centrale wentylacyjne. W załączonej dokumentacji są karty doborowe central, w których jest informacja, że centrale mają być wykonane w wersji stojącej. Czy trzeba będzie wykonać dodatkowe podesty/konstrukcje dla central? Na załączonych do dokumentacji rysunkach nie ma wytycznych odnośnie posadowienia central. W przedmiarze również nie ma takiej informacji. Można wywnioskować, że jest to poza zakresem niniejszego opracowania. Jeżeli tak - proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź:

Tak. Wykonawca ma wykonać elementy nośne/podesty pod centrale. W przedmiarze robót jest to pozycja nr 12.

Pytanie 3:

Proszę o określenie rodzaju oraz grubości izolacji dla układu czerpnego, nawiewnego, wywiewnego i wyrzutowego od central wentylacyjnych. W projekcie jest wskazana tylko grubość izolacji (może być ona niewystarczająca np. na układzie czerpnym żeby zapobiec skraplaniu).

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny matę wełna mineralna z klejem gr. izolacji min 25mm, na kanałach czerpnych gr. nie mniej niż 50 mm.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie widoczne elementy instalacji wentylacji wraz z izolacją mają być malowane.

Odpowiedź:

Przewidziano wszystkie elementy nośne i podtrzymujące jako ocynkowane nie wymagające malowania. Izolacja nie wymaga malowania.

Pytanie 5:

Proszę o informację w jaki sposób mają być podwieszane kanały wentylacyjne do stropu hali.

Odpowiedź:

Informacje zostały zawarte w opisie technicznym w pkt II.3. Wymagania dotyczące instalacji. Wszystkie te elementy są zawarte w przedmiarze robót.

Pytanie 6:

Proszę o informację czy odprowadzenie skroplin od central wentylacyjnych jest poza zakresem niniejszego postępowania. Jeżeli nie, proszę o przedstawienie sposobu ich odprowadzenia.

Odpowiedź:

W dokumentacji zostały dobrane centrale z obrotowym wymiennikiem ciepła. Nie wymagają one odprowadzenia skroplin.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy wykonanie przejść przez przegrody oraz ich obróbkę w celu poprowadzenia instalacji wentylacji jest w zakresie niniejszego opracowania.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie przejść przez przegrody oraz ich obróbkę.

Pytanie 8:

Proszę o informację czy po stronie zamawiającego jest wykonywanie przeglądów serwisowych w trakcie trwania 60 miesięcznej gwarancji. Jeżeli tak to proszę określić ilość przeglądów w ciągu roku oraz czy serwis ma zawierać również wymianę materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Wykonanie przeglądów serwisowych jest po stronie Zamawiającego.

DYREKTOR
Biura Zakupów

Hubert Burczyński

