


Przekrój nawierzchni chodnikowej

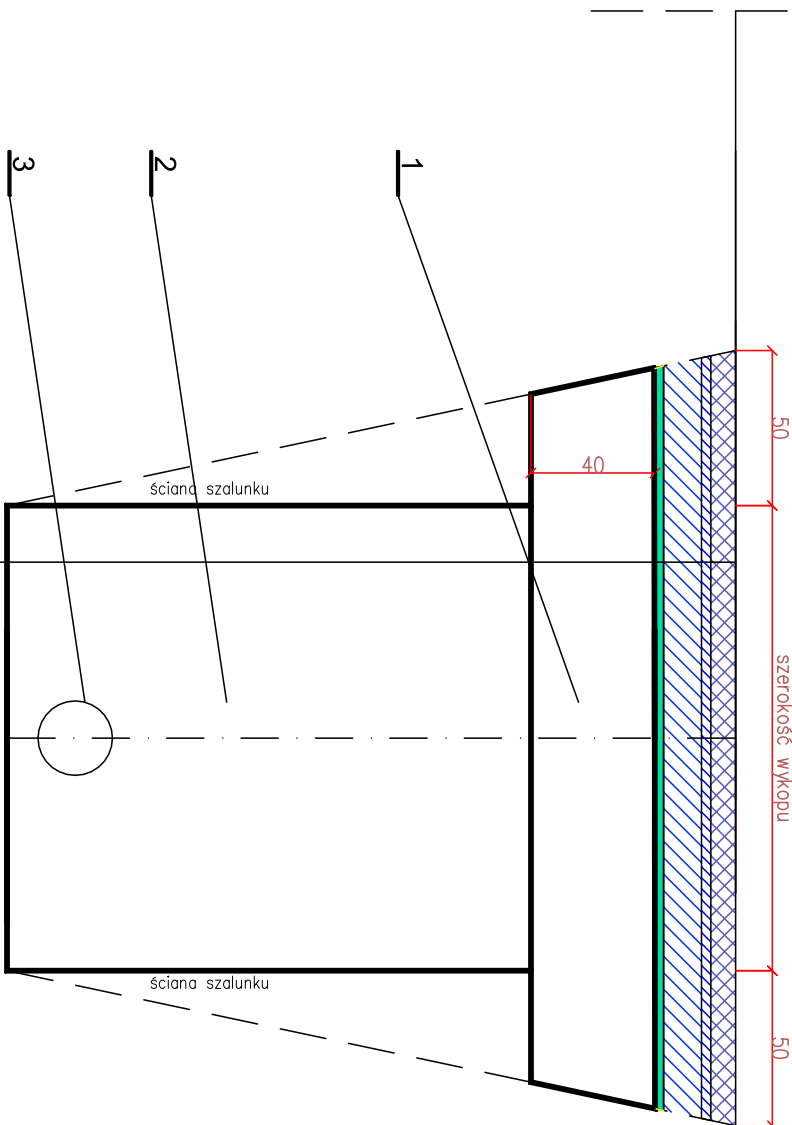

- OZNACZENIA:
- 1 – Grunt z obszaru kłino odłomu zgęszczony wraz z zasypką wykopu Is 1,00
- 2 – Zsyпка do głębokości 1,20 m poniżej podbudowy Is 1,00
- 3 – Rurociąg

KOSYKA BETONOWA TYPU POLBRUK	8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:3	3CM
KRUSZYWO KAMIENNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/63	25CM
WARSTWA ODSACZAJĄCA Z PIASKU	10 CM

Biuro Usług Inżynierskich Zbigniew Kasprzyk 55-200 Bystrzyca, ul. Kasztanowa 5 NIP 948 157 09 73 REGON 020559571				kom. 791 772 415 zkasprzykbystrzyca@gmail.com	
Nazwa inwestycji pn: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia płyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Warszawskiej w Oławie				Stadium: ZDIUM	
Inwestor: Gmina Oława pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława				Nr rys.: OF-583-03-ON	
Nazwa rysunku: Odbudowa nawierzchni chodnikowej - przekrój konstrukcyjny				Skala: -	
Imię i nazwisko		Specj.	Nr uprawnień	Data	
Projektował: mgr inż. Zbigniew Kasprzyk		IS	318/98/UW	10-05-2024	
Projektował:		IS	-	-	
				Podpis	