

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: " **Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Dekerta 1, Katowice -
remont instalacji odgromowych**"

Kod CPV:

- 45.31.00.00-3 (*roboty w zakresie instalacji elektrycznych*)

- 45.31.23.10-3 (*ochrona odgromowa*)

-45.31.23.11-0 (*montaż instalacji piorunochronnej*)

Branża: elektryczna

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Dekerta 1
40-140 Katowice

Spis treści:

1. Przedmiot zamówienia
2. Wymagania podczas realizacji robót budowlanych
3. Lokalizacja, dane obiektu

1. Przedmiot zamówienia


1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego remontu złącz kontrolnych i instalacji uziemienia celem doprowadzenia do obniżenia wartości rezystancji uziemienia do wartości mniejszej niż 10 Q w budynku przy ul. Dekerta 1.

Remont obejmuje m.in.:

- wykonanie pomiarów uziemienia,
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej z uwzględnieniem utylizacji,

- montaż złącz kontrolnych,
- połączenia uziemienia pionowego z istniejącą instalacją uziemiającą,
- montażu uziomu pionowego za pomocą kompletnych zestawów pomiedziowanych o dł. 3m.
- wykonanie pomiarów: pomiar ciągłości zwodów, pomiar uziemienia.
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów kontrolnych i metryki urządzenia piorunochronnego po wykonaniu instalacji odgromowej;

Plan rozmieszczenia złącz kontrolnych:

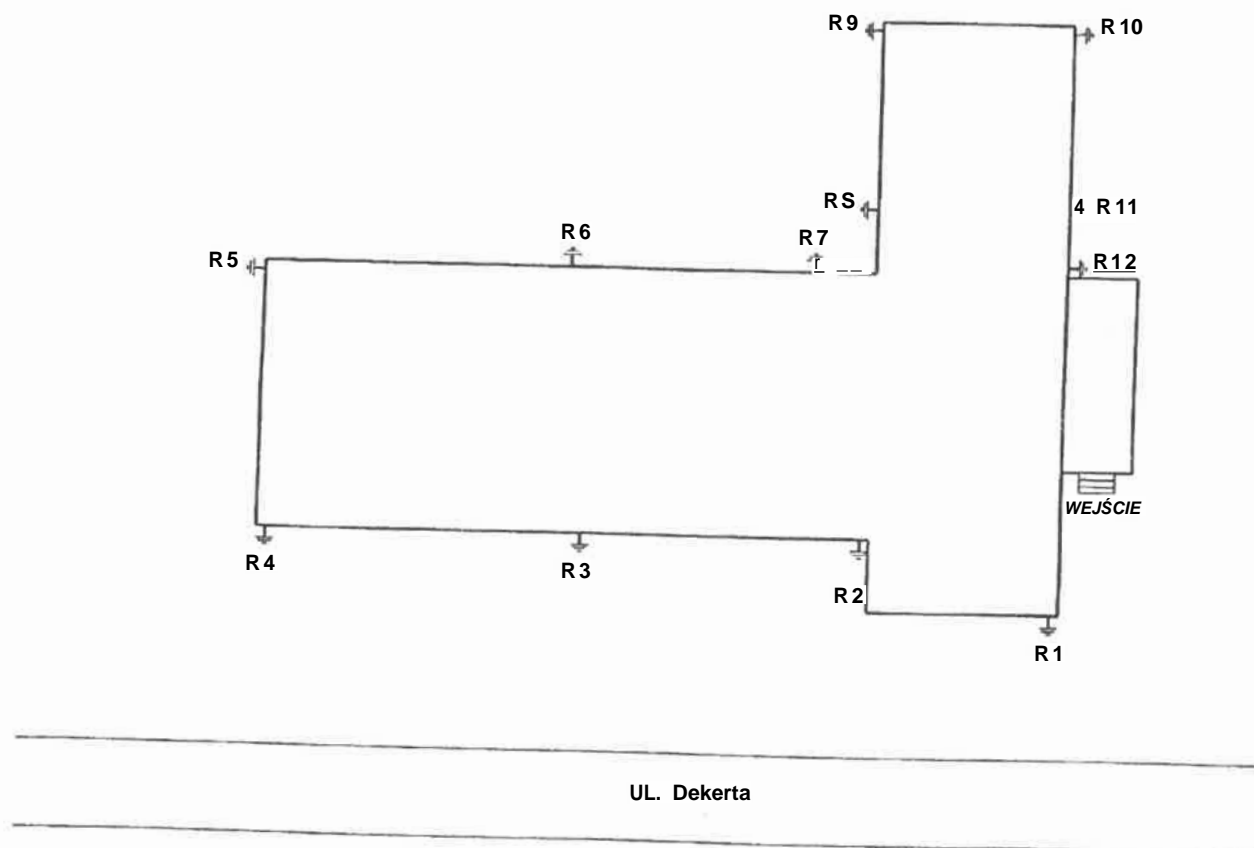

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, media, zabezpieczenie terenu budowy, utylizacja materiałów, użycie technik alpinistycznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

Załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.

1.2. Realizacja przedmiotu zamówienia

Termin wykonania robot budowlanych: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy;

2. Wymagania podczas realizacji robót budowlanych

2.1. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca musi zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed dostępem osób trzecich, we własnym zakresie i na własny koszt, w taki sposób, aby użytkownicy mogli swobodnie korzystać z placówki oświatowej w godzinach pracy placówki.


2.2. Roboty budowlane należy prowadzić na zasadach ustalonych przed rozpoczęciem robót z Dyrektorem Placówki.

2.3. Terminy prowadzenia prac należy uzgodnić z Dyrektorem Placówki.

2.4. Gruz oraz inne odpady budowlane Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć i zutylizować.

3. Lokalizacja, mapki poglądowe



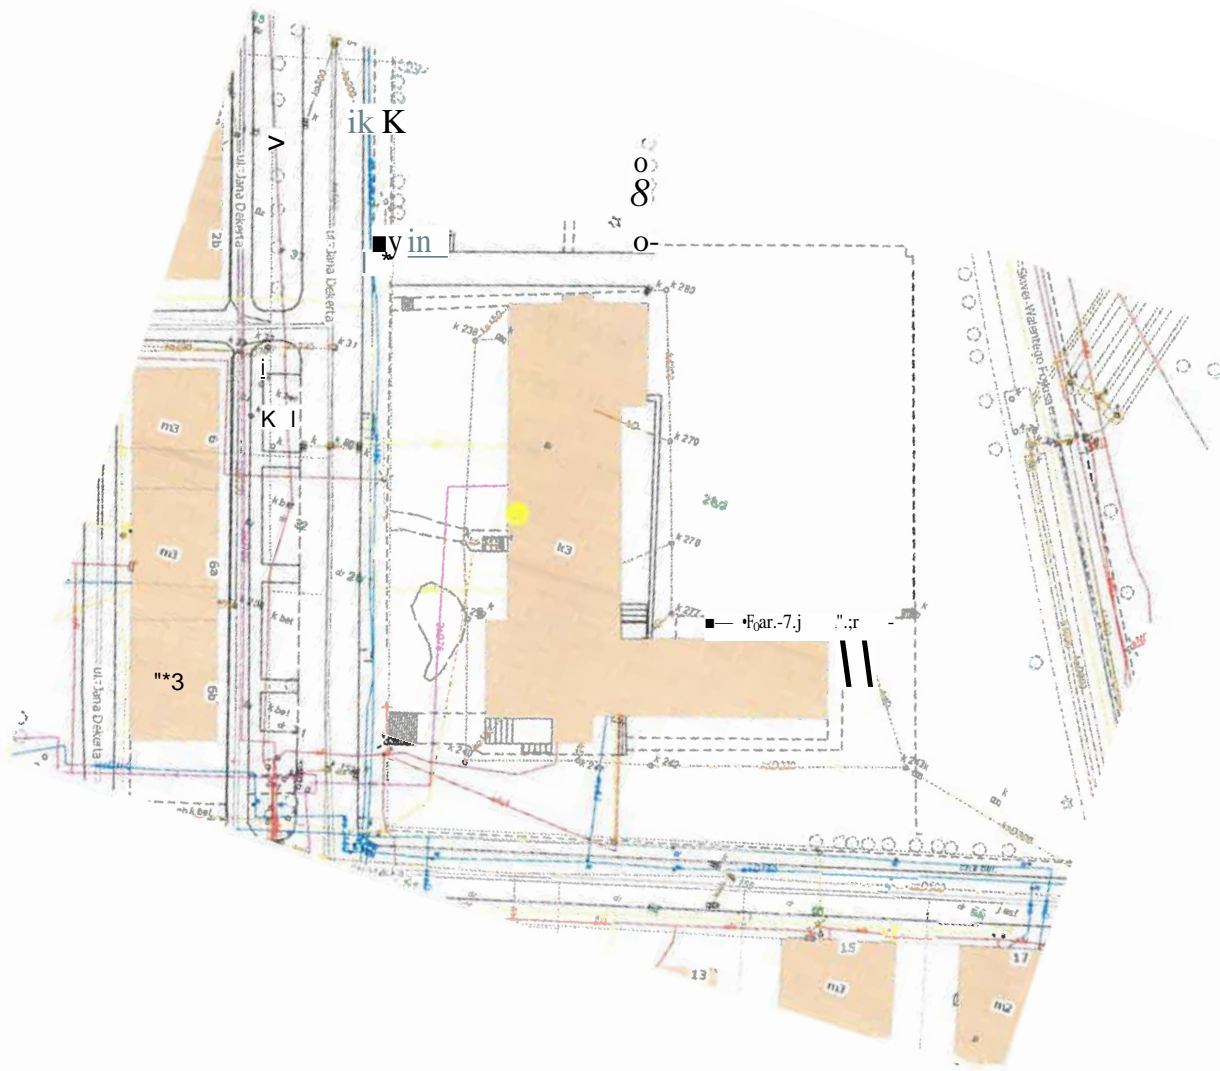

?VS
TOP NAZORU
 mgr inż. Robert Kowalski
 upr. bud. nr SLK/2788/PWOE/09

13.08.2023
 data i podpis
 wnioskodawcy

K I E
 Remont i Inwestycje
 mgr inż. Krzysztof Cichy