

DRZWI

przeciwpożarowe drewniane

ELEGANT

Wyjątkowe drewniane drzwi przeciwpożarowe, okleinowane odpornymi na ścieranie i uszkodzenia foliami japońskimi lub CPL, w bogatej gamie kolorystycznej.

Drzwi przeznaczone są do stosowania w hotelach i budynkach użyteczności publicznej, jako drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi hotelowych i biurowych, rzadziej w budownictwie wielo- i jednorodzinym jako drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań, pomieszczeń technicznych i gospodarczych.


Drzwi o specjalnych parametrach technicznych – **odporności ogniowej EI 30 lub EI 60** (odporności przed rozprzestrzenianiem się ognia przez 30 minut lub 60 minut).

Skrzydła oferowane są w komplecie z ościeżnicą drewnianą regulowaną lub stałą.

GALERIA DRZWI ELEGANT

STOBRAWA.PL

Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe w okleinie Antracyt, z zamkami hotelowymi na kartę zbliżeniową.

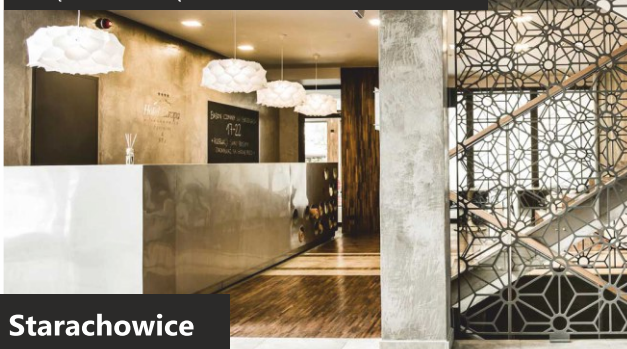

Hotel Europa Starachowice



Hotel Bloom Raszyn



Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe w okleinach Nordic, Silver i Popiel. Zamki hotelowe na kartę zbliżeniową.



GALERIA DRZWI ELEGANT

STOBRAWA.PL



Air Hotel - Warszawa



Drzwi przeciwpożarowe, pokojowe i łazienkowe oraz wahadłowe w okleinie Grafit i Antracyt, z klamkami na kartę zbliżeniową.



model

ELEGANT**Drzwi przeciwpożarowe drewniane**

Odporność ogniowa: EI30 lub EI60
Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe
Dźwiękoizalacyjność: $R_w=32\text{dB}$

Przeznaczenie:

Do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budownictwie użyteczności publicznej.

Charakterystyka:

- skrzydło drzwiowe wykonane jest ze stanowiącej wypełnienie ognioodpornej płyty wiórowej oraz z drewnianej ramy
- poszycie skrzydeł stanowi płyta HDF pokryta odpornymi na warunki zewnętrzne okleinami japońskimi i CPL
- drzwi posiadają dodatkową cechę w postaci podwyższonej izolacyjności akustycznej $R_w=32\text{dB}$
- wąskie płaszczyzny wykończone są okleiną w kolorze skrzydła
- ościeżnica drewniana wykonana z elementów o przekroju 100x54 mm i okleinowana w kolorze skrzydła

Uwaga

Skrzydła zapewniają deklarowaną ochronę przeciwpożarową wyłącznie w komplecie z ościeżnicą drewnianą, samozamykaczem, klamką i wkładką ppoż.

Wyposażenie standardowe drzwi:

- skrzydło drzwi
- ościeżnica stała drewniana w kolorze drzwi
- po dwie uszczelki pęczniące w kanałach wrębu ościeżnicy
- zamek na wkładkę o podwyższonej odporności termicznej
- trzy zawiasy czopowe regulowane w trzech płaszczyznach
- uszczelki o podwyższonej odporności termicznej
- zaczep zamka

Wyposażenie za dopłatą:

- ościeżnica regulowana – opaskowa
- drugi zamek na wkładkę
- bolce antywyważeniowe
- próg
- wizjer (w drzwiach bez szyb)
- klamka ppoż
- wkładka ppoż
- samozamykacz
- sztanga paniczna
- elektrozaczep
- uszczelki dymoszczelne
- kratka wentylacyjna ppoż
- zamek hotelowy na kartę zbliżeniową
- możliwe jest wykonanie drzwi na indywidualne zamówienie o niestandardowych wymiarach i wyposażeniu

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

model ELEGANT

Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe EI30



pełne płaskie



z przeszkleniem
50x140 cm
ognioochronnym,
przeźroczystym



z przeszkleniem
17x140 cm
ognioochronnym,
przeźroczystym



z przeszkleniem
30x110 cm
ognioochronnym,
przeźroczysta

Drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe EI60



pełne płaskie



z przeszkleniem
17x68 cm
szyba ognioochronna,
przeźroczysta



z przeszkleniem
30x88 cm
szyba ognioochronna,
przeźroczysta

Drzwi przeciwpożarowe drewniane

model ELEGANT

Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI30



pełne płaskie, symetryczne



z przeszkleniami 50x140 cm
ognioochronnymi, przeźroczystymi



z przeszkleniami 17x140 cm
ognioochronnymi, przeźroczystymi



z przeszkleniami 30x110 cm
ognioochronnymi, przeźroczystymi



z przeszkleniem 50x140 cm
ognioochronnym, przeźroczystym



z przeszkleniem 17x140 cm
ognioochronnym, przeźroczystym

Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe EI60



pełne płaskie, asymetryczne



z przeszkleniem 17x68 cm
ognioochronnym, przeźroczystym



z przeszkleniem 30x88 cm
ognioochronnym, przeźroczystym

PANELE DEKORACYJNE



Wiele rozwiązań, wiele możliwości

Panele dekoracyjne wykonywane są na indywidualne zamówienie dlatego potencjał aranżacyjny jest ogromny. Można zastosować inne kolory skrzydła drzwi i ościeżnicy oraz dobrać spójny dla całości kolor modułu.

model ELEGANT, AKUSTIK, BAZALT

Przeznaczenie:

Panele dekoracyjne to nowoczesne rozwiązanie na aranżację przestrzeni wokół drzwi - to współczesna zabudowa, szczególnie polecana do tworzenia atrakcyjnych wnętrz w hotelach, apartamentowcach, biurach i urzędach. Zastosowanie modułów dekoracyjnych wokół drzwi we wnętrzach przeznaczonych do użytku publicznego to funkcjonalne rozwiązanie ze względu na bardzo wysoką odporność stosowanych oklein na zabrudzenia, zarysowania oraz uszkodzenia.

Charakterystyka:

Panele dekoracyjne dostępne są do wszystkich typów drzwi z naszej oferty. Współgrają z kolorystyką skrzydła drzwi i ościeżnicy. Idealne dopasowanie kolorów oklein sprawia, że drzwi stają się niewidoczne, tworząc jedną spójną powierzchnię ze ścianą.

Każdy moduł wykonany jest z płyty mdf, o grubości takiej jak grubość opaski ościeżnicy, dlatego łączy się z nią tworząc jedną płaszczyznę.

Poszczególne moduły można zamówić w różnych rozmiarach i konfiguracjach - np. tylko górne, tylko boczne, boczne i górne, symetryczne i asymetryczne.

Panele dekoracyjne stosujemy do drzwi z ościeżnicą regulowaną, minimalna grubość muru pod ościeżnicę to 10 cm, maksymalnie nawet do 100 cm.

Jako uzupełnienie asortymentu, posiadamy także w ofercie drzwi wewnętrzne i dźwiękoizolacyjne wizualnie odpowiadające drzwiom przeciwpożarowym, dzięki czemu można zaaranżować cały obiekt w jednakowym stylu.




nadstawka



panel boczny



nadstawka i panel boczny



nadstawka, panel boczny, intarsje, ościeżnica w innym kolorze




Drzwi przeciwpożarowe drewniane



model

PRESTIGE, ELEGANT

Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych EI30 lub EI60

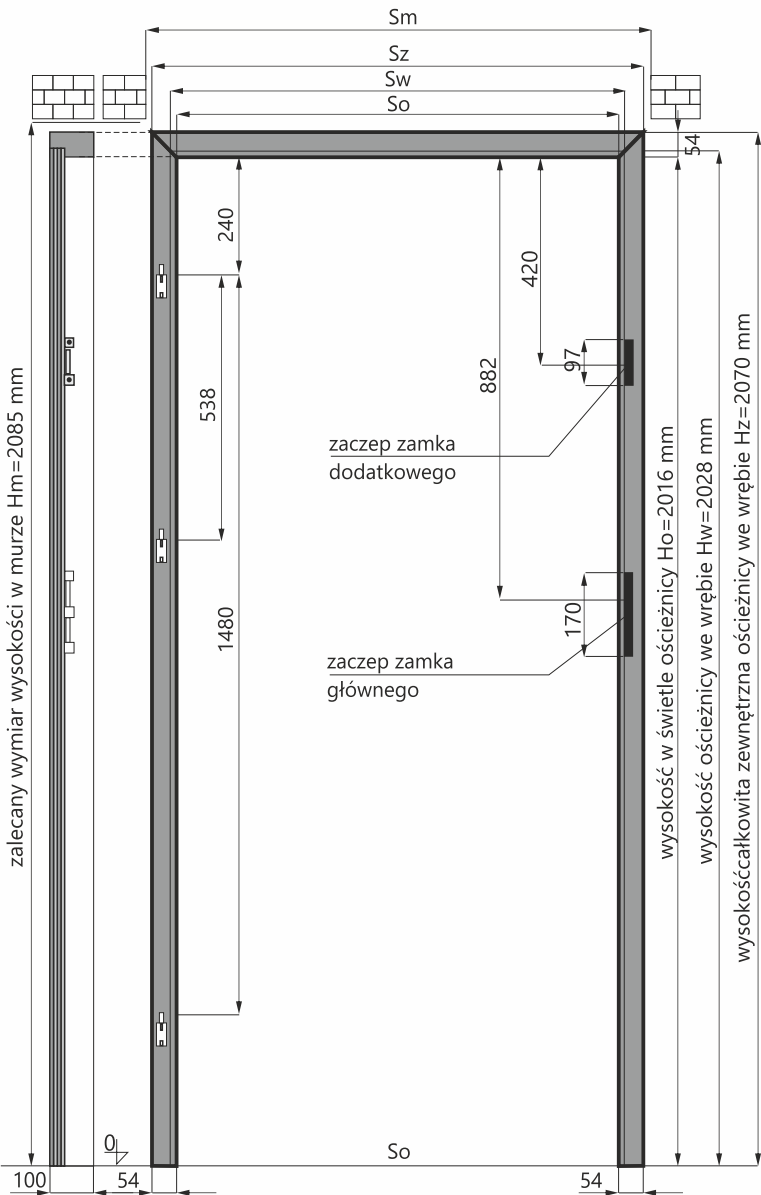

- S szer. skrzydła
- So szer. w świetle ościeżnicy
- Sw szer. ościeżnicy we wrębie
- Sz całkowita zewn. szer. ościeżnicy
- Sm zalecana szer. otworu w murze
- 0 poziom gotowej podłogi

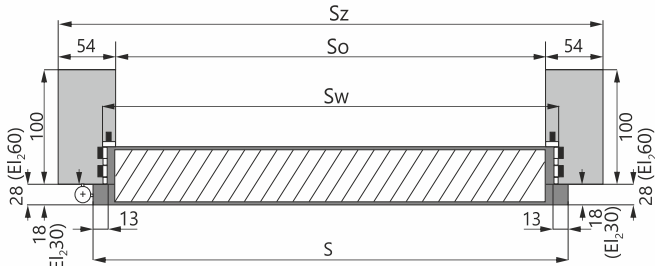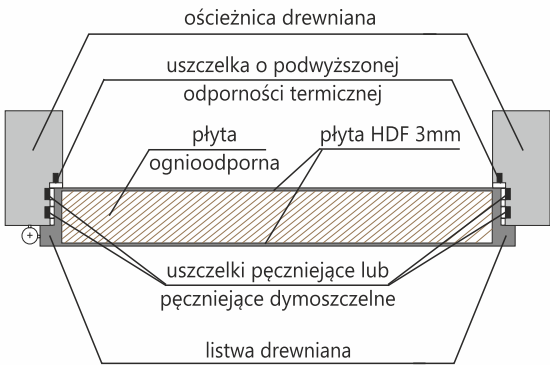

Wymiary drzwi przeciwpożarowych jednoskrzydłowych EI30 lub EI60

		DRZWI				
		70	80	90	100	110
		WYMIAR [mm]				
S	szer. skrzydła	744	844	944	1044	1144
So	szer. w świetle ościeżnicy	704	804	904	1004	1104
Sw	szer. ościeżnicy we wrębie	728	828	928	1028	1128
Sz	całkowita zewn. szer. ościeżnicy	812	912	1012	1112	1212
Sm	zalecana szer. otworu w murze	842	942	1042	1142	1242

ZAMKI

**na kartę zbliżeniową
i kody dostępu**



GALERIA ZAMKÓW NA KARTĘ BLUETOOTH KOD




Hotel w Toruniu




Air Hotel - Warszawa



Uzdrowisko Wieniec Zdrój

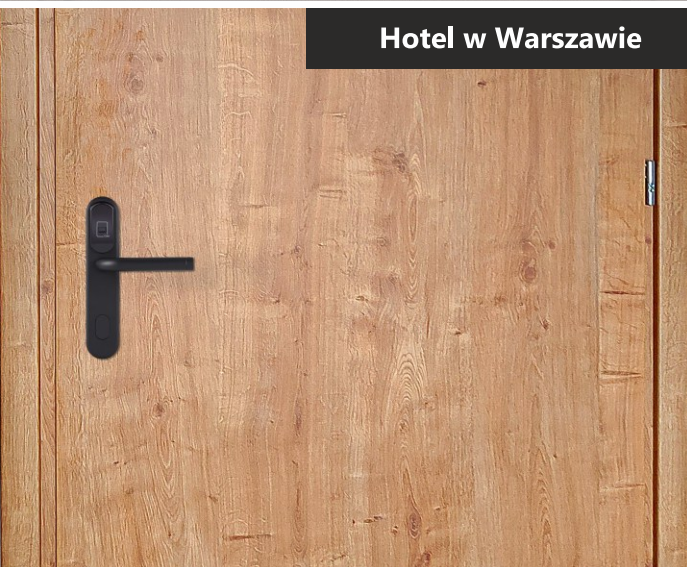


Hotel w Warszawie

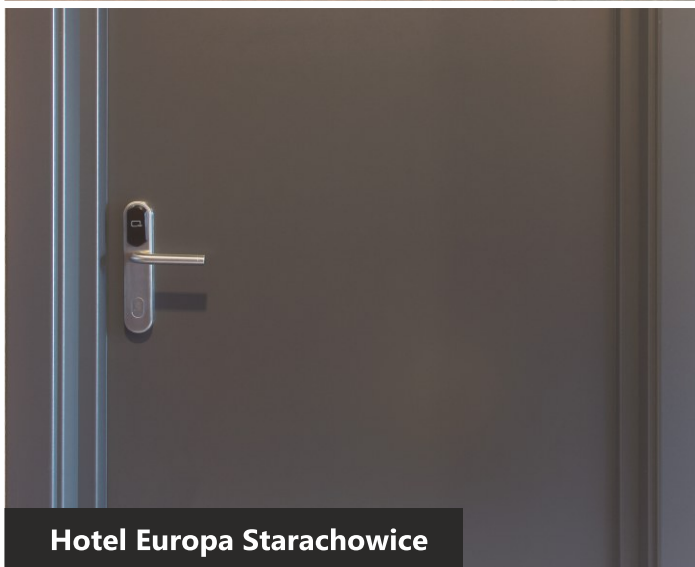

Hotel Europa Starachowice



Hotel Bloom Raszyn

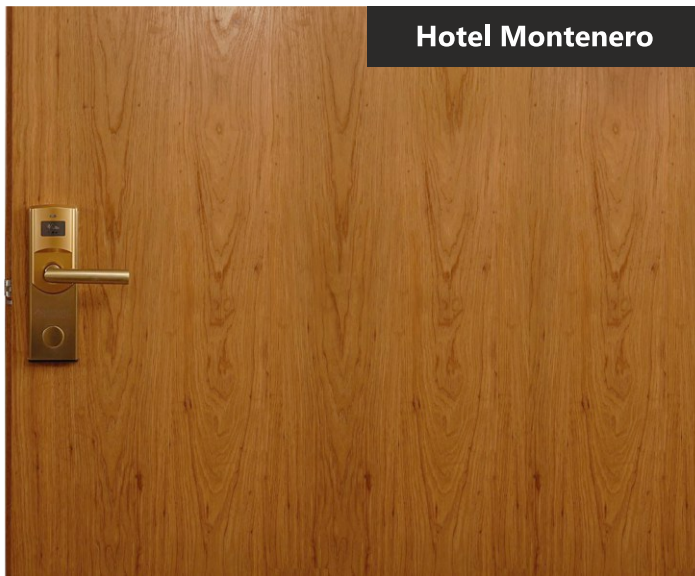

Hotel Montenero

ZAMKI HOTELOWE

na kartę zbliżeniową – kontrola dostępu

Zamki na kartę do nowych drzwi
i do istniejących drzwi.

Zamki na Kod, Kartę, Bluetooth.



Zamek SMART
srebrny



Zamek SMART
złoty



Zamek ELEGANT

Moduł
Bluetooth

+

Klawiatura
Bluetooth



Zamek SMART
srebrny

Podstawowe funkcje:

- zamki nie wymagają okablowania, programowanie kart zbliżeniowych odbywa się w czytniku podłączonym do standardowego komputera (na recepcji)
- układ elektroniczny odblokowujący klamkę po przyłożeniu karty zbliżeniowej do czytnika
- programowanie karty odbywa się na określony przedział czasowy do odpowiedniego pokoju (np.: karta otwiera pokój nr 101 od godziny 9:00 w poniedziałek do godziny 16:00 w piątek)
- karty można programować wielokrotnie
- możliwość utworzenia kart dostępu otwierających wiele pokoi typu: „obsługa sprzątająca”

Przykładowe możliwości systemu:

- udzielenie gościowi hotelowemu dodatkowych funkcji, np.: otwieranie bramy wjazdowej czy dostęp do strefy SPA
- możliwość otwierania drzwi zewnętrznych po okresie pracy recepcji (wymaga zastosowania zewnętrznego czytnika kart przy drzwiach wejściowych)
- i wiele innych w zależności od potrzeb

Podstawowe cechy:

- 4 baterie zasilające AAA
- żywotność baterii ponad jeden rok - 10000 użyć
- sygnalizacja otwarcia
- wkład zamka z zabezpieczeniem antywłamaniowym
- możliwość wygenerowania kilku poziomów dostępu
- możliwość awaryjnego otwarcia przy pomocy klucza mechanicznego
- w zależności od wersji, pamięć 200 ostatnich zdarzeń

Współpraca z oprogramowaniem:

Główną i najważniejszą cechą oprogramowania jest jego prostota w działaniu. System stosowany jest zarówno w małych pensjonatach, sanatoriach jak i obiektach wypoczynkowych liczących ponad 500 pokoi. Istnieje możliwość integracji z programami FK i oprogramowaniem do rezerwacji pokoi przez strony internetowe.

NOWOŚĆ Uzupełnienie do użytkowanych już zamków SMART i ELEGANT

Moduł montowany jest do istniejącej już elektroniki zamka i nie wymaga dodatkowych kabli.

Klawiatura jest bezprzewodowa i montowana może być np. na ścianie obok drzwi lub na ościeżnicy.

Administrator generuje kod dostępu z określonym czasem ważności i przesyła go bezpośrednio na numer telefonu gościa.

Zamek na kartę zbliżeniową

do drzwi istniejących

Montaż zamka nie wymaga wymiany drzwi.

Możliwość zamontowania zamków elektronicznych zastępujących zamki na klucz.