


STOLARKA ZEWNĘTRZNA OKIENNA

oznaczenie																
schemat drzwi			 UWAGA - okno w klasie EI60 jest stałe - nie otwieralne UWAGA - 1 okno lokalizowane w pom. kl. schodowej jest stałe - nie otwieralne	 UWAGA - okno w klasie EI60 jest stałe - nie otwieralne			 światło przejścia min. 90x205 cm		 światło przejścia min. 90x205 cm			 UWAGA - h parapetu podana wzg. poziomu posadzki poddasza, h parapetu wzg. spoczników kl. schodowej jest większa niż 1,5 m	 UWAGA - okno występuje jako prawe i lewe OKNA I NASWIELTA STAŁE	 UWAGA - OKNO STAŁE	 UWAGA - OKNA DOLNE UCHYLNO-ROZWIERANE NASWIELTA STAŁE	 UWAGA - OKNA DOLNE UCHYLNO-ROZWIERANE NASWIELTA STAŁE
wymiar w świetle ściany	So	60	100	100	120	120	160	200	200	230	100	100	100	186	280	280
	Ho	60	160	90	70	90	270	60	270	270	120	180	205	260	265	280
wymiar w świetle ościeżnicy	S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	H	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
skrzydło		1	1 okno jednoskrzydłowe z naswietłem	1	1	1	1 okno stałe , naswietle uchylne	2 okno - dwuskrzydłowe - skrzydło w świetle przejścia min.90cm, naswietle uchylne	1	2 okno - dwuskrzydłowe - skrzydło w świetle przejścia min.90cm, naswietle stałe	1	1	1	1	2	2
parter		5	11 + 1 EI60	2 + 2 EI60	1	7	2	4 w tym 1 stałe	1	1	—	—	—	—	—	—
poddasze		—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	1	1	3
razem		5	11 + 1 EI60	2 + 2 EI60	1	7	2	4	1	1	3	3	2	1	1	3

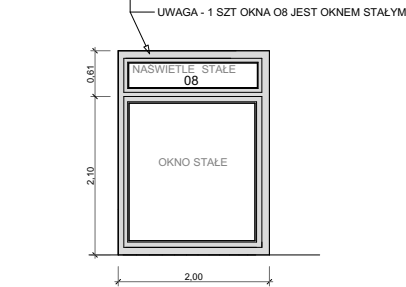

STOLARKA WEWNĘTRZNA OKIENNA

oznaczenie			
schemat drzwi		 UWAGA - okno kuchenne - podawca - odsuwane do góry	 UWAGA - okna wewnętrzne łazienkowe - stałe
wymiar w świetle ściany	So	80	120
	Ho	120	90
wymiar w świetle ościeżnicy	S	—	—
	H	—	—
skrzydło		1	1
parter		1	2
poddasze		—	—
razem		1	2

UWAGA - PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA PCV STAŁA ORAZ UCHYLNO- ROZWIERANA, STOLARKA OKIENNA WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI. WEWNĘTRZNA STOLARKA OKIENNA STAŁA, ALUMINIOWA, SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM

UWAGA -wszystkie okna , które są otwierane z pomieszczeń , będą rozwierane do środka pomieszczeń, z usytuowaniem uchwytyw umożliwiających otwarcie okna z poziomu podłogi lub wyposażone w odpowiednie dźwignie gdy okno znajduje się poza zasięgiem ręcznego otwarcia z poziomu podłogi (jak np. okna w klatce schodowej)

UWAGA - KOLOR STOLARKI OKIENNEJ OD ŚRODKA - KOLOR BIAŁY , OD ZEWNĄTRZ KOLOR RAL 7016 szary antracytowy

UWAGA - PRZESZKLENIA STOLARKI OKIENNEJ - SZKŁO BEZPIECZNE , STOLARKA ZEWNĘTRZNA MUSI SPEŁNIAĆ WYMÓG WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA NIE WIĘCEJ NIŻ k=0,9 W/m2xK

UWAGA : PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH DLA OTWORÓW POD STOLARKĘ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI , W TYM SZEROKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA DLA OKIEN Z DRZWIAMI TARASOWYMI

UWAGA : Przy drzwiach w klasie EI należy przyjmować wymiar stolarki oraz otworu w ścianie z zachowaniem procesu produkcji i wymiarów technologicznych wg. wybranego producenta , z zachowaniem wymaganej szerokości

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocław, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocław, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY		
NADZWA RYS	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężałek-Lojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	36AW