



OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH DO WNĘTRZA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU , PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORÓW, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *



plytka gresowa format 59,8x59,8cm, gr. 8,0mm, barwiona w masie o powierzchni matowej, ścieralność wgłębna < 110 mm³ antypoślizgowość R10B, rektyfikowana, mrozoodporna, o zarysowanej nieregularnej strukturze powierzchni, kolor jasny szary - Grey jak np. referencyjnie dobrana płytki serii Industrio Grey - Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne kolor fugi jano szary dostosowany do koloru płytki



plytka gresowa format 59,8x59,8cm, gr. 8,0mm, barwiona w masie o powierzchni matowej, ścieralność wgłębna < 110 mm³ antypoślizgowość R10B, rektyfikowana, mrozoodporna, o zarysowanej nieregularnej strukturze powierzchni, kolor grafitowy - Graphite jak np. referencyjnie dobrana płytki serii Industrio Graphite - Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne kolor fugi jasny szary dostosowany do koloru płytki Grey



stopnica - płytki gresowe barwione w masie, format 119,8x29,6 cm , gr. 8,0mm, powierzchnia Mat. ścieralność wgłębna < 110 m³, antypoślizgowość R10B, płytki z ryflowaniem, mrozoodporna, rektyfikowana, kolor grafitowy- Graphite jak np. referencyjna płytki serii Industrio Graphite - Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne kolor fugi jasny szary dostosowany do koloru płytki Grey

FS kolor biały

ściana tynkowana, malowana w kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FH kolor biały

sufit tynkowany lub z płyty gipsos-kartonowej, malowany w kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru, rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

UWAGA - płytki podłogowe wyprowadzone na ścianę na wysokość płytki, układając tak aby fugi płytek na ścianie były zgodne z fugami na posadzce

Sufity w pomieszczeniach - sufit podwieszany , z płyty gipsowo- kartonowej na ruszcie stalowym systemowym



punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek ułożenia i wyznaczenie kierunków układania



ścienna kratka wentylacyjna w kolorze białym , wym . 18,7x14,2cm tworzywo sztuczne, kolor biały. Atest PZH

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały



AW


oprawa oświetlenia awaryjnego - bezpieczeństwa (natynkowa) LED, kolor oprawy biały, IP 65, praca awaryjna 3godziny, 183 lumeny, certyfikat CE i CNBOP



EW

oprawa oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego LED, z piktogramem, do montażu sufitowego i naściennego, kolor oprawy szary, IP 20, praca awaryjna 3godziny, wymiar 32,1x25x2,8cm, test ręczny, certyfikat CE i CNBOP


OPRAWY OŚWIETLIENIOWE MONTOWANE NA SUFICIE PODSTAWOWYM (PŁYTA ŻELBETOWA) ORAZ NA SUFICIE Z PŁYTY G-K



plafoniera LED "kwadratowa" 34W IP20, kolor biały ramki, kolor biały klosza, wymiar oprawy 32,7x32,7cm gr 5,2cm, barwa światła neutralna




KLATKA SCHODOWA - POSADZKA

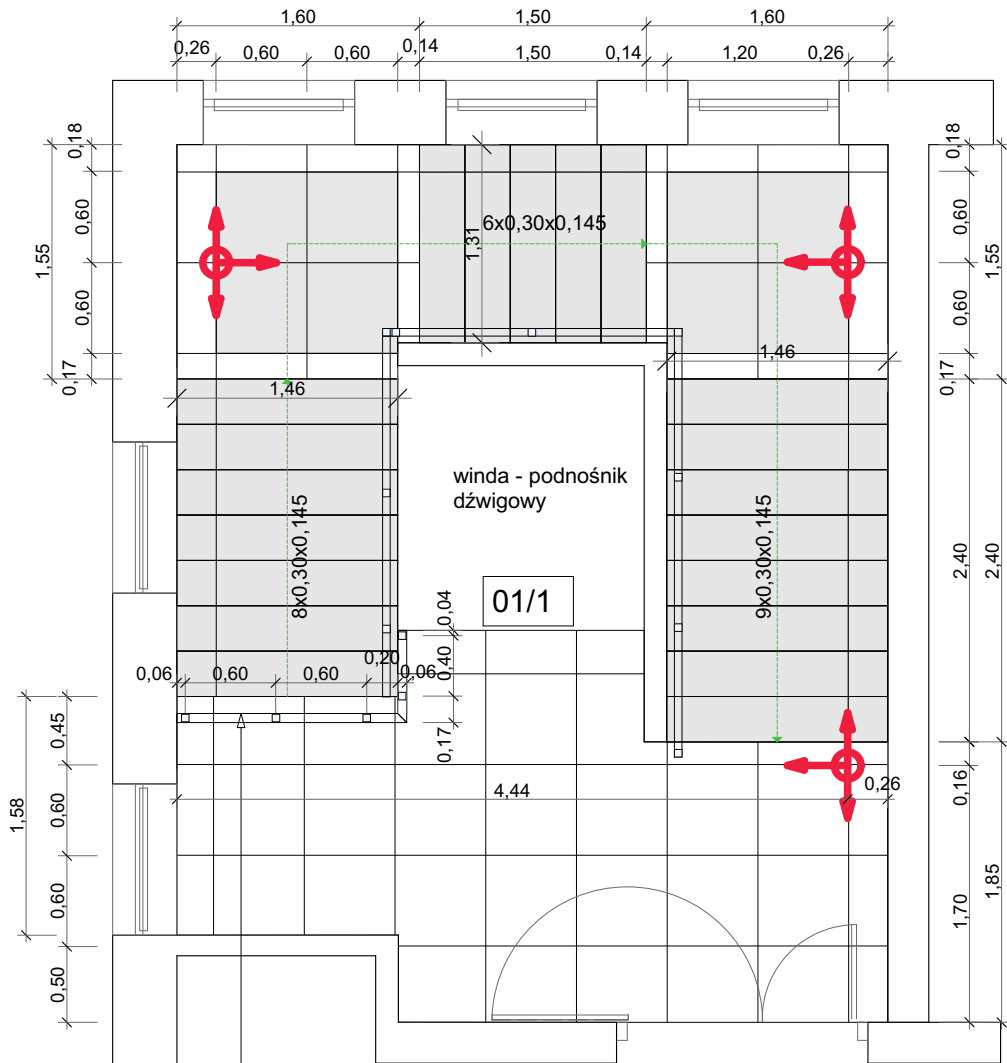


balustrada wewnętrzna - elementy wykonane z czarnej stali , lakierowanej proszkowo w kolorze białym - pochwyt i słupki oraz rama, wypełnienie ramy blacha perforowana w kolorze białym

KLATKA SCHODOWA - SUFIT




sufit podwieszany na ruszcie stalowym, systemowy z płyty gipsowo-kartonowej malowany w kolorze białym (farba wg. opisu w oznaczeniach)

KLATKA SCHODOWA - POZIOM PIĘTRA

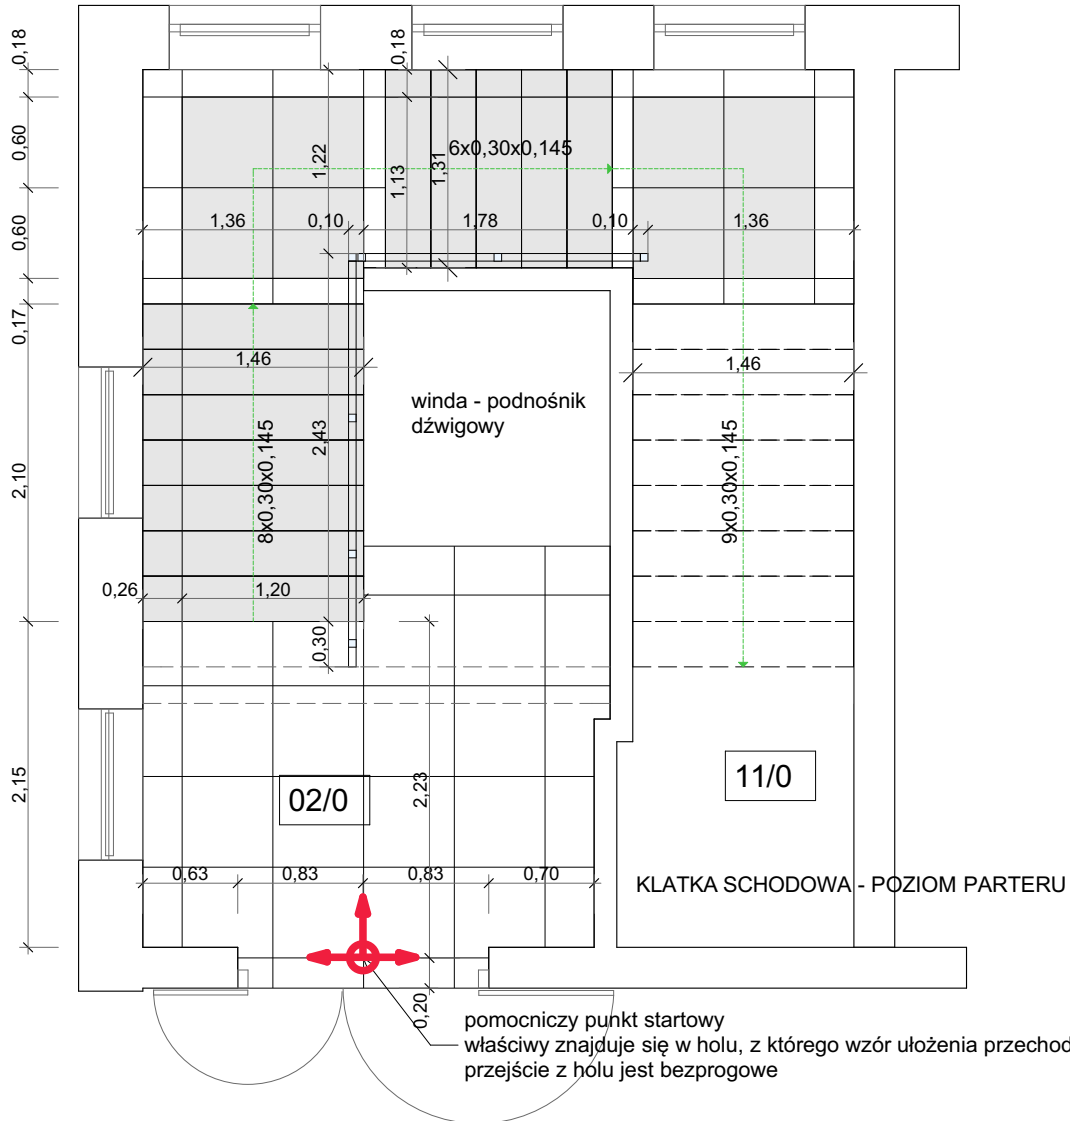

KLATKA SCHODOWA - POZIOM PARTERU

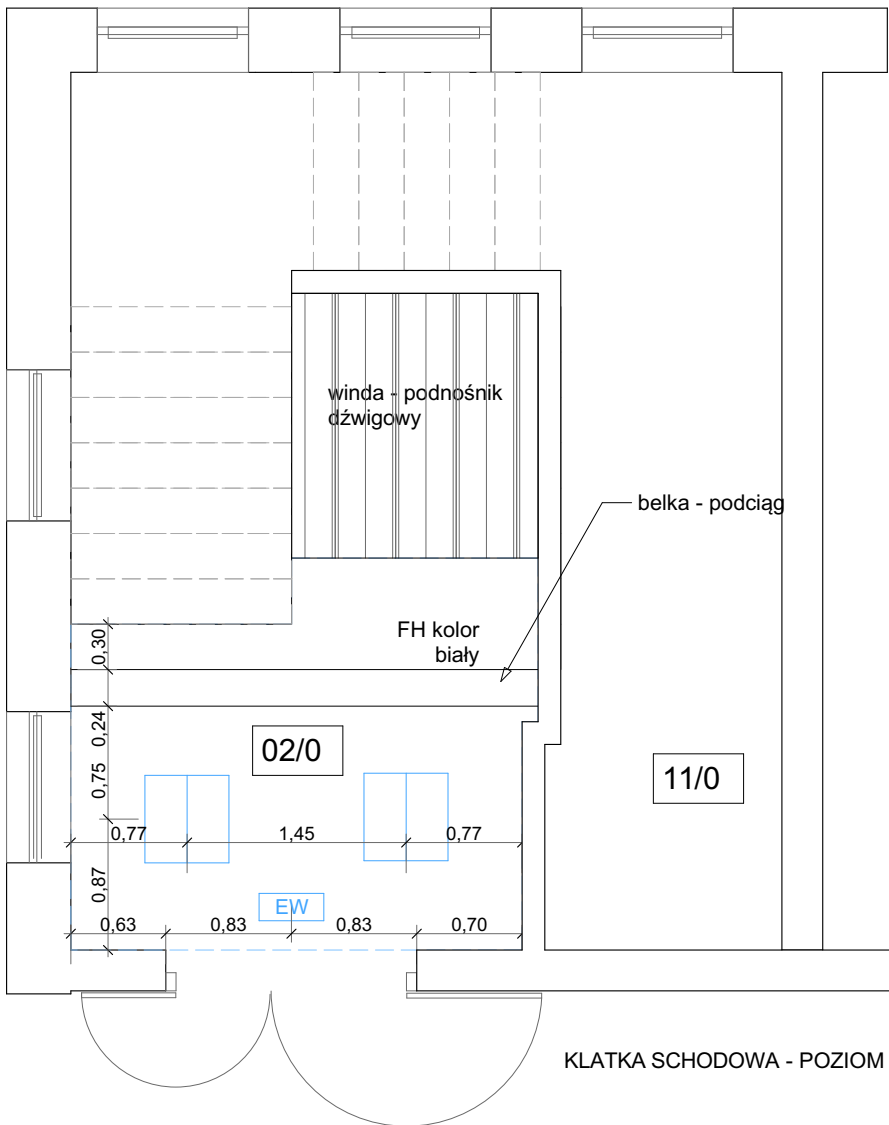

KLATKA SCHODOWA - POZIOM PARTERU

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEŃ I UZYSKANIA AKCEPTACJI. PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA PRZED ICH ZAMÓWIENIEM I WBUDOWANIEM. POMINIĘCIE POWYŻSZEJ AKCEPTACJI STANOWIĆ BĘDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 2022 poz. 2509)

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocław, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocław, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	RZUT POSADZKI POM. 02 KLATKA SCHODOWA	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Kręząlek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	22AW