WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - MEBLE



referencyjne biurko

referencyjna kozetka

wyposażenie pom. 05/0
1. krzesło siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym rama w kolorze RAL 9006 jak np. referencyjne krzesło BETA NS 7 szt

referencyjne krzesło do poczekalni

wyposażenie pom. 07/0

1. krzesło siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym rama w kolorze RAL 9006 jak np. referencyjne krzesło BETA NS 1 szt
2. stolik 60x60x75 cm rama i nogi metalowe w kolorze RAL 7035 , blat o gr 25 mm w kolorze białym 1 szt
3. zabudowa meblowa - szafki otwierane na "docisk" 2 szafki z drzwiczkami dwuskrzydlowymi oraz 2 szafki z drzwiczkami jednoskrzydlowymi przekryte jednolitą płytą blatu - blat w kolorze antracytowym mat, szafki z płyty meblowej MDF z frontami akrylowymi, półmat kolor biały, szafki o głębokości 60,0cm i wysokości z blatem 85,0cm
4. zabudowa meblowa - szafki wiszące gł 45,0cm, wys. 50,0cm szafki z płyty meblowej MDF, z frontami akrylowymi w kolorze białym półmat otwierane na "docisk" na siłownikach do góry szafki z drzwiczkami jednoskrzydłowymi

referencyjny stół

wyposażenie pom. 06/0

1. krzesło siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym rama w kolorze RAL 9006 jak np. referencyjne krzesło BETA NS 2 szt

Uwaga - meble medyczne zamawiać u jednego producenta tak aby nie było różnic kolorystycznych w materiałach

2. stołek z regulacją śrubową , rama i nóżki stalowe malowane proszkowo w kolorze białym, siedzisko z materiału skóropodobnego, zmywalnego , o podwyższonej wytrzymałości, odpornego na środki dezynfekcji, w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL 5012

3. kozetka lekarska wymiar 55,0x188,0cm , wys. 51,0cm, kąt nacylenia wezgłowia 0-40 st (rama stalowa malowana proszkowo w kolrze białym, leże i wezgłowie w materiale skóropodobnym, zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcji, w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL 5012

4. szafa medyczna , zamykana zamkami na klucz, przeszklona, z dolną szafką o drzwiach pełnych, wym. 80,0x 43,5x180,0cm, korpus i drzwiczki wykonane z blachy, na ramie stalowej, przeszklenia - szkło hartowane, bezpieczne. Kolor szafki - korpus biały RAL 9001 , drzwi w kolorze RAL 5012

5. biurko medyczne - szer 160,0cm/ 130cm, głęb. 60,0cm, wys. 74,0cm, rama stalowa malowana proszkowo na biało , korpus szafek i blat w kolorze białym, drzwi szafek w kolorze niebieskim zbliżonym do RAL 5012

6. stolik medyczny jezdny z szufladami oraz półkami ze stali nierdzewnej z brzegami w formie rynienki, Powierzchnia wózka odporna na uderzenia, powstawanie odprysków, działanie środków używanych do dezynfekcji i codziennej konserwacji. Cztery koła wykonane z nieoznakowanej szarej gumy o średnicy 50 mm, z których dwa wyposażone są w hamulec.
Wymiary : wys.96,0 x szer.60,0 x gł.43,0 cm - stolik z 6 szufladami, 1 półką - 1 szt.
wys.96,0 x szer.60,0 x gł.43,0 cm- stolik z 2 szufladami, 3 półkami - 1 szt.

7. fotel- krzesło biurowe obrotowe, szerokość siedziska: 48,0cm, szerokość oparcia: 49,0cm, głębokość całkowita: 64,6 cm głębokość siedziska: 41,0-47,0 cm Głębokość powierzchni siedziska: 48,0 cm . Oparcie - rama tapiecrowana tkanina 3D, nakładka tapicerowana. Krzesło jak np. referencyjnie Souly krzesło obrotowe UPH Nowy Styl lub innego producenta o równoważnych lub lepszych parametrach (kształt, wymiary, materiały, kolor)

referencyjny taboret



referencyjna szafa medyczna

referencyjny stolik medyczny

referencyjny fotel biurowy

wyposażenie łazienki - wc dostosowane dla osób niepełnosprawnych pom. 04/0

1. poręcz wolnostojąca uchylna, łukowa o długości ramienia 60cm, ze stali kwasoodpornej - stali nierdzewnej AISI 304, średnica rurki poręczy 32mm , średnica rurki słupka 50mm, kolor stal nierdzewna polerowana - 2 sztuki
2. poręcz wolnostojąca uchylna, łukowa o długości ramienia 70cm, ze stali kwasoodpornej - stali nierdzewnej AISI 304, średnica rurki poręczy 32mm , średnica rurki słupka 50mm, kolor stal nierdzewna polerowana - 1 sztuka
3. poręcz wolnostojąca uchylna, łukowa o długości ramienia 75cm z uchwytem na papier toaletowy, ze stali kwasoodpornej - stali nierdzewnej AISI 304, średnica rurki poręczy 32mm , średnica rurki słupka 50mm, kolor stal nierdzewna polerowana - 1 sztuka

referencyjna poręcz uchylna wolnostojąca "60" i "70"

referencyjna poręcz uchylna wolnostojąca z uchwytem na papier "75"

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

AW oprawa oświetlenia awaryjnego - bezpieczeństwa (natynkowa) LED, kolor oprawy biały, IP 65, praca awaryjna 3godziny, 183 lumeny, certyfikat CE i CNBOP



EW oprawa oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego LED, z piktogramen, do montażu sufitowego i naściennego, kolor oprawy szary, IP 20, praca awaryjna 3godziny, wymiar 32,1x25x2,8cm, test ręczny, certyfikat CE i CNBOP

OPRAWY OŚWIETLENIOWE MONTOWANE NA SUFICIE PODSTAWOWYM (PŁYTA ŻELBETOWA) ORAZ NA SUFICIE Z PŁYTY G-K

plafoniera LED "kwadratowa" 34W IP20, kolor biały ramki, kolor biały klosza, wymiar oprawy 32,7x32,7cm gr 5,2cm, barwa światła neutralna



OPRAWA OŚWIETLENIOWA NATYNKOWA WEWNĘTRZNA W24

wewnętrzna: oprawa okrągła śred.27,8cm IP 44 W24 IK09,oprawa i klosz tworzywo sztuczne kolor oprawy biały, klosz mleczny, światło neutralne, 4000K, 1600lumenów, średnica 38,5cm



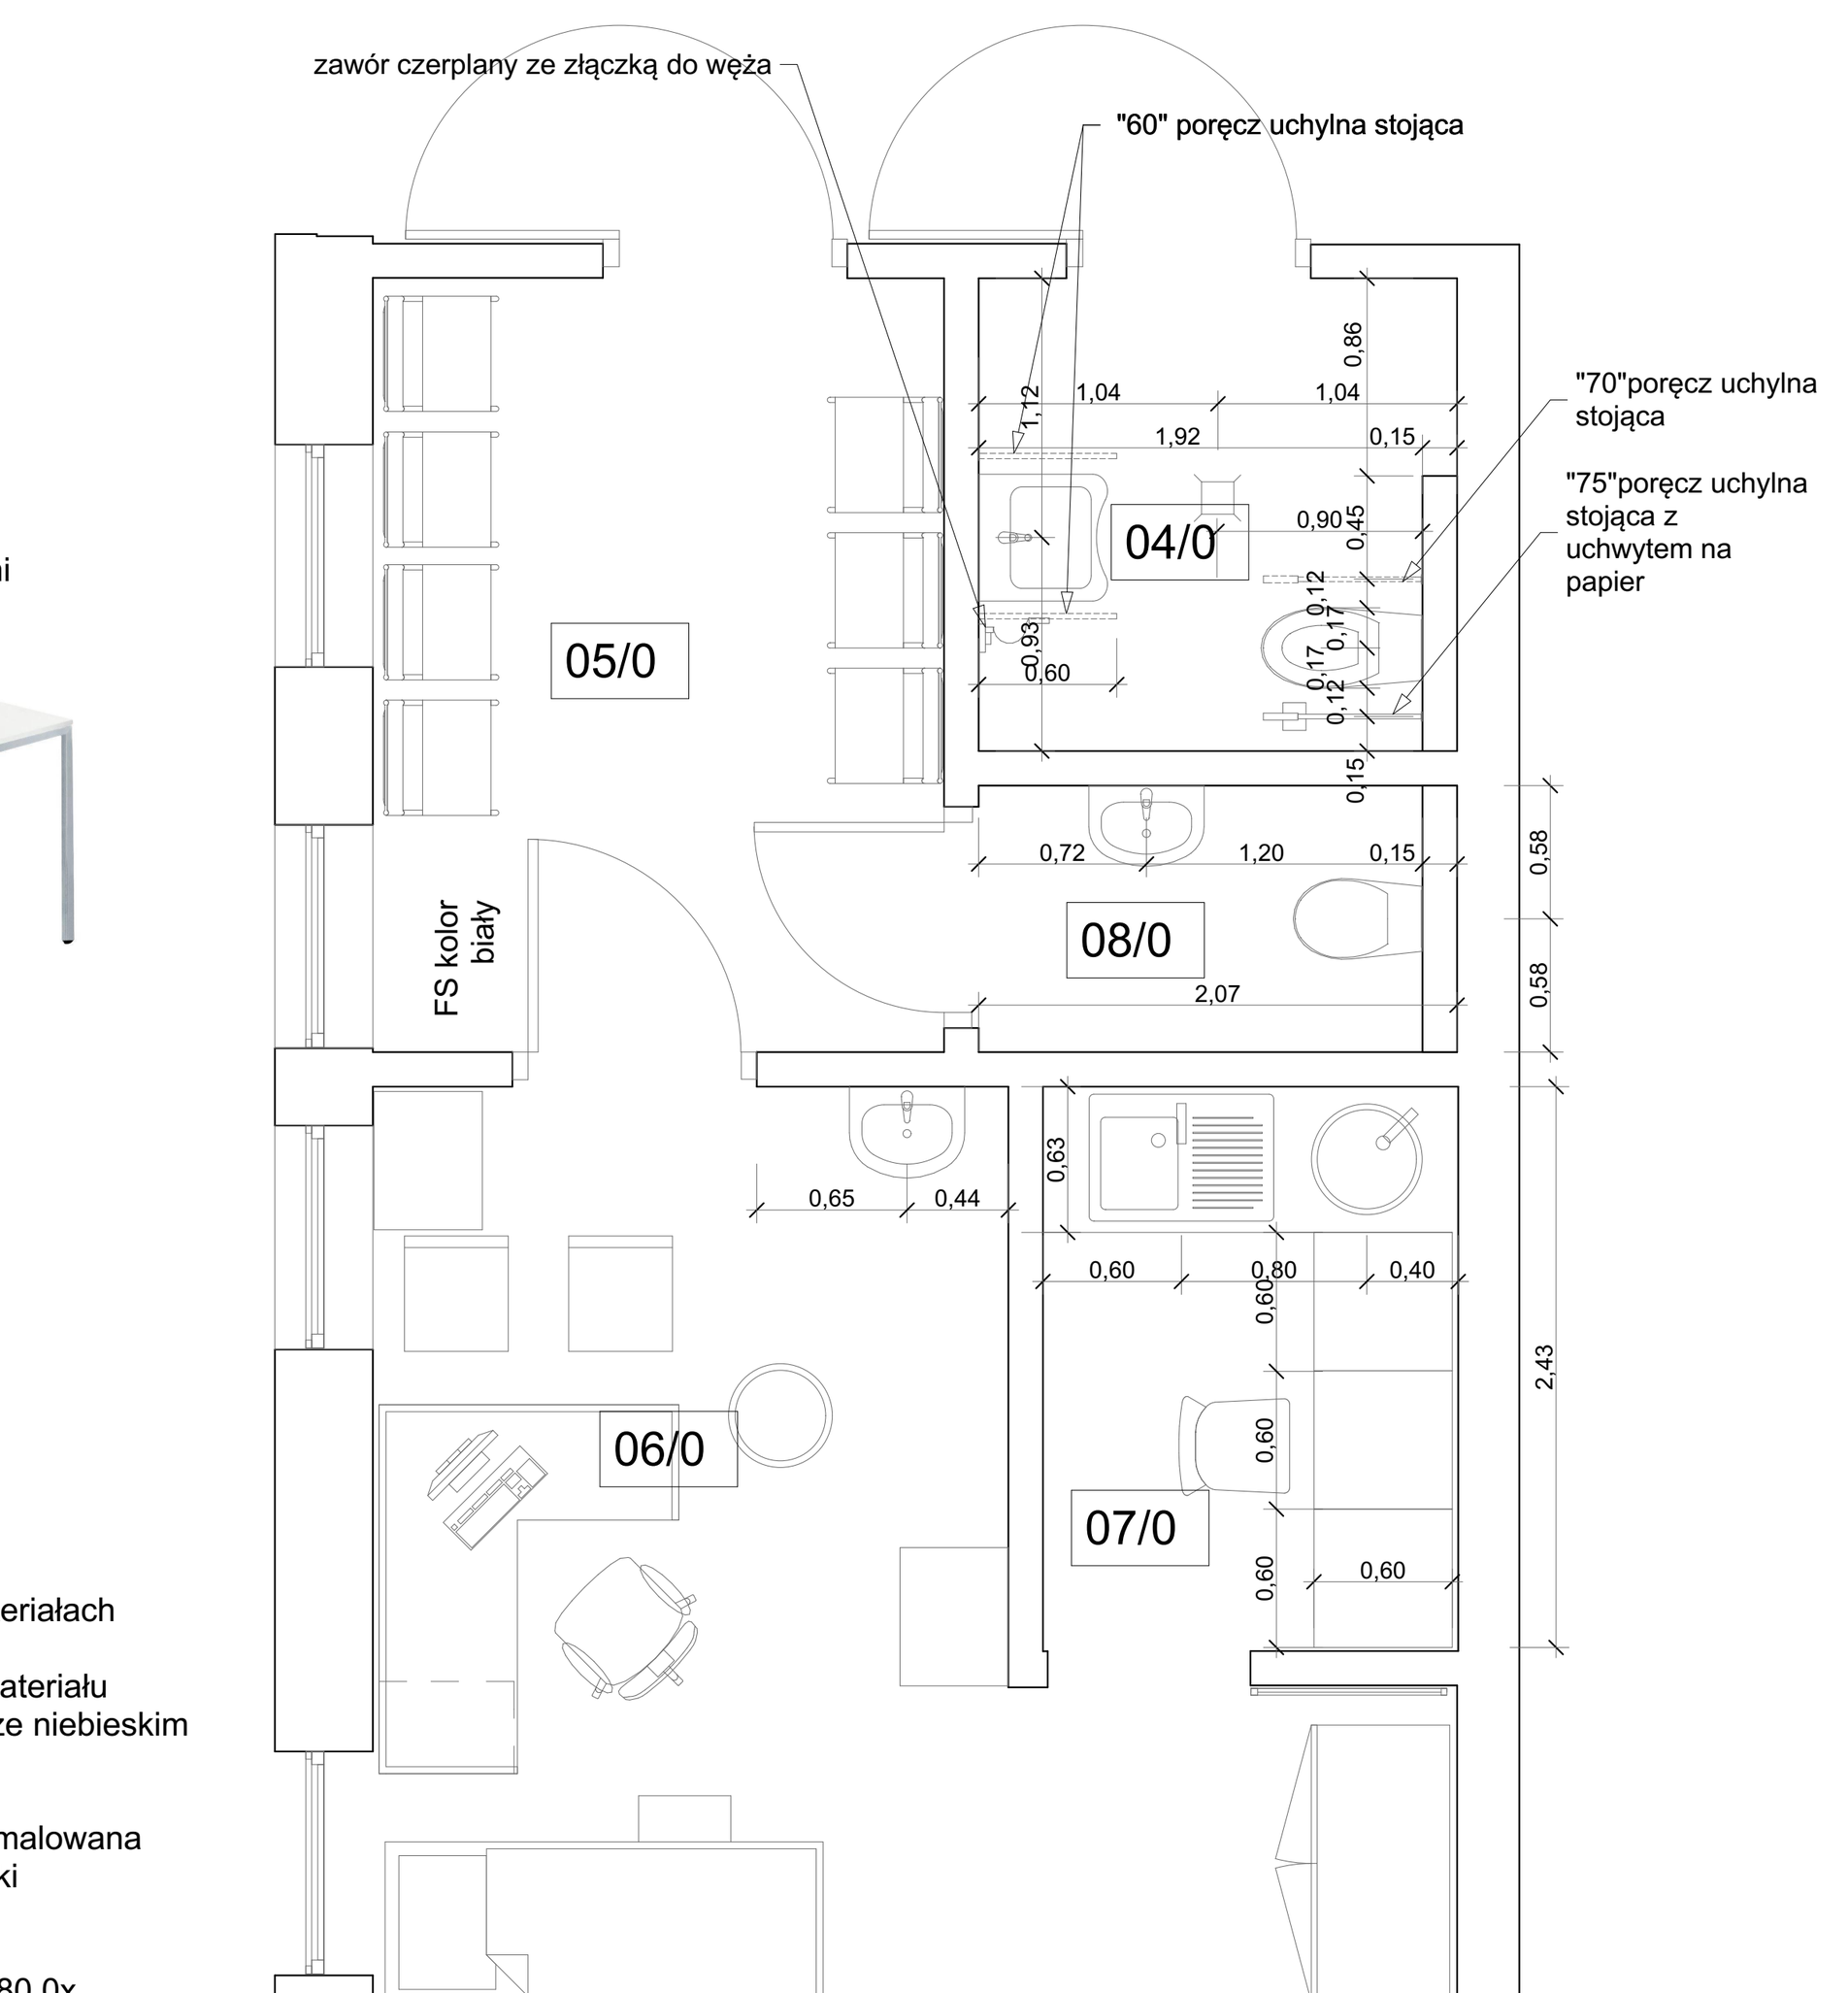

POMIESZCZENIA NR 05, 06, 07 i 08/0 - RZUT Z WYPOSAŻENIEM

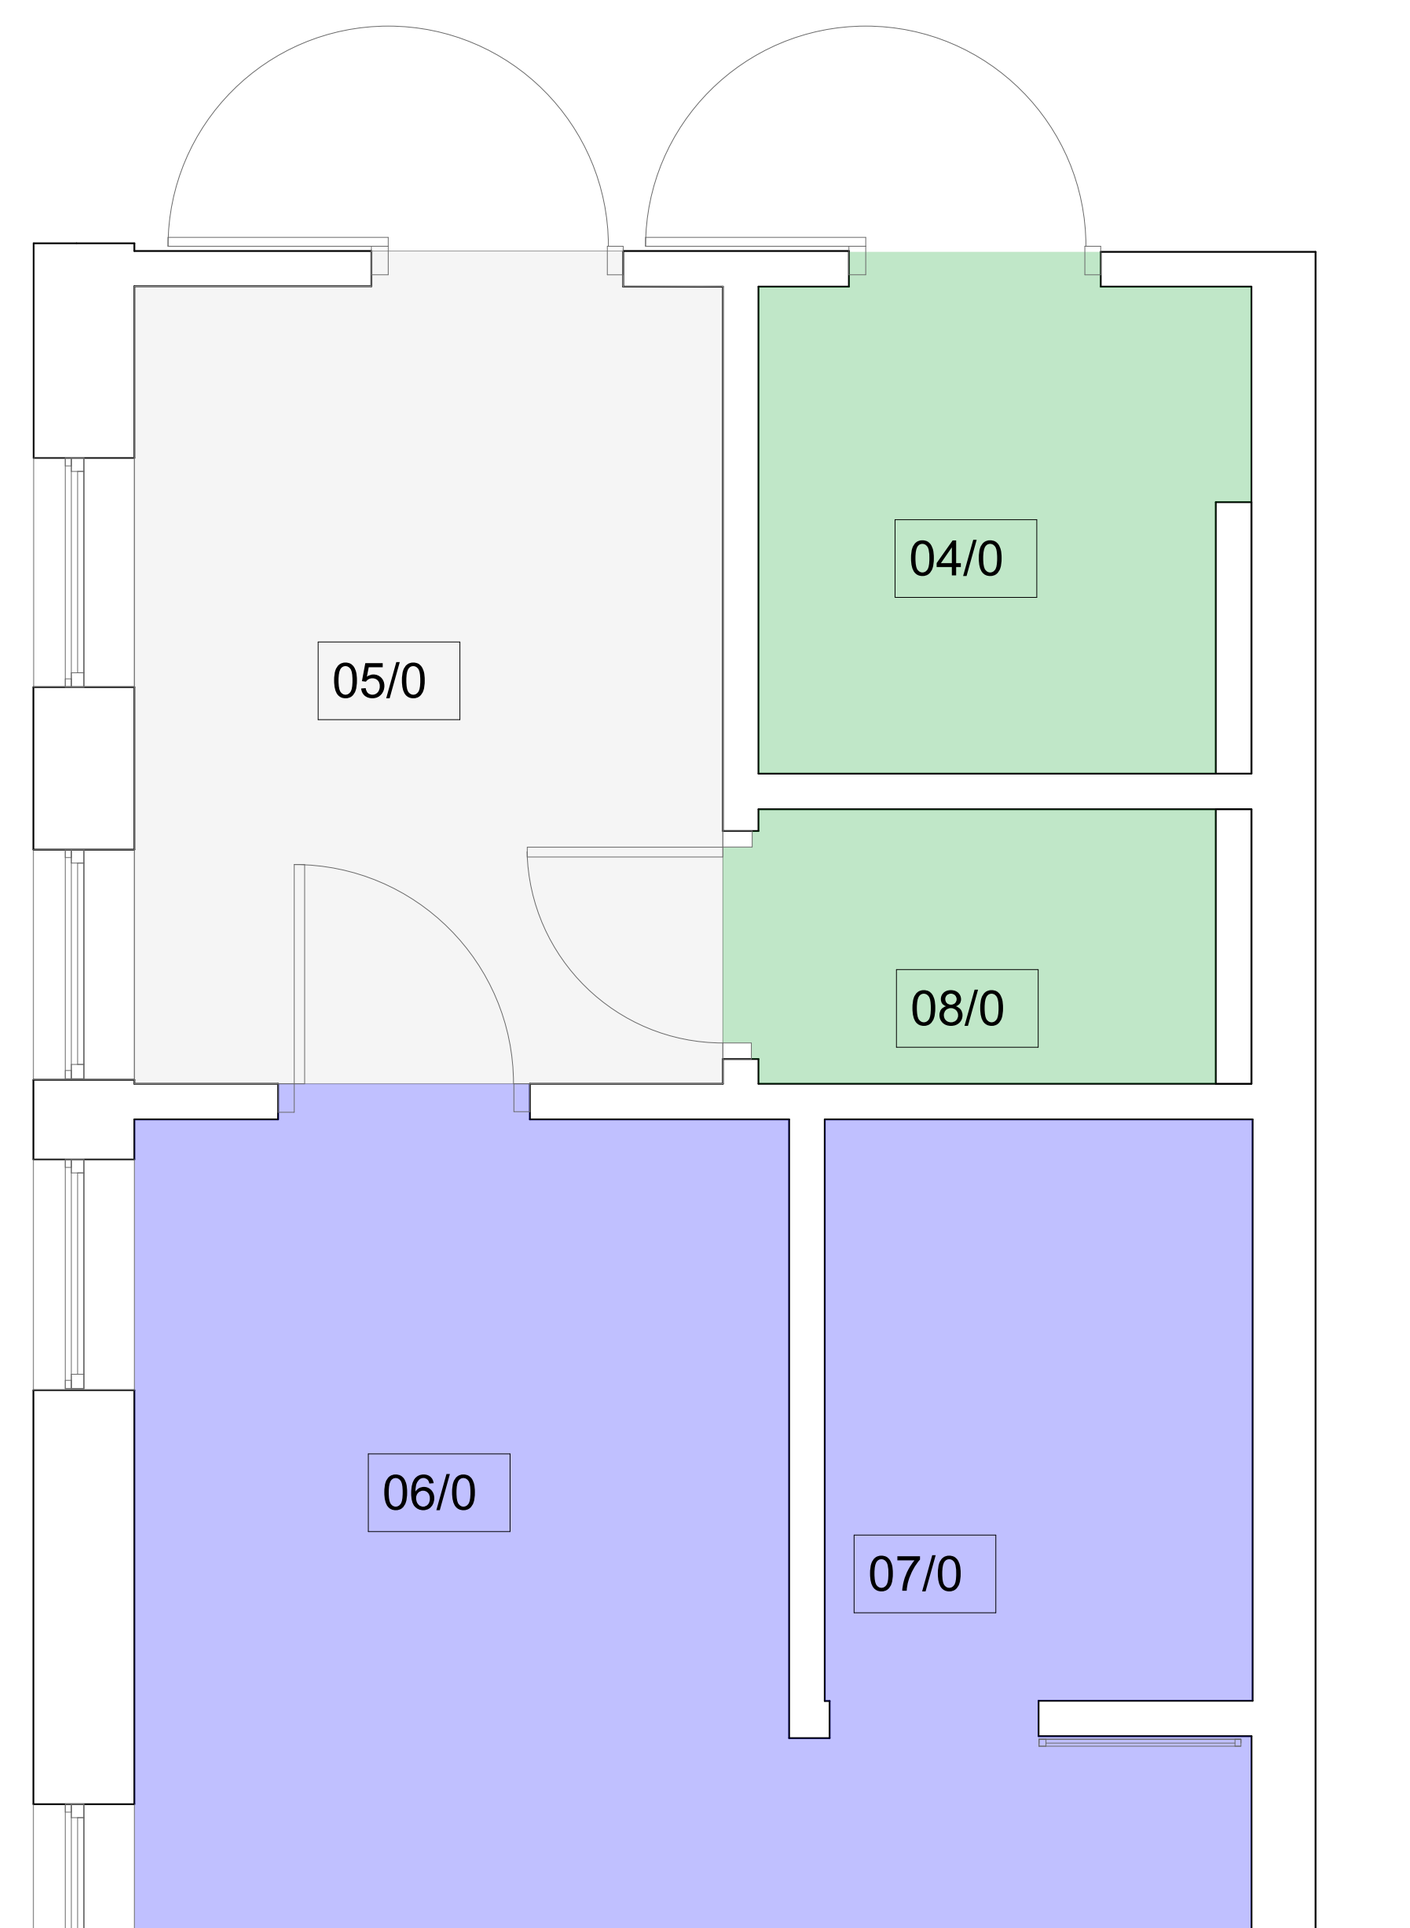

POMIESZCZENIA NR 05, 06, 07 i 08/0 - RZUT POSADZKI

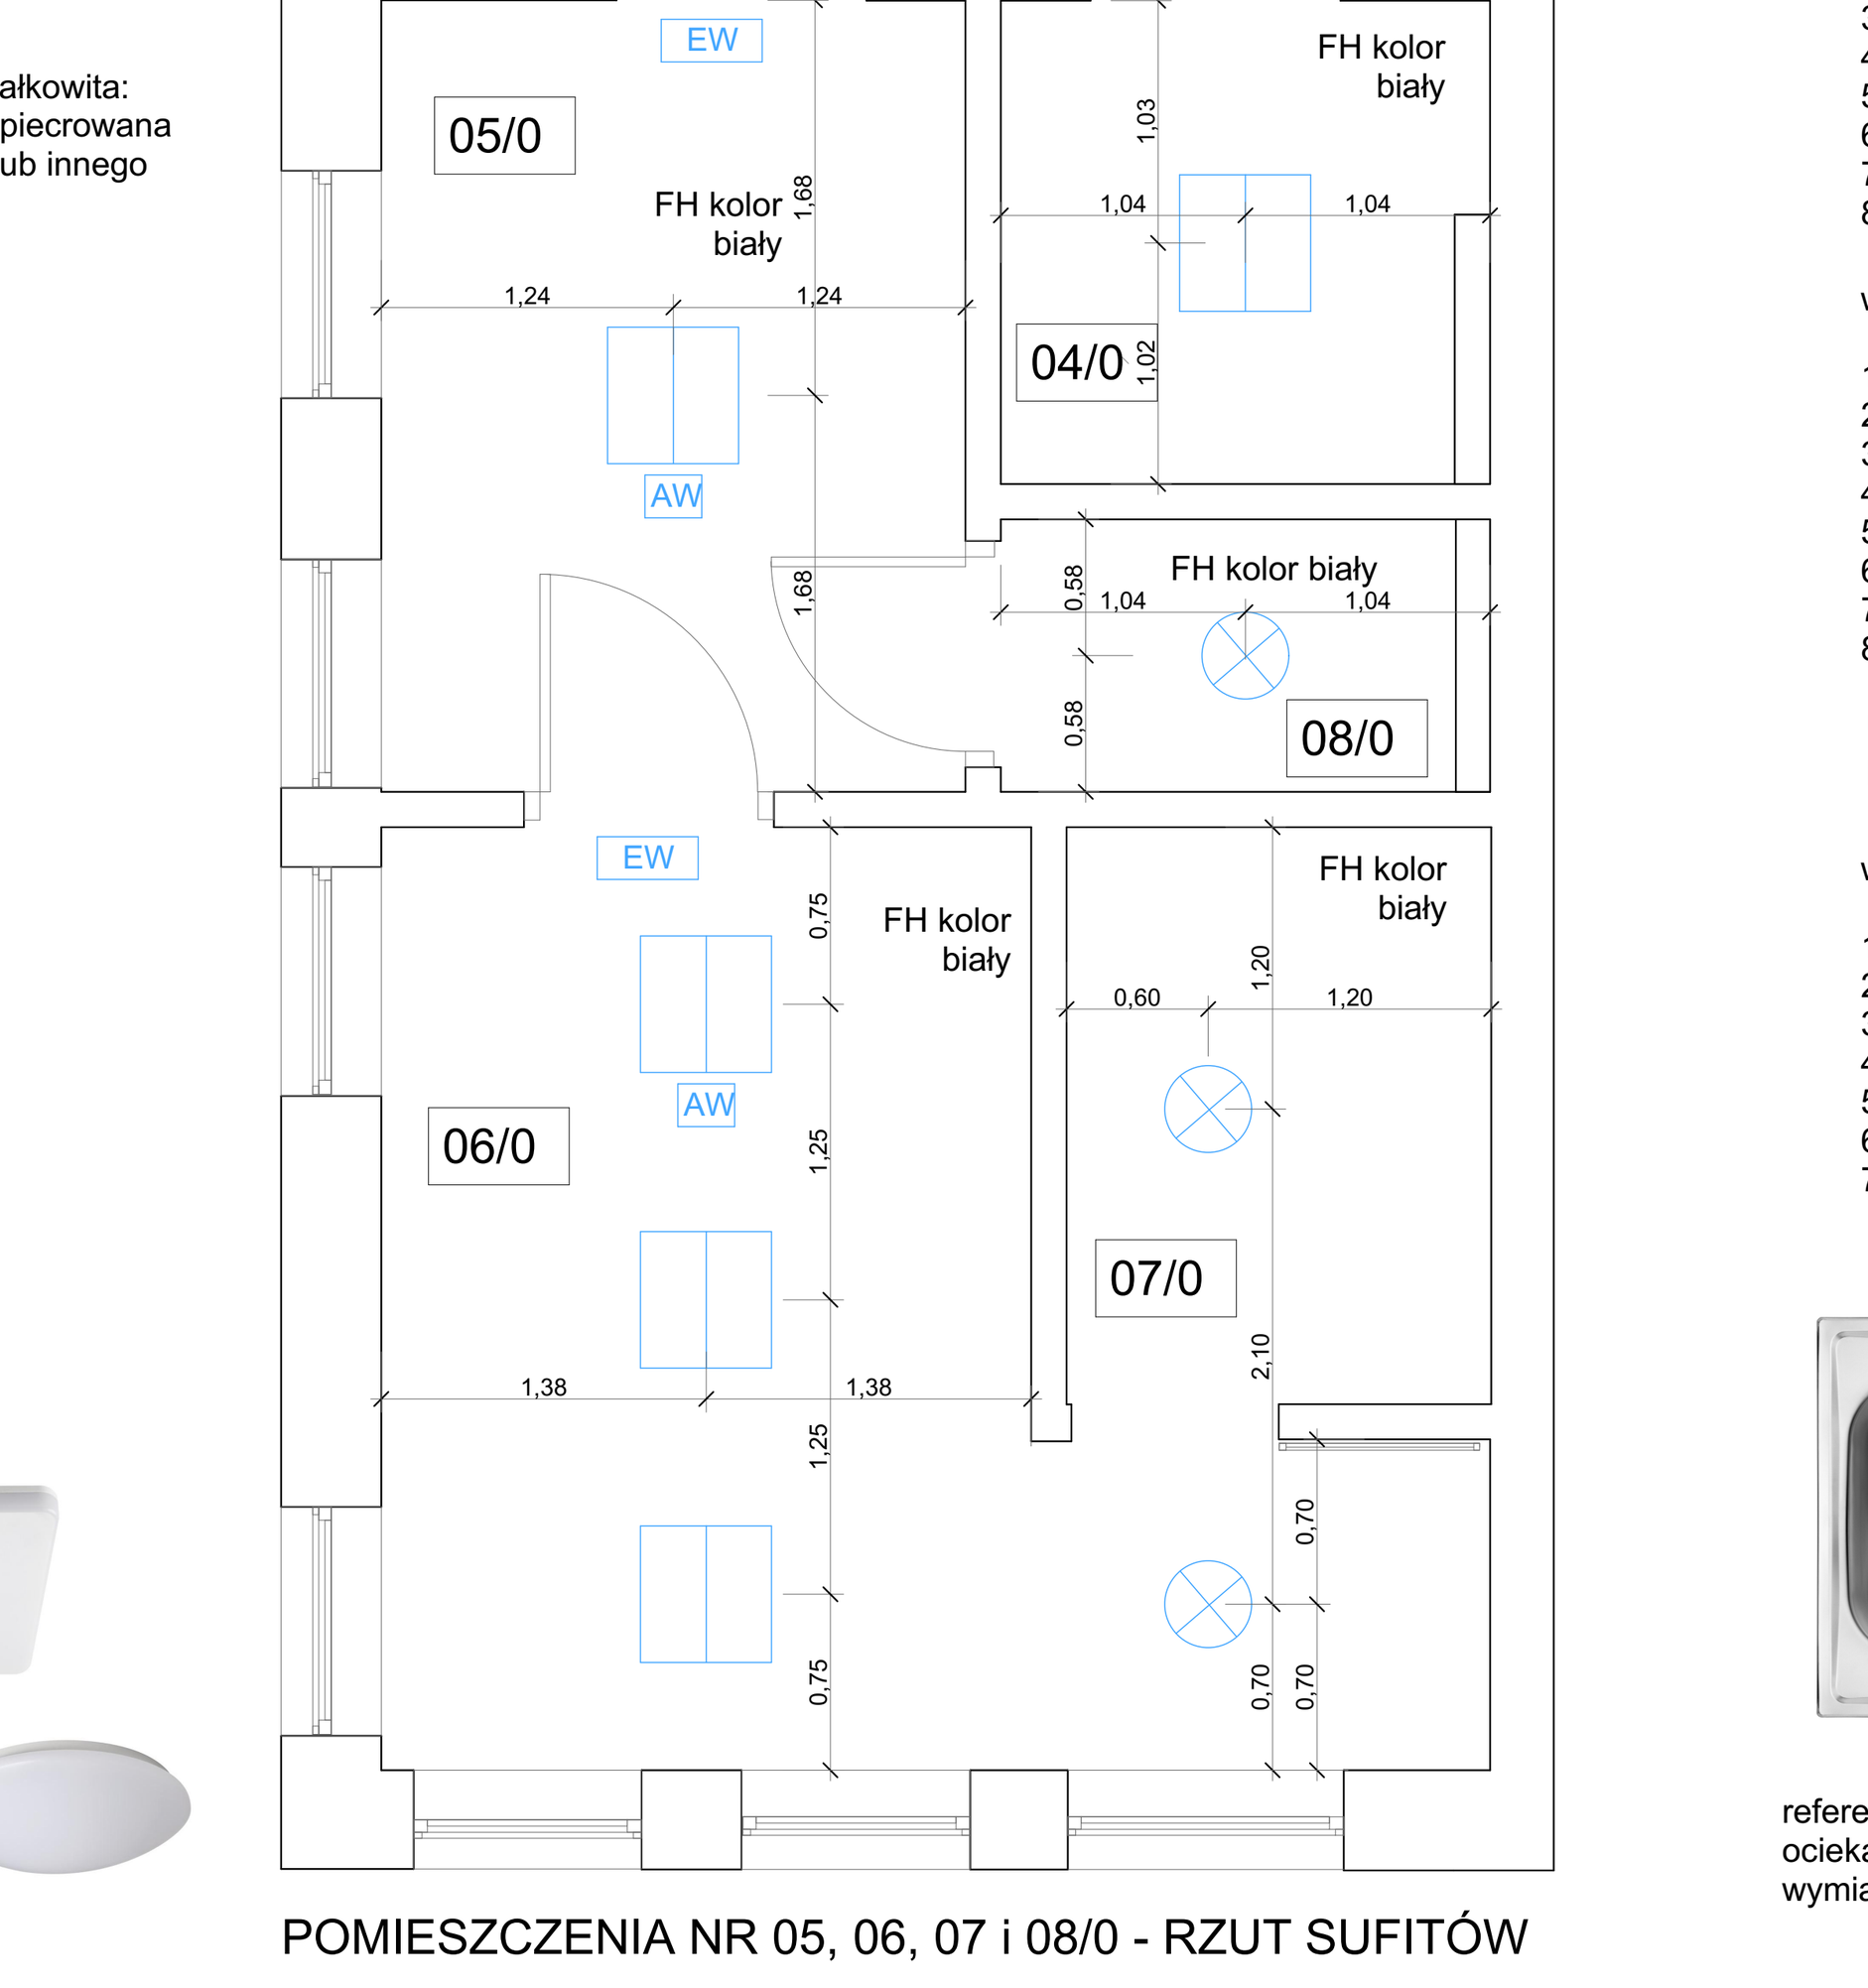

POMIESZCZENIA NR 05, 06, 07 i 08/0 - RZUT SUFITÓW

wyposażenie łazienki - wc pom. 08/0

1. umywalka ceramiczna biała z otworem na wylewkę stojącą 55x44 x 1 szt (wg opisu tech)
2. muszla wc wisząca biała 35,5x53 x 1 szt (wg opisu tech)
3. bateria stojąca umywalkowa chromowana x 1 szt (wg opisu tech)
4. kosz na odpady- stalowy w kolorze inox, srednica 25,0cm, 10l x 1 szt
5. dozownik mydła w kolorze inox x 1 szt (wg opisu tech)
6. pojemnik na ręczniki papierowe , kolor inox x 1 szt (wg opisu tech)
7. szczotka do wc z pojemnikiem kolor inox x 1 szt
8. dozownik na papier toaletowy, kolor inox x 1 szt

wyposażenie łazienki - wc dostosowane dla osób niepełnosprawnych pom. 04/0

1. umywalka ceramiczna biała z otworem na wylewkę stojącą 55x55 x 1 szt (wg opisu tech)
2. muszla wc wisząca biała 35,5x70,0 x 1 szt (wg opisu tech)
3. bateria stojąca umywalkowa chromowana z dźwignią x 1 szt (wg opisu tech)
4. kosz na odpady- stalowy w kolorze inox, srednica 25,0cm, 10l x 1 szt
5. dozownik mydła w kolorze inox x 1 szt (wg opisu tech)
6. pojemnik na ręczniki papierowe , kolor inox x 1 szt (wg opisu tech)
7. szczotka do wc z pojemnikiem kolor inox x 1 szt
8. dozownik na papier toaletowy, kolor inox x 1 szt

Uwaga - stelaż poddtynkowy w pomieszczeniu 04/0 musi być stelażem wzmocnionym przeznaczonym do łazienek dla osób niepełnosprawnych

wyposażenie gabinetu z zapleczem- wc pom. 06/0 i 07/0

1. umywalka wisząca ceramiczna, biała, z otworem na wylewkę stojącą 55x44 x 1 szt (wg opisu tech)
2. bateria stojąca umywalkowa chromowana x 2 szt (wg opisu tech)
3. kosz na odpady- stalowy w kolorze inox, srednica 25,0cm, 10l x 2 szt
4. dozownik mydła w kolorze inox x 2 szt (wg opisu tech)
5. pojemnik na ręczniki papierowe , kolor inox x 2 szt (wg opisu tech)
6. zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem kolor stal chromowana x 1 szt
7. umywalka wpuszczana w blat, na planie koła - średnica 48,0cm, kolor biały

referencyjny zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, ze stali 201, powierzchnia satynowa, wymiar 58,0cm x51,0cm , wys. 15,0cm

kuchenna, obrotowa wylewka stojąca typu U, jednouchwytowa, mieszaczowa, wyposażona w eko-areator, wykończenie błyszczący chrom, zasięg wylewki 18,7cm, materiał wylewki stal nierdzewna, głowica ceramiczna

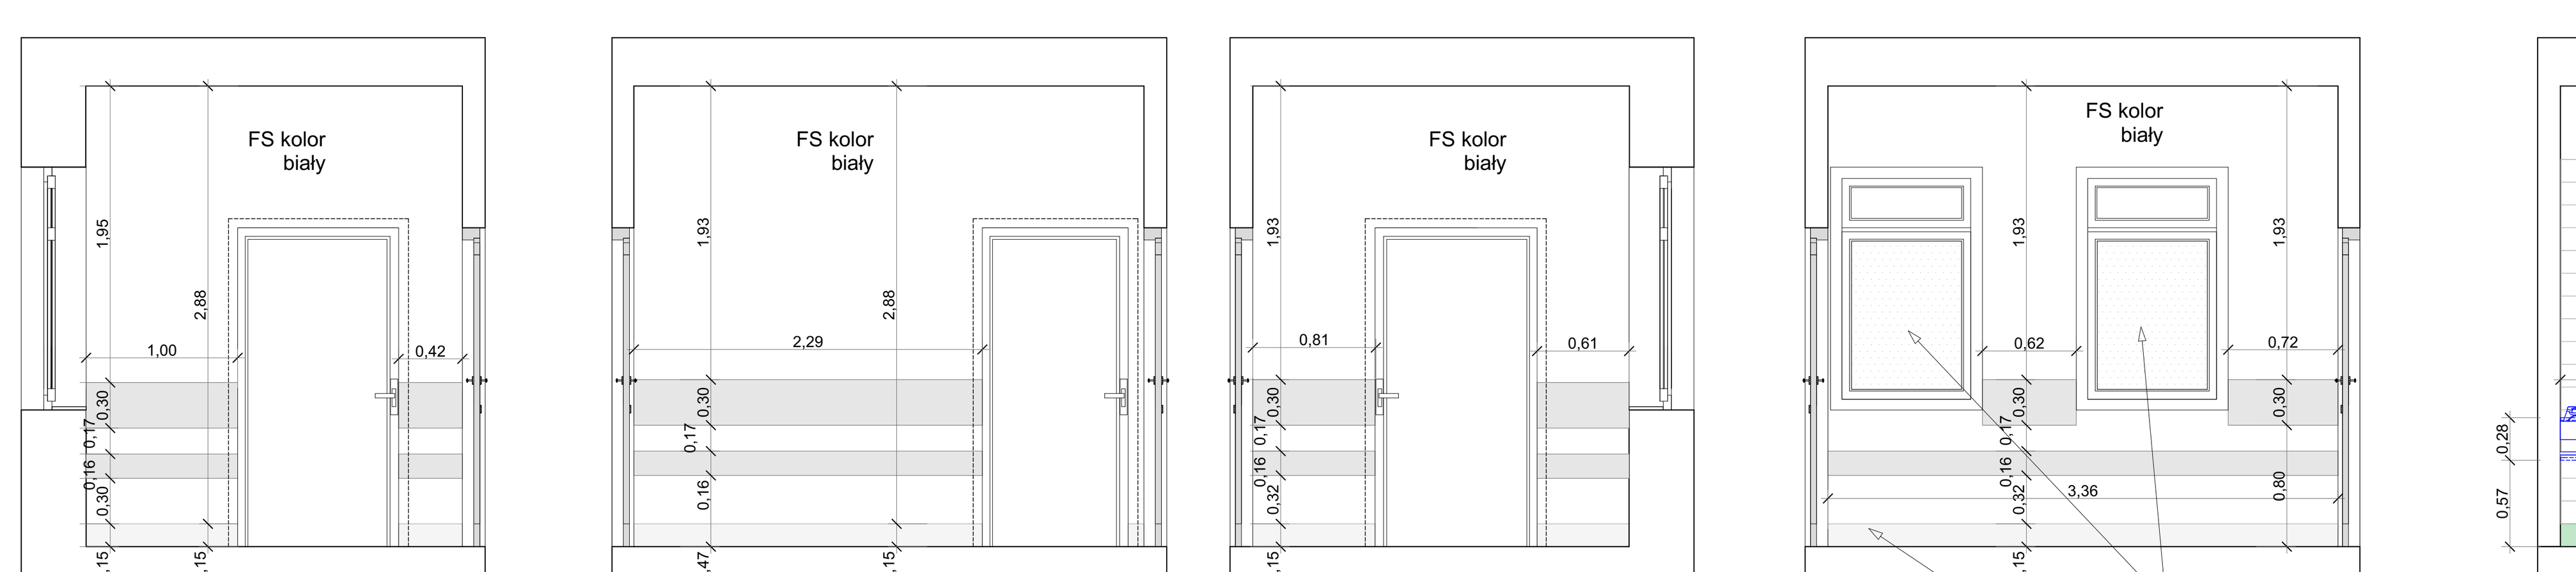

POMIESZCZENIE NR 06/0 POCZEKALNIA - ROZWINIĘCIE ŚCIAN

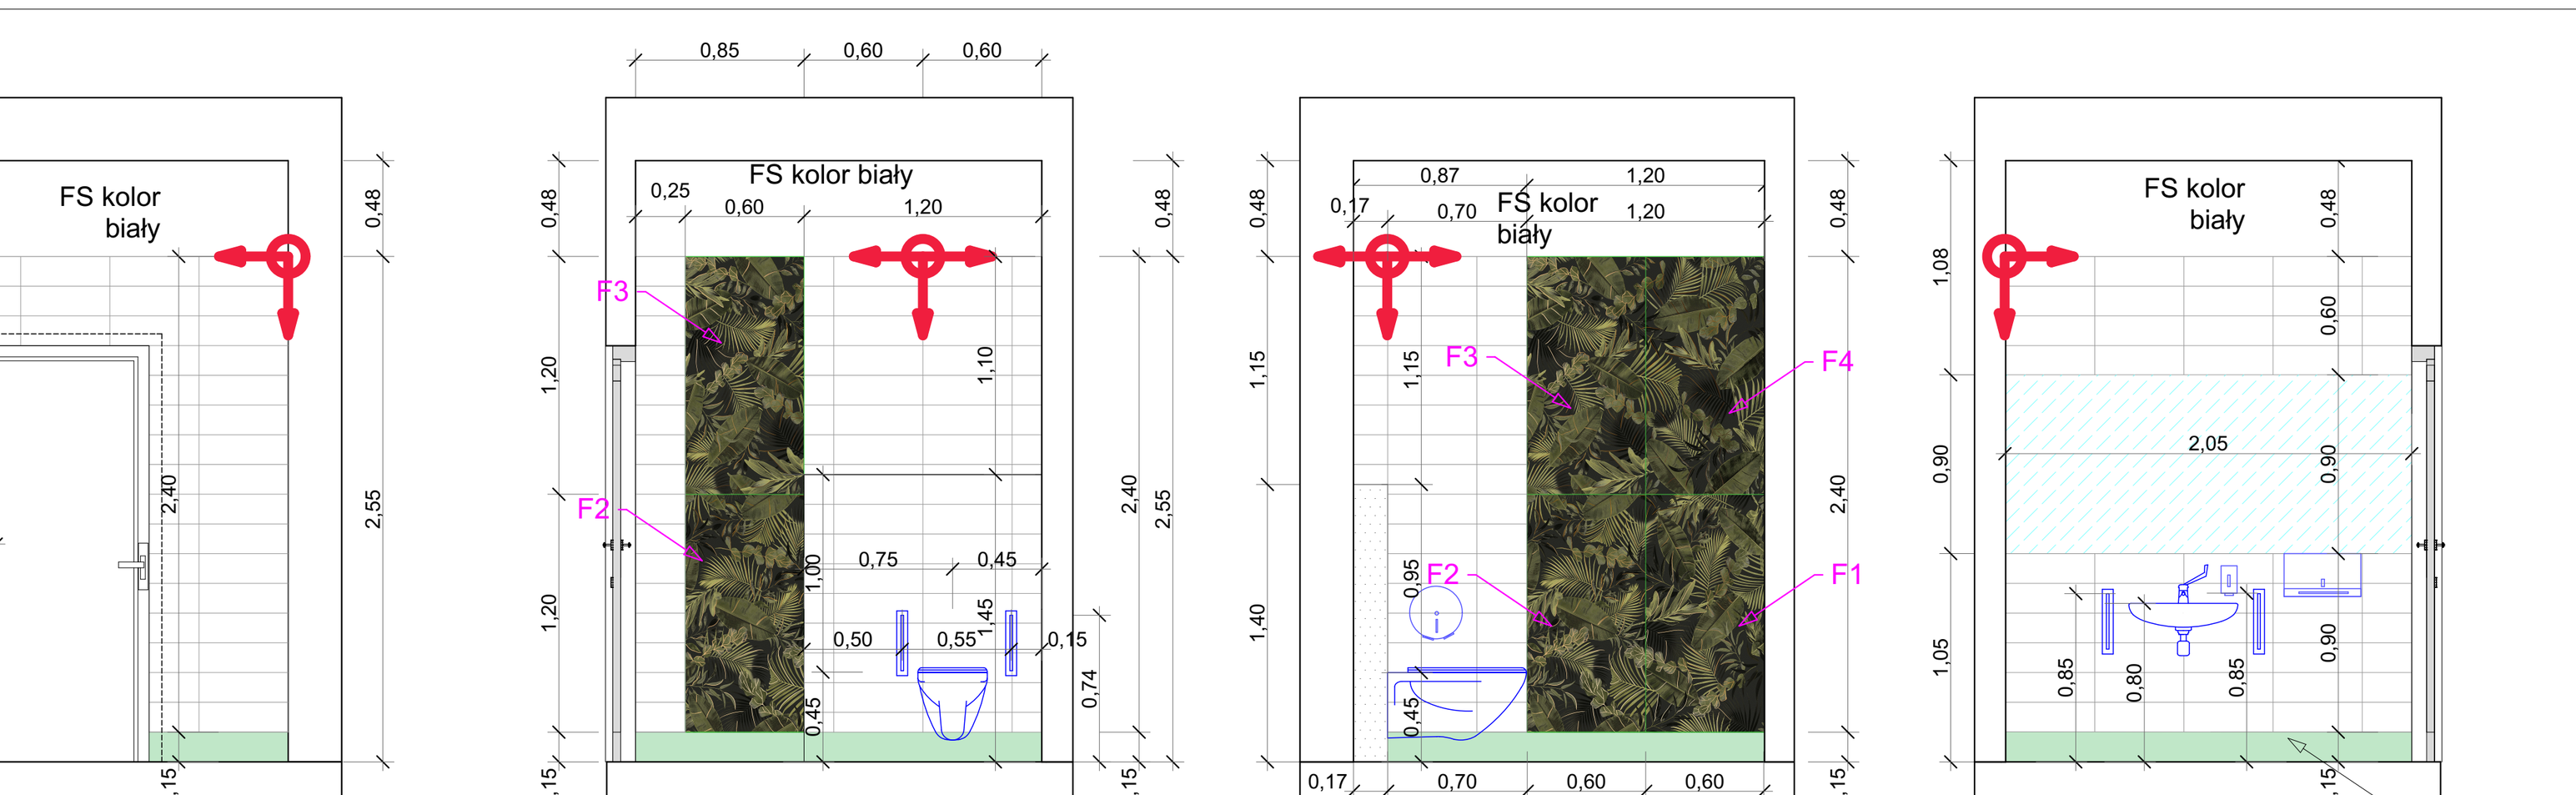

POMIESZCZENIE NR 04/0 POM. WC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- ROZWINIĘCIE ŚCIAN

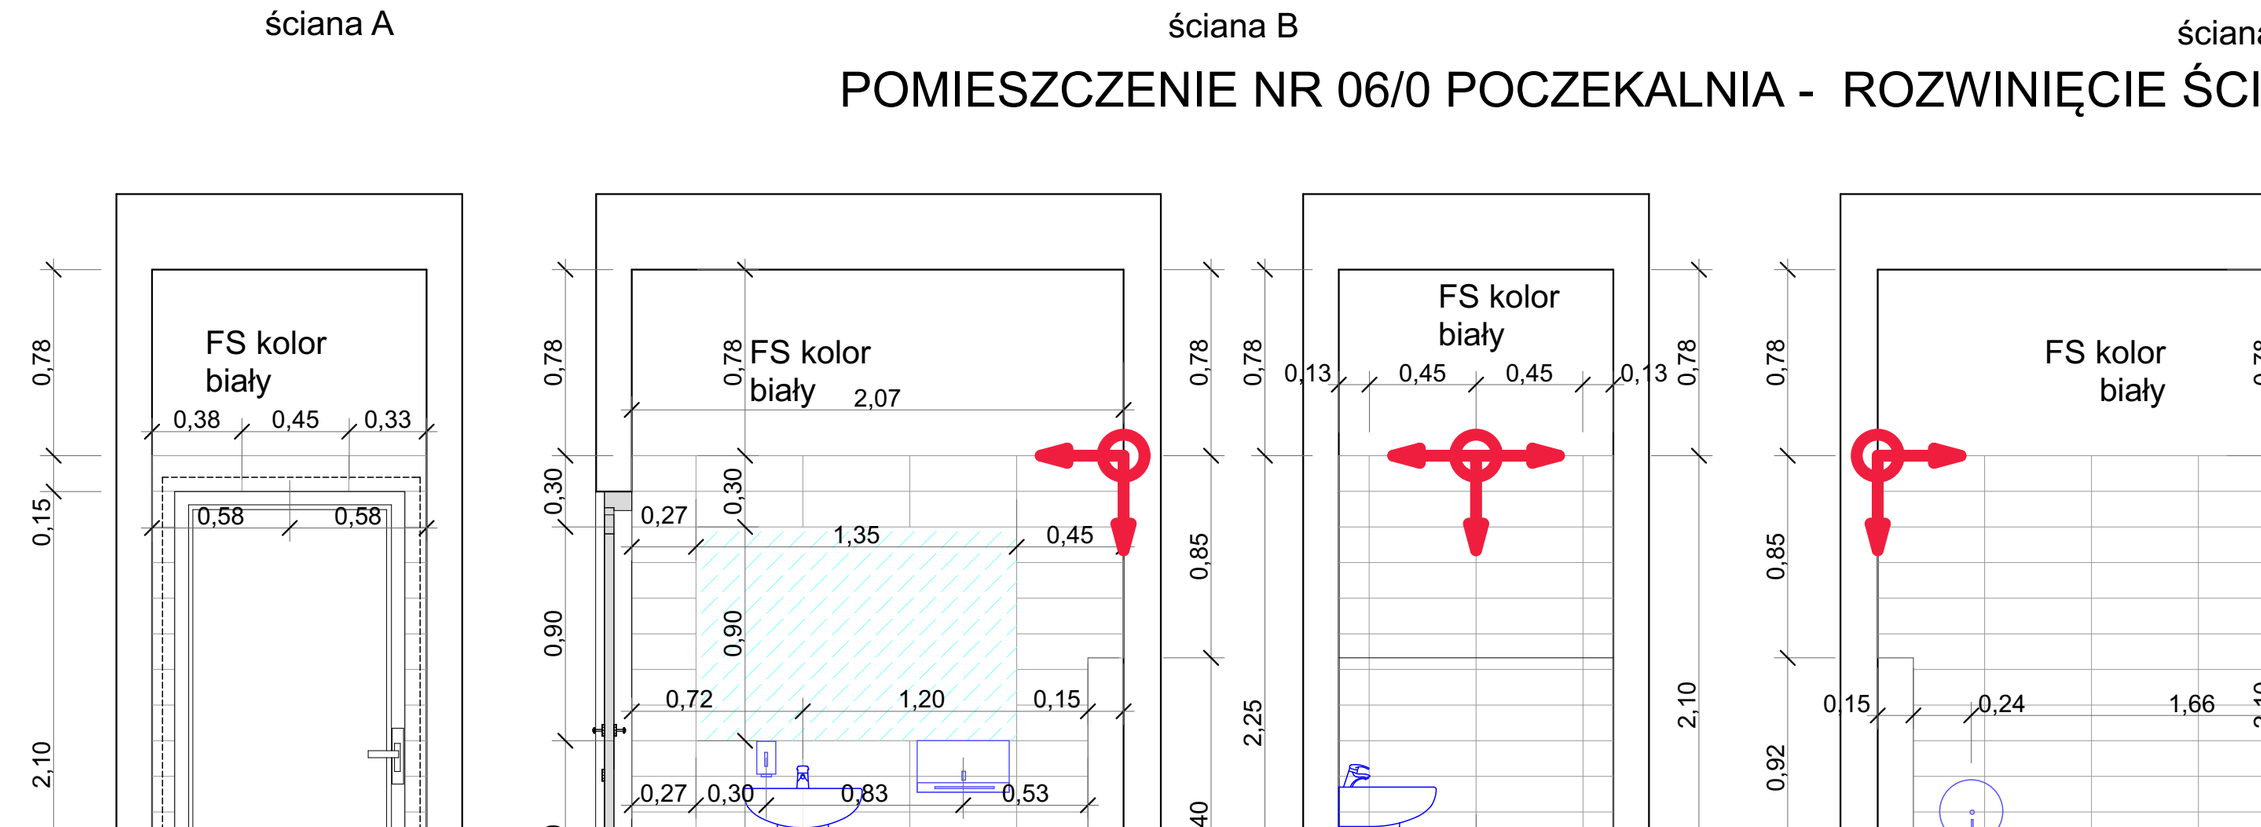

POMIESZCZENIE NR 08/0 POM. WC GABINETU

pas między meblowy z płytki wym. 20x20cm o wysokości około 90,0cm , pas ułożyc po wymierzeniu mebli na miejscu budowy z uwzględnieniem wymiarów wykonawczych i montażu mebli

zabudowa meblowa - szafki wiszące gł 45,0cm, wys. 50,0cm , szafki z płyty meblowej MDF, z frontami akrylowymi w kolorze białym półmat, otwierane na "docisk" na siłownikach do góry, szafki z drzwiczkami jednoskrzydłowymi

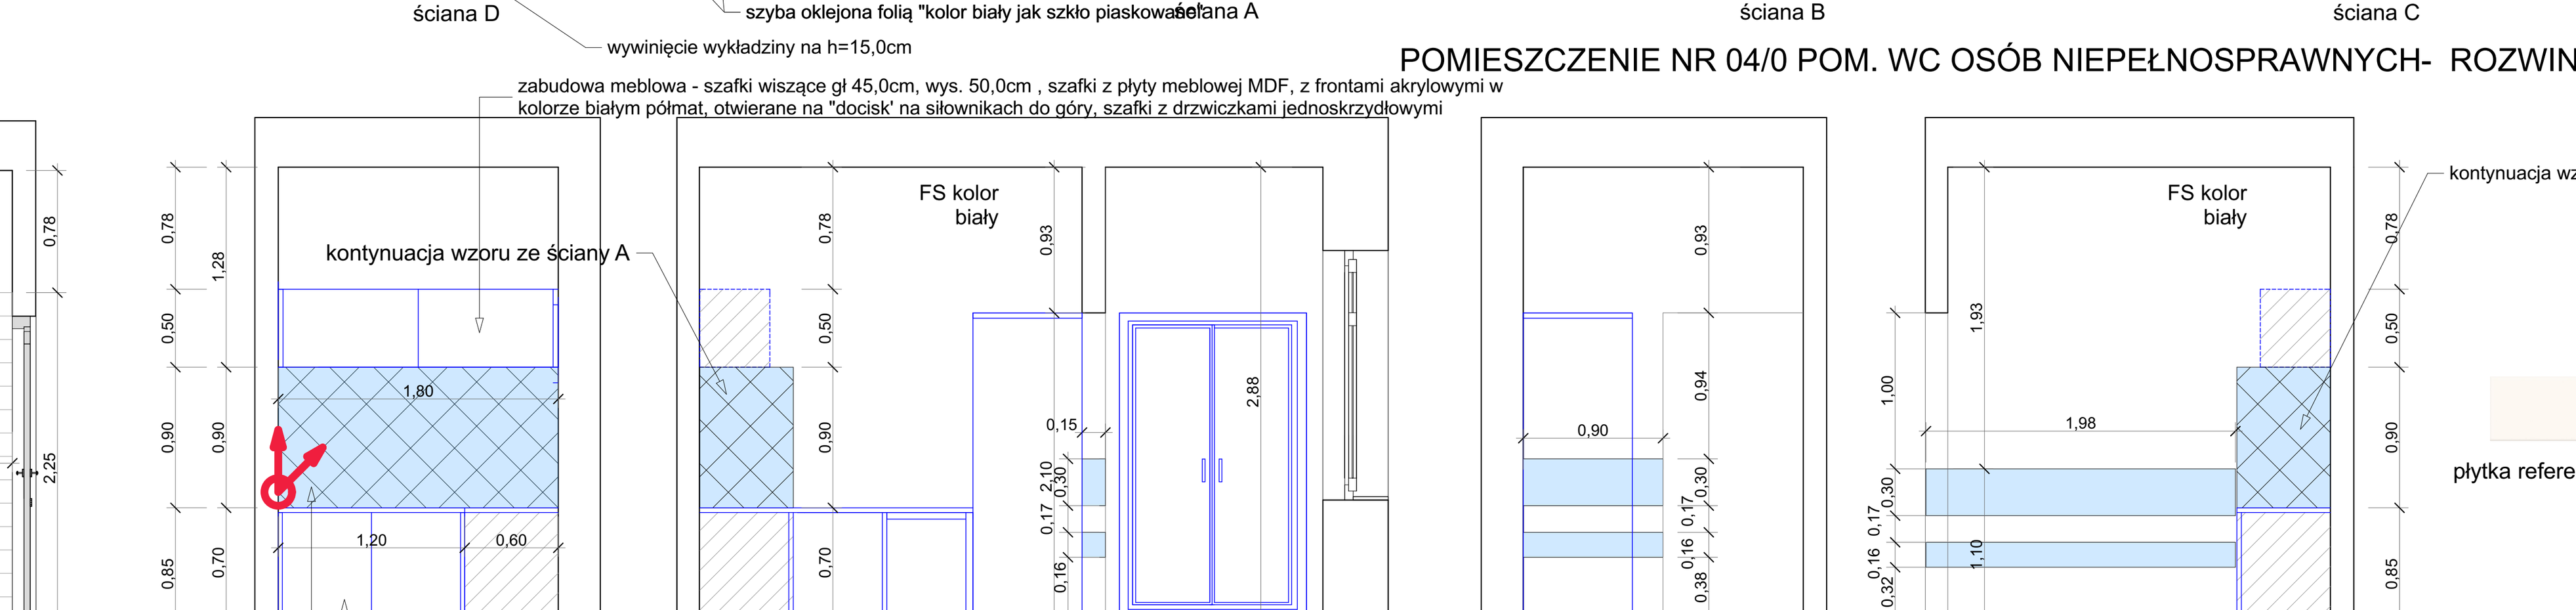

POMIESZCZENIE NR 07/0 POM. GABINET- ZAPLECZE

zabudowa meblowa - szafki otwierane na "docisk" 2 szafki z drzwiczkami dwuskrzydlowymi oraz 2 szafki z drzwiczkami jednoskrzydlowymi przekryte jednolitą płytą blatu - blat w kolorze antracytowym mat, szafki z płyty meblowej MDF z frontami akrylowymi, półmat kolor biały, szafki o głębokości 60,0cm i wysokości z blatem 85,0cm

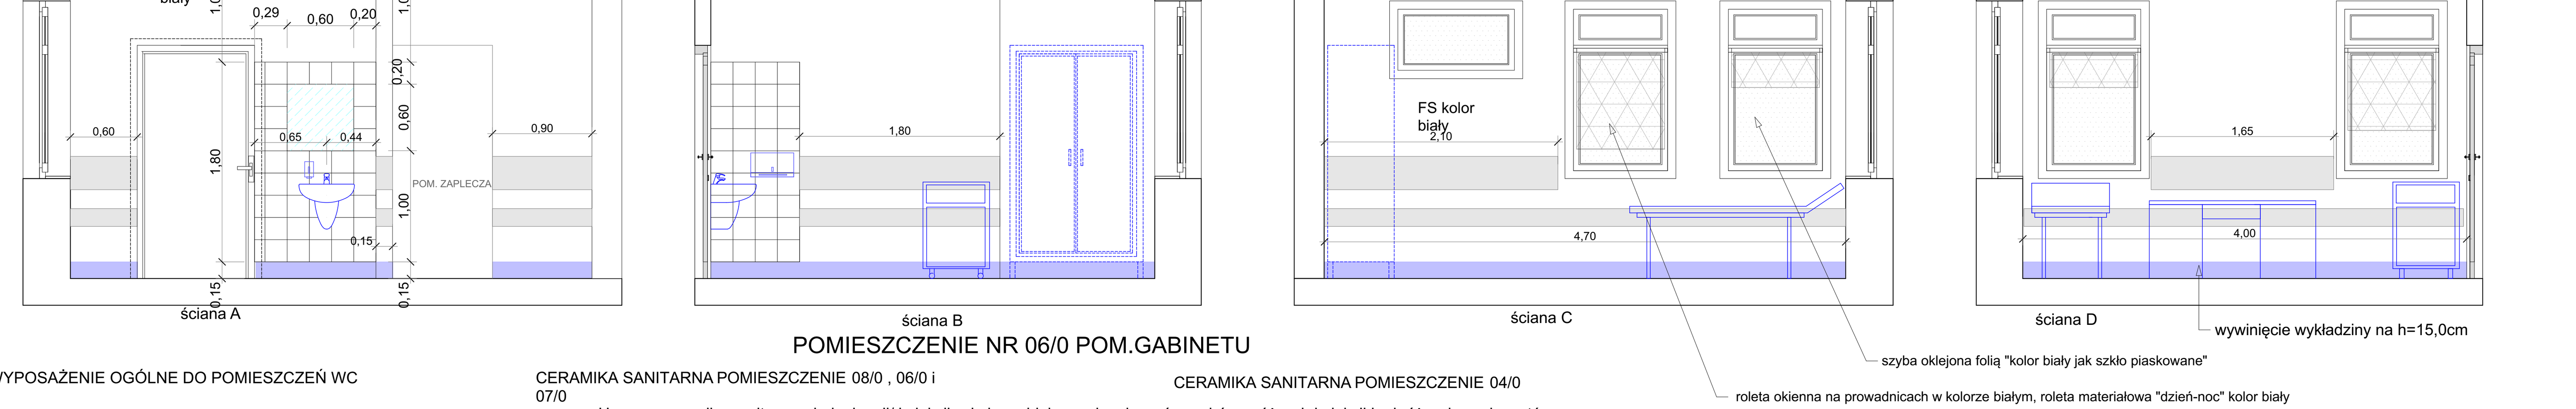

POMIESZCZENIE NR 06/0 POM.GABINETU

WYPOSAŻENIE OGÓLNE DO POMIESZCZEŃ WC

zestwa dozowników - mydła, papieru i ręczników

szczotka wc

CERAMIKA SANITARNA POMIESZCZENIE 08/0 , 06/0 i 07/0

CERAMIKA SANITARNA POMIESZCZENIE 04/0

Uwaga - ceramika sanitarna z jednej serii/ kolekcji w kolorze białym - nie mieszać wyrobów z różnych kolekcji i od różnych producentów

referencyjna umywalka wpuszczana w blat, ceramiczna, kolor biały, z otwoerm na baterie i otwoerm przelewowym



referencyjna umywalka wisząca - dostosować do niej syfon w formie ozdobnej, chromowany, dedykowany jej przez producenta umywalki

referencyjna bateria umywalkowa

referencyjna wisząca miska lejowa, z ukrytym mocowaniem, w komplecie z dedykowaną deską sedesową, kolor miski i deski biały wym. 35,5x53,0cm

referencyjna, wisząca miska wc, lejowa, długa, częściowo ukryte mocowania, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, wym. 35,5x70,0cm wysokość 34,5cm ceramika, kolor biały
do miski dobrać deskę sedesową dedykowaną do miski przez producenta, wolnoopadającą, kolor biały

referencyjna umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych, do pom. 04/0
wygląd referencyjny
wym. 55,0x55,0cm , wys.całkowita 16,0cm
kolor biały, otwór na wylewkę na środku, przelew widoczny
do umywalki dobrać syfon widoczny - chromowany, oszczędzający przestrzeń z wylotem poziomy, dedykowany do umywalki przez producenta umywalki

referencyjna bateria umywalkowa, stojąca

UWAGA ! WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA UZGODNIEŃ I UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA I PRZEDSTAWICIELA INWESTORA DLA WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA PRZED ICH ZAMÓWIENIM I WBUDOWANIEM.
POMINIĘCIE POWYŻSZEJ AKCEPTACJI STANOWIĆ BĘDZIE NARUSZENIE Art 16 i Art 49.ust 2 USTAWY z dnia 4 lutego 1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. 2022 poz. 2509)

zabudowa meblowa i meble
widoczne
niewidoczne/ przekrój

0,30 / 0,16 odbojnica samoprzylepna, elastyczna z tworzywa sztucznego (akramit) o wysokości 30 cm i 16 cm w kolorze niebieskim Squally - NCS S 1555-R80B

13,55mb i 20,50mb

0,30 / 0,16 odbojnica samoprzylepna, elastyczna z tworzywa sztucznego (akramit) o wysokości 30 cm i 16 cm w kolorze:
poranna mgła 51 - NCS S 2000-N

3,05mb i 3,05mb

lustro klejone do ściany między płytkami
2,05x0,90m
1,35x0,90m
0,60x0,60m
(po wykonaniu płytek wymiar lustra przed zamówieniem sprawdzić)

3,50m2

OZNACZENIA :

UWAGA ! ILUSTRACJE TO POKAZANIE REFERENCYJNIE DOBRANYCH DO WNĘTRZA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW , WSKAZANIE RODZAJU STYLISTYKI ELEMENTÓW, WYGLĄDU, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, KOLORÓW, DO KTÓRYCH ODNOSI SIĘ RÓWNOWAŻNOŚĆ PARAMETRÓW *

* parametry równoważne lub lepsze niż referencyjne dotyczą : wymiaru, grubości, koloru, rodzaju nawierzchni , wyglądu - np.monokolor płytek

płytka referencyjny wygląd

płytki ceramiczne ścienne format 48,8x14,8cm
powierzchnia Mat, kolor biały, monokolor gr 8,0mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Industria, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)
fuga w kolorze białym

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Mat, kolor biały,monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)
fuga w kolorze białym

płytki ceramiczne ścienne format 20x20cm
powierzchnia Mat kolor niebieski,monokolor gr 6,5mm
(referencyjnie jak np. płytki serii Pastel, Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)
fuga w kolorze niebieskim dostosowanym do koloru płytki



płytki gresowe, ścienne format 59,8x119,8cm
powierzchnia Mat, kolor ciemno zielony z motywem roślinnym egzotycznym - liście, gr 8,0mm, rektyfikowane, płytka dekor
(referencyjnie jak np. płytki z kolekcji Zimba dekor BEAUTY GARDEN nr 1,2,3 i 4 , od Tubądzin lub innego producenta o parametrach* równoważnych lub lepszych niż referencyjne)
fuga w kolorze ciemnozielonym

F - oznaczenie numeru wzoru płytki , płytka występuje w 4 wzorach wzór na rys. ściana C i B

roleta okienna na prowadnicach w kolorze białym, roleta materiałowa "dzień-noc" kolor biały , wym. 85x110cm, 4 szt

folia "kolor biały jak szkło piaskowane" do wyklejenia szyb okiennych

klamka do drzwi - stal nierdzewna inox, profil rękojeści Ø19 mm

punkt, od którego należy rozpocząć układanie płytek - początek ułożenia i wyznaczenie kierunków układania

FH kolor biały: sufit tynkowany (płyta żelbetowa), malowany w kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

FS kolor biały: ściana tynkowana, malowana w kolorze białym farbą higieniczną, wodorozpuszczalną, z dodatkiem elektrolitu, antypleśniową o właściwościach paroprzepuszczalnych,bezzapachową, wolną od biocydów, metali ciężkich i azoli , farbą z atestem higienicznym

Stolarka drzwiowa wewnętrzna oraz stolarka okienna od wewnątrz w kolorze białym

wykładzina homogeniczna podłogowa - antypoślizgowość w klasie R10, dostosowana do ogrzewania podłogowego (max 27º), antystatyczna < 2kV, do intensywnego natężenia ruchu, gr 2 mm (użytkowa i całkowita), test "clean room " ISO klasa 4, łatowść odkażania - znakomita, odporna chemicznie, nie sprzyja wzrostowi bakterii, wodoszczelna jak np. referencyjnie wykładzina iQ OPITMIA Tarektt z zabezpieczeniem powierzchni iQ PUR lub innego producenta o parametrach równoważnych lub lepszych niż referencyjna
w kolorze :

1,4m2		BLUE 0250
0,4m2		GREEN 0861
31,80m2		NATURA WHITE 0262

Rozmieszczenie włączników światła i gniazd wtykowych wg projektu instalacji elektrycznych. Kolor włączników i gniazdek - biały

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU: BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe		
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	RZUT POSADZKI I SUFITU ROZWINIĘCIE ŚCIAN POM. NR 04, 05, 06, 07, 08	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężałek-Łojek nr upraw. Rz/ A-12/11		29.02.2024r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	27AW