



Załącznik do pozycji 6.1	
Nazwa wyposażenie	Lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gości niepełnosprawnych.
Część	Lada

Lada recepcyjna z częścią obniżoną do obsługi gości niepełnosprawnych


Recepcja hotelowa składająca się z trzech elementów:

1. Recepcja główna o wymiarach 2500 mm szerokość , 1000 wysokość, 680 mm szerokość boczna, wysokość tylna z blatem 760 mm, szerokość blatu górnego 370 mm i blatu dolnego 680 mm.
2. Recepcja dostawka dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 mm szerokość przednia, 760 mm wysokość , szerokość blatu 680 mm, stolik w części obsługowej podparty chromowaną nóżką o wysokości 740 mm z gumową podstawą jako wykończenie.
3. Szafa przyrówna za recepcją wymiary 2500 mm przód szafy, wysokość 1100 mm szerokość 450 mm, podział środkowy 809 mm i wysokość każdej półki przedziałowej 321 mm.
4. Zmiana blatów stolików szkolnych o wymiarach szerokość 500 mm na długość 1200 mm wykonana z płyty PCV lakierowanej na wysoki połysk z materiału Ral K5 Classic kolor dopasowany i ustalony z zamawiającym po remoncie i odmalowaniu ściany recepcji. Wykonana z płyty PCV beton olejowany kolor aluminium (kod produktu More From Wood. E EGGER F186 ST9 Beton Chicago Jasnoszary). Elementy betonu o grubości 4 cm znajdują się na rysunku szkicowym z wymiarami i miejscami gdzie ma być użyty ten rodzaj materiału. Balis plus blaty pogrubiane wykonane z tego samego materiału płyty betonowej pogrubianej do 6 cm zakończenia - fronty plus nakładki lakierowane srebrne U960 ST 9. Zawiasy użyte do szaf i szuflad Blum (Blumotion 71B3550 TOP 110 - zestaw zawiasowy do szaf)- Blum ciche zamykanie z funkcją domykania zwolnionego (dociąg). Płyta lakierowana w miejscach wyznaczonych wykonana z Ral K5 Classic o wysokim połysku produkt RAL 4006 (Verkehrspurpurr, Traffic purple). Recepcja jako wyposażenie klasy hotelarskiej ma być ponownie wymierzona i materiały z których będzie wykonana winny zostać ostatecznie pokazane zamawiającemu i zaakceptowane do wykonania zadania. Produkt ma być równoważny

z zachowaniem standardów i jakości materiałów wybranych do przygotowania recepcji. Ważne jest zachowanie kolorystyki i precyzyjne wykonanie zadania. Wszystkie elementy recepcji mają zostać skręcone na miejscu, ustawione i wypoziomowane.

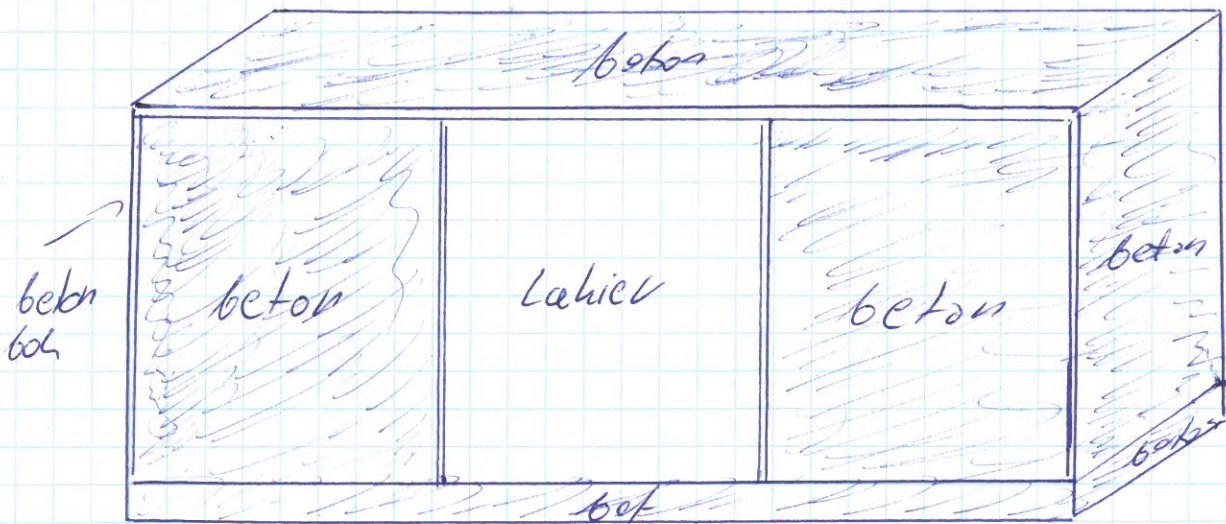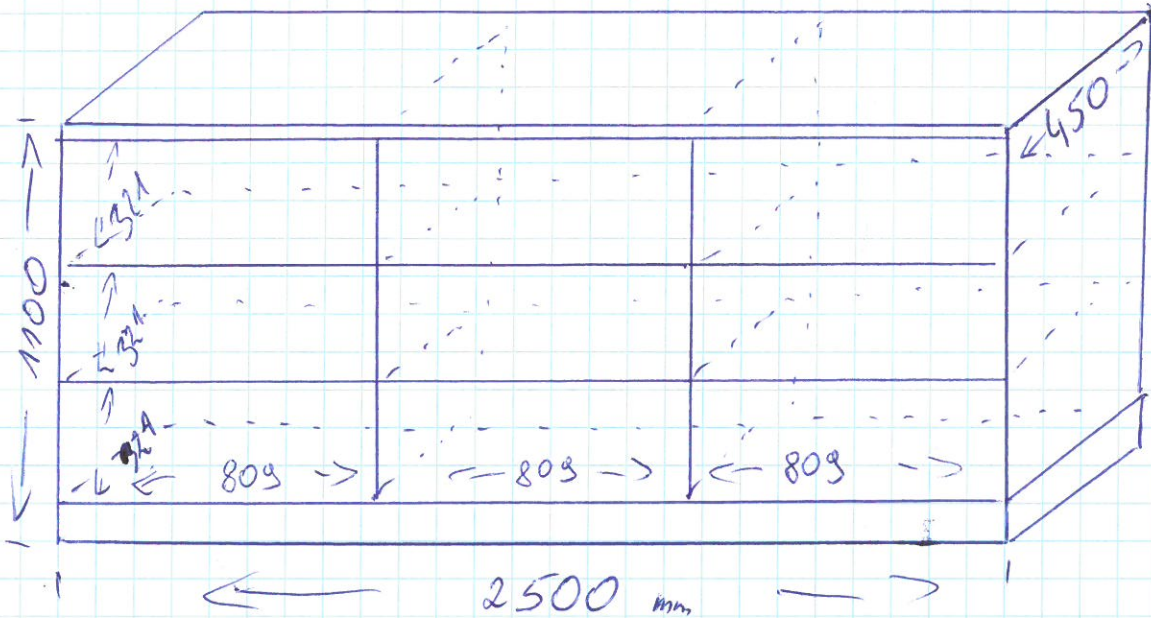

seafa presbwna
 ptyta beton jasny
 dlejom dleina pcv klatu aluminium
 jeden front lahievoweny

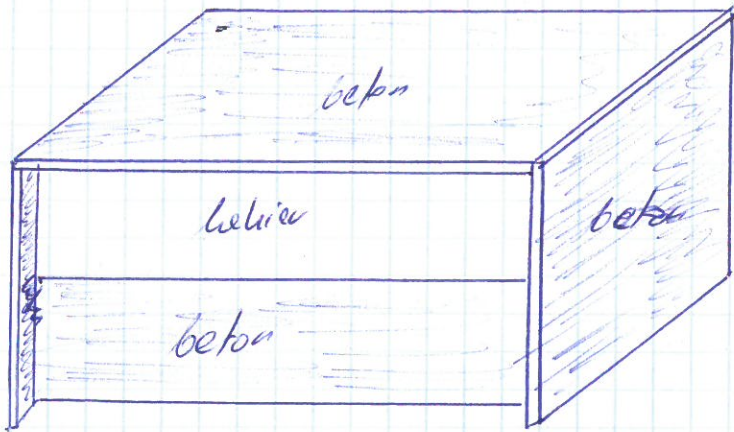

Recepcja dostawka

