

Elbląg, dnia 01 lutego 2021 r.

MT.2370.5.2020

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
udzielone w dniu 1 lutego 2021 r.**

Dot. postępowania MT.2370.5.2020:

Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19 – ETAP I”

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie wykonanie tras kablowych wraz z doprowadzeniem istniejących zapasów kabli zasilających do urządzeń dachowych tj. centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacji itp.?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie wykonanie tras kablowych wraz z doprowadzeniem istniejących zapasów kabli zasilających do urządzeń dachowych tj. centrale wentylacyjne, jednostki klimatyzacji itp. Kable należy doprowadzić (w korytkach kablowych) do odbiorników najkrótszą drogą poza obszarem zajmowanym przez panele fotowoltaiczne. Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 2

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie wykonanie przejścia przez ścianę wieży suszenia węży wraz z jego ponownym uszczelnieniem i odtworzeniem elewacji, celem przeprowadzenia zapasów kabli zasilających do wykonania zasilania urządzeń dachowych ?

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie wykonanie przejścia przez ścianę wieży suszenia węży wraz z jego ponownym uszczelnieniem i odtworzeniem elewacji, celem przeprowadzenia zapasów kabli zasilających do wykonania zasilenia urządzeń dachowych.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 3

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie dostawę i montaż przycisków sterowania żaluzjami zewnętrznymi wraz z ich uruchomieniem

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Zgodnie z dokonaną zmianą treści SIWZ zakres zamówienia obejmuje montaż przycisków żaluzji.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)b) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik I. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 4

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie demontaż podłóg podniesionych wraz z ich zabezpieczeniem, ułożenie tras kablowych oraz ponowny montaż podłóg podniesionych celem doprowadzenia zasilania oraz instalacji niskoprądowych do przewidzianych urządzeń w pomieszczeniach 0.08; 1.10; 1.11 ?

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie demontaż podłóg podniesionych wraz z ich zabezpieczeniem, ułożenie tras kablowych oraz ponowny montaż podłóg podniesionych celem doprowadzenia zasilania oraz instalacji niskoprądowych do przewidzianych urządzeń w pomieszczeniach 0.08; 1.10; 1.11.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 5

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie podłączenie bram zewnętrznych (garaż, myjnia) w zakresie zasilania oraz sterowania z wykorzystaniem istniejącego wykonanego okablowania ?

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Zgodnie z dokonaną zmianą treści SIWZ zakres zamówienia obejmuje podłączenie bram.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)b) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik I. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 6

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie okablowanie kotłowni wraz z jej podłączeniem do istniejących rozdzielnic w pomieszczeniu 0.37 i ewentualnym wykonaniem przejścia pożarowego?

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie okablowanie kotłowni wraz z jej podłączeniem do istniejących rozdzielnic w pomieszczeniu 0.37 i ewentualnym wykonaniem przejścia pożarowego.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 7

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie demontaż wraz z zabezpieczeniem płyt oraz ponowny montaż istniejących sufitów podwieszanych celem dokonania montażu i podłączenia wewnętrznych jednostek klimatyzacji w biurach budynku głównego?

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie demontaż wraz z zabezpieczeniem płyt oraz ponowny montaż istniejących sufitów podwieszanych celem dokonania montażu i podłączenia wewnętrznych jednostek klimatyzacji w biurach budynku głównego.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 8

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie wykonanie podłączenia UPS do istniejących zamontowanych rozdzielni ?

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie wykonanie podłączenia UPS do istniejących zamontowanych rozdzielni.

Opis poz. 1 d.1. 1.1 przedmiaru robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1) b) zawartego w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ:

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1

ADRES INWESTYCJI: 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 19, dz. nr. ewid. 65/4, obręb 19

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE – ETAP 1 - ROZSZERZENIE - BUDYNEK GŁÓWNY

brzmi: „Dostawa, montaż, podłączenie, uruchomienie i pomiary”.

PYTANIE 9

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie wykonanie zabezpieczenia istniejących wykładzin (wykładziny PCV, wykładziny dywanowe; wykładziny sportowe), stolarki (fasady aluminiowe; drzwi drewniane płytowe;

drzwi stalowe) oraz wykonanych elementów wykończeniowych (parapety; balustrady; biały montaż sanitarny), na czas prowadzenia prac związanych z przewidzianym wyposażeniem oraz robotami związanymi z realizacją robót branżowych ?

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie wykonanie zabezpieczenia istniejących wykładzin (wykładziny PCV, wykładziny dywanowe; wykładziny sportowe), stolarki (fasady aluminiowe; drzwi drewniane płytowe; drzwi stalowe) oraz wykonanych elementów wykończeniowych (parapety; balustrady; biały montaż sanitarny), na czas prowadzenia prac związanych z przewidzianym wyposażeniem oraz robotami związanymi z realizacją robót branżowych.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 10

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie wykonanie przejść pożarowych tras kablowych dot. robót teletechnicznych ?

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie wykonanie przejść pożarowych tras kablowych dot. robót teletechnicznych.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 11

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie ewentualne odtworzenie wykonanych przejść pożarowych tras kablowych dot. robót elektrycznych ?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie ewentualne odtworzenie wykonanych przejść pożarowych tras kablowych dot. robót elektrycznych.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 12

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie głębsze studnie SKR2 wraz z obniżeniem przepustu pod wjazdem od strony jednostki wojskowej, tj. przeprowadzenie przepustu pod konstrukcją

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i przedmiaru branży teletechnicznej we wskazanym miejscu są studnie SKR-2.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 13

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie przeprowadzenie prac saperskich związanych z realizacją robót ziemnych dot. wykonania zagospodarowania ?

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Zgodnie z dokonaną zmianą treści SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robót ziemnych. Ewentualne koszty dotyczące oczyszczenia budowy z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego będą rozliczane powykonawczo w zakresie robót dodatkowych. Cena oferty musi zawierać między innymi koszty rozpoznania terenu budowy w zakresie występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego itp.

PYTANIE 14

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie konieczność wykonania robót związanych z uzyskaniem certyfikatu dla obiektu w

odniesieniu do zainstalowanego okablowania i przewidzianego do wykonania w obecnym etapie montażu urządzeń teletechnicznych ?

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami projektu branży teletechnicznej *Opis Techniczny pkt 2.3.3.* oraz z uwzględnieniem, iż w obiekcie okablowanie wewnętrzne strukturalne wykonane zostało z zastosowaniem kabla F/FTP kat.6a 555MHz LSZH.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 15

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie dostawę i montaż automatyki sterującej dla centrali NW6 wraz z jej rozruchem i uruchomieniem na docelowym zasilaniu?

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie dostawę i montaż automatyki sterującej dla centrali NW6 wraz z jej rozruchem i uruchomieniem na docelowym zasilaniu.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 16

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie obróbkę ościeża drzwi wejściowych do sauny po zamontowaniu kompletnego wyposażenia ?

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie obróbkę ościeża drzwi wejściowych do sauny po zamontowaniu kompletnego wyposażenia.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i

stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 17

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie systemowe podkonstrukcje do montażu na pokryciu dachowym pod centrale NW1, NW2, NW4, NW5?

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie systemowe podkonstrukcje do montażu na pokryciu dachowym pod centrale NW1, NW2, NW4, NW5.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 18

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie systemowe podkonstrukcje do wykonania podwieszenia central NW3, NW7?

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie systemowe podkonstrukcje do wykonania podwieszenia central NW3, NW7.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 19

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenia istniejących (wykonanych w poprzednich etapach robót) rurociągów

(Ks, Kd, W, C.T.) i elementów sieci sanitarnych zewnętrznych (studnie, separatory, studnia wodomierzowa itp.) oraz ich ewentualne regulacje wraz z ponownym wykonaniem normowych obsypok w przypadku ich niekontrolowanego osiadania i utraty liniowości w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni ?

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenia istniejących (wykonanych w poprzednich etapach robót) rurociągów (Ks, Kd, W, C.T.) i elementów sieci sanitarnych zewnętrznych (studnie, separatory, studnia wodomierzowa itp.) oraz ich ewentualne regulacje wraz z ponownym wykonaniem normowych obsypok w przypadku ich niekontrolowanego osiadania i utraty liniowości w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 20

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenia istniejących (wykonanych w poprzednich etapach robót) instalacji sieci elektrycznych i teletechnicznych (okablowanie, przepusty) w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni ?

ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenia istniejących (wykonanych w poprzednich etapach robót) instalacji sieci elektrycznych i teletechnicznych (okablowanie, przepusty) w trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem nawierzchni.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 21

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie dogęszczenie i uzyskanie projektowych wskaźników zagęszczenia istniejącego materiału zasypowego zlokalizowanego między istniejącymi murami oporowymi z uwagi na

jego obecne rozpulchnienie powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych i brak wykonania nawierzchni ?

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie dogęszczenie i uzyskanie projektowych wskaźników zagęszczenia istniejącego materiału zasypowego zlokalizowanego między istniejącymi murami oporowymi z uwagi na jego obecne rozpulchnienie powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych i brak wykonania nawierzchni.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 22

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie dostawę i montaż wodomierzy w istniejącej studni wodomierzowej lub potwierdzeni, że element ten jest po stronie Zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ 22

Zamawiający informuje, że wodomierze dostarcza standardowo przedsiębiorstwo wodociągowe.

PYTANIE 23

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie sprawdzenie istniejącego okablowania z zakresu instalacji zasilających urządzenia przewidziane do montażu w obecnym przedmiocie zamówienia (np.. centrale, agregaty, itp.) celem potwierdzenia możliwości bezpiecznego podania napięcia na wzmiankowane urządzenia ?

ODPOWIEDŹ 23

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie sprawdzenie istniejącego okablowania z zakresu instalacji zasilających urządzenia przewidziane do montażu w obecnym przedmiocie zamówienia (np. centrale, agregaty, itp.) celem potwierdzenia możliwości bezpiecznego podania napięcia na wzmiankowane urządzenia.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 24

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie demontaż oraz ponowny montaż istniejących sufitów podwieszanych celem dokonania montażu i podłączenia urządzeń branży teletechnicznej zlokalizowanych w przestrzeniach podsufitowych oraz przechodzących przez sufity budynku głównego?

ODPOWIEDŹ 24

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie demontaż oraz ponowny montaż istniejących sufitów podwieszanych celem dokonania montażu i podłączenia urządzeń branży teletechnicznej zlokalizowanych w przestrzeniach podsufitowych oraz przechodzących przez sufity budynku głównego.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 25

Proszę o potwierdzenie czy uwzględniać w wycenie dostawę i montaż zewnętrznego odwodnienia liniowego typu Recifix Standard 200 ?

ODPOWIEDŹ 25

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględniać w wycenie dostawę i montaż zewnętrznego odwodnienia liniowego.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 26

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenie istniejącej elewacji budynku na czas wykonywania robot ziemnych dot. realizacji zagospodarowania ?

ODPOWIEDŹ 26

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenie istniejącej elewacji budynku na czas wykonywania robót ziemnych dot. realizacji zagospodarowania.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 27

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenie fundamentów wraz z warstwami izolacyjnymi oraz wykończeniowymi na okres realizacji robót ziemnych związanych z realizacją zagospodarowania ?

ODPOWIEDŹ 27

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenie fundamentów wraz z warstwami izolacyjnymi oraz wykończeniowymi na okres realizacji robót ziemnych związanych z realizacją zagospodarowania.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 28

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenie ścian pomalowanych na gotowo na okres realizacji wewnętrznych robót branżowych ?

ODPOWIEDŹ 28

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenie ścian pomalowanych na gotowo na okres realizacji wewnętrznych robót branżowych.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 29

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie uszczelnienie instalacyjnych przepustów dachowych wraz z gwarancją szczelności połączenia dachowej ?

ODPOWIEDŹ 29

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie uszczelnienie instalacyjnych przepustów dachowych wraz z gwarancją szczelności połączenia dachowej.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 30

Proszę o informację czy ująć w wycenie wykonanie oznakowania miejsc parkingowych ?

ODPOWIEDŹ 30

Zamawiający informuje, że należy wykonać podział miejsc parkingowych zgodnie z dokumentacją - Projektem Zagospodarowania Terenu. Wykonanie numeracji miejsc parkingowych nie jest wymagane.

PYTANIE 31

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie zabezpieczenie elementów wykonanych w poprzednich etapach robót (sieci zewnętrzne) na okres realizacji robót teletechnicznych zewnętrznych celem zapobieżenia ich uszkodzeniu ?

ODPOWIEDŹ 31

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie zabezpieczenie elementów wykonanych w poprzednich etapach robót (sieci zewnętrzne) na okres realizacji robót teletechnicznych zewnętrznych celem zapobieżenia ich uszkodzeniu.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 32

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo braku uwzględnienia w przedmiarach, należy ująć w wycenie dostawę i montaż naczyń zbiorczych NW1 i NW2 wskazanych na rysunku IW02 i określonych jako "dostawa poza węzłem" ?

ODPOWIEDŹ 32

Zamawiający potwierdza, że należy ująć w wycenie dostawę i montaż naczyń zbiorczych NW1 i NW2 wskazanych na rysunku IW02 i określonych jako "dostawa poza węzłem".

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 33

Proszę o potwierdzenie, że instalacja solarna nie wchodzi w zakres przetargu. W przypadku potwierdzenia prosimy o określenie miejsca zakończenia instalacji kompaktowego węzła w sposób umożliwiający poprawne "odseparowanie się" od instalacji solarnej wskazanej na rys. IW02 wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca zakończenia zakresu węzła na przedmiotowym rysunku. Ponadto prosba o rozgraniczenie zakresów realizacji na rysunku ICO05

ODPOWIEDŹ 33

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Zgodnie z dokonaną zmianą treści SIWZ zakres zamówienia obejmuje instalację solarną.

Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)c) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 34

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schematy rozdzielaczy C.O. wskazanych na rys. IW03

ODPOWIEDŹ 34

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. W projekcie, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 2)h) zawartym w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępnionym wraz z SIWZ Zamawiający rysunki: NR RYSUNKU: IW02; TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO oraz NR RYSUNKU: IW03; TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO zastąpił nowymi rysunkami: NR RYSUNKU: IW02.R01; TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO oraz NR RYSUNKU: IW03.R01; TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WĘZŁA CIEPLNEGO, przekazywanymi jako Załącznik H. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Zamawiający informuje, że połączenie instalacji należy wykonać zgodnie ze zaktualizowanymi rysunkami (IW03.R01 rzut węzła cieplnego, IW02.R01 schemat węzła cieplnego) wskazującymi schematy i sposób połączeń urządzeń instalacji grzewczej związanej z węzłem.

PYTANIE 35

Prosimy o informację, czy w zakresie dostawy wciągarki do węży jest również belka wskazana na rys. PW-A-01-02

ODPOWIEDŹ 35

Zamawiający potwierdza, że w zakresie dostawy wciągarki do węży jest również belka

PYTANIE 36

Proszę o informację czy UPS: ma być 1-fazowy, czy 3-fazowy?

ODPOWIEDŹ 36

Zamawiający informuje, że UPS ma być trójfazowy. Wynika to z opisu technicznego punkt 1.3.b "wyjście trójfazowe" oraz ze schematu rys. PW-E-23.

PYTANIE 37

W par. 15 ust. 5 wzoru umowy określono termin na usunięcia wad w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty ich zgłoszenia. Prosimy o urealnienie terminu usuwania wad i dopuszczenie jego wydłużenia w przypadku, gdy usunięcie wady będzie wymagać terminu dłuższego ze względów technicznych lub technologicznych. Przykład : wady w robotach drogowych mogą być usuwane w określonych warunkach atmosferycznych – nie podczas mrozów;

ODPOWIEDŹ 37

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zapisy § 15 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ dotyczą wad wyposażenia objętego zamówieniem, a nie robót budowlanych.

PYTANIE 38

We wzorze umowy określono, iż Wykonawca zapewnia serwis w okresie udzielonej gwarancji dla urządzeń i wyposażenia, które tego wymagają. Ilość materiałów eksploatacyjnych zazwyczaj zależy od intensywności użytkowania i jest trudna do określenia dla Wykonawcy. Proszę o potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych pozostaje po

stronie Zamawiającego. Proszę o potwierdzenie, że serwisowanie nie obejmuje czynności wykonywanych normalnie przez użytkownika, jak np. wymiana tonerów w drukarkach.

ODPOWIEDŹ 38

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wyposażenia, które wymaga serwisowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w okresie gwarancji. Przez zapewnienie serwisu w okresie gwarancji Zamawiający rozumie wszelkie przeglądy okresowe, które są wymagane przepisami lub wynikają z warunków gwarancji danego wyposażenia w okresie jego gwarancji. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu konieczności wymiany elementów danego wyposażenia, Zamawiający pokryje koszty wymiany tych elementów tylko wówczas, gdy nie jest to objęte gwarancją lub rękojmą udzieloną na dane wyposażenie.

Zamawiający potwierdza, że serwisowanie nie obejmuje czynności wykonywanych normalnie przez użytkownika, jak np. wymiana tonerów w drukarkach.

PYTANIE 39

Proszę o podanie parametrów i wytycznych sauny.

ODPOWIEDŹ 39

Pomieszczenie sauny jest zwymiarowane na rzucie parteru PW-A-01-01.

Sauna ma wymiar: 277 x 235 x 220 [cm]:

Szkielet kabiny zabezpieczony przed wilgocią, ściana warstwowa z wełną mineralną (5cm) i ekranowana folia aluminiową.

Zabudowa wewnętrzna – boazeria drewniana układana pionowo – wybrany gatunek drewna, np. drzewo selekcjonowane, klasa A np. świerk skandynawski kl. A

- zabudowa zewnętrzna – brak widocznych ścian,
- ławy proste z selekcjonowanego ABACHI,
- oparcia i zagłówki proste z bezpiecznego drewna Abachi,
- raszki podłogowe, częściowe, zdejmowane – świerk skandynawski,
- drzwi 80 x 195 [cm] – tafla szkła 8mm, kolor szkła do wyboru: grafitowy, brązowy, przezroczysty,(do konsultacji z Inwestorem)
- wyposażenie: ceber 4l, chochła 36 cm, klepsydra, termo/higrometr, 1 x lampa z osłoną drewnianą.
- piec +sterownik

PYTANIE 40

Proszę o przesłanie zwymiarowanego projektu pomieszczenia, w którym ma być sauna wraz ze specyfikacją materiałową.

ODPOWIEDŹ 40

Pomieszczenie sauny jest zwymiarowane na rzucie parteru PW-A-01-01.

Sauna ma wymiar: 277 x 235 x 220 [cm]:

Szkielet kabiny zabezpieczony przed wilgocią, ściana warstwowa z wełną mineralną (5cm) i ekranowana folia aluminiową.

Zabudowa wewnętrzna – boazeria drewniana układana pionowo – wybrany gatunek drewna, np. drzewo selekcjonowane, klasa A np. świerk skandynawski kl. A

- zabudowa zewnętrzna – brak widocznych ścian,
- ławy proste z selekcjonowanego ABACHI,
- oparcia i zagłówki proste z bezpiecznego drewna Abachi,

- raszki podłogowe, częściowe, zdejmowane – świerk skandynawski,
- drzwi 80 x 195 [cm] – tafla szkła 8mm, kolor szkła do wyboru: grafitowy, brązowy, przezroczysty,(do konsultacji z Inwestorem)
- wyposażenie: ceber 4l, chochła 36 cm, klepsydra, termo/higrometr, 1 x lampa z osłoną drewnianą.
- piec +sterownik

PYTANIE 41

Proszę o informację czy suszarka - ma być wykonana całkowicie z ABSu-czy posiadać elementy ze stali nierdzewnej np front.

ODPOWIEDŹ 41

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć suszarki do rąk wykonane ze stali nierdzewnej 304, szczotkowanej, w wykończeniu matowym – zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 42

Proszę o informację czy w zakres oferty mają wchodzić elementy nie zawarte w zestawieniu wyposażenia, a ujęte specyfikacji jak np. poręcz dla niepełnosprawnych, kosze na śmieci

ODPOWIEDŹ 42

Zamawiający informuje, że poręcz dla niepełnosprawnych, siedzisko prysznicowe nie jest w zakresie przedmiotowego zamówienia. Kosze na śmieci są ujęte w przedmiarach wyposażenia.

PYTANIE 43

W projekcie budowlano-wykonawczym usunięcia kolizji kabli oświetleniowych z proj. wjazdami na teren KMPSP w uzgodnieniu koncepcji z Energa Oświetlenie na planie sytuacyjnym, oprócz linii kablowej nn-0.4kV typu YAKXS 4x35 jest również linia kablowa SN-15 typ XRUHAKXS 1x120, oznaczone jako kolizja nr 1 i kolizja nr 4.Zakres ten nie jest uwzględniony w żadnym z przedmiarów. Prosimy o informację czy przebudowę linii kablowej SN-15kV należy uwzględnić w bieżącym etapie robót.

ODPOWIEDŹ 43

Zamawiający informuje, że przebudowa linii kablowej SN-15kV nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

PYTANIE 44

W przedmiarze dotyczącym budowy sygnalizacji świetlnej w przedmiarze robót nie uwzględniono nakładów pracy na następujące prace: -wykonanie przepustu przez ul.Łęczycką -rozebranie i odtworzenie nawierzchni w celu budowy kanalizacji pod instalację sygnalizacji świetlnej -montaż sterownika sygnalizacji świetlnej Prace te są niezbędne w celu kompletnego wykonania zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 44

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)i) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik D. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 45

Prosimy o podanie parametrów masztów wysięgnikowych sygnalizacji świetlnej (nie podano długości wysięgu wysięgnika).

ODPOWIEDŹ 45

Zamawiający informuje, że długość wysięgnika wynosi 3m.

PYTANIE 46

Według opisu technicznego dla sygnalizacji świetlnej projektuje się konstrukcje wsporcze w postaci dwóch bramownic. Prosimy o potwierdzenie zasadności tych konstrukcji – na planie sytuacyjnym widoczne są jedynie maszty wysięgnikowe. Jeżeli bramownice mają być jednak zastosowane prosimy o podanie ich parametrów ponieważ nie zostały opisane w dokumentacji projektowej.,

ODPOWIEDŹ 46

Zamawiający informuje, że bramownice nie mają być zastosowane.

PYTANIE 47

Proszę o podanie przykładowej wciągarki do węży i przykładowego producenta. W Przywołanej specyfikacji wyposażenia brakuje opisu tego elementu.

ODPOWIEDŹ 47

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem robót wciągarka do węży powinna służyć do wciągania 10 szt. złożonych na pół, mokrych węży pożarniczych, których długość całkowita wynosi 20m (+/-0,2m). Wciągarka powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenia, tj. przeciążeniowe, nadprądowe, zabezpieczające przed zerwaniem oraz mieć możliwość zatrzymania na żądanej wysokości.

PYTANIE 48

Proszę o podanie przykładowych parametrów tabliczek na drzwi oraz ilość jaka należy policzyć.

ODPOWIEDŹ 48

Tabliczka informacyjna składająca się z napisów i logo przy drzwiach do pomieszczeń – (logo Państwowej Straży Pożarnej, napisy powinny składać się z nazwy komórki organizacyjnej, stanowiska, stopień imię nazwisko pracownika – do pomieszczeń biurowych, do pozostałych logo PSP i nazwa pomieszczenia). Tabliczki montowane na dystansach aluminiowych.

Tabliczka z PCV gr. 5mm, nadruk bezpośredni UV, boczki malowane RAL 3020, wym. 20x20cm. Komplet obejmuje wszystkie tabliczki z logo i napisami do wszystkich drzwi do pomieszczeń.

PYTANIE 49

Proszę o potwierdzenie iż należy uwzględnić w ofercie dla prac drogowych pominięte podbudowy w pozycji nr 9 dla grubości 20 i 22cm.

ODPOWIEDŹ 49

Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić w ofercie dla prac drogowych pominięte podbudowy w pozycji nr 9 dla grubości 20 i 22cm.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 50

Czy nagrzewnice central mają pracować na glikolu ?

ODPOWIEDŹ 50

Zamawiający informuje, że instalacja c.t. pracuje na wodzie - centrale należy wyposażyć w zabezpieczenie typu "frost".

PYTANIE 51

Proszę o potwierdzenie iż wykonanie belki nośnej pod wciągarki jest w zakresie przetargu. Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju belki oraz sposobu jej mocowania do istniejącej konstrukcji.

ODPOWIEDŹ 51

Zamawiający potwierdza że wykonanie belki nośnej pod wciągarki jest w zakresie zamówienia.

Belka zgodnie z rys. PW-K-03. Belkę należy zamontować do stropu na kotwy wklejane.

PYTANIE 52

Mur oporowy M3, izolacja przeciwwilgociowa. Proszę o informację czy należy wykonać izolację przeciwwilgociową powłokową bitumiczną.

ODPOWIEDŹ 52

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać izolację przeciwwilgociową powłokową bitumiczną.

PYTANIE 53

Zagospodarowanie zieleni

- a. Czy w zakresie tego etapu jest całe wykonanie zagospodarowania terenu?
Jeśli nie to proszę o wskazanie, który obszar jest wyłączony z zakresu.
- b. Faktyczna ilość prac ziemnych jest dwukrotnie wyższa od ilości wskazanych w przedmiarze. Proszę o poprawienie przedmiaru
- c. Schody terenowe i barierki. Proszę o informację czy są w zakresie ponieważ brakuje ich w przedmiarze.
- d. Oznakowanie miejsc na parkingu. Proszę o informację o sposobie wydzielenia miejsc postojowych. Czy będą to obrzeża zatopione, kostka czy malowanie ?
- e. Czy w zakresie jest wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu DR-02

ODPOWIEDŹ 53

Zamawiający informuje, że:

- a. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem drogowym.
- b. dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. W pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 2) pod lit. t) oraz do ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SIWZ Zamawiający dodał rysunek: MAPA POMIARU WYSOKOSCIOWEGO. Dodawany rysunek przekazywany został jako Załącznik G. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Pomiar powykonawczy terenu uwzględnia aktualne rzędne wysokościowe po stronie PN-WSCH obiektu. W pozostałych częściach terenu nie wskazanych na załączonym pomiarze obowiązują rzędne wynikające z dokumentacji projektowej tj. PZT.

- c. dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Zgodnie z dokonaną zmianą treści SIWZ zakres zamówienia obejmuje schody w terenie.

W pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1) pod lit. o) oraz do ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SIWZ Zamawiający dodał przedmiar robót:

o) PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – ETAP I – rozszerzenie”

Adres: działka nr ewid. 65/4, obręb 19 przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu

Schody w terenie

Dodawany przedmiar robót przekazany został jako Załącznik E. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3.

Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- d. miejsca należy wydzielić malowanym pasem o szer. 10 cm w kolorze białym. Miejsce dla NPS należy pomalować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- e. Zamawiający potwierdza, że w zakresie jest wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem organizacji ruchu DR-02. Zamawiający dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)h) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem

robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik C. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3. Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 54

Śmietnik z agregatem

PYTANIE 54.1.

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Proszę o informację czy w osi 1/A-B ścianę z bloczków betonowych murować do rzędnej +1,52 ? Jeżeli tak to wartość w przedmiarze jest zaniżona

ODPOWIEDŹ 54.1.

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3. W pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 2) pod lit. s) oraz do ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SIWZ Zamawiający dodał rysunek oraz przedmiar robót, o którym mowa w pkt III. ppkt 2 lit. A poz. 1)e) zawarty w ZAŁĄCZNIKU NR 11 do SIWZ, udostępniony wraz z SIWZ Zamawiający zastąpił nowym przedmiarem robót, o tym samym tytule, przekazywanym jako Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3. Ściana w osi 1 została wykonana zgodnie z rysunkiem powykonawczym. W związku ze zmianą ściany śmietnika w osi 1/A-B (wydłużenie ściany żelbetowej - muru oporowego, który jednocześnie jest ścianą śmietnika) na ścianę żelbetową Zamawiający zmienił przedmiar robót.


Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.


PYTANIE 54.2.

Izolacje fundamentów

- a) Proszę o informację czy na ścianach od strony wewnętrznej wykonywać izolację przeciwwilgociową bitumiczną, przykład poniżej (kolorem zielonym zaznaczony obszar). Przedmiar wykonany do wysokość 1,40m.

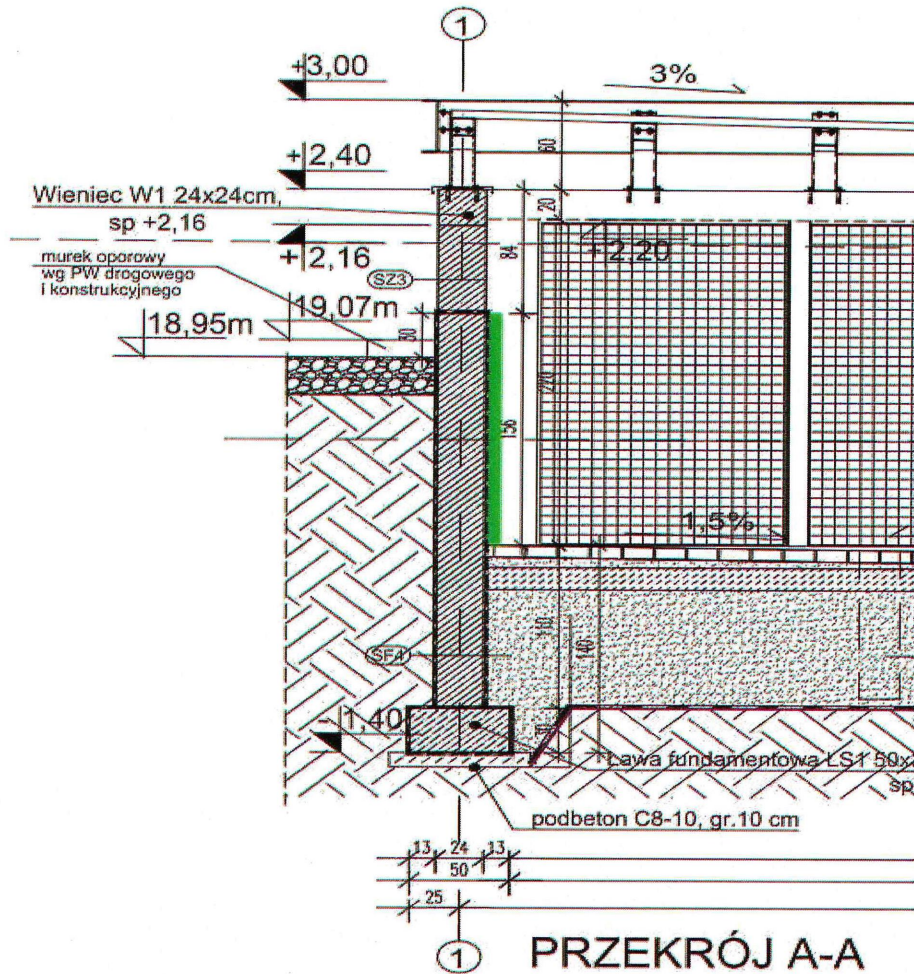

- b) Proszę o informację jaką izolację zastosować na ławach fundamentowych na bokach oraz pod ławą. Przedmiar zawiera jedynie izolację poziomą ław fundamentowych, natomiast zgodnie z dokumentacją należy również wykonać izolację na wierzchu oraz na bokach ławy. Fragment przekroju poniżej:

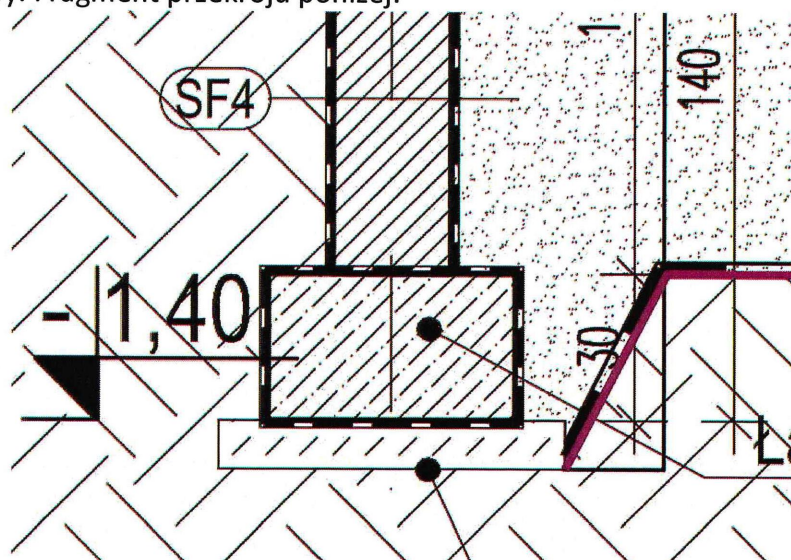

ODPOWIEDŹ 54.2.

Zamawiający informuje, że:

- a) Na ścianach od strony wewnętrznej należy wykonywać izolację przeciwwilgociową bitumiczną do wysokości 10 cm powyżej posadzki.
- b) Należy wykonać zgodnie z projektem.


Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone przedmiary robót, z zastrzeżeniem zapisów pkt III. ppkt 3. SIWZ, służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowią materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w pkt III. ppkt 2. SIWZ oraz w § 1 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ.

Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

PYTANIE 54.3.

Ściany z bloków silka M12

Proszę o weryfikację czy nie należałoby wykonać izolacji ściany z bloczków silikatowych M12 na wysokości warstwy kostki betonowej.

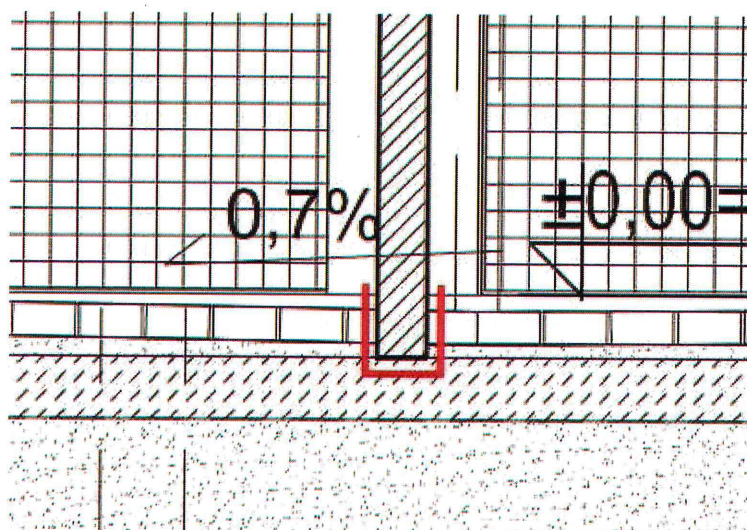

ODPOWIEDŹ 54.3.

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać izolację ściany z bloczków silikatowych M12 na wysokości warstwy kostki betonowej.

PYTANIE 54.4.

Konstrukcja stalowa – belka obwodowa B01

Proszę o wskazanie dostępnego na rynku ceownika spełniającego wymagania projektowe. Nie znaleziono wskazanego w projekcie ceownika 350x80x4.0.

ODPOWIEDŹ 54.4.

Zamawiający informuje, że belkę obwodową B01 350x80x4.0 należy wykonać z blachy giętej indywidualnie.

PYTANIE 54.5.

Odwodnienie dachu

- Proszę o wskazanie rozwiązania montażu rynny dachowej wewnątrz budynku.
- Proszę o wskazanie odprowadzenia wody przy użyciu rur spustowych. Brak szczegółu włączenia do kanalizacji deszczowej.


ODPOWIEDŹ 54.5.

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i STWIOR.

PYTANIE 54.6.

Elewacja

- Wykończenie zewnętrzne – zgodnie z projektem ściana SZ3 od strony zewnętrznej jest wykończona tynkiem mineralnym, natomiast przedmiar zawiera również tynki cw gr.1,5mm. Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
- Wykończenie wewnętrzne – zgodnie z projektem ściana SZ3 od strony wewnętrznej ściana zawiera tylko tynki cw gr. 1,5mm, natomiast przedmiar zawiera również tynki mineralne. Proszę o wskazanie prawidłowego rozwiązania.
- Proszę o informację sposobu wykończenia ściany wewnętrznej w przypadku, gdy będzie konieczność izolowania ściany izolacją bitumiczną (wskazane w powyższych pytaniach)
- Ściana wewnętrzna M12. Proszę o wskazanie wykończenia. Przedmiar zawiera tynk cw, tynk mineralny natomiast brak malowania.
- Przestrzeń między słupkami
Proszę o potwierdzenie, że nie przewiduje się zabezpieczenia przestrzeni między słupkami. Poniżej fragment pokazujący lokalizację (kolor zielony).

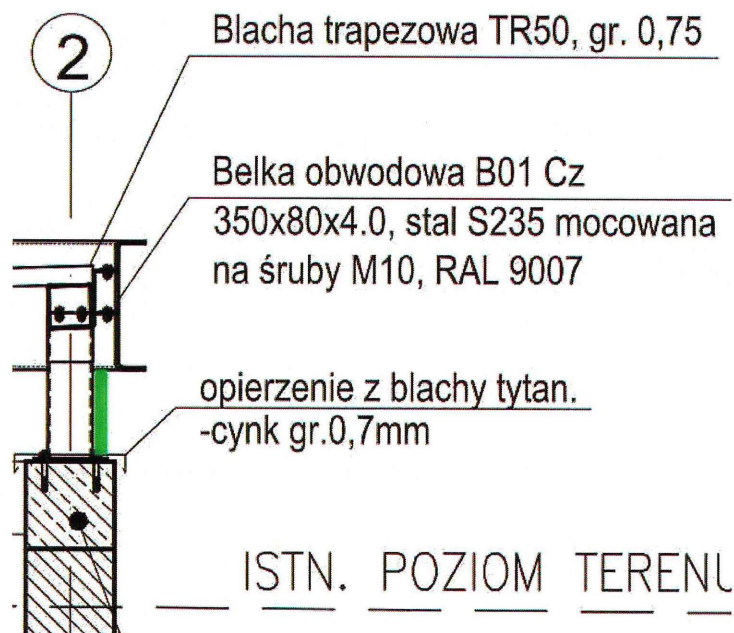

ODPOWIEDŹ 54.6.

Zamawiający informuje, że:

- Wykończenie zewnętrzne - tynk cementowo-wapienny malowany farbą silikonową
- Wykończenie wewnętrzne - tynk cementowo-wapienny malowany farbą silikonową
- Izolacje ścian wewnętrznych należy wykonać do wys. 10cm powyżej posadzki

- d) Wykończenie zewnętrzne - tynk cementowo-wapienny malowany farbą silikonową
- e) Należy wykonać zgodnie z projektem

PYTANIE 54.7.

Nawierzchnie P5

- a) Proszę o weryfikację czy nie ma konieczności dozbrojenia podkładu betonowego pod ścianą murowaną gr. 12 cm.
- b) Przedmiar nie uwzględnia wykonania ławy betonowej z oporem (przekrój A-A) proszę o weryfikację i potwierdzenie jej wykonania
- c) Wykonanie opaski wokół budynku
Proszę o wskazanie obszaru jaki wchodzi w zakres tej części przedmiaru.
Opaska znajdująca się przy osi 1 jest fragmentem większego obszaru, który jest również w zakresie przedmiaru ' Roboty drogowe'.
- d) Otoczaki. Na przekroju A-A są sprzeczne informacje. Odnośnik z opisem określa grubość 10 cm, natomiast wymiarując warstwy z rysunku wychodzi wartość 24 cm. Proszę o wskazanie prawidłowej grubości warstwy otoczek.

ODPOWIEDŹ 54.7.

Zamawiający informuje, że:

- a) Należy wykonać zgodnie z projektem
- b) ławy betonowe z oporem są uwzględnione w robotach drogowych
- c) Opaska jest w zakresie robót drogowych
- d) Grubość warstwy otoczek 10cm

PYTANIE 55

Z powszechnie dostępnych informacji, wynika, że obecne postępowanie na budowę Komendy Straży Pożarnej w Elblągu jest kontynuacją wcześniejszego etapu inwestycji. Niniejszym, zwracamy się z prośbą o informację, czy dla potrzeb instalacji systemu okablowania strukturalnego zostały już ułożone kable lub inne elementy tego zakresu ? Jeśli tak, to czy Inwestor wymaga aby system okablowania strukturalnego był objęty jednolitą 25letnią systemową gwarancją niezawodności dla instalacji w całym obiekcie.

ODPOWIEDŹ 55

Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami projektu branży teletechnicznej *Opis Techniczny pkt 2.3.3.* oraz z uwzględnieniem, iż w obiekcie okablowanie wewnętrzne strukturalne wykonane zostało z zastosowaniem kabla F/FTP kat.6a 555MHz LSZH.

Zamawiający potwierdza, iż wymagana jest jednolita 25 letnia gwarancja.

PYTANIE 56

Z uwagi na dużą ilość pytań i niejasności uniemożliwiające wykonać wyceny proszę o wyznaczenie terminu składania ofert na dwa tygodnie od dnia przekazania wszystkich kompletnych odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ 56

Zamawiający informuje, że dokonał Zmiany treści SIWZ Nr 3, w której przedłużył termin składania i otwarcia ofert.

PYTANIE 57

Proszę o potwierdzenie że wyposażenie sportowe, siłowni ani inne nie ujęte w specyfikacji wyposażenia nie jest w zakresie oferty. Jeżeli jest to proszę przekazać zestawienie oraz parametry.

ODPOWIEDŹ 57

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia stanowią pozycje przedstawione w przedmiarze robót

PYTANIE 58

Proszę o podanie formatów oraz sposób mocowania tabliczek informacyjnych.

ODPOWIEDŹ 58

Tabliczki montowane na dystansach aluminiowych.

Tabliczka z PCV gr. 5mm, nadruk bezpośredni UV, boczki malowane RAL 3020, wym. 20x20cm. Komplet obejmuje wszystkie tabliczki z logo i napisami do wszystkich drzwi do pomieszczeń.

PYTANIE 59

Proszę o informację jakie napisy mają zostać nadrukowane na tabliczkach oraz ich format aby określić ilość materiału?

ODPOWIEDŹ 59

Na tabliczkach należy umieścić logo Państwowej Straży Pożarnej, napisy powinny składać się z nazwy komórki organizacyjnej, stanowiska, stopień imię i nazwisko pracownika – do pomieszczeń biurowych, do pozostałych logo PSP i nazwa pomieszczenia.

PYTANIE 60

Czy nadruk musi być UV, czy tabliczki z PCV oklejone wydrukiem z folii?

ODPOWIEDŹ 60

Tabliczka z PCV gr. 5mm, nadruk bezpośredni UV, boczki malowane RAL 3020, wym. 20x20cm. Komplet obejmuje wszystkie tabliczki z logo i napisami do wszystkich drzwi do pomieszczeń.

PYTANIE 61

Na planie PW-E-06_PLAN_SIECI_ZEWNĘTRZNYCH wskazano do montażu słupy oświetleniowe 9m, w opisie jest informacja, że tylko słupy dla oświetlenia boiska mają mieć wysokość 9m. Proszę o wskazanie prawidłowej wysokości słupów ?

ODPOWIEDŹ 61

Zamawiający informuje, że wysokość słupów zgodnie z rys. PW-E-06 plan sieci zewnętrznych i oświetlenia terenu.

PYTANIE 62

Proszę o potwierdzenie iż wyposażanie wrysowane w pomieszczeniu 053 takie jak: zbiorniki z tworzyw na palecie, neutralizatory, beczki z tworzyw sztucznych nie wchodzi w zakres oferty. Jeżeli wchodzi proszę podać wymiary, parametry oraz przykładowych producentów.

ODPOWIEDŹ 62

Zamawiający potwierdza, że nie jest to zakresem przedmiotowego zamówienia.

PYTANIE 63

Na planie zagospodarowania terenu – instalacje słaboprądowe pokazane są studnie SKR-1 wykonane w klasie A, natomiast w zestawieniu materiałów w projekcie wskazano studnie w klasie D. Proszę o wyjaśnienie w jakiej klasie należy zastosować studnie SKR-1.

ODPOWIEDŹ 63

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do realizacji przedmiotowego zamówienia prace należy zrealizować w zgodzie z Projektem Zagospodarowania Terenu.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Ełblagu

.....
st. kpt. mgr inż. Łukasz Kochan