


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

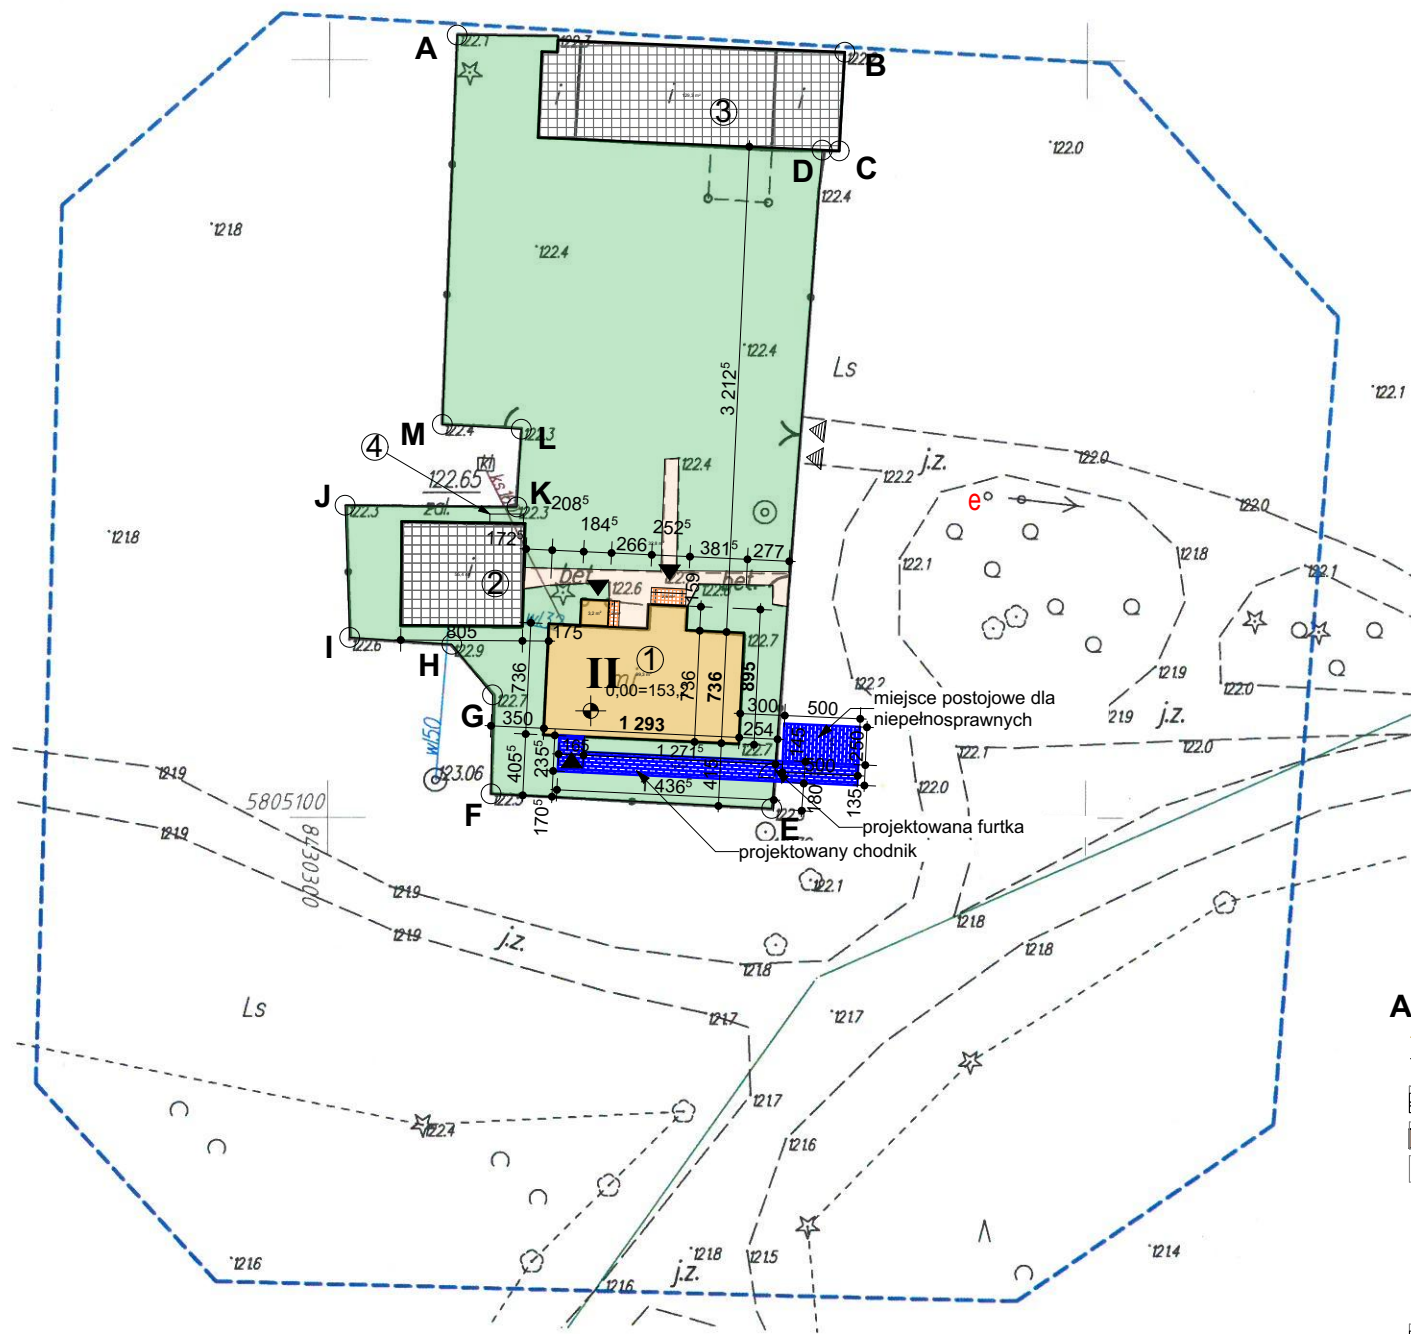

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 91 296 311 m² (29,63ha)
POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM 1433m²


POWIERZCHNIA DZIAŁKI	91	
ha	29,63ha	
m ²	296 311 m ²	
POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA LEŚNEGO	1433 m ²	100%
POW.ZABUDOWY		
BUDYNEK LEŚNICZÓWKI	102,50 m ²	
BUDYNEK STODOŁY	129,30 m ²	
BUDYNEK GOSPODARCZY	55,40 m ²	
POW ZABUDOWY ŁĄCZNIE [m ²]	287,20 m ²	20,04%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA		
UTWARDZENIE TERENU ISTNIEJĄCE	32,80 m ²	
SCHODY I PODESTY ISTNIEJĄCE	3,80 m ²	
UTWARDZENIE TERENU PROJEKTOWANE	17,80 m ²	
SCHODY I PODESTY PROJEKTOWANE	3,90 m ²	
POW UTWARDZONA ŁĄCZNIE [m²]	58,30 m²	4,07%

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA		
POW BC ŁĄCZNIE [m ²]	1087,50m ²	75,89%

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA BUDYNKU

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE	124,12 m ²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ŁĄCZNIE	154,50 m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	102,50 m ²
KUBATURA	657,50 m ³
WYSOKOŚĆ	8,11m

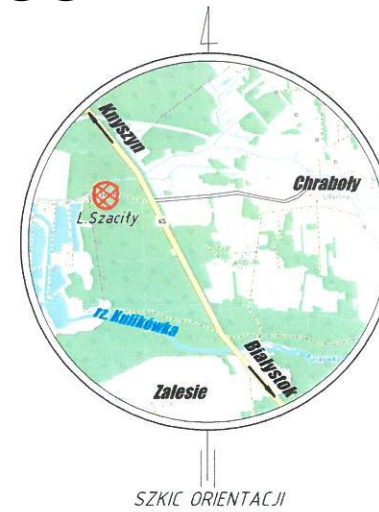

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wyk. 1/2021 GKNIV.664.1243.2021
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	200203_2
	Nazwa	Dobrzyniewo Duże
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	200203_2.0002
	Nazwa	CHRABOŁY
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000-8 (24)
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.		
Data opracowania mapy: 25.01.2021 r.		Ark. mapy: 8.197.12.22.3.4
Geo-projekt Jerzy Chomiuk 15-336 Białystok, ul. Kredytowa 3 NIP 542-16-10-62 Regon 082168116		GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Jerzy Chomiuk 15-336 Białystok, ul. Kredytowa 3 ZAW. pleszne 15360
data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę		Imię i nazwisko, nr upraw. geod. oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę.

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ WYSTĘPUJĄCEJ W GRANICACH OPRACOWAN


W zakresie opracowania znajduje się pkt osnowy III kl.
o numerze: 11070 - słupki granitowy


LEGENDA


ABCD


GRANICA OPRACOWANIA działki


granice działki- ogrodzenie
LINIA ZABUDOWY





 zabudowa istniejąca

 zabudowa przbudowywana


 przebudowywany budynek mieszkalny


 budynek gospodarczy (bud. istniejący)


 stodoła (bud. istniejący)


 miejsce gromadzenia odpadów (istniejące)


II


 powierzchnia utwardzona

 powierzchnia utwardzona- projektowana


 nawierzchnia żwirowa

 powierzchnie zielone

 schody zewnętrzne

 wejścia do budynku

 wjazd bramowy,

 wjazd bramowy i furtka

infrastruktura:

k — istniejąca doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

w — istniejąca doziemna instalacja wodna

e — przyłącze elektryczne jest napowietrzne

UWAGA: Obszar oddziaływania budynków zamyka się w granicy działki inwestora i nie wykracza poza nią

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 91	296 311 m ²
POWIERZCHNIA OBJĘTA OPRACOWANIEM	1433m

mapa za zgodność z
oryginałem

<p>Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>	
Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA POWIATU BIAŁOŚCIEKIEGO
Identyfikator ewidenc. materiału zasobu	P.2007.2021.1881
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2021-03-13
Imię i Nazwisko osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

Anna Malocha
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

projektanci		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt	BŁ PdOKK/123/2009

nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU

branża:
ARCHITEKTURA

skala: **1:500**

nr rysunku: **PT/PZT/01.0**

faza projektu: **PROJEKT BUDOWLANY**

data:	18.08.2021
-------	------------

Projekt chroniony prawem autorskim.