

Grudziądz, 11 czerwca 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

Dotyczy: modyfikacja (1) treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 41/2025.

Informuję, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawę mebli technologicznych do stołówki wojskowej przy ul. Bema w Grudziądzu i ul. Czwartaków 1 w Brodnicy oraz do magazynu żywności w Brodnicy**” – **sprawa numer 41/2025**, iż w wyniku dokonania przez Służbę Żywnościowa 13 WOG analizy zapisów dokumentacji zamówienia w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikacji treści SWZ następująco:

- **Wykreśla się treść Załącznika nr 1 do SWZ stanowiącego Opis przedmiotu zamówienia** w związku z dokonaniem zmian w opisie elementów mebli technologicznych dla pozycji 20, 30, 31, 32 oraz 33, **zastępując treścią Załącznika nr 1a stanowiącego Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji**
- **Wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ stanowiącego Formularz ofertowy**, w związku z dokonaniem zmiany w nazwie pozycji asortymentowej nr 31, **zastępując treścią Załącznika nr 2a stanowiącego Formularz ofertowy – po modyfikacji**

Wobec dokonanych zmian treści Opisu przedmiotu zamówienia jak i Formularza ofertowego, przyjmuje się w dokumentacji Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i załącznikach do SWZ – zastąpienie wyrażeń odpowiednio: Załącznik nr 1 i nr 2 – treścią „Załącznika nr 1a do SWZ” i „Załącznika nr 2a do SWZ”.

W związku z dokonaną na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp modyfikacją treści SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, uznając, że powyższa modyfikacja ma istotne znaczenie dla sporządzenia ofert, **zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert następująco:**


- 1) **w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ – „Termin związania ofertą”** wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:
*„1) Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **23.07.2025 r.** tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.*
- 2) **w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „Sposób i termin składania ofert”** - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **24.06.2025 r. g. 08:30**, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (strona internetowa prowadzonego postępowania): <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1121935> ”

3) w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „Termin otwarcia ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2025 r. o godz. 09:00.**”

Zmiana stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

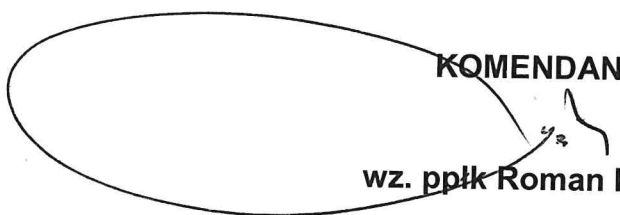
KOMENDANT
wz. ppłk Roman KĘSIK

Załączniki: 2 na 17 str.

1. Załącznik nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji – 1 na 12 str.
2. Załącznik nr 2a do SWZ – Formularz ofertowy – po modyfikacji – 1 na 5 str.

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

M.B. (tel. 261 48 32 90)

11.06.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1121935>

Opublikowano dnia: 11.06.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po modyfikacji

SPECYFIKACJA MEBLI GASTRONOMICZNYCH

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań i materiałów o parametrach lepszych (wyższych) niż opisane w specyfikacji tj. m.in. jakość stali nierdzewnej, grubość blach, rozwiązania konstrukcyjne wpływające na wytrzymałość i sztywność konstrukcji np. ilość zawiesi w przypadku półek wiszących, elementów wsporczych blatów.

Wymagania konstrukcyjne:

- 1) Blaty stołów, szafek wykonane z blachy o grubości minimum 0,8 mm, dodatkowo wzmocnione od spodu tak aby zachować sztywność na całej jego powierzchni. Obrzeże blatu z tyłu osłonięte profilem nierdzewnym zabezpieczającym przed wniknięciem wilgoci w głąb. Grubość blatu 35-50 mm. Przystawienie blatu w stosunku do podstawy stołu wynosi: 20-30 mm z przodu, 10-15 mm po bokach oraz 50-100 mm z tyłu.
- 2) Stoły wyposażone w rant tylny o wysokości 50 mm.
- 3) Stoły oraz szafki wykonane ze stali nierdzewnej jako jedna monolityczna konstrukcja.
- 4) Nogi stołów wykonane z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.
- 5) Tylne nogi stołów odsunięte od tylnej krawędzi o 80-100 mm.
- 6) Prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki lub spodem mebla wynosi 140-160 mm.
- 7) Drzwi wykonane z dwóch warstw blachy w formie usztywnionej puszkii. Drzwi skrzydłowe wyposażone w zatrask magnetyczny, mocowane na zawiasach trzpieniowych. Przedni panel drzwi wykonany z blachy o grubości min. 0,8 mm. Wyposażone we wpuszczany uchwyt w formie rączki lub profilu.
- 8) Drzwi suwane wykonane są z dwóch warstw blachy w formie usztywnionej puszkii, zawieszone w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane za pomocą rolek. W dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi. Przedni panel wykonany jest z blachy o grubości min. 0,8 mm. Wyposażone we wpuszczany uchwyt w formie rączki lub profilu.
- 9) Wszystkie elementy stojące powinny być wyposażone w regulowane nóżki (regulowane w zakresie +25mm do -5mm).
- 10) Szuflady wykonane ze stali nierdzewnej, prowadnice na łożyskach (np. kulkowych) umożliwiające pełen wysuw szuflady. Otwieranie (wysuwanie) za pomocą wpuszczanego uchwyty z ABS.
Szuflada o dopuszczalnym obciążeniu minimum 20 kg.
- 11) Półki szaf, szafek i stołów wzmocnione poprzez zagięcia krawędzi zewnętrznych do środka oraz metalowymi profilami

Wymagania techniczno-technologiczne:

- 1) Wszystkie urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 441 lub innej stali nierdzewnej o zawartości chromu co najmniej 17,5% i niklu 8%.
- 2) Wysokość robocza (całkowita) mebli gastronomicznych stojących powinna odpowiadać wymogom ergonomii pracy i wynosić 850mm (700mm w przypadku stołów pod kutry gastronomiczne). Szerokość blatów 700 mm, szerokość korpusów poszczególnych elementów określa specyfikacja wyrobu.

- 3) Wszystkie urządzenia elektryczne powinny być przystosowane do zasilania z sieci o napięciu 230V, 50Hz wyposażonej w system ochrony przeciw porażeniowej przez zerowanie.

Wymagania dodatkowe:

- 1) Wszystkie meble wykonane w jednym stylu/wzornictwie jednego producenta stanowiące spójną całość. Nie dopuszczalne jest wykonanie poszczególnych mebli z różnych rodzajów stali nierdzewnej, w różnych odcieniach czy o różnej fakturze.
- 2) Wykonawca dokona ustawienia, a następnie wypoziomowania wszystkich mebli tak jak na załączonych schematach.
Ustawione meble mają tworzyć jednolity ciąg technologiczny, a blaty poszczególnych elementów jedną płaską powierzchnią roboczą.
- 3) Półki wiszące i szafki zostaną zamontowane przez Wykonawcę na wysokości określonej przez przedstawiciela Zamawiającego w dniu realizacji zamówienia (montażu).
- 4) Podłączenie zlewu (montaż sitka, syfonu i innych elementów niezbędnych do prawidłowego podłączenia) do istniejącej infrastruktury odpływowej leży po stronie Wykonawcy.
- 5) Podłączenie baterii do przyłączy wody ciepłej i zimnej (w miejscu montażu stołu ze zlewem) leży po stronie Wykonawcy.

Specyfikacja poszczególnych elementów

STOŁÓWKA WOJSKOWA BRODNICA

KUCHNIA WŁAŚCIWA (PARTER)

1. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD I PÓŁKA

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **1**

Wymiary w mm: 1800x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- z prawej strony stołu wyposażony w blok 3 szuflad
- głębokość szuflad 140-160 mm
- z lewej strony wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- wyposażony w 4 lub 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę opcjonalnie w części środkowej)
- rant tylny puszkowy 50 x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

2. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **2**

Wymiary w mm: 1800x700x700 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi suwanych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- wyposażony w 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stół o solidnej konstrukcji umożliwiający umieszczenie na nim oraz pracę ok. 130kg kutra gastronomicznego.

3. STÓŁ CENTRALNY Z 2-PÓŁKAMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **3**

Wymiary w mm: 2100x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w 2 półki z czego dolna półka stanowi „podłogę” stołu
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stół w części centralnej wyposażony z tyłu oraz z przodu we wsporniki przenoszące obciążenie z blatu poprzez dolną półkę na nóżki umieszczone w części centralnej stołu jak w punkcie wyżej.

4. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BASENEM 2-KOMOROWYM

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): 4

Wymiary w mm: 1400x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- rant tylny puszkowy 100x15 mm (lub zwykły h=100 mm)
- otwór pod baterię na środku między komorami basenu Ø33 mm
- wysokość komory h=300 mm.
- wielkość komór dopasowana do wielkości stołu

5. BATERIA – NAPEŁNIACZ Z PRYSZNICEM I WYLEWKA

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): 4a, 8a

- bateria zlewozmywakowa stojąca, 1-otworowa ze spryskiwaczem i wylewką
- wyposażona w metalowe pokręta, chromowane sprężyny z podparciem z obu stron
- regulowany wspornik kolumnowy
- ręczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem
- wysokociśnieniowy wąż wylewki (prysznic) z osłoną z tworzywa sztucznego
- materiały wykonania niezawierające kadmu i ołowiu
- wylewka obrotowa z zaworem regulującym strumień wody
- wysięg wylewki 270-290 mm
- wysokość całkowita baterii 1100-1400 mm
- wyposażona w uchwyt mocujący do ściany

6. STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKA

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): 5

Wymiary w mm: 1700x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stół w części centralnej wyposażony z tyłu oraz z przodu we wsporniki przenoszące obciążenie z blatu poprzez dolną półkę na nóżki umieszczone w części centralnej stołu jak w punkcie wyżej.

7. STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKA

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): 6, 7

Wymiary w mm: 1700x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stół w części centralnej wyposażony z tyłu oraz z przodu we wsporniki przenoszące obciążenie z blatu poprzez dolną półkę na nóżki umieszczone w części centralnej stołu jak w punkcie wyżej.

8. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BASENEM 2-KOMOROWYM

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): 8

Wymiary w mm: 1600x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany

- rant tylny puszkowy 100x15 mm (lub zwykły h=100 mm)
- otwór pod baterię na środku między komorami basenu Ø33 mm
- wysokość komory h=300 mm.
- wielkość komór dopasowana do wielkości stołu

9. STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **9**

Wymiary w mm: 1500x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- blat tłoczony lub wykonany poprzez gięcie blachy (blat zagłębiony z progiem wodnym)
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- otwór pod baterię na środku między komorami zlewu Ø33 mm
- komory zlewozmywaków o wymiarach 500x500x250
- komory zlewozmywaków umieszczone z prawej strony stołu
- z lewej strony stołu blat wyposażony w ociekacz
- szafka wyposażona w parę drzwi suwanych
- korpus stołu bez tylnej ścianki

10. BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM NA SPREŻYNIĘ

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **9a**

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 2): **5a**

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 3): **3a**

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 3): **6a**

Wymiary w mm: H=440-450 mm

- montowana w otworze o średnicy Φ 33-34 mm.
- długość węża razem z rączką 67 cm.
- wężyki przyłączeniowe 3/8 cala.
- bateria z wyciąganym prysznicem.
- montaż baterii do stołu ze zlewem z pozycji 9a schematu nr 1, 5a schematu nr 2, 3a i 6a schematu nr 3.

11. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **10**

Wymiary w mm: 1000x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi skrzydłowych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

12. SZAFA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **11**

Wymiary w mm: 1200x600x2000 (długość x głębokość x wysokość)

- konstrukcja spawana
- wyposażona w 4 półki w tym w 2 przestawne perforowane
- wyposażona w 4-drzwi skrzydłowych zamontowanych od frontu po 2 w dolnej i 2 w górnej części
- skrzydła drzwi otwierane na zewnątrz (uchwyty drzwi zamontowane przy wewnętrznych krawędziach drzwiczek)

13. SZAFA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **12**

Wymiary w mm: 800x600x2000 (długość x głębokość x wysokość)

- konstrukcja spawana
- wyposażona w 4 półki w tym w 2 przestawne perforowane
- wyposażona w 4-drzwi skrzydłowych zamontowanych od frontu po 2 w dolnej i 2 w górnej części
- skrzydła drzwi otwierane na zewnątrz (uchwyty drzwi zamontowane przy wewnętrznych krawędziach drzwiczek)

14. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **13, 14**

Wymiary w mm: 1400x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi suwanych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

15. PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIECENIEM LED

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **15, 24**

Wymiary w mm: 2300x300x390 (długość x głębokość x wysokość)

- oświetlenie w dolnej części półki w przedniej jej części (od strony obsługi), zasilanie 230V, wykonane w technologii LED, barwa światła NEUTRALNA.
- przewód o długości 1 m zakończony wtyczką z możliwością częściowego schowania wewnątrz półki. Dla półki o nr 15 wyprowadzenie przewodu zasilania z tyłu w dolnej prawej części, dla półki o nr 24 z tyłu w górnej lewej części.
- włącznik oświetlenia w przedniej części półki (dla półki nr 15 przy bocznej prawej krawędzi, dla półki nr 24 z lewej bocznej krawędzi). Moc świetlna odpowiadająca przepisom BHP dotyczącym oświetlenia miejsca pracy na blatach technologicznych w kuchniach właściwych.
- oprawa źródła światła LED chroniąca przed możliwymi bryzgami wody oraz dostawianiem się pyłu i kurzu z otoczenia.
- półka wisząca przestawna.
- półka zawieszona na prowadnicach (zawiesiach) w ilościach gwarantujących odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność konstrukcji przy obciążeniu półki (minimum 4), umożliwiające zmiany wysokości umocowania półki.

16. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **16**

Wymiary w mm: 1100x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi skrzydłowych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

17. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SKRZYDŁOWYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **17**

Wymiary w mm: 1000x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi skrzydłowych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

18. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **18**

Wymiary w mm: 1500x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę

- wyposażony w parę drzwi suwanych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

19. STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **19**

Wymiary w mm: 2100x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- stół bez półki
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stół w części centralnej wyposażony z tyłu oraz z przodu we wsporniki przenoszące obciążenie z blatu poprzez dolną półkę na nóżki umieszczone w części centralnej stołu jak w punkcie wyżej.
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

20. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **20**

Wymiary w mm: 1200x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony ~~w przestawną półkę~~ wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

21. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD I PÓŁKĄ

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **21**

Wymiary w mm: 1100x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- z lewej strony stołu wyposażony w blok 3 szuflad
- głębokość szuflad 140-160 mm
- z prawej strony wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- rant tylny puszkowy 50 x15 mm (lub zwykły h=50 mm)

22. PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIECENIEM LED

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **22, 23, 25**

Wymiary w mm: 1800x300x390 (długość x głębokość x wysokość)

- oświetlenie w dolnej części półki w przedniej jej części (od strony obsługi), zasilanie 230V, wykonane w technologii LED, barwa światła NEUTRALNA.
- przewód o długości 1 m zakończony wtyczką z możliwością częściowego schowania wewnątrz półki. Dla półki o nr 22 i 25 wyprowadzenie przewodu zasilania z tyłu w górnej prawej części, dla półki o nr 23 z tyłu w górnej lewej części.
- włącznik oświetlenia w przedniej części półki (dla półki nr 22 przy bocznej prawej krawędzi, dla półki nr 23 i 25 z lewej bocznej krawędzi). Moc świetlna odpowiadająca przepisom BHP dotyczącym oświetlenia miejsca pracy na blatach technologicznych w kuchniach właściwych.
- oprawa źródła światła LED chroniąca przed możliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem się pyłu i kurzu z otoczenia.
- półka wisząca przestawna.
- półka zawieszona na prowadnicach (zawiesiach) w ilościach gwarantujących odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność konstrukcji przy obciążeniu półki (minimum 4), umożliwiające zmianę wysokości umocowania półki.

23. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **26**

Wymiary w mm: 1900x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę

- wyposażony w parę drzwi suwanych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)

MAGAZYN ŻYWNOŚCI (PARTER)

24. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi

Nr elementu na załączonym schemacie – nie ujęto na schemacie

Wymiary w mm: 2000x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi skrzydłowych
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)

25. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD

Nr elementu na załączonym schemacie – nie ujęto na schemacie

Wymiary w mm: 450x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany.
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm).
- wyposażony w blok 3 szuflad .
- głębokość szuflad 140-160 mm.

26. PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIETLENIEM LED

Nr elementu na załączonym schemacie – nie ujęto na schemacie

Wymiary w mm: 1800x300x390 (długość x głębokość x wysokość)

- oświetlenie w dolnej części półki w przedniej jej części (od strony obsługi), zasilanie 230V, wykonane w technologii LED, barwa światła NEUTRALNA.
- przewód o długości 1 m zakończony wtyczką z możliwością częściowego schowania wewnątrz półki. Dla półki wyprowadzenie przewodu zasilania z tyłu w górnej lewej części.
- włącznik oświetlenia w przedniej prawej części półki.
- Moc świetlna odpowiadająca przepisom BHP dotyczącym oświetlenia miejsca pracy na blatach technologicznych w kuchniach właściwych.
- oprawa źródła światła LED chroniąca przed możliwymi bryzgami wody oraz dostawianiem się pyłu i kurzu z otoczenia.
- półka wisząca przestawna.
- półka zawieszona na prowadnicach (zawiesiach) w ilościach gwarantujących odpowiednią wytrzymałość oraz sztywność konstrukcji przy obciążeniu półki (minimum 4), umożliwiające zmianę wysokości umocowania półki.

Miejsce montażu (ustawienia) mebli z pozycji 24-26 zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej.

WYDAWALNIA POTRAW ORAZ JADALNIA (I PIĘTRO)

27. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKA I PROWADNICĄ DO TAC

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 2): **1**

Wymiary w mm: 2000x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)

- stół w części centralnej wyposażony z tyłu oraz z przodu we wsporniki przenoszące obciążenie z blatu poprzez dolną półkę na nóżki umieszczone w części centralnej stołu jak w punkcie wyżej.
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- stół w przedniej górnej części wyposażony w nierdzewną prowadnicę do tac o długości takiej jak stół oraz o szerokości („głębokości”) ok. 330mm (stół konstrukcyjnie wykonany w taki sposób aby umożliwić montaż prowadnicy, gwarantując jej sztywności oraz wytrzymałość na dedykowane obciążenia eksploatacyjne.
- ilość podpór dopasowana do długości stołu.
- średnica rur prowadnic 35mm ±5mm, rozstaw rur prowadnic 100mm ±5mm.

28. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 2): **2**

Wymiary w mm: 450x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany.
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm).
- wyposażony w blok 3 szuflad .
- głębokość szuflad 140-160 mm.

29. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH I PROWADNICĄ DO TAC

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 2): **3, 4**

Wymiary w mm: 1800x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w przestawną półkę
- wyposażony w parę drzwi suwanych (wysokość drzwi suwanych zmniejszona (dopasowana) do konieczności zamontowania nad nimi prowadnicy do tac.
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- stoły o nr 3 i 4 w przedniej górnej części wyposażone w nierdzewną prowadnicę do tac o długości takiej jak długość obu stołów oraz o szerokości („głębokości”) ok. 330mm (stoły konstrukcyjnie wykonane w taki sposób aby umożliwić montaż prowadnicy, gwarantując jej sztywności oraz wytrzymałość na dedykowane obciążenia eksploatacyjne.
- ilość podpór dopasowana do długości stołów (nie mniej niż 5 szt.).
- średnica rur prowadnic 35mm ±5mm, rozstaw rur prowadnic 100mm ±5mm.

30. STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 2): **5**

Wymiary w mm: 1000x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- blat tłoczony lub wykonany poprzez gięcie blachy (blat zagłębiony z progiem wodnym)
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- otwór pod baterię na środku komory zlewu Ø33 mm
- komora zlewozmywaka o wymiarach 400x400x250 umieszczona centralnie
- wyposażona w drzwi skrzydłowe ~~z zawiasami po lewej stronie~~
- korpus stołu bez tylnej ścianki

STOŁÓWKA WOJSKOWA GRUDZIĄDZ UL. BEMA

KUCHNIA WŁAŚCIWA (PARTER)

31. STÓŁ ~~PRZYŚCIENNY~~ CENTRALNY Z PÓLKĄ I BLOKIEM 2-SZUFLAD

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 3): **1, 2**

Wymiary w mm: 1400x700x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- wyposażony w jedną dolną półkę (stanowiącą „podłogę” stołu)

- ~~rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)~~
- wyposażony w blok 2 szuflad (z prawej części stołu o nr 2 oraz z lewej części stołu o nr 1 na załączonym schemacie nr 3)
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)
- stoły w tylnej części skrócone ze sobą w sposób uniemożliwiający przemieszczenie się stołów względem siebie

32. STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 3): **3**

Wymiary w mm: 1100x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- blat tłoczony lub wykonany poprzez gięcie blachy (blat zagłębiony z progiem wodnym)
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- otwór pod baterię na środku komory zlewu Ø33 mm
- komora zlewozmywaka o wymiarach 400x400x250 umieszczona centralnie
- wyposażona w drzwi skrzydłowe ~~z zawiasami po lewej stronie~~
- korpus stołu bez tylnej ścianki

33. SZAFKA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 3): **4,5**

Wymiary w mm: 1700x700x2000 (długość x głębokość x wysokość)

- konstrukcja spawana.
- wyposażona w 4 półki w tym w 2 przestawne lub stałe perforowane.
- wyposażona w 4-drzwi suwanych zamontowanych od frontu po 2 w dolnej i 2 w górnej części.
- wyposażony 6 nóg (dwie pary zewnętrznych oraz jedna parę w części środkowej)

34. STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na załączonym schemacie (załącznik nr 1): **6**

Wymiary w mm: 1300x600x850 (długość x głębokość x wysokość)

- stół spawany
- blat tłoczony lub wykonany poprzez gięcie blachy (blat zagłębiony z progiem wodnym)
- rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykły h=50 mm)
- otwór pod baterię na środku między komorami zlewu Ø33 mm
- komory zlewozmywaków o wymiarach 400x400x250
- komory zlewozmywaków umieszczone centralnie
- szafka wyposażona w parę drzwi suwanych
- korpus stołu bez tylnej ścianki


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Stołówka wojskowa Brodnica, schemat rozmieszczenia mebli w kuchni właściwej, meble stojące i wiszące – 1 str.



Załącznik nr 2 – Stołówka wojskowa Brodnica, schemat rozmieszczenia mebli w wydawalni potraw oraz jadalni, meble stojące – 1 str.

Załącznik nr 3 – Stołówka wojskowa Bema, schemat rozmieszczenia mebli w kuchni właściwej, meble stojące – 1 str.

MEBLE STOJĄCE I WISZĄCE

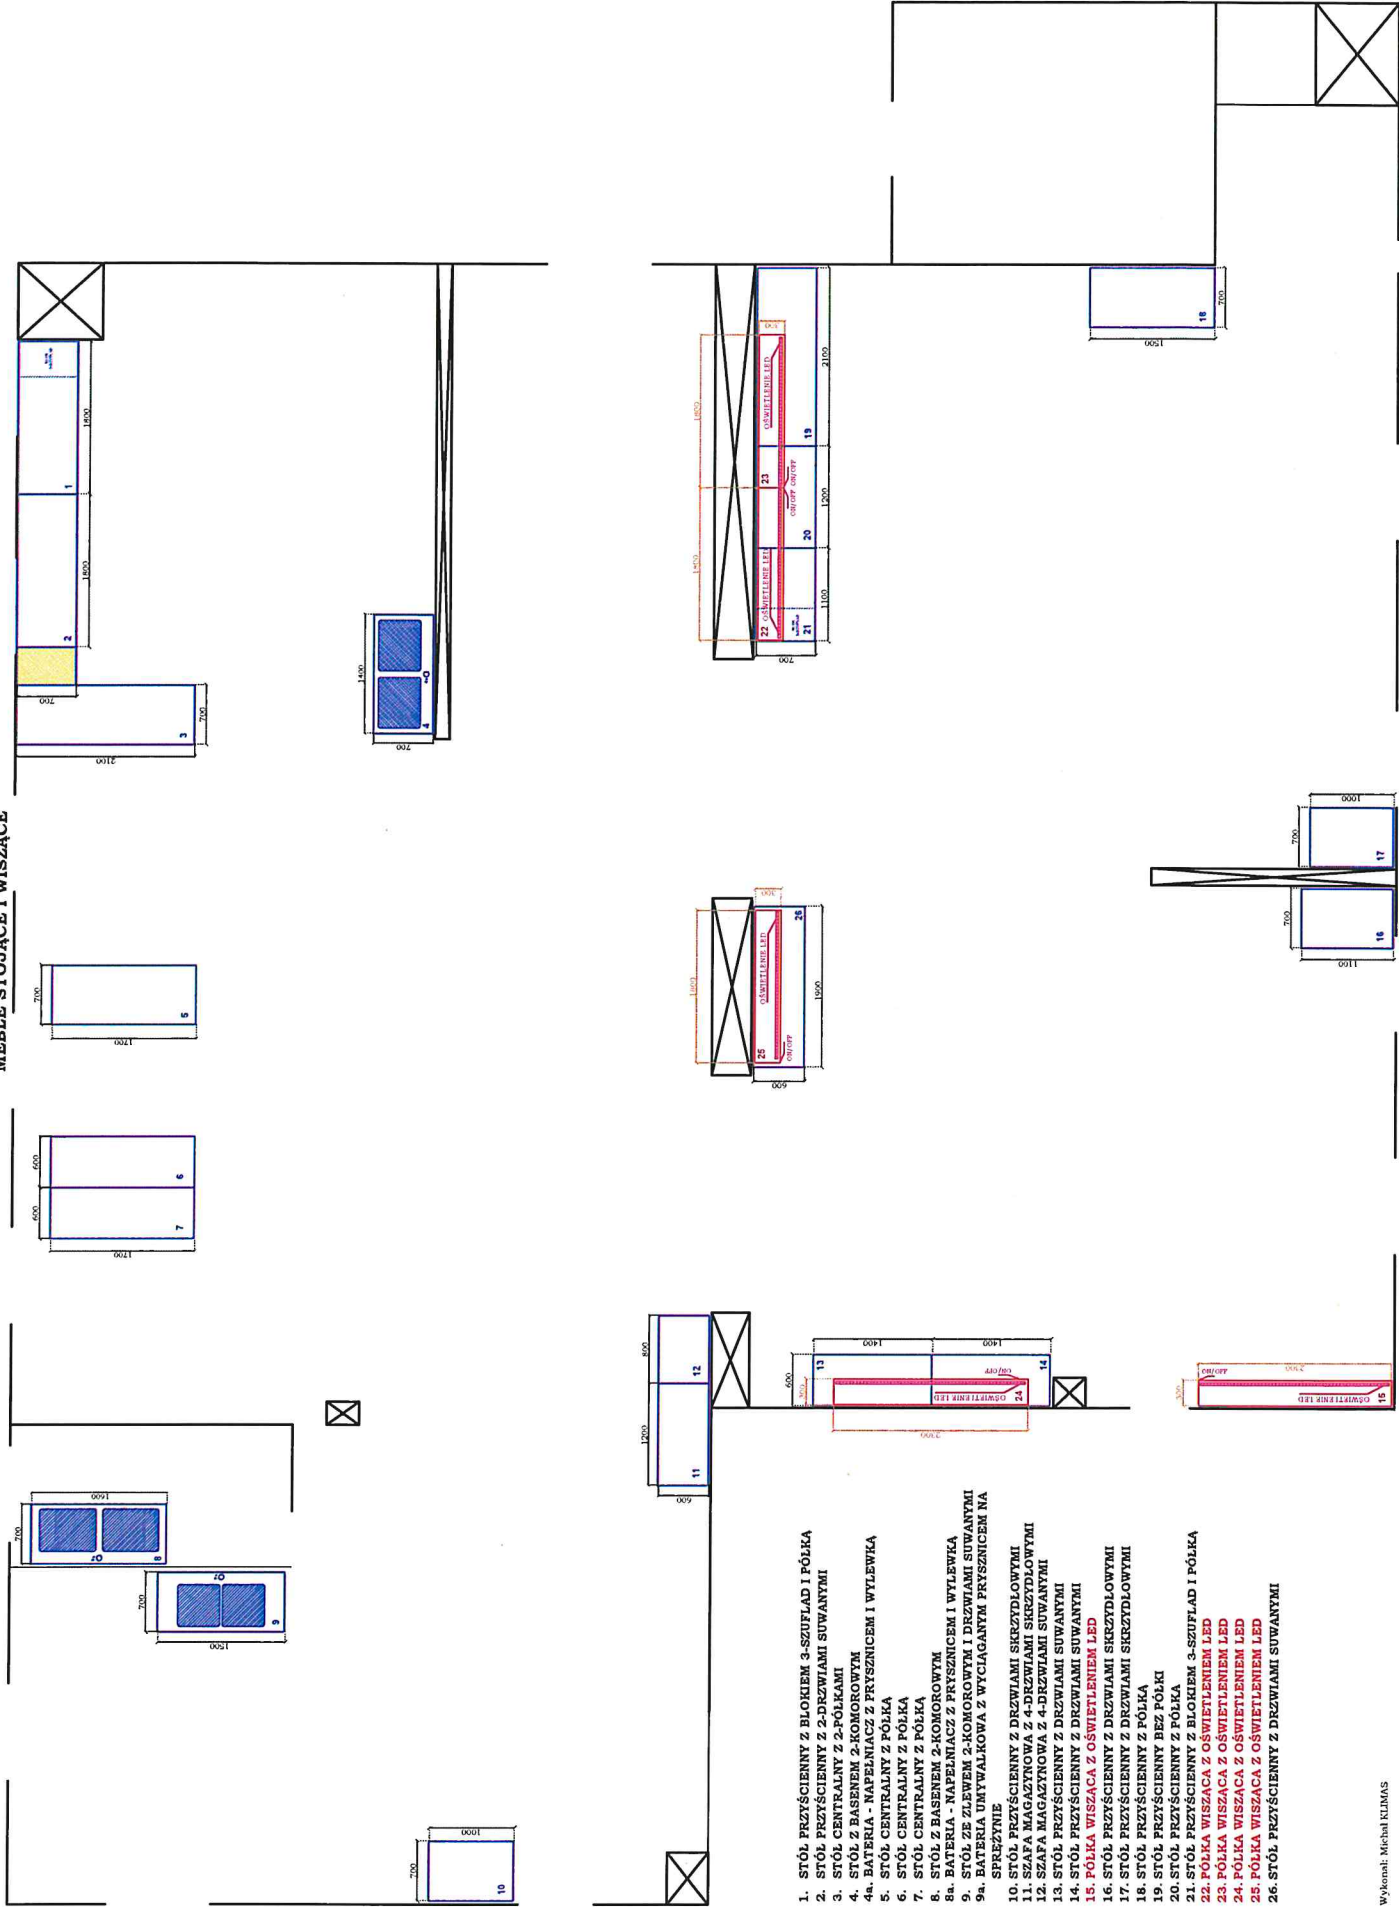


STOLÓWKA WOJSKOWA BRODNICA
 SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MEBLI W WYDAWALNI POTRAW
 ORAZ JADALNI
 MEBLE STOJĄCE



1. STÓŁ PRZYSIENNY Z FÓLKĄ I PROWADNICĄ DO TAC
2. STÓŁ PRZYSIENNY Z BLOKIEM 2-SZUFLAD
3. STÓŁ PRZYSIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI I PROWADNICĄ DO TAC
4. STÓŁ PRZYSIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI I PROWADNICĄ DO TAC
5. STÓŁ ZE ZLEWEM I-KOKOROWYM I DRZWIAMI SKRZDŁOWYMI
- 5a. BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM NA SPRĘŻYNIE

STOLÓWKA WOJSKOWA BEMA
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MEBLI W KUCHNI WŁAŚCIWEJ
MEBLE STOJĄCE

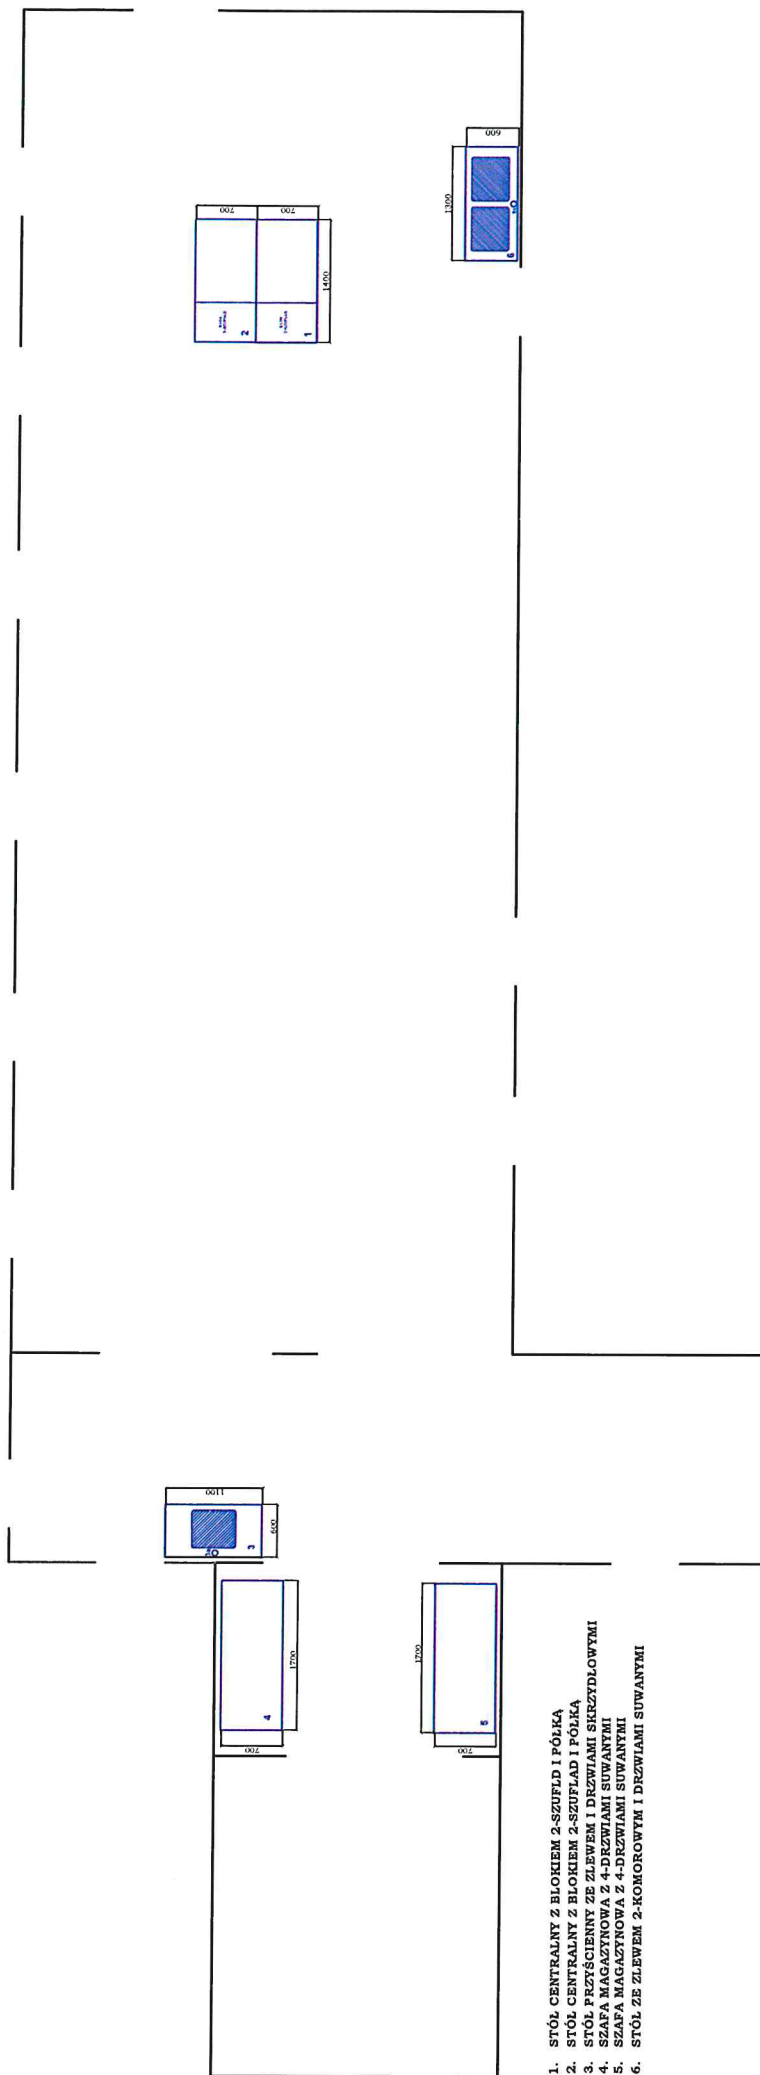

.....
/nazwa i adres Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY - po modyfikacji

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SWZ po cenach zgodnie ze sposobem i zasadami obliczania poszczególnych cen, następująco:

ZADANIE NR 1/1: Dostawa mebli technologicznych do stołówki wojskowej przy ul. Bema w Grudziądzu i ul. Czwartaków 1 w Brodnicy oraz do magazynu żywności w Brodnicy

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer elementu na załączonym schemacie - Załącznik nr 1 do SWZ	KOD CPV	JM	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN /ilość x cena jedn.netto/ kolumna 5 x 6	Stawka VAT w %*	Wartość brutto w PLN /wartość netto+stawka VAT/ suma kolumn 7 i 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD I PÓŁKĄ	1 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
2	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWIAMI SUWANYCH	2 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
3	STÓŁ CENTRALNY Z 2-PÓLKAMI	3 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
4	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BASENEM DWUKOMOROWYM	4 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
5	BATERIA – NAPEŁNIACZ Z PRYSZNICEM I WYLEWKĄ	4a, 8a na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	2			%	

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer elementu na załączonym schemacie - Załącznik nr 1 do SWZ	KOD CPV	JM	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN /ilość x cena jedn.netto/ kolumna 5 x 6	Stawka VAT w %*	Wartość brutto w PLN /wartość netto+stawka VAT/ suma kolumn 7 i 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
6	STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ	5 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
7	STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ	6, 7 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	2			%	
8	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BASENEM DWUKOMOROWYM	8 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
9	STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I DRZWIAMI SUWANYMI	9 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
10	BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIĄGANYM PRYSZNICEM NA SPRĘŻYNIE	9a na schemacie nr 1 5a na schemacie nr 2 3a, 6a na schemacie nr 3	39141000-2	sz.	4			%	
11	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYCH	10 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
12	SZAFKA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI	11 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
13	SZAFKA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI	12 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer elementu na załączonym schemacie - Załącznik nr 1 do SWZ	KOD CPV	JM	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN /ilość x cena jedn.netto/ kolumna 5 x 6	Stawka VAT w %*	Wartość brutto w PLN /wartość netto+stawka VAT/ suma kolumn 7 i 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
14	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI	13, 14 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	2			%	
15	PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIETLeniem LED	15, 24 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	2			%	
16	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SKRZYDŁOWYCH	16 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
17	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SKRZYDŁOWYCH	17 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
18	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH	18 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
19	STÓŁ PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI	19 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
20	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ	20 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
21	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD I PÓŁKĄ	21 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer elementu na załączonym schemacie - Załącznik nr 1 do SWZ	KOD CPV	JM	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN /ilość x cena jedn.netto/ kolumna 5 x 6	Stawka VAT w %*	Wartość brutto w PLN /wartość netto+stawka VAT/ suma kolumn 7 i 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
22	PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIETLeniem LED	22, 23, 25 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	3			%	
23	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH	26 na schemacie nr 1	39141000-2	sz.	1			%	
24	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi	nie ujęto na schemacie	39141000-2	sz.	1			%	
25	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD	nie ujęto na schemacie	39141000-2	sz.	1			%	
26	PÓŁKA WISZĄCA POJEDYŃCZA Z OŚWIETLeniem LED	nie ujęto na schemacie	39141000-2	sz.	1			%	
27	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ I PROWADNICĄ DO TAC	1 na schemacie nr 2	39141000-2	sz.	1			%	
28	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD	2 na schemacie nr 2	39141000-2	sz.	1			%	
29	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PARĄ DRZWI SUWANYCH I PROWADNICĄ DO TAC	3, 4 na schemacie nr 2	39141000-2	sz.	2			%	

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Numer elementu na załączonym schemacie - Załącznik nr 1 do SWZ	KOD CPV	JM	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN /ilość x cena jedn. netto/ kolumna 5 x 6	Stawka VAT w %*	Wartość brutto w PLN /wartość netto+stawka VAT/ suma kolumn 7 i 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
30	STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI	5 na schemacie nr 2	39141000-2	sz.	1			%	
31	STÓŁ CENTRALNY Z PÓŁKĄ I BLOKIEM 2-SZUFLAD	1, 2 na schemacie nr 3	39141000-2	sz.	2			%	
32	STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM I DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI	3 na schemacie nr 3	39141000-2	sz.	1			%	
33	SZAFA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SUWANYMI	4,5 na schemacie nr 3	39141000-2	sz.	2			%	
34	STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I DRZWIAMI SUWANYMI	6 na schemacie nr 3	39141000-2	sz.	1			%	
CENA OGÓŁEM OFERTY ZA ZADANIE NR 1/1:									X

* jeżeli dla danej pozycji asortymentowej obowiązuje stawka VAT „zwolniona” należy wpisać w kolumnie nr 8 oznaczenie „ZW” oraz wskazać podstawę prawną na jakiej przedmiotowy asortyment podlega zwolnieniu

► oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym