


## BIURO KIEROWNIKA

- 1-2 GNIAZDA H=0,4m,
- 3z ZESTAW GNIAZD POZIOMO 5 GNIAZD H=0,3 m,
- 4z ZESTAW GNIAZD POZIOMO 5 GNIAZD H=0,5 m,
- 5-6 GNIAZDA H=0,4m,
- 7z ZESTAW GNIAZD PIONOWO 5 GNIAZD H=2 m,
- 8z ZESTAW GNIAZD PIONOWO 5 GNIAZD H=2 m,

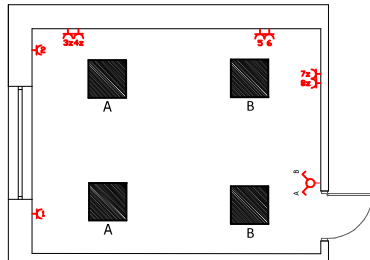

Panel LED NATYNKOWY 60W 4000K

A B ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY H=1,3m,

RYСУNEK E-3

1 SERWEROWNIA


- 1-4 GNIAZDA H=1,4m,
- GNIAZDO KLIMATYZATORA H=2m,
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY H=1,3m,

2 BIURO KWATERMISTRZA

- 1-4 GNIAZDA H=1,4m,
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY H=1,3m,

3 POMIESZCZENIE DO ROZMÓW

- 1-2 GNIAZDA H=1,2m,
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY H=1,3m,

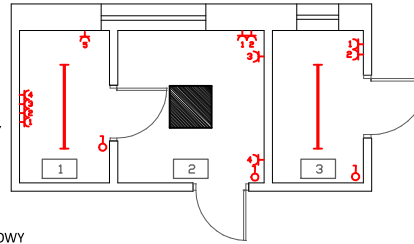


Panel LED NATYNKOWY 60W 4000K

Oprawa oświetleniowa sufitowa natynkowa 2xT8 120CM

RYСУNEK E-2

## WARTOWNIA

- GNIAZDO STACJI BAZOWEJ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ 3 gniazda - H=0,3m, 0,2m od ściany z drzwiami
- GNIAZDO BIURKO 1 8 gniazda - H=0,3m, 1,75m od ściany z drzwiami
- GNIAZDO PODWójNE KLIMATYZATORA I BARIERY H=2,2m, 65cm od ściany z oknem
- GNIAZDO BIURKO 2 8 gniazda - H=0,3m, 1,75m od ściany z drzwiami
- GNIAZDA MONITORINGU 2x 4 gniazda pionowo H=2,2m, 20cm od ściany z oknem
- GNIAZDA CZĘŚCI SOCJALNEJ 5 GNIAZD H=0,3m, 0,2m od ściany z oknem
- A B ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY H=1,3m,




Panel LED NATYNKOWY 60W 4000K

RE-W PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA N/T

RYСУNEK E-1

## CELA MIESZKALNA 3

- 1-2 GNIAZDA H=1,4m,
- 3 GNIAZDO H=0,9m,
- 4 GNIAZDO H=2m,
- 5-6 GNIAZDA H=1,4m,

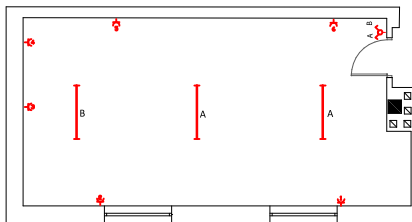


Oprawa oświetleniowa sufitowa natynkowa 2xT8 120CM

A B ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY H=1,3m,

RYСУNEK E-4

## TOALETA DLA OSADZONYCH


- 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ MIN. IP 44 H=1,5m PRZY LUSTRZE
- PLAFON OKRĄGŁY 2 x E27
- WENTYLATOR ŁAIEŃKOWY Z WYŁĄCZNIKIEM CZASOWYM
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY H=1,3m,



RYСУNEK E-5

## KORYTARZ PARTER

- 1 GNIAZDO Z KLAPKĄ H=0,3m
- PLAFON OPRAWA LED 2x E27 czujnik ruchu i zmierzchu IR

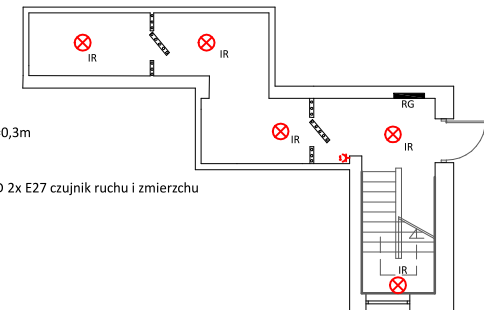

RYСУNEK E-6