


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 2+028

Skala 1:25

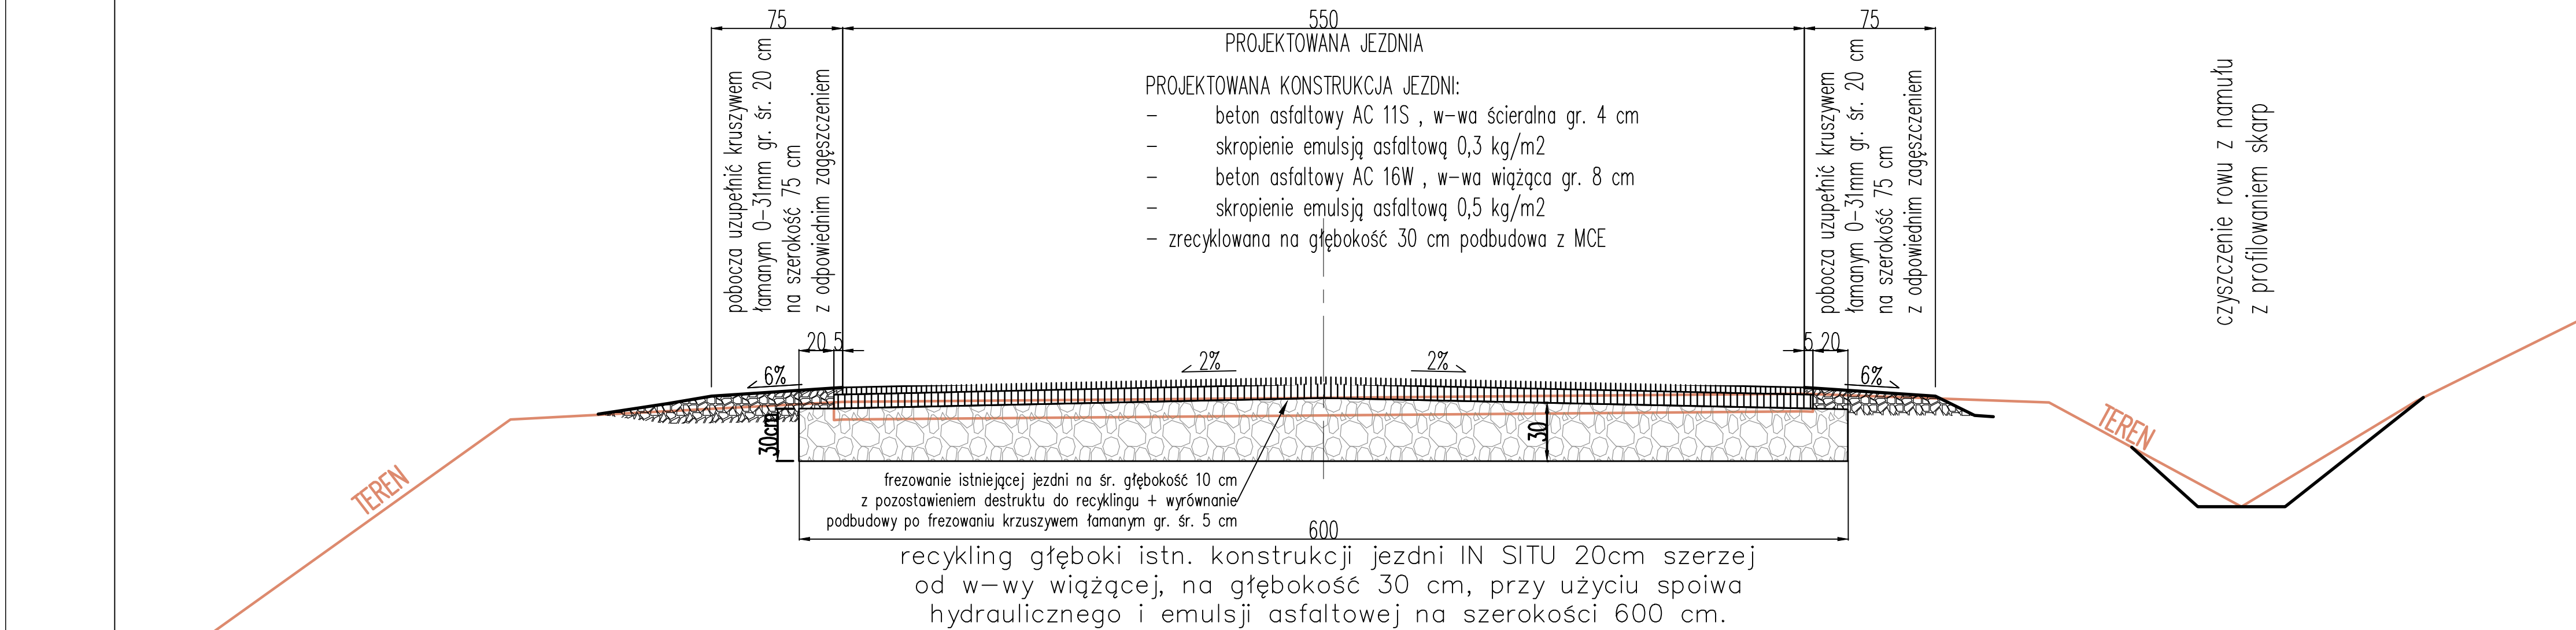

SKŁAD WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI PODBUDOWY

destrukt – pozostawić po frezowaniu jezdni na głębokość 10 cm,

kruszywo doziarniające – grubości 5 cm,

spoiwa hydrauliczne – cement portlandzki 3%,

emulsję asfaltową – 5%,

wodę – do uzyskania wilgotności optymalnej.

TYTUŁ PROJEKTU	Przebudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec-Koszyn, na terenie gminy Nowa Ruda.		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 2+028.		
INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU ul. WYSPIAŃSKIEGO 2K , 57-300 Kłodzko.		
projekt	mgr inż. Aleksander Ruczkowski	podpis	MAJ 2024
opracowanie	mgr inż. Kazimierz Dragan	podpis	Skala 1 : 25
			Rysunek nr 16