

# PRZEKRÓJ C-C

(SZCZEGÓŁ W PAŚMIE PO  
ZLIKWIDOWANEJ KANALIZACJI)

1:10

- trawa syntetyczna  
wysokość włókna 50 mm


podkład stabilizująco-elastyczny  
o gr. 1 cm

wyrównująca warstwa mialu  
kamiennego (fr. 0,075-5 mm)  
po zagęszczeniu - 1cm

kruszywo kamienne, łamane  
(fr. 0,075-31,5 mm) - 20 cm

wykop zasypany zagęszczoną  
podsypką piaskową  
(należy sprawdzić zagęszczenie!)
- projektowane warstwy


istniejące warstwy

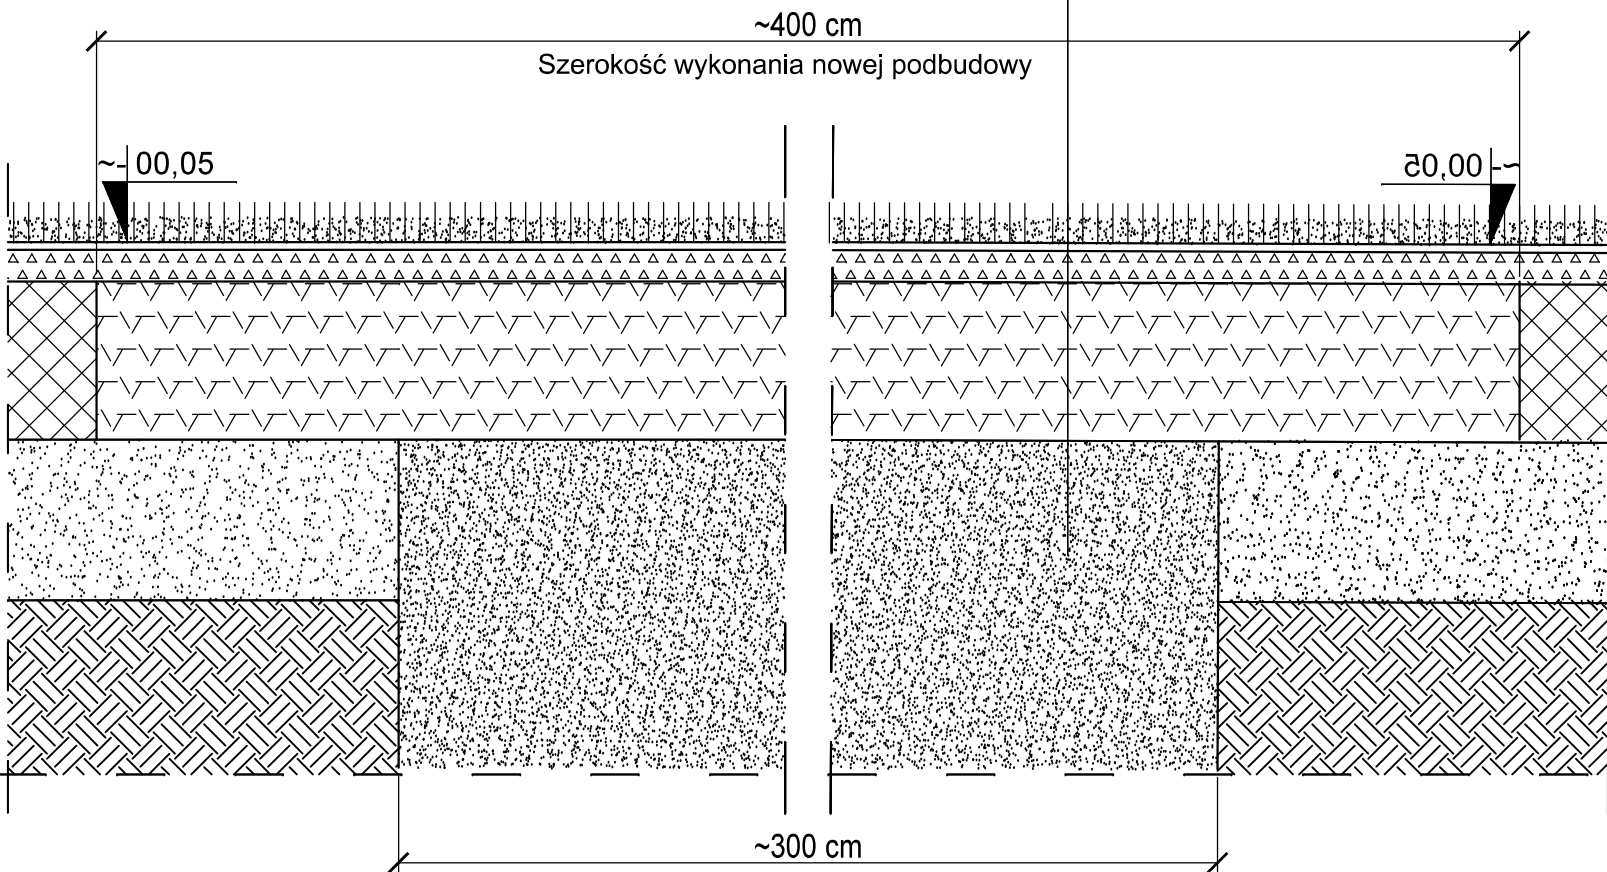

PASMO Z ZSYPANYM WYKOPEM  
PO ZLIKWIDOWANEJ KANALIZACJI  
ZAŁOŻONO SZEROKOŚĆ OKOŁO 300 CM

## UWAGI!

- Lokalizacja boiska wg rysunku nr B-01.
- Przed przystąpieniem do wymiany nawierzchni odsłonięte warstwy podbudowy dogęścić i wyrównać miałem kamiennym,
- W miejscach po zasypanych wykopach, po likwidowanej kanalizacji sprawdzić zagęszczenie zasyпки piaskowej. W miejscu po wykopach w paśmie o szerokości 400cm wykonać nową podbudowę.
- Rzędna 0,00 dopasować do istniejących rzędnych.

<div>PAMAR ROJEKT</div> <div>PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukulcza 4, 86-061 Brzoza</div>		<div>TEMAT:</div> <div>MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO "MOJE BOISKO ORLIK-2012" PRZY ZS NR 16 UL. KORONOWSKA 74</div>	
<div>NAZWA RYSUNKU:</div>	<div>PRZEKRÓJ BOISKA "C-C" - SZCZEGÓŁ NAPRAWY PODBUDOWY</div>		<div>SKALA:</div> <div>1:10</div>
<div>ADRES INWESTYCJI:</div>	<div>ul. Koronowska 74, Bydgoszcz , dz.: 4/4</div>		<div>NR RYS.:</div> <div>B-04</div>
<div>INWESTOR:</div>	<div>MIASTO BYDGOSZCZ ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz</div>		
<div>BRANŻA:</div>	<div>KONSTRUKCJE BUDOWLANE</div>	<div>DATA:</div> <div>24.07.2024</div>	
<div>PROJEKTOWAŁ:</div>	<div>mgr inż. Jacek Gruba nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/89 specjalność: konstrukcje budowlane</div>		
<div>SPRAWDZIŁ:</div>	<div>mgr inż. Henryka Gruba nr upr.bud. GP-KZ-7342/410/94 specjalność: konstrukcje budowlane</div>		