



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku”, (ogłoszenie nr 2023/BZP 00481640 z dnia 08.11.2023r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Na odcinku nr 2 Zamawiający opisuje konieczność wymiany krawężnika po przeciwnej stronie jezdni do projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. Czy ramach zadania należy wykonać również zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do furtek w granicach pasa drogowego?
2. Po przeprowadzonej wizji w terenie w ciągu odcinka nr 2 nawierzchnia jezdni w kilku miejscach jest uszkodzona, czy zakres naprawy zapadnięć i ubytków jezdni jest objęty zamówieniem?
3. Po przeprowadzonej wizji w terenie wynika, że przy nieruchomości Al. 1000-lecia 50 przy rondzie na chodniku parkują samochody. Czy Zamawiający przewiduje montaż słupków blokujących?
4. Czy przestawienie ogrodzeń nieruchomości przy rondzie jest objęte zamówieniem?
5. Czy przejścia dla pieszych w obrębie ronda mają być o nawierzchni z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym?
6. Proszę o określenie rodzaju i koloru kostki betonowej na poszczególnych odcinkach.
7. Czy zmiana nawierzchni skrzyżowania na kostkę betonową ul. Bohaterów Września z ul. Starego Urzędu jest objęta zamówieniem i w jakim zakresie?”

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Wskazane zjazdy nie są objęte przedmiotem zamówienia.
2. Tak, należy naprawić nawierzchnię ul. Starego Urzędu na odcinku od ronda do ul. Łąkowej. Poniżej zakres napraw:
 - 1) Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 3m x 2m)



-
- 2) Usunięcie płyt YOMB, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. 20 cm i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 2m x 10m)



- 3) Regulacja studni kanalizacyjnej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 2m x 2m)



- 4) Usunięcie kostki kamiennej, regulacja zaworu i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 1m x 1m)



- 5) Usunięcie betonu, regulacja studni kanalizacji sanitarnej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 2m x 2m)




- 6) Usunięcie kostki kamiennej, regulacja studni kanalizacyjnej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 2m x 2m)



- 7) Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej o gr. 5 cm (powierzchnia 2m x 3m)



3. Tak. Należy ustawić słupki na zaznaczonym odcinku (wzdłuż żółtej linii).

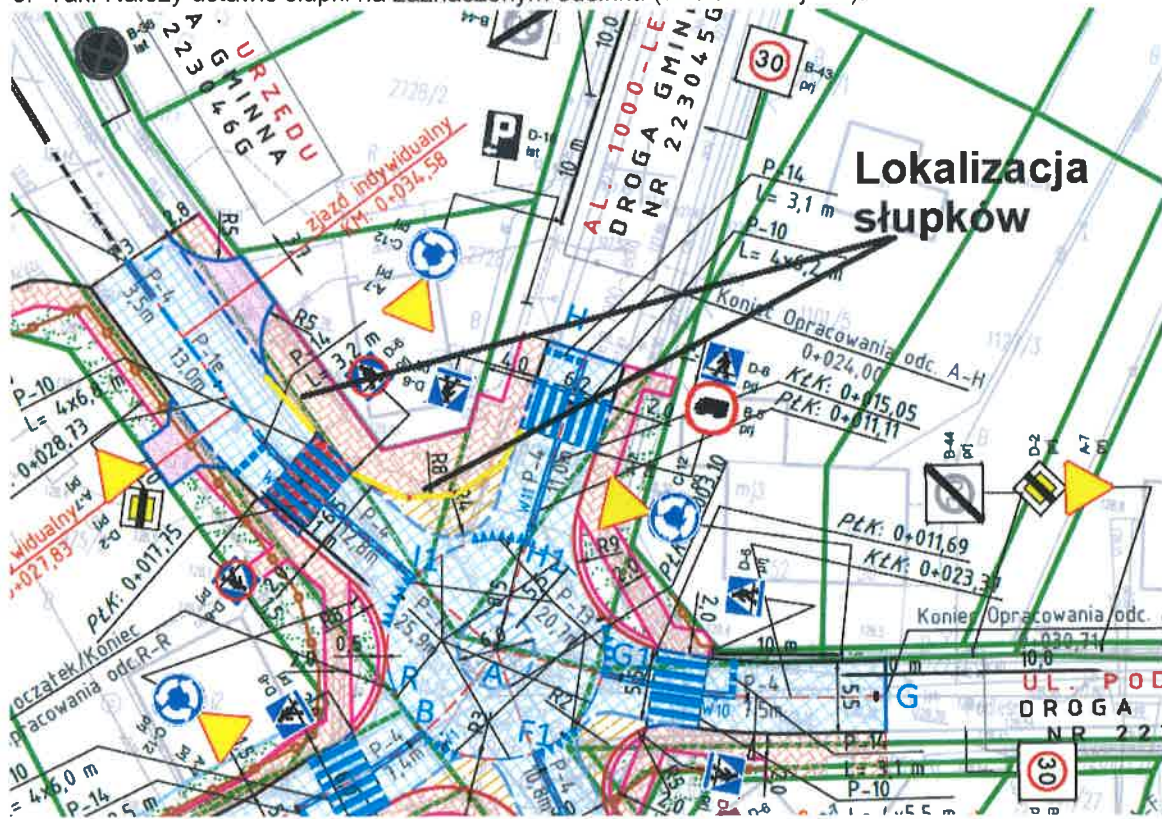

Wysokość 100 cm, odległość pomiędzy słupkami 1,5 m.

4. Tak.
5. Nie.
6. Nawierzchnia jezdni ul. Łąkowej – kostka brukowa betonowa cegielka grafitowa gr. 8 cm
Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy w ul. Starego Urzędu i na rondzie – kostka brukowa betonowa cegielka szara gr. 6 cm. Zjazdy w ul. Starego Urzędu – kostka brukowa betonowa cegielka grafitowa gr. 8 cm
7. Nie, nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Wioletta Glaner
Biuro Wzrostu
Naczelny Wydział



Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a

