

Znak sprawy: IRG.271.30.2024

Rabka-Zdrój, 08.08.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania pn.: „Rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdroju”.

Burmistrz Rabki – Zdroju – Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu przetargowym – działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zmian.) – ustawa Pzp, w związku z pytaniami dotyczącymi treści SWZ jakie wpłynęły do Zamawiającego od Uczestników postępowania udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie i odpowiedzi nr 1:

„1. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla części dotyczących robót drogowych: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną: Dla części II: związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) Dla części III: związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki betonowej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) Dla części IV: związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki betonowej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100) Dla części V: związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki betonowej o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100)

a) Proszę o informację na temat sposobu spełnienia ww. wymogów w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część: czy Wykonawca powinien wykazać 1 robotę na największą z wymaganych wartości, czy też wykazać spełnianie warunku na każdą część oddzielnie?

Ad. a) W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu przedstawiający wykonanie 1 roboty na największą z wymaganych wartości.

b) Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie roboty budowlanej związanej z budową, przebudową, rozbudową lub remontem chodnika z kostki odpowiednio granitowej / betonowej o wartości wymaganej dla poszczególnych części?

Ad. b) Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową, rozbudową lub remontem chodnika z kostki odpowiednio granitowej / betonowej o wartości wymaganej dla poszczególnych części.

c) czy dla części III, IV i V Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie roboty budowlanej związanej budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej o wartości wymaganej dla poszczególnych części?”

Ad. c) Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej o wartości wymaganej dla poszczególnych części.

2. Pytanie i odpowiedzi nr 2:

„Dotyczy: ” „Rewitalizacja obszarów miejskich w Rabce-Zdroju -część I – Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną”.

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o wyjaśnienie czy stolarka okienna ma zostać wykonana jako drewniana czy PCV w kolorze ciemnego brązu.

Ad. 1) Stolarka okienna drewniana dębowa w kolorze naturalnym.

2. Proszę o wyjaśnienie czy stolarka drzwiowa ma zostać wykonana jako drewniana czy aluminiowa w kolorze ciemnego brązu.

Ad. 2) Stolarka drzwiowa drewniana dębowa w kolorze naturalnym.

3. Jeżeli stolarka okienna i drzwiowa ma zostać wykonana jako drewniana proszę o sprecyzowanie rodzaju profilu, gatunku drewna, koloru oraz rodzaju szklenia.

Ad. 3) Stolarka drewno dąb kolor naturalny, szklenie okna uzyskać współczynnik $U_w < 0.9 \text{ W(m}^2\text{K)}$.

4. Proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie meblowe oraz sakralne kaplicy.

Ad. 4) Nie wchodzi w zakres zamówienia.

5. W jaki sposób należy wykonać zabudowę konstrukcji dachowej w pomieszczeniu kaplicy? Proszę o załączenie przekroju warstw dachu.

Ad. 5) W załączeniu przekrój i zmieniony przedmiar.

6. Proszę o podanie rodzaju oraz grubości kamienia na posadzkę kaplicy.

Ad. 6) Posadzka kamienna granitowa gr. 2 cm - np. granit Baltic Brown, (ostateczne uzgodnienie z inwestorem na etapie budowy).

7. Proszę o informację czy zbiorniki na deszczówkę wchodzą w zakres zamówienia. Proszę o podanie parametrów technicznych zbiorników.

Ad. 7) Tak – zgodnie z opisem w PT pkt. 5, p-pkt 5.1.- średnica 1500 mm, głębokość 3,0 m, łączone dołem – w załączeniu rysunek studni.

8. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o prace związane z przełożeniem oraz umartwieniem sieci zewnętrznych.

Ad. 8) Umartwienie sieci poprzez zamknięcie szczelne, (zamulenie lub zaślepienie) metoda wybrana przez Wykonawcę.

W związku występującym obecnie okresem urlopowym utrudniającym uzyskanie wycen bardzo proszę o przesunięcie terminu składania ofert co pozwoli na dokonanie rzetelnej wyceny przedmiotowego zadania.”

Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty do 14.08.2024 r.

3. Pytanie nr 3:

„I. CZĘŚĆ I PRZEBUDOWA BUDYNKU KAPLICY CMEN TARNEJ PRZY UL. KILIŃSKIEGO W RABCE-ZDROJU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1. Proszę o informację czy w-c dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w poręcze dla niepełnosprawnych – brak w przedmiarze - jeżeli tak to proszę o dodanie stosownej pozycji przedmiaru wraz z określeniem ilości wymiarów i rodzaju materiału.

Ad. 1) WC dla niepełnosprawnych należy wyposażyć: dostawa i montaż:

- miska ustępowa wisząca, ceramiczna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z deską wolo-opadającą,
- kolor biały – 1 szt.,
- uchwyt fi 32 mm NPS składany stal nierdzewna długość 85 cm, wys. 85 do górnej krawędzi – 2 szt.,
- bateria przyst. wym. 60x65-75 cm do użytku przez os. Niepełnosprawne stal nierdzewna - 1 szt.,
- umywalka ceramiczna przyst. do użytku przez os. Niepełnosprawne kolor biały - 1 szt.,
- przy umywalkowy uchwyt uchylny fi 32 mm stal nierdzewna długość 70-80 cm - 2 szt.,
- uchwyt na papier toaletowy stal nierdzewna wys. montażu 75 cm - 1 szt.,
- pojemnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna wys. dolnej krawędzi 70-80 cm - 1 szt.,
- lustro uchylnie rama, uchwyt i mocowanie ze stali nierdzewnej wysokość montażu 90 cm od poziomu posadzki - 1 szt.,
- podajnik na mydło w płynie stal nierdzewna wysokość montażu 80 cm od poziomu posadzki,
- kosz na odpady stal nierdzewna 15x40 cm - 1 szt.,
- szczotka toaletowa stal nierdzewna – 1 szt.

2. W przedmiarze występują 4 umywalki w tym 3 dla niepełnosprawnych, brak zlewu zgodnie z projektem występują 4 umywalki w tym 1 dla niepełnosprawnych oraz zlew gospodarczy proszę o informację którą wersję należy wycenić?

Ad. 2) 3 szt. umywalki, 1 szt. dla niepełnosprawnych, 1 szt. zlew – zmieniono w przedmiarze robót.

3. W przedmiarze występuje „Zbiornik na deszczówkę szczelny z kręgów bet. o śr. 1500 mm głębokość 3,0 m: - 1 szt. wg projektu ww. zbiorniki są dwa. Proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić jeden zbiornik.

Ad. 3) Tak – zgodnie z opisem w PT pkt.5, p-pkt 5.1.- średnica 1500 mm, głębokość 3,0 m, łączone dołem – w załączeniu rysunek studni.

4. Proszę o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji i sieci wodociągowej wydanych przez Zakład wodociągów i Kanalizacji, o których mowa w projekcie.

Ad. 4) Tak – zgodnie z opisem w PT pkt.5, p-pkt 5.1.- średnica 1500 mm, głębokość 3,0 m, łączone dołem – w załączeniu rysunek studni.

5. Proszę o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ad. 5) Decyzja o pozwolenie na budowę w załączeniu do niniejszych odpowiedzi.

6. Zgodnie z opisem do projektu w punkcie 1. „Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe- Podłogi izolacje i posadzki: „W pomieszczeniach jako wykończenie zaprojektowano płytki ceramiczne” natomiast w punkcie 2 w tabeli opisano podłogi jako „posadzka kamienna”, na rysunku przekrój A-A warstwa C występują „Pyty granitowe”, na rzucie parteru posadzka kamienna z wyłączeniem pomieszczenia gospodarczego i toalety gdzie występują płytki ceramiczne, w przedmiarze płytki gres i płytki granitowe – proszę o jednoznaczne informacje na temat wykończenia podłóg w poszczególnych pomieszczeniach: rodzaj nawierzchni, wymiary, kolor.

Ad. 6) Należy wycenić:

- pom. 1.1, 1.2 – posadzka płyty granitowe gr. 2 cm,

- pom. 1.3, 1.4, 1.5 – posadzka płytki ceramiczne gres 30x30 cm.

7. Poz. 73 przedmiaru „Montaż witraży sakralnych – określone w zestawieniu stolarki”. W zestawieniu stolarki, podobnie jak w całym projekcie brak jakiegokolwiek informacji umożliwiających wycenę witraży- prosimy o uzupełnienie.

Ad. 7) 1 szt. witraż średnicy 1200 mm witraż wypełnienia motywy religijne np. S39, 3 szt. średnica 800 mm wypełnienie motywy religijne np. S5, S8, S38 - w załączeniu wykaz witraży ostatecznie uzgodnić z inwestorem.

8. Poz. 68, 69 przedmiaru – występują drzwi drewniane dębowe, w zestawieniu stolarki – brak informacji, wg projektu - elewacje – stolarka drzwiowa aluminiowa w kolorze ciemnego brązu- proszę o podanie jednoznacznych informacji umożliwiających wycenę drzwi zewnętrznych.

Ad. 8) Stolarka okienna i drzwiowa drewniana dębowa w kolorze naturalnym.

9. Poz. 70 przedmiaru – drzwi wewnętrzne- brak w zestawieniu stolarki, brak jakiegokolwiek informacji w projekcie – proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić zgodnie z opisem w przedmiarze.

Ad. 9) Drzwi wewnętrzne opis jak w przedmiarze robót.

10. Poz. 78, 79 przedmiaru „gładzie...” wg projektu brak gładzi - proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić.

Ad. 10) Usuwa się poz. 78, 79 z przedmiaru robót.

11. Zgodnie z przedmiarem należy wykonać izolację cieplną między krokiewiami jednowarstwową o gr. 20 cm, wg projektu są to dwie warstwy 18 +5 cm- proszę o jednoznaczną informację w tej sprawie.

Ad.11) Izolację cieplną należy wykonać wg. projektu 18+5 cm.

12. Poz. 87 i 88 przedmiaru występuje okładzina z płyt gipsowo -kartonowych dwie warstwy, wg projektu opis warstw na przekroju- jedna warstwa „płyty kartonowo-gipsowe GKF 1,25 cm/ okładzina drewniana” - proszę o jednoznaczną informację w tej sprawie.

Ad.12) Okładzina z płyt OSB 1,2 cm i boazeria drewniana dębowa kolor naturalny gr 1,2 cm, zabezpieczona zgodnie z wymogami p.poż. - uzupełniono w przedmiarze robót.

13. Posadzka na gruncie; wg projektu opis warstwy C na przekroju – występuje żwir stabilizowany mechanicznie o gr. 40 cm, wg przedmiaru pospółka o gr. 15 cm, wg projektu płyty granitowe wg przedmiaru płytki granitowe 60x40 cm – proszę o jednoznaczną informację umożliwiającą wycenę.

Ad.13) Przyjąć warstwę pospółki, żwiru gr 40 cm, posadzka odpowiedź jak w pkt. 6.

14. Posadzka na stropie - ze względu na brak informacji w projekcie i w przedmiarze proszę o potwierdzenie, iż nie jest wymagane zbrojenie wylewki siatką stalową posadzkową.

Ad.14) Część nieużytkowa, nie wymaga zbrojenia siatką.

15. Elewacje-wg projektu tynk cienkowarstwowy mineralny w kolorze białym, wg przedmiaru tynk silikonowy – która wersja jest właściwa

Ad.15) Wycenić tynk cienkowarstwowy mineralny.

16. Poz. 66 przedmiaru „Kopuła dachowa z krzyżem kaplicy cmentarnej (komplet)” - proszę o podanie informacji umożliwiających wycenę tej pozycji przedmiaru-brak informacji w projekcie.

Ad.16) W załączeniu szkic kopuły dachowej z krzyżem kaplicy cmentarnej.

17. W projekcie i przedmiarze - branża elektryczna znajdują się oprawy oświetleniowe typu kinkiet i typu żyrandol informacje te nie są wystarczające do wyceny. W części opisowej projektu zawarto informację „Oprawy oświetleniowe dobierze Inwestor....”- prosimy o podanie informacji umożliwiających wycenę.

Ad.17) Poniżej przykładowe żyrandole i kinkiety – ostatecznie zatwierdzi inwestor na etapie wykonania.





18. *Kanalizacja sanitarna- zgodnie z projektem odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S7 do studni S11 to „proponowane studnie kanalizacji sanitarnej (rewizyjne) wg odrębnego opracowania” - ze względu na brak tego opracowania proszę o potwierdzenie, iż nie są one objęte przedmiotem zamówienia, w przeciwnym przypadku proszę o uzupełnienie dokumentacji*


Ad.18) Przyłącz kanalizacji sanitarnej objęty jest przedmiotem zamówienia, zakres robót ujęty w przedmiarze. W załączeniu profil podłużny przyłącza.

19. *Kanalizacja sanitarna – zgodnie z decyzją PZD „przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać....metodą przepychu/przewiertu...” - ze względu na brak informacji w projekcie i przedmiarze proszę o potwierdzenie, iż przyłącze w tym zakresie nie jest objęte niniejszym zamówieniem w przeciwnym przypadku proszę o uzupełnienie projektu i przedmiaru.*

Ad.19) Uzupełnia się przedmiar robót o wykonanie przewiertu na dł, 20 mb.

20. *Poz. 130 przedmiaru- ze względu na brak informacji w projekcie proszę o podanie rodzaju i koloru kostki 21. Poz. 149 przedmiaru- ze względu na brak informacji w projekcie proszę o podanie rodzaju i koloru kostki.*

Ad. 20) W załączeniu rysunek i rodzaj kostki brukowej.

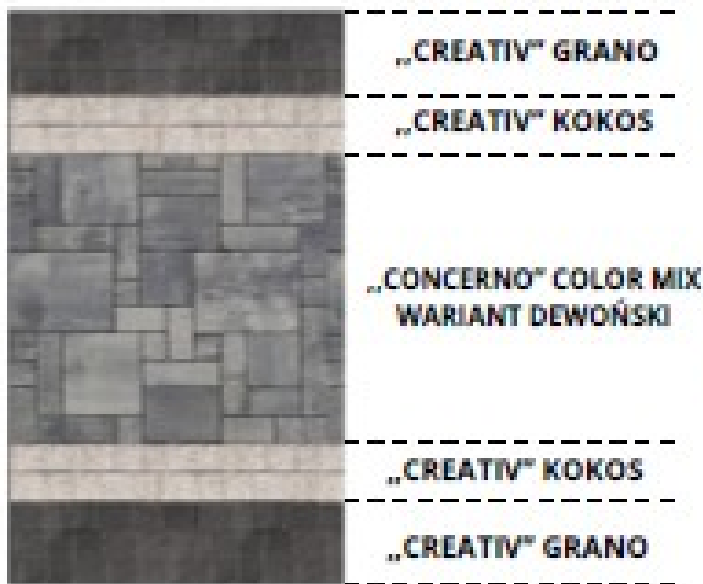

21. Poz. 149 przedmiaru- ze względu na brak informacji w projekcie proszę o podanie rodzaju i koloru kostki.

Ad. 21) W załączeniu rysunek i rodzaj kostki brukowej.

II. CZĘŚĆ IV „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z JEZDNIĄ MANEWROWĄ CMENTARZ PRZY UL. KILIŃSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI RABKA-ZDRÓJ”

1. Poz. 13 przedmiaru – zgodnie z projektem występuje kostka BEHATON w kolorze szarym – prosimy o potwierdzenie

Ad. 1) Kostka szara zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (jezdnia manewrowa).

2. Poz. 17 przedmiaru kostka grubości 8 cm – zgodnie z projektem oraz STWIOR występuje kostka o gr. 6 cm „STARE MIASTO” - prosimy o potwierdzenie i informację jaka grubość kostki należy przyjąć.

Ad. 2) Do wyceny należy przyjąć kostkę o grubości 8 cm, pozostałe parametry bez zmian.

3. Poz. od 18 do 20 przedmiaru- brak informacji w projekcie- prosimy o informację gdzie występuje.

Ad. 3) Należy wycenić zgodnie z Przedmiarem Robót – dotyczy wykonania ubytków powstałych podczas robót na łączeniu nawierzchni.

4. Poz. 27 przedmiaru-zgodnie z projektem występuje kostka BEHATON w kolorze czerwonym – prosimy o potwierdzenie.

Ad. 4) Kostka czerwona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (miejsca postojowe).

III. SWZ

1. SWZ pkt 9.2 ppkt 4 tiret szósty- Zamawiający, dla każdej części zamówienia wymaga dysponowania przez Oferenta osobą, „która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej tj. osoba z uprawnieniami do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń...” - ze względu na przedmiot zamówienia objęty częścią I – Kaplica cmentarna - prosimy o uzupełnienie tego wymogu o osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - ze względu na przedmiot zamówienia objęty częścią II, III, IV, V prosimy o zmianę tego zapisu polegającą na wykreśleniu słów „bez ograniczeń”.

Uzasadnienie:

osoba, którą dysponujemy posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynierskiej drogowej w ograniczonym zakresie uprawnienia te, zgodnie z ich treścią „stanowią podstawę do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektów: a) dróg wewnętrznych, b) dróg dojazdowych (D), dróg lokalnych (L), dróg zbiorczych (Z) w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, c) dróg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojów statków powietrznych na terenie lotnisk d) rozbiórek obiektów budowlanych, o których mowa w lit. a-c”

zgodnie z „Wykazem dróg gminnych na terenie gminy Rabka-Zdrój” drogi wymienione ww. częściach przedmiotu zamówienia posiadają klasę „lokalna” czyli „L” oraz posiadają połączenie z drogami, które zgodnie z „Wykazem dróg powiatowych- powiat nowotarski stan na dzień 16.01.2024 r.” są w klasie „Z” zbiorcza (1667K i 1668K) a więc uprawnienia takie naszym zdaniem są wystarczające – prosimy o zmianę..”

Ad. 1) Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobą, otrzymuje brzmienie:

Dla części I - „Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kilińskiego w Rabce-Zdroju wraz z infrastrukturą techniczną”

- dysponuje osobą, która posiada stosowne **uprawnienia do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi**, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, **posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.**

Dla części II, III, IV, V:

- dysponuje osobą, która posiada stosowne **uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej, tj. osoba z uprawnieniami do kierowania i nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynierskiej drogowej lub odpowiadającymi im, ważnymi uprawnieniami budowlanymi**, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadająca aktualne członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, **posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.**

4. Pytanie nr 4:

„Pragnąc złożyć ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem jest rewitalizacja Rynku w Rabce--Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu” wnoszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu, który spowodowałby zwiększenie konkurencyjności postępowania oznaczonego znakiem IRG.271.30.2024 w zakresie części nr II.

Obecna treść warunku „wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100)” nie wyjaśnia jaki zakres pracy z wymaganej ogólnej minimalnej wartości robót wynoszącej trzy miliony złotych powinny stanowić wskazane przedmiotowo roboty (budowa, przebudowa, rozbudowa lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej). Tym samym trudno wykonawcom (również mnie) przesądzić czy zamawiający oceni wykazywane doświadczenie jako spełniające postawiony warunek udziału w postępowaniu.

Co więcej, może się okazać, że niektórzy wykonawcy rozumieją powyższy wymóg jako konieczność wykonania prac o wartości minimum trzech milionów złotych, których tylko mała część obejmowała prace związane z nawierzchnią granitową.

Z uwagi na powyższe proponuję jasne określenie wymagane głównego zakresu prac, a także odniesienie go nie tylko do prac przy wykorzystaniu kostki granitowej ale też płyt granitowych (które również są istotną częścią przedmiotowego zamówienia), tj.:

„Dla części II: „Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu”

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki lub płyty granitowej o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100), przy czym wartość samych prac dotyczących nawierzchni z kostki lub płyty granitowej powinna być nie mniejsza niż 1 500 000,00 zł brutto, oraz potwierdzi dowodami że roboty budowlane zostały wykonane należycie**”.

Wydaje mi się, że proponowany warunek w maksymalnym stopniu zachowuje pierwotne oczekiwania zamawiającego, jednocześnie wprowadzając jasność co do jego treści w zakresie odniesienia do siebie wartości oraz wskazanego zakresu prac.

Jednocześnie uważam za konieczne uwzględnienie w treści warunku prac dotyczących nie tylko kostki granitowej, ale również i płyt granitowych, gdyż są one również istotną częścią niniejszego zamówienia. Dla przypomnienia podaję zakres z przedmiotowego zadania zgodnie z program funkcjonalno - użytkowym pkt 1.1.3 Projektowane parametry Roboty budowlane:

1 Roboty ziemne – wykopy - 3884 m² , 2 Roboty ziemne - nasypy - 980 m² , 3 Wykonanie jezdni głównej oraz jezdni manewrowych - kostka granitowa jasnoszara 15/17 – 1495 m², 4 Wykonanie miejsc postojowych – kostka granitowa szaro-ruda 7/9 - 1446 m², 5 Wykonanie chodników – płyty granitowe gr. 8 cm - 882 m², 6 Montaż krawężnika granitowego 20x30 - 371 mb, 7 Montaż obrzeża granitowego 8x30 - 282 mb, 8 Wykonanie zieleńca - 200 m², 9 Wykonanie kanalizacji deszczowej - kolektor fi400 - 168 mb, 10 Wykonanie kanalizacji deszczowej - przykanaliki fi200 - 16 mb, 11 Wykonanie zasilania oświetlenia ulicznego - 250 mb, 12 Montaż słupów i opraw oświetleniowych ulicznych - 12 szt., 13 Przebudowa sieci elektroenergetycznej - 168 m, 14 Przebudowa kanalizacji sanitarnej - 152 m, 15 Przebudowa sieci gazowej - 157 m, 16 Budowa kanału technologicznego - 122 m, 17 Montaż systemu parkingowego - montaż terminali wjazdowego i wyjazdowego, zapory, kasy automatycznej, jednostki centralnej do sterowania systemem i systemu monitoringu - 1 kpl., 18 Montaż monitoringu wizyjnego pasa drogowego - 1 kpl., 19 Montaż parkomatów na odcinku ul. Rynek od km 0+000 do km 0+178,18 - 2 szt.

Z uwagi na wyżej przytoczone okoliczności uprzejmie proszę o akceptację wniosku”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dot. Części II: „Rewitalizacja Rynku w Rabce-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, który otrzymuje brzmienie:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową, rozbudową lub remontem drogi, parkingu lub placu z kostki granitowej lub płyty granitowej o powierzchni min. 800 m², oraz potwierdzi dowodami że roboty budowlane zostały wykonane należycie**”.

Zamawiający

BURMISTRZ

mgr Leszek Świder

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE)