


# BUDYNEK DMUCHAW I DOZOWANIA KOAGULANTU PIX (OB.19 I OB.12)

## SKALA 1:50

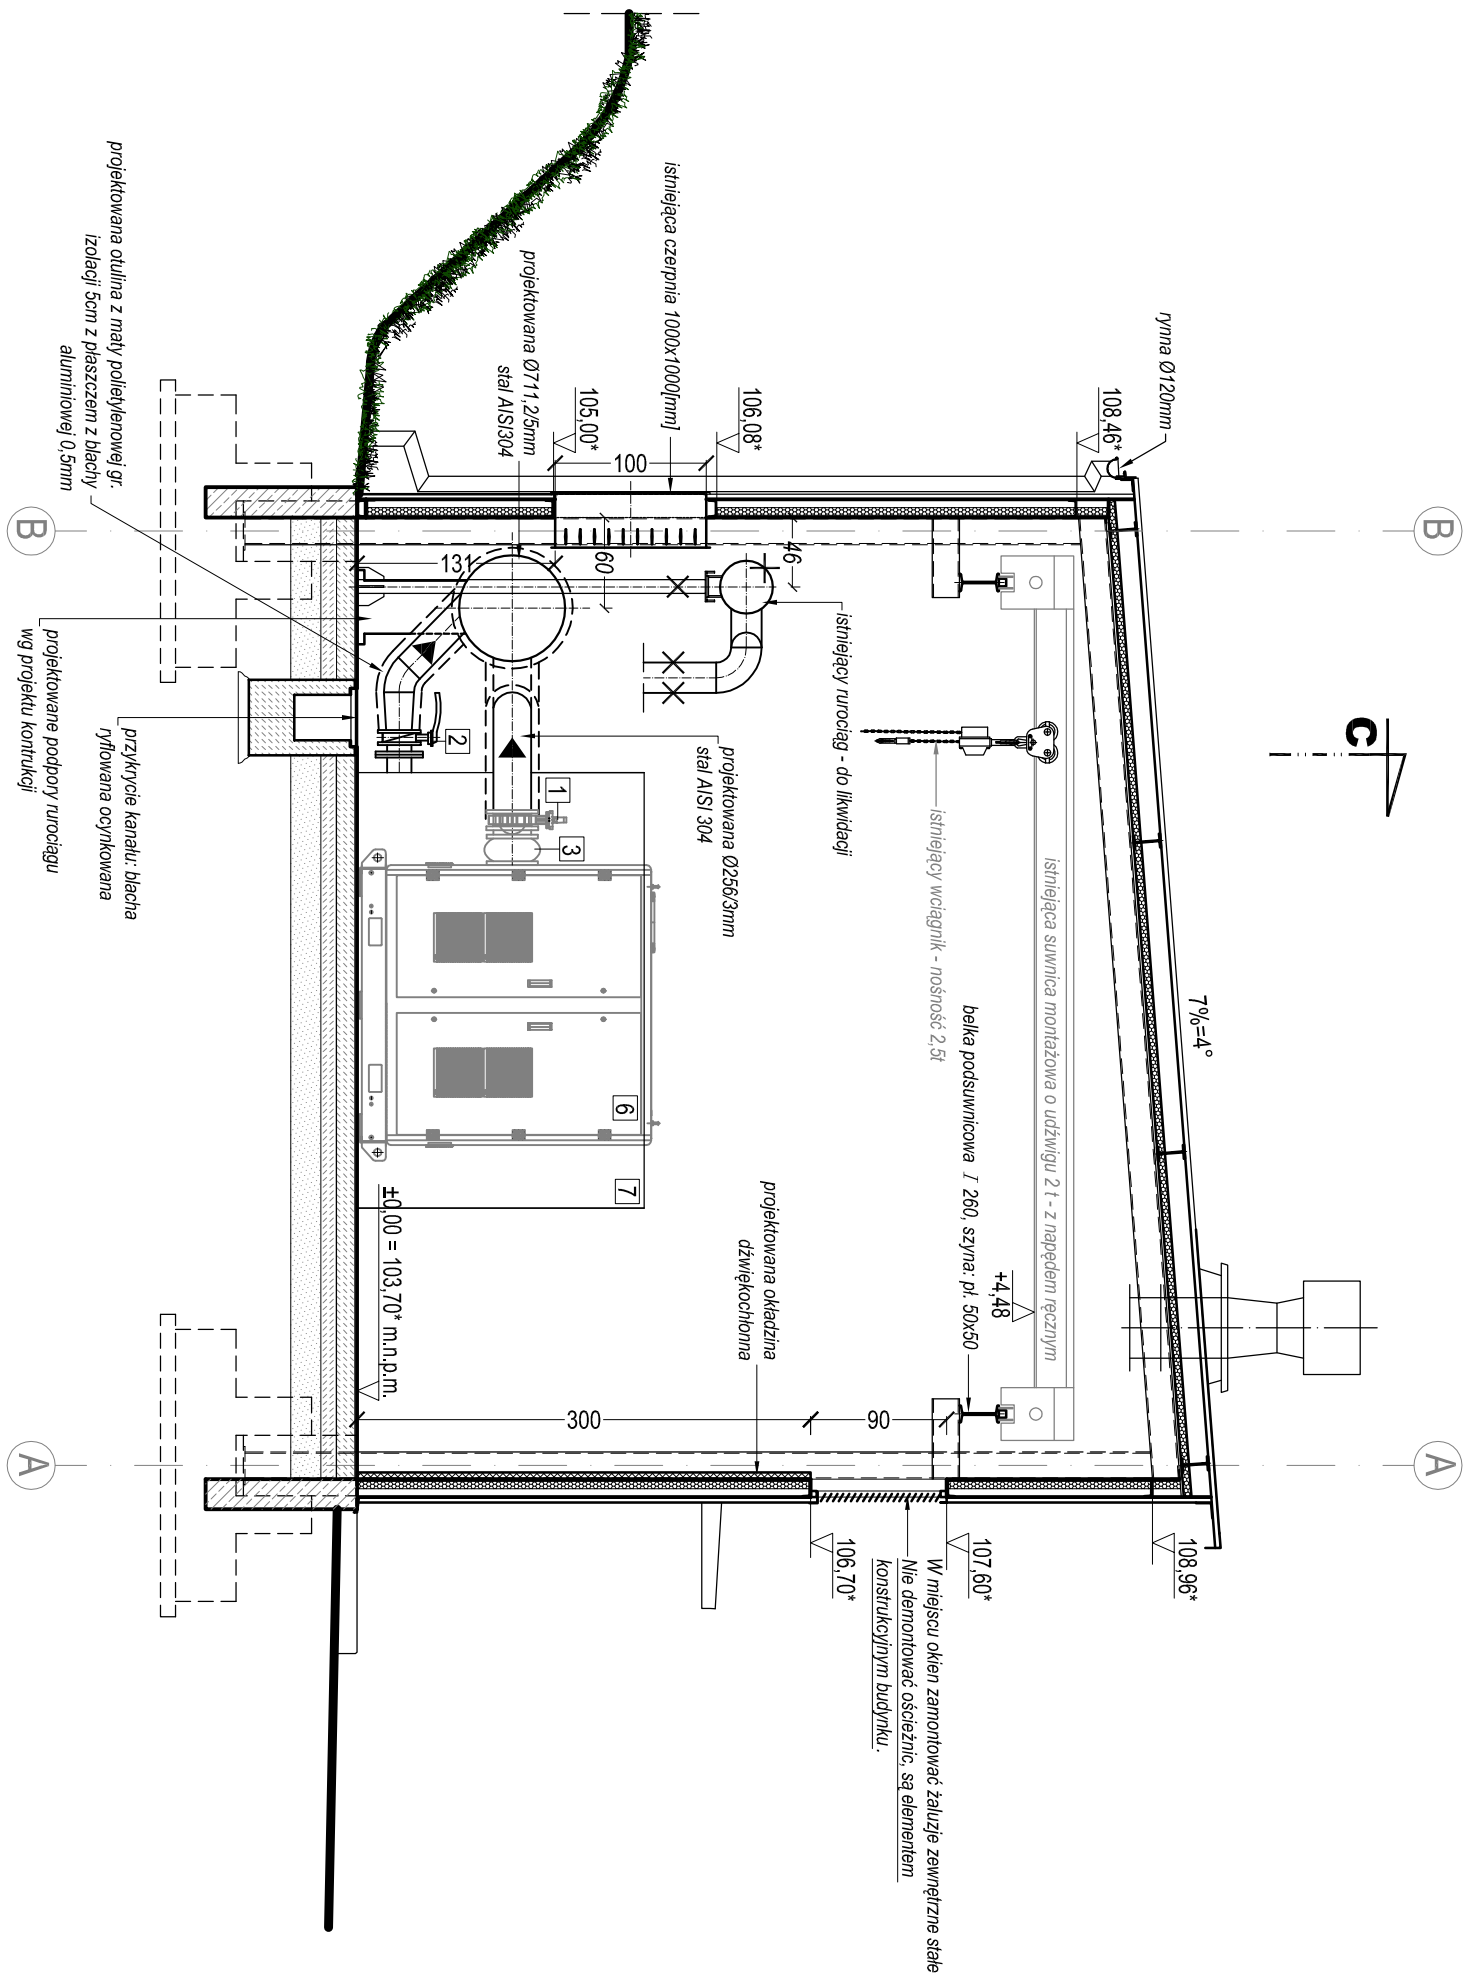

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
istniejące	blacha trapezowa T35	35 mm
	plyta styropianowa gr 50 mm	
	podkonstrukcja ścian C120	
	plyty gipsowo - kartonowe	120 mm
	tynek wewnętrzny	
projektowane*	warstwa kleju cementowego	5 mm
	okładzina dźwiękochonna	20 mm
	warstwa kleju cementowego	5 mm
	siatka podtynkowa	
	warstwa kleju cementowego	5 mm
	plyta MgO	10 mm
	farba do wnętrza odporna na szorowanie	

\* do wysokości 3,0 m (do spodu okien/czerpni) na ścianach: frontowej i na szczytowych

P1		PODŁOGA NA GRUNCIE
gres ceramiczny		15 mm
beton B20		120 mm
papa		3 mm
beton		100 mm
plasek ubity warsiwami		200 mm

D1 STROPODACH BUDYNKU	
blacha trapezowa T35	35 mm
plyty styropianowe 50 mm + konstrukcja	180 mm
blacha trapezowa T18	18 mm

- UWAGA
- wymiary i kształt elementów budynku należy ustalić na etapie wykonawstwa
- wymiary oznaczone \* - z dokumentacji archiwalnej powykonawczej
- Blachy trapezowe dachu - do ustalenia i potwierdzenia na etapie wykonawstwa

# PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

X obiekty do demontażu/likwidacji

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15											
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Oczyszczalnia Ścieków we Wrzesni ul. Generała Sikorskiego 42 62 – 300 Wrzesnio										
Temat opracowania: "Plan opracowania i robótowa oczyszczalni ścieków we Wrzesni, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrzesni" WYCIĄG Z DOKUMENTACJI NR 1											
Tytuł rysunku: P1X BUDYNKI DWUCHAWI I DOZOWANIA KOAGULANTU (OB.19 I OB.12) – PRZEKROJ POPRZECZNY B-B	mgr inż. arch. Małgorzata Nowak uprzw. do proj. w specj. architektonicznej nr KPOKIA.13/2004										
Projektant: specjalność i nr uprawnień											
Sprawdzający: specjalność i nr uprawnień											
Opracował:											
<table border="1"> <tr> <td>Nr umowy:</td> <td>1/2022</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td>22.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Format:</td> <td>architektura</td> </tr> <tr> <td>Skala:</td> <td>1:50</td> </tr> <tr> <td>Nr rysunku:</td> <td>A19/4</td> </tr> </table>		Nr umowy:	1/2022	Data:	22.03.2022	Format:	architektura	Skala:	1:50	Nr rysunku:	A19/4
Nr umowy:	1/2022										
Data:	22.03.2022										
Format:	architektura										
Skala:	1:50										
Nr rysunku:	A19/4										