




Rzut

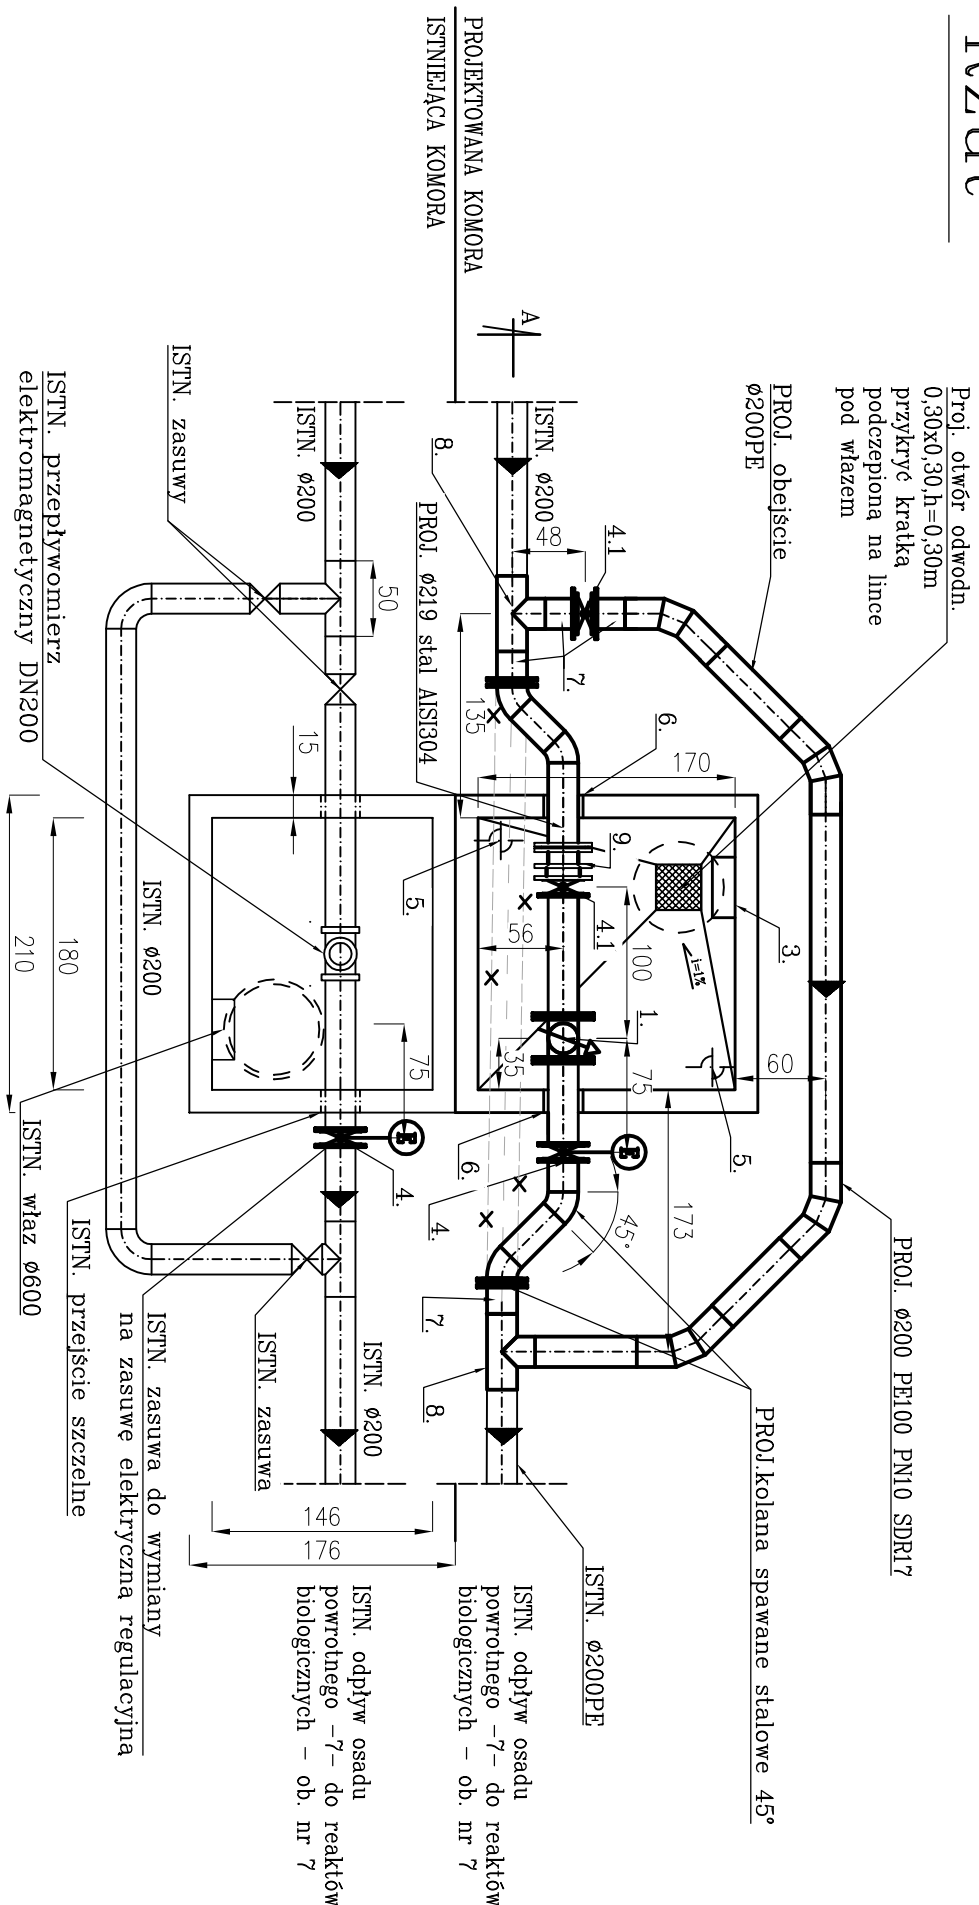

Przekrój A-A

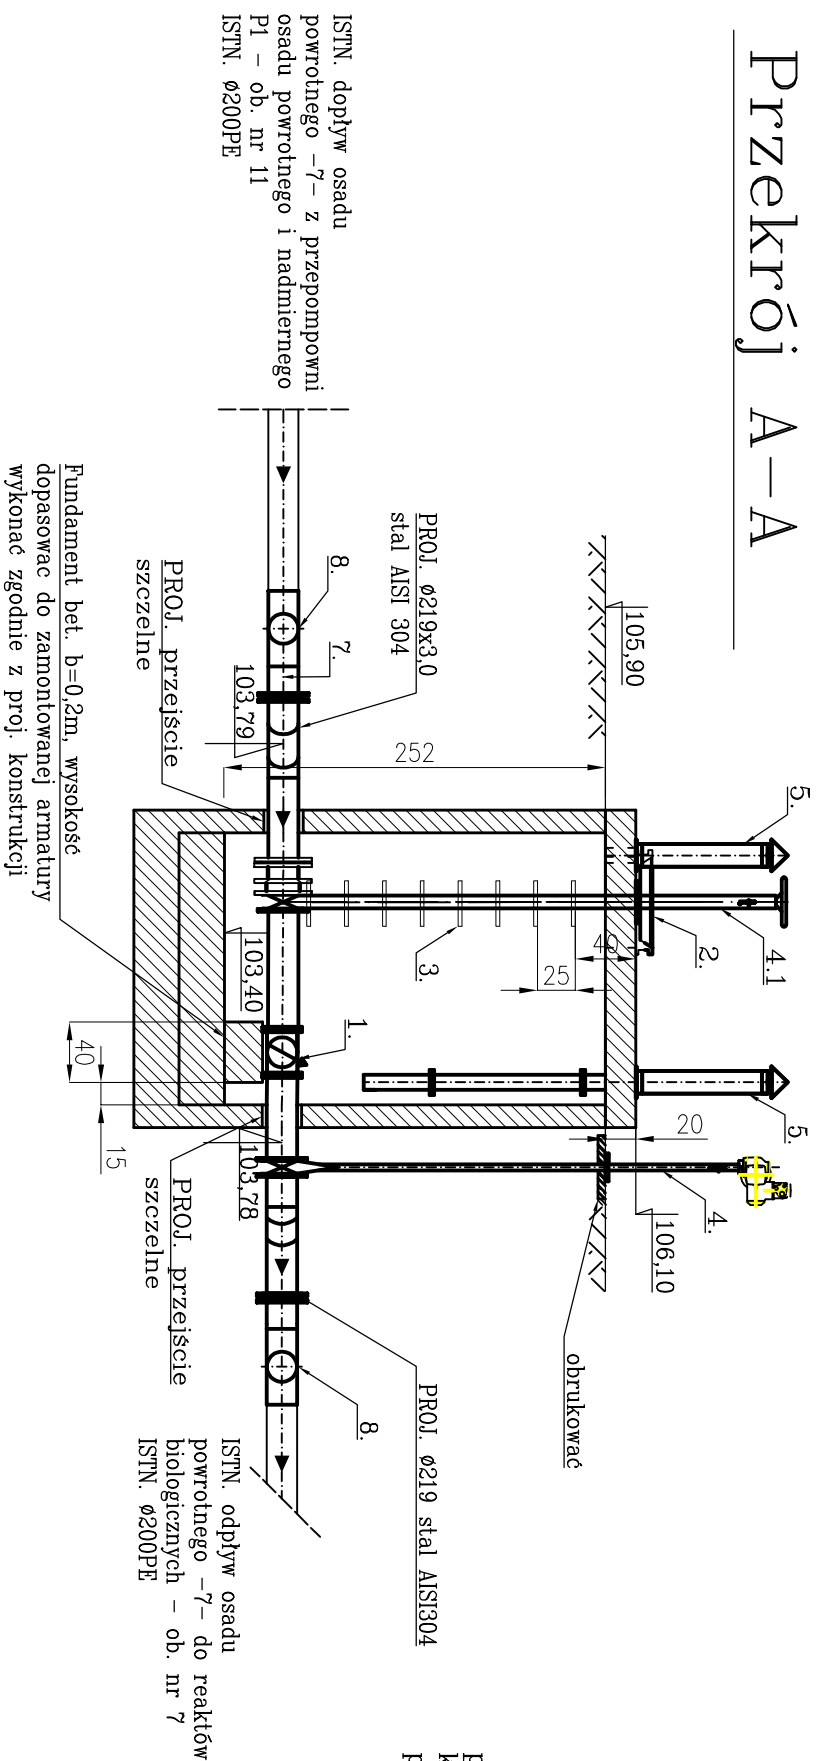

Rzut pokrywy
górnej

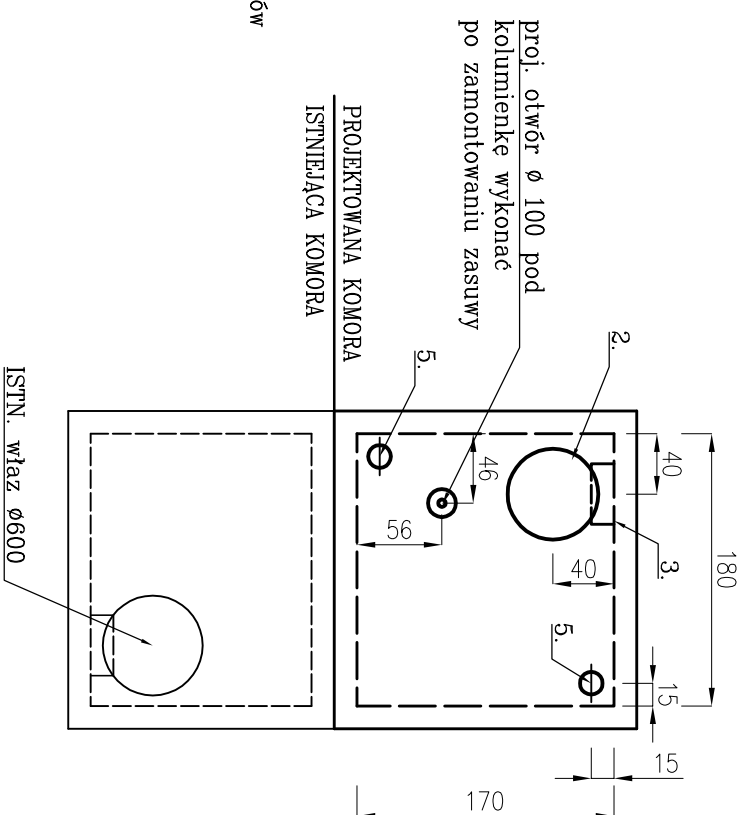

OBIEKT Y		
Nr	W SZCZEGÓLNIENIE -PROJEKTOWANE:	Ilość
1	Przeپیwmiernierz elektromagnetyczny DN200mm kohnierzowy, zakres 10–100 l/s montaż na fundamencie betonowym waga:40kg	1
2	Właz żeliwny typowy kl B125 ø600	1
3	Klamry złączowe montaż zgodnie z norma	8
4	Zasuwa klinowa kohnierzowa DN200mm z napędem elektrycznym regulacyjnym, z przedziuznieniem trzpienia w obudowie + kolumnienka	2
4.1	Zasuwa nozowa międzykohnierzowa DN200mm z napędem ręcznym, z przedziuznieniem trzpienia w obudowie przystosowanej do zabudowy w ziemi + kolumnienka	2
5	Wentylacja nawiewna / wywiewna kominiek wywiewny typowy ø160/110mm r.went ø110mm + obejm y	2 kpl
6	Przejście szczelne łańcuchowe, wykonanie odporne na korozję (elastomer –epdm, płyta oporowa –poliamid, elmetalowe – stal kwasoodporna 1.4307-a2), dla rury DN200 stal, tuleja ochronna d259x5	2
7	Tuleja kohnierzowa PE ø200mm	4
8	Trójknik równoprzelotowy ø200/ø200mm PE100 SDR17	2
9	Wstawka montażowa kohnierzowa DN200 PN10, ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z elastomeru, konstrukcja umożliwiająca demontaż przy ograniczonej ilości miejsca	1

Komora pomiarowa
Obiekt KP-2

RZUTY, PRZEKROJ A-A

Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15	
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Oczyszczalnia Ścieków we Wrsznie ul. Generała Sikorskiego 42 62-300 Wrsznie
Temat opracowania:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrsznie, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa ścieków we Wrsznie"
Tytuł rysunku:	WYÓŁĄG Z DOKUMENTACJI NR 1
Główny Projektant: specjność i m. uprawnień	Komora pomiarowa, ob. KP-2, RZUTY, PRZEKRÓJ A-A
Projektant: specjność i m. uprawnień	mgr inż. Danuta Serwacko inst.-inż.st. sanit. i ochr. środowiska upr. nr UAM-K2-Z/10.35/86
Projektant: specjność i m. uprawnień	mgr inż. Joanna Dronioka spec. instalac. w zakresie st. i urz. ciepłoty, went., gazowy, wod. i kan. upr. nr WAM/0152/P005/14
Opracował:	mgr inż. Bogumiła Sikorska
Nr rysunku:	18
Skala:	1:50
branża:	technologia