

BUDYNEK DMUCHAW I DOZOWANIA KOAGULANTU PIX (OB.19 I OB.12)


SKALA 1:50

| S1 | | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------|
| istniejące | blacha trapezowa T35 | | 35 mm |
| | plyta styropianowa gr 50 mm | | 120 mm |
| | podkonstrukcja ścian C120 | | |
| | plyty gipsowo - kartonowe | | |
| | lynk wewnętrzny | | |
| | warstwa kleju cementowego | | 5 mm |
| | okładzina dźwiękochłonna | | 20 mm |
| projektowane* | warstwa kleju cementowego | | 5 mm |
| | siatka podrynkowa | | |
| | warstwa kleju cementowego | | 5 mm |
| | plyta MgO | | 10 mm |
| | farba do wnętrz odporna na szorowanie | | |

* do wysokości 3,0 m (do spodu okien/czerpni) na ścianach: frontowej i na szczytowych

| P1 | | PODŁOGA NA GRUNCIE |
|------------------------|--------|--------------------|
| grys ceramiczny | 15 mm | |
| beton B20 | 120 mm | |
| papa | 3 mm | |
| beton | 100 mm | |
| plasek ubity warstwami | 200 mm | |

| D1 | STROPODACH BUDYNKU | |
|--|--------------------|--------|
| blacha trapezowa T35 | | 35 mm |
| plyty styropianowe 50 mm + konstrukcja | | 180 mm |
| blacha trapezowa T18 | | 18 mm |

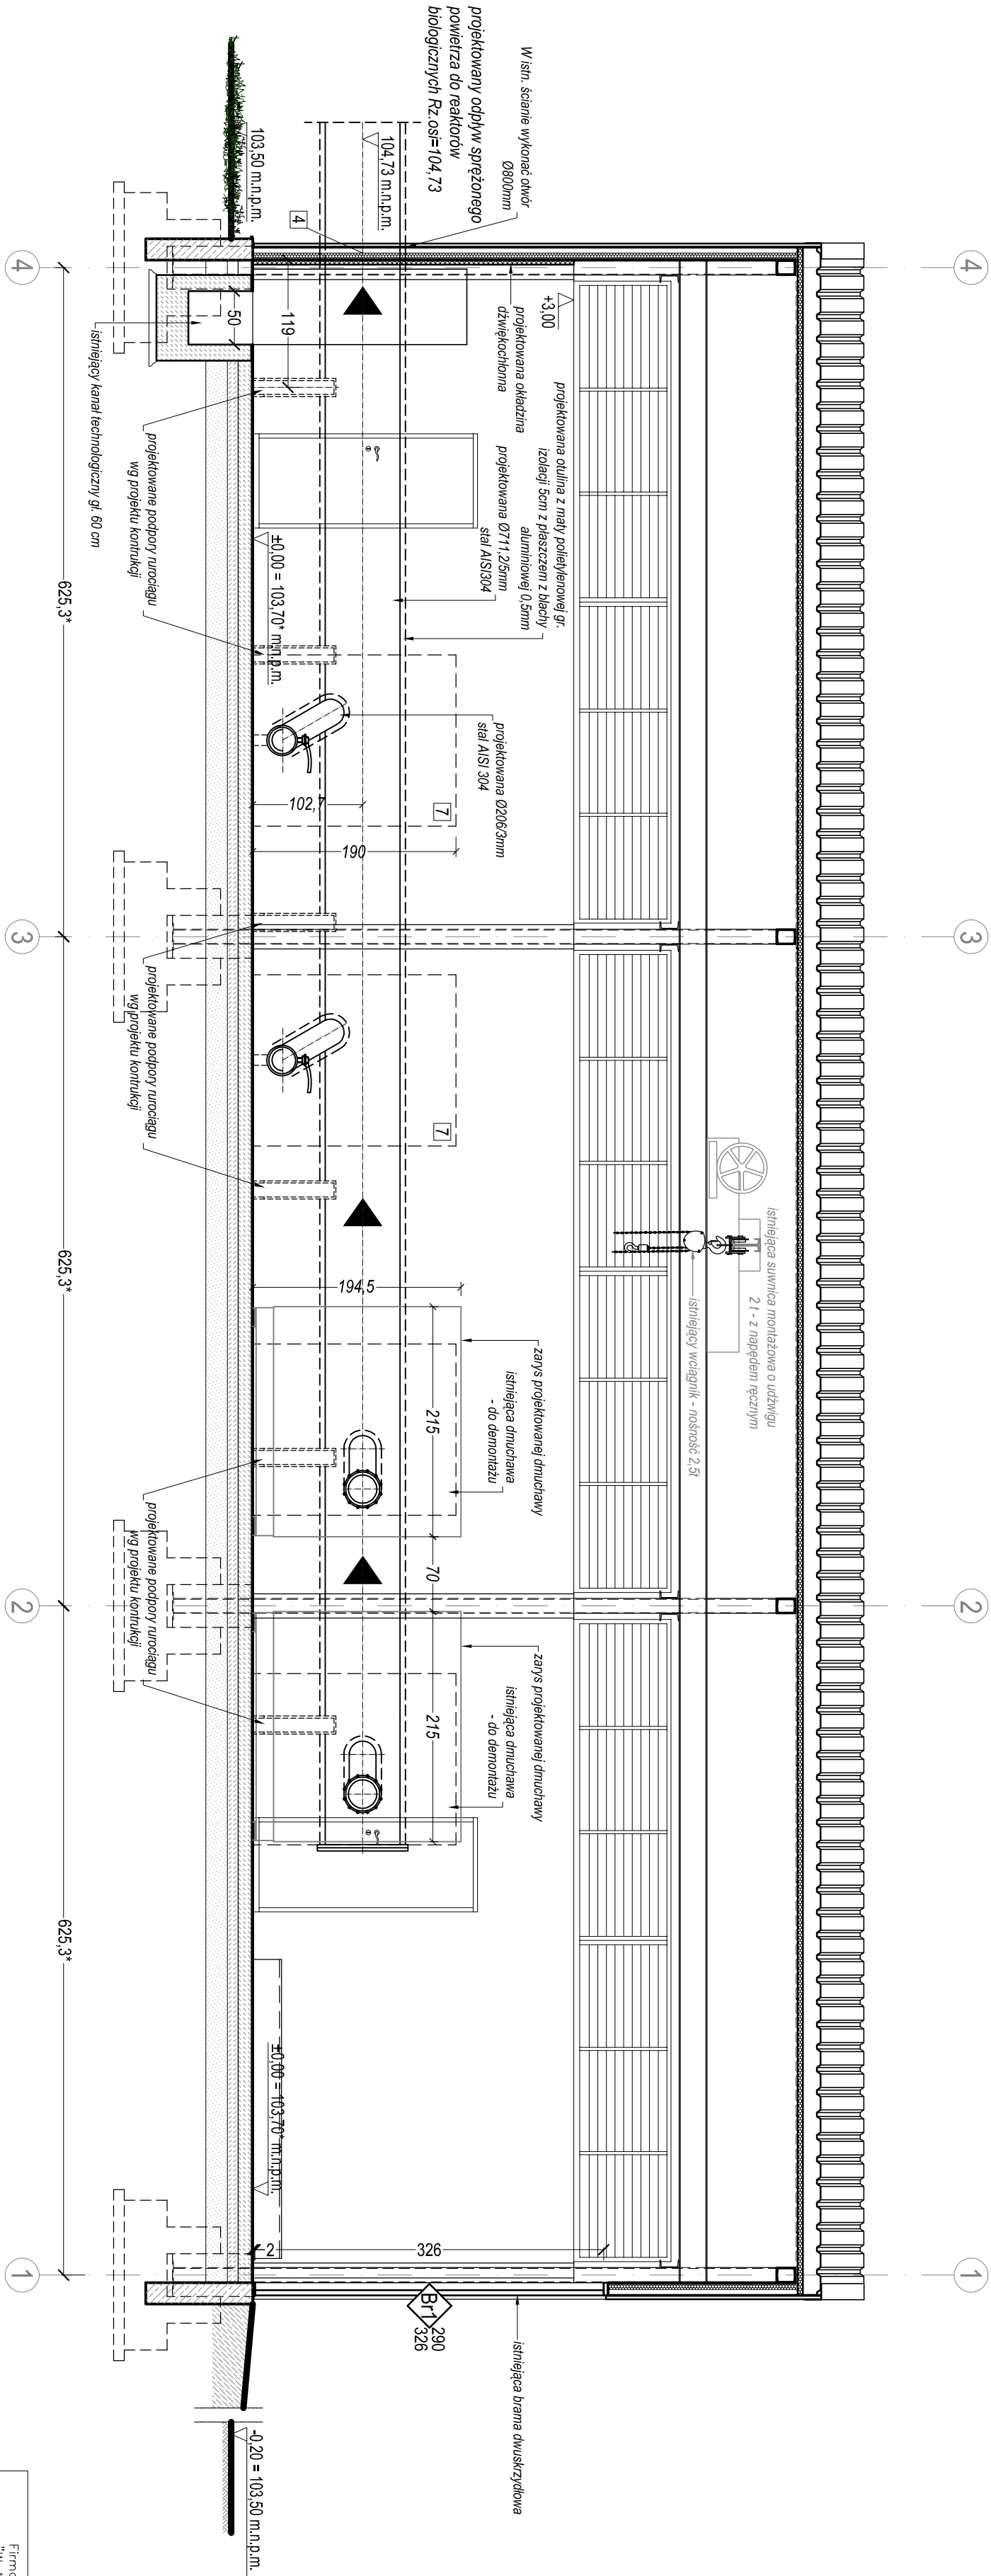

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C

- wymiary i kształt elementów budynku należy ustalić na etapie wykonawstwa
- wyznaczyć * - z dokumentacji archiwalnej powykonawczej
- Blachy trapezowe dachu - do ustalenia / potwierdzenia na etapie wykonawstwa

| | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|
| Firma Konsultacyjno-Projektowa Gospodarki Wodno-Ściekowej "W A D I S" Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 15 | | | |
| Nazwa i adres objektu budowlanego: | Oczyszczalnia Ścieków we Wżesni ul. Generała Sikorskiego 42 62 – 300 Wżesnia | Nr umowy 1/2022 | |
| Temat opracowania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wżesni, dla zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wżesni" WYŁĄCZ DOKUMENTACJI NN 1 | | Data: 22.03.2022z | |
| Tytuł rysunku: BUDYNEK DYMUCHAW I DOZOWANIA KOAGULANTU PIX (08.19 I 08.12) – PRZEBUDOWA PODUŻYNY C-C | | Wzrost: architektura | |
| Poziomych: specjalność i nr uprawnień | mgr inż. arch. Małgorzata Nowak urupa, do projekt. w specjln. architektonicznej nr KPOKKA 13/2004 | Skala: 1: 50 | Nr rysunku: A19/5 |
| Wzrostowych: | | | |