



ID.271.22.2023

Bolków, dnia 7 listopada 2024 r.

**Strona internetowa
Prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa nawierzchni dróg w gminie Bolków” Polski Łąd: Nr Edycja 8/2023/8724**


W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o podanie zaleceń konserwatora dla Placu Pollaka w Kaczorowie.


Odp. Zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt. 2.7 SWZ Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń, które stanowią podstawę do prowadzenia robót.

2. Prosimy o załączenie mapy z zakresem dla Mysłowa i Placu Pollaka w Kaczorowie

Odp. Plac Pollaka w Kaczorowie

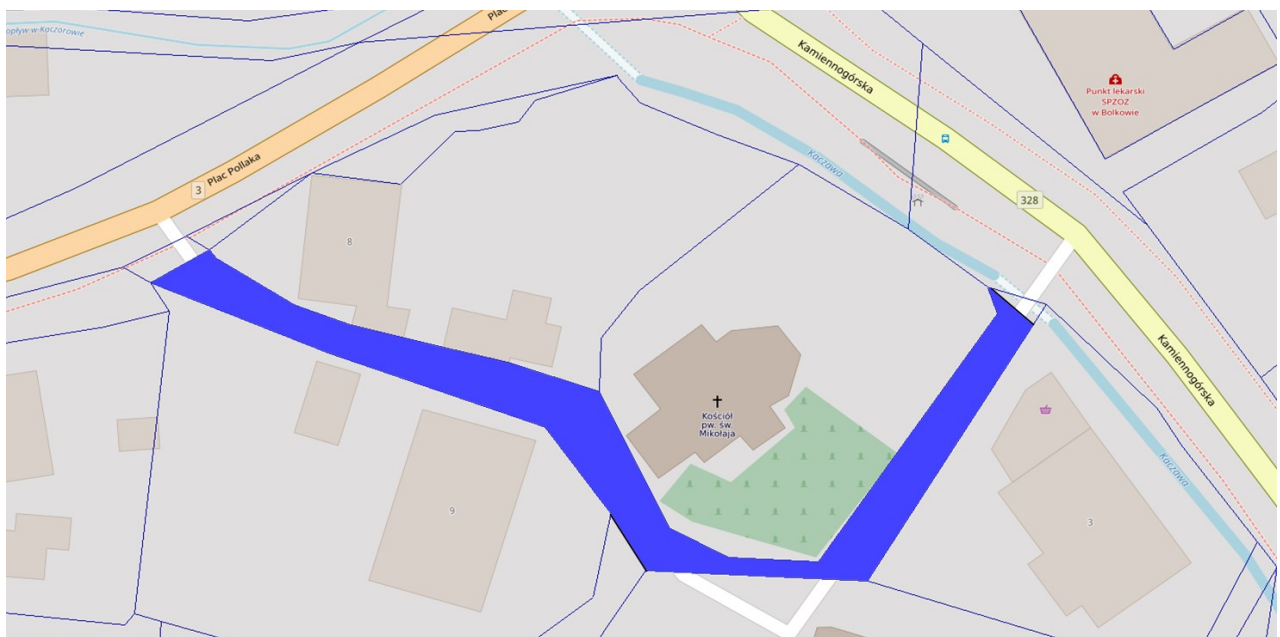

Mysłów dr 112409D

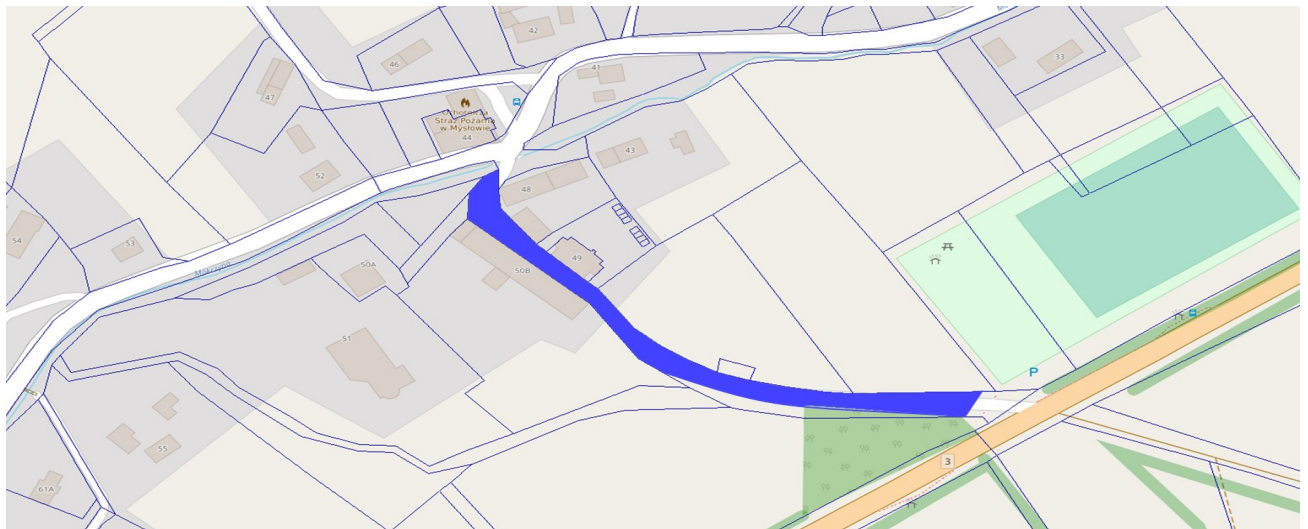

3. Dla Placu Pollaka w Kaczorowie prosimy o informację, czy zakres ma obejmować włączenie do drogi wojewódzkiej. Czy Zamawiający ma uzgodnienia? Co dokładnie należy wykonać w zakresie drogi wojewódzkiej? Czy obejmuje to konieczność wykonania projektu docelowej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z zajęciem pasa drogowego?

Odp. Zamawiający nie posiada uzgodnień wydanych przez zarządcę drogi wojewódzkiej. Zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt. 2.7 SWZ Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń, uzgodnień, odbiorów oraz dokonywanie wszelkich zgłoszeń, które stanowią podstawę do prowadzenia robót.

4. Co z istniejącymi korytkami ściekowymi znajdującymi się na długości drogi 112409D w Mysłowie? Kto ustali zakres niezbędny do regulacji i wymiany? Istniejące odwodnienie ściekami prefabrykowanymi jest wpięte do kratki ściekowych, które nie widnieją na ogólnodostępnych portalach mapowych. Czy Inwestor ma informację, gdzie są wpięte wody odprowadzane przez korytka i czy sieć istniejąca jest drożna, czy należy przyjąć jej wymianę lub czyszczenie WUKO.

Odp. Istniejące korytka ściekowe należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu. W miejscu zdemontowanych korytek należy ułożyć krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo wapiennej. Kratki ściekowe oraz sieć kanalizacji deszczowej nie są przedmiotem zamówienia.

5. Do naszego poprzedniego pytania nr. 9 *Zapisy PFU i SWZ nie są wystarczające do sporządzenia kosztorysu ofertowego dla Placu Pollaka w Kaczorowie i Mysłowie. Wg PZP*

powinny być one jednoznaczne i wyczerpujące. Prosimy o więcej szczegółów, aby oferty wszystkich oferentów mogły być traktowane na zasadzie równej konkurencji.

Na podstawie przytoczonego Dz. U. z dnia 29.12.2021 r. prosimy o podanie obmiaru powierzchni, grubości i układu warstw, rodzaju materiałów dla budów w Kaczorowie i Mysłowie.

Odp. Kaczorów Plac Pollaka

W ramach zadania należy wykonać:

- wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego
- korytowanie
- ułożenie krawężników na podsypce betonowej
- wypełnienie spoin oraz zagęszczenie nawierzchni
- 8 cm betonowa kostka brukowa kolor szary
- 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4
- 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
- 15 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stab. mechanicznie
- dodatkowo należy przebudować istniejące zjazdy oraz wyregulować urządzenia infrastruktury technicznej
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wynosi około 546 m²
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wynosi około 125 mb
- zakres prac obejmuje wyłącznie

Mysłów dr 112409D

W ramach zadania należy wykonać:

- roboty pomiarowe
- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 3-5cm z wywozem destruktu
- mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 10cm
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych o łącznej powierzchni około 1870 m²
- wykonanie warstwy wiążącej wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 16W D50/70 gr. 4 cm o pow. Około 1870 m²
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S D50/70 gr.4 cm o pow. Około 1870 m²
- wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego łamanego o gr. 10 cm
- odtworzenie rowów drogowych
- przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów około 145 m²
- powierzchnia przebudowywanej nawierzchni wynosi około 1870 m²

- długość przebudowywanego odcinka drogi 274 mb

6. Prosimy o sporządzenie rysunku usytuowania kabla i fundamentów lampowych na ul. Robotniczej. Wg opisy musimy umieścić przewód w rurach osłonowych DVK (w opisie PFU także SRS). Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualną kradzież i zabezpieczenie przed nią kabla. Zamawiający odpowiedział na uprzednie pytanie, że posiada dokumentację projektową, ale brak w niej elementów elektryki. Czy trasa przewodu nie koliduje w rowem, istniejącym drzewostanem?

Odp. UWAGA. Zamawiający informuje, że wycofuje się z zapisów dotyczących wykonania fundamentów lampowych oraz ułożenia kabla YAKXS 4x25 mm² w rurze osłonowej.

7. Co w przypadku, jeżeli wytyczne PINB dla remontu mostu okażą się rozbieżne z zakresem do wykonania wg ekspertyzy i SIWZ? Oferta wykonawcy będzie wówczas błędnie skalkulowana.

Odp. Wytyczne PINB będą tożsame z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie dotyczącymi remontu mostu.

8. W pytaniach i odpowiedziach z dnia 7.11.2024 w pytaniu numer 9 Zamawiający nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania. Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zakresów podanych w PFU dla Placu Pollaka oraz drogi w Mysłowie o konkretne ilości, powierzchnię oraz technologię, aby wyrównać szansę wszystkich oferentów.

Odp. Odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi do pytania nr 5.

9. Zgodnie ze wzorem umowy p. 5 dot. wynagrodzenia, wykonawca może wystawić faktury częściowe (nie częściej niż raz w miesiącu) na środki własne Zamawiającego i jedną fakturę na środki z Polskiego Ładu. Proszę o informację, jakie roboty będą finansowane ze środków Zamawiającego i jaka to jest kwota.

Odp. Środki własne Zamawiającego stanowią będą 5% wartości wynikającej z umowy zawartej z Wykonawcą. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego prac potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz wynikających z harmonogramu.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią jej integralną część i są dla Wykonawców wiążące.