


| LEGENDA | |
|-----------------------------------|---|
| SYMBOL | OPIS TECHNICZNY |
| Oprzęt oświetlenia | |
| | łącznik pojedynczy (niemetyczny IP44) |
| | łącznik podwójny (niemetyczny IP44) |
| | czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni |
| | przycisk monostabilny (dzwonek) |
| Oświetlenie podstawowe | |
| | Oprawa doświetlająca LED 4000K, 3000lm, IP65/20, DALI |
| | Oprawa doświetlająca LED 4000K, 3500lm IP65/20, DALI |
| | Oprawa doświetlająca LED 4000K, 4000lm IP65/20, DALI |
| | Oprawa doświetlająca LED 4000K, 3000lm, IP65/20, DALI + obudowa nT |
| | Oprawa nastropowa LED, 4000K, 2800lm, IP20 |
| | Oprawa nastropowa LED 4000K, IP54, 2500lm, 24W |
| | Oprawa Downlight LED doświetlająca 4000K, IP44/20, 12W |
| | Oprawa Downlight LED doświetlająca 4000K, IP44/20, 18W |
| | Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP66, 6300lm, 40W |
| | Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 3200lm 20W |
| | Oprawa naścienna LED, 4000K, IP44, 1420lm, 9W |
| | Oprawa zewnętrzna LED, 4000K/IP65, 11W |
| | Oprawa zewnętrzna surowa LED, 4000K, IP65, 1680lm, 12W |
| | Oprawa dekoracyjna LED, 4000K, IP67, 850lm 10W |
| Oświetlenie awaryjne/ ewakuacyjne | |
| | Oprawa awaryjna naścienna LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzałką(przyst. do ujemnych temp.) DALI |
| | Oprawa awaryjna LED 1h, 3W DALI |
| | Oprawa awaryjna LED 1h, 3W |
| | Oprawa awaryjna LED 1h, 1W |
| | Oprawa awaryjna oświetlenia ewak. z zasilaniem kierunkowym LED 1h IP65 z CNBOP |
| | Oprawa awaryjna oświetlenia ewak. z zasilaniem kierunkowym LED 1h IP40 z CNBOP |
| | Oprawa awaryjna oświetlenia ewak. z zasilaniem kierunkowym dwustronna LED 1h IP44 z CNBOP |
| | Oprawa nastropowa LED, 4000K, IP20, 854lm, 9W np. D7C-R70 G2 900 HF R40 LI MB WMMWH |

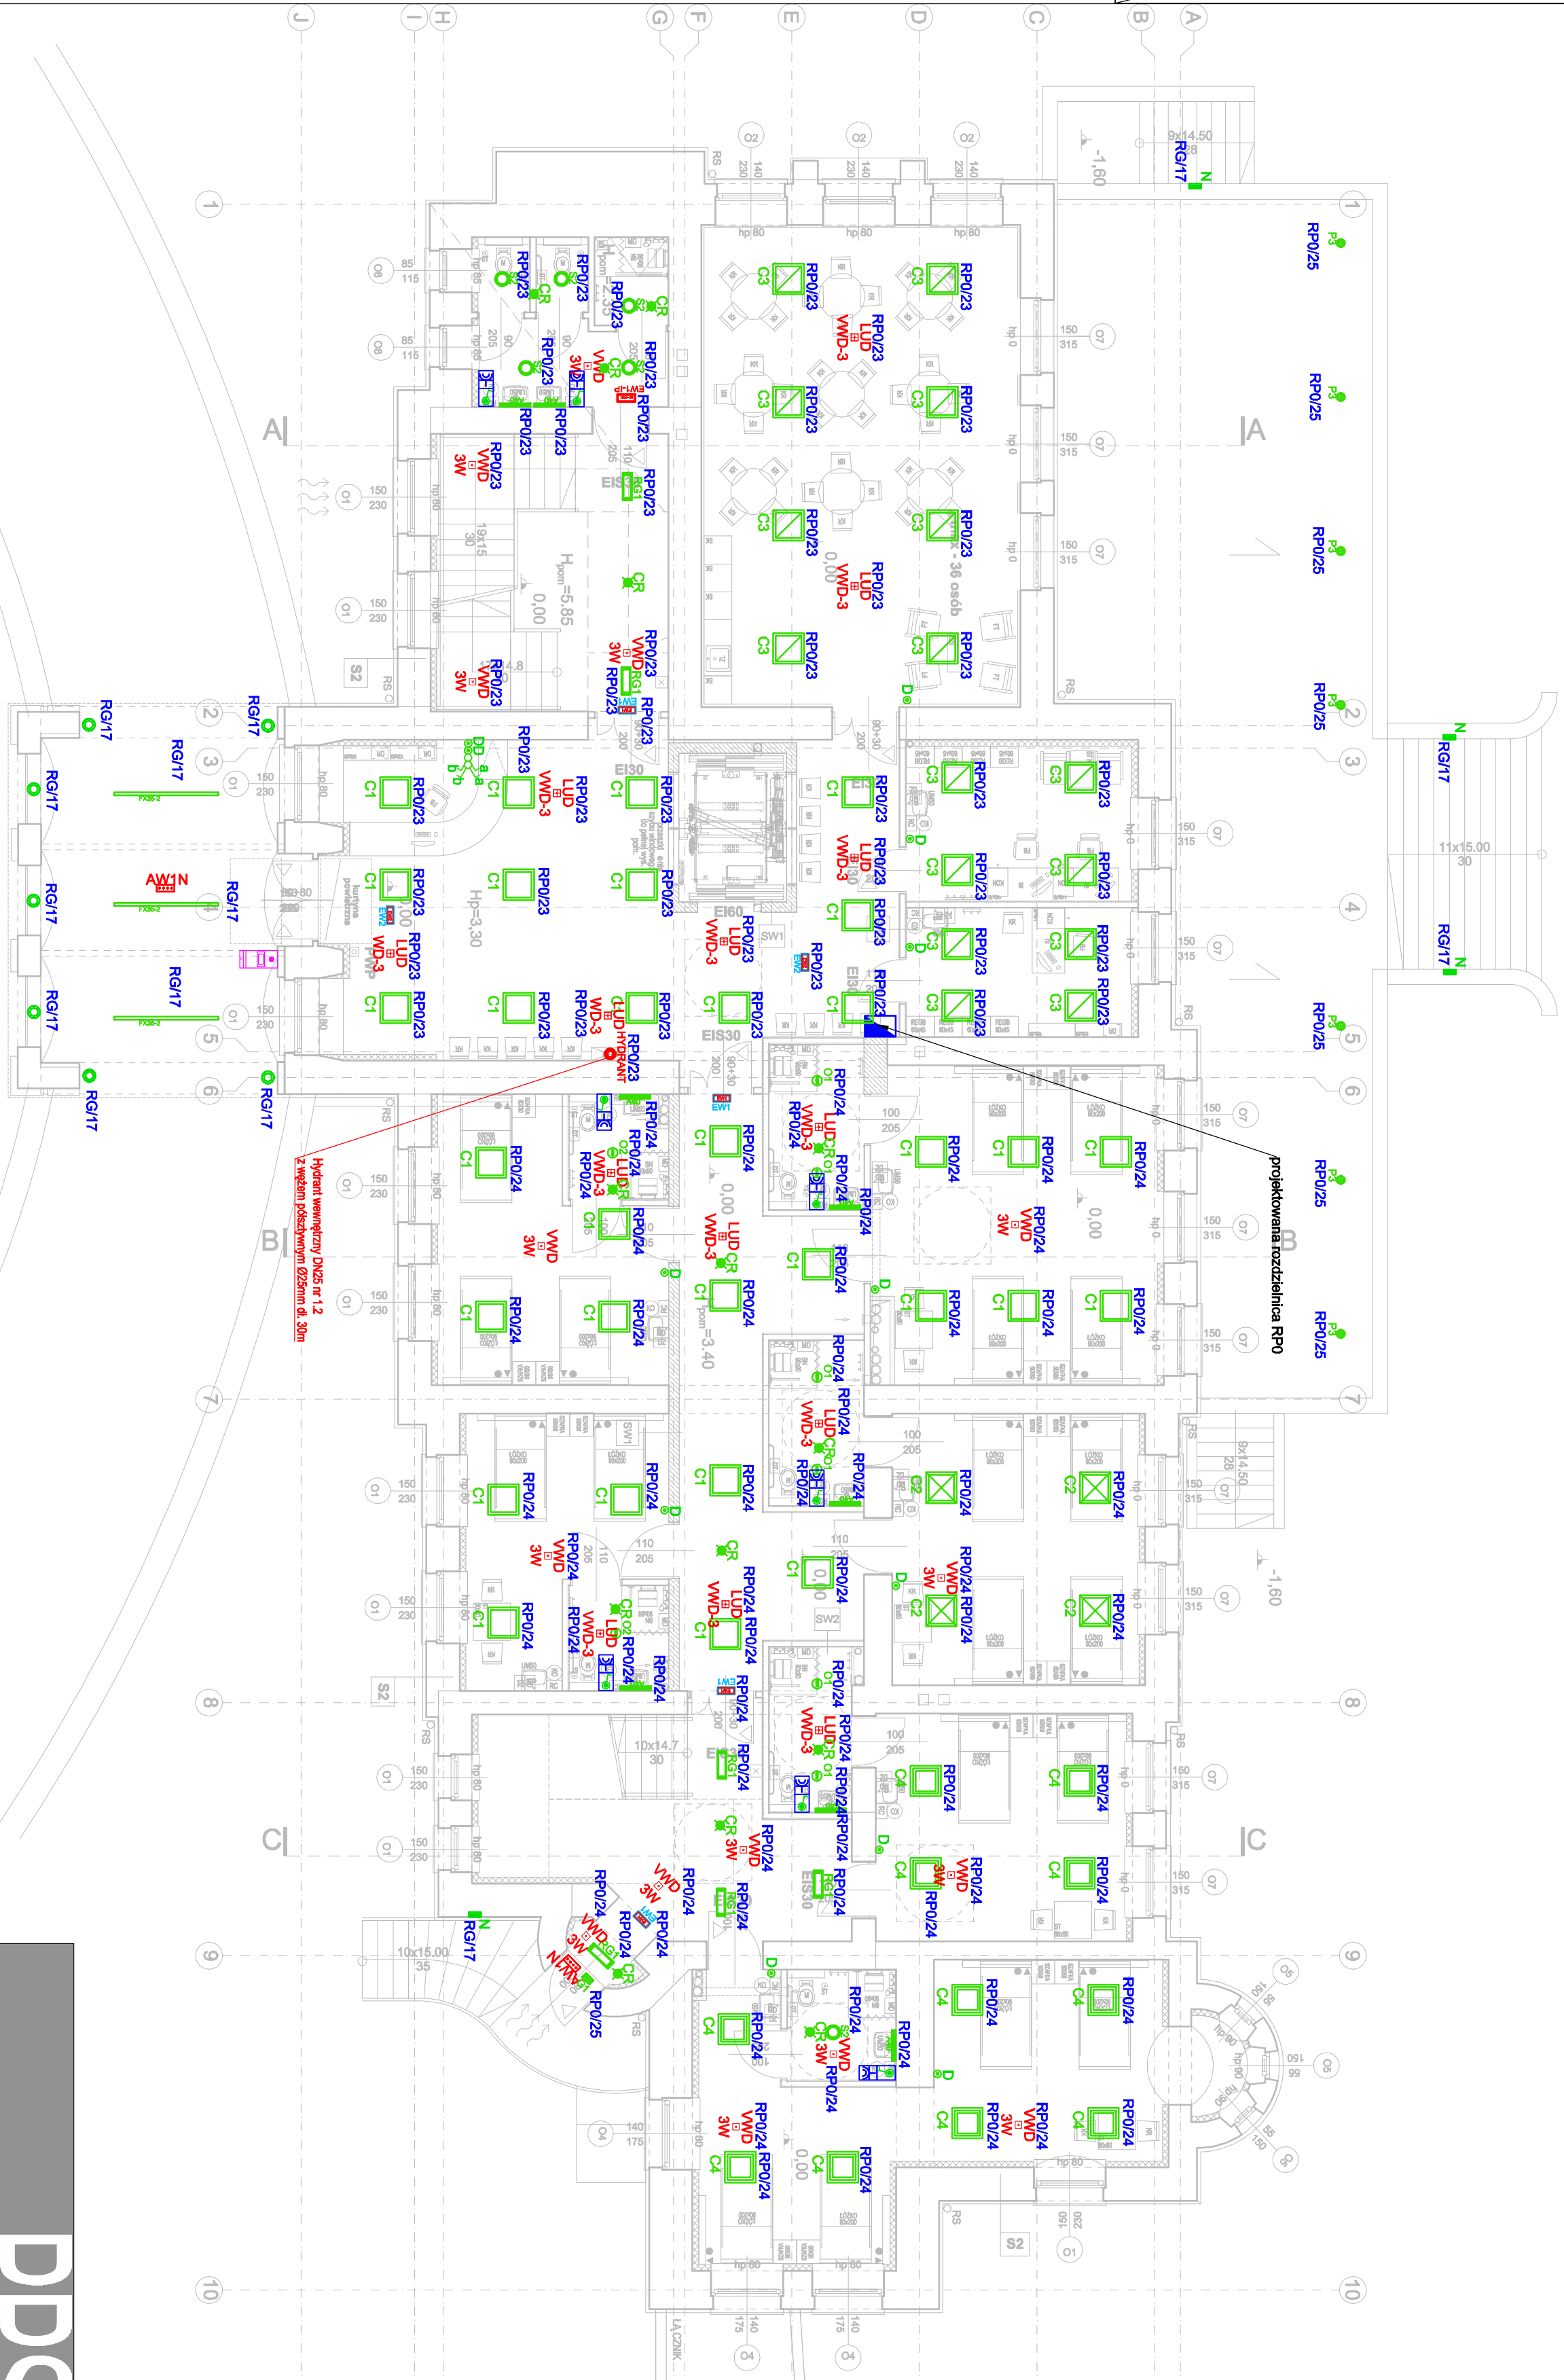

PPSIANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

| | |
|----------------|---|
| projekt: | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczko-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie |
| adres: | dz. nr 666, identyfikator: 300801_2,0003,666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski, |
| projektant: | mgr inż. Wojciech Gąsior, upr. nr WK/P/0392/PWOE/12 |
| asystent: | inż. Sebastian Drajer |
| sprawdzający: | mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WK/P/0175/PWOE/09 |
| temat rysunku: | Instalacja oświetlenia- rzut parteru |
| branża: | elektryczna |
| data: | maj 2024 |
| stanowisko: | PT |
| rewizja: | |
| skala: | 1:100 |
| nr rys.: | IE-20 |