


C01
istniejący strop
podkonstrukcja systemowa - profile stalowe 10cm podwieszane na wieszakach systemowych
wełna mineralna 5cm
płyta gk G-K 12,5mm
do pomieszczeń mokrych użyć płyty GK - H2

C02
istniejący strop
stelaż stalowy U30 mocowany do sufitu
płyta gk G-K 12,5mm
do pomieszczeń mokrych użyć płyty GK - H2

P01
warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV
Posadzka samopoziomująca
wylewka betonowa - z włóknami PP 5cm
folia PCV kładziona na zakład
styropian podłogowy 7cm
istniejący strop

S01
malowanie - farba lateksowa biała
tynk cem-wapienny
ścianka działowa silikat 12cm
tynk cem-wapienny
malowanie - farba lateksowa biała

S02
malowanie - farba lateksowa biała
tynk cem-wapienny
grunt
istniejąca ściana ceglana

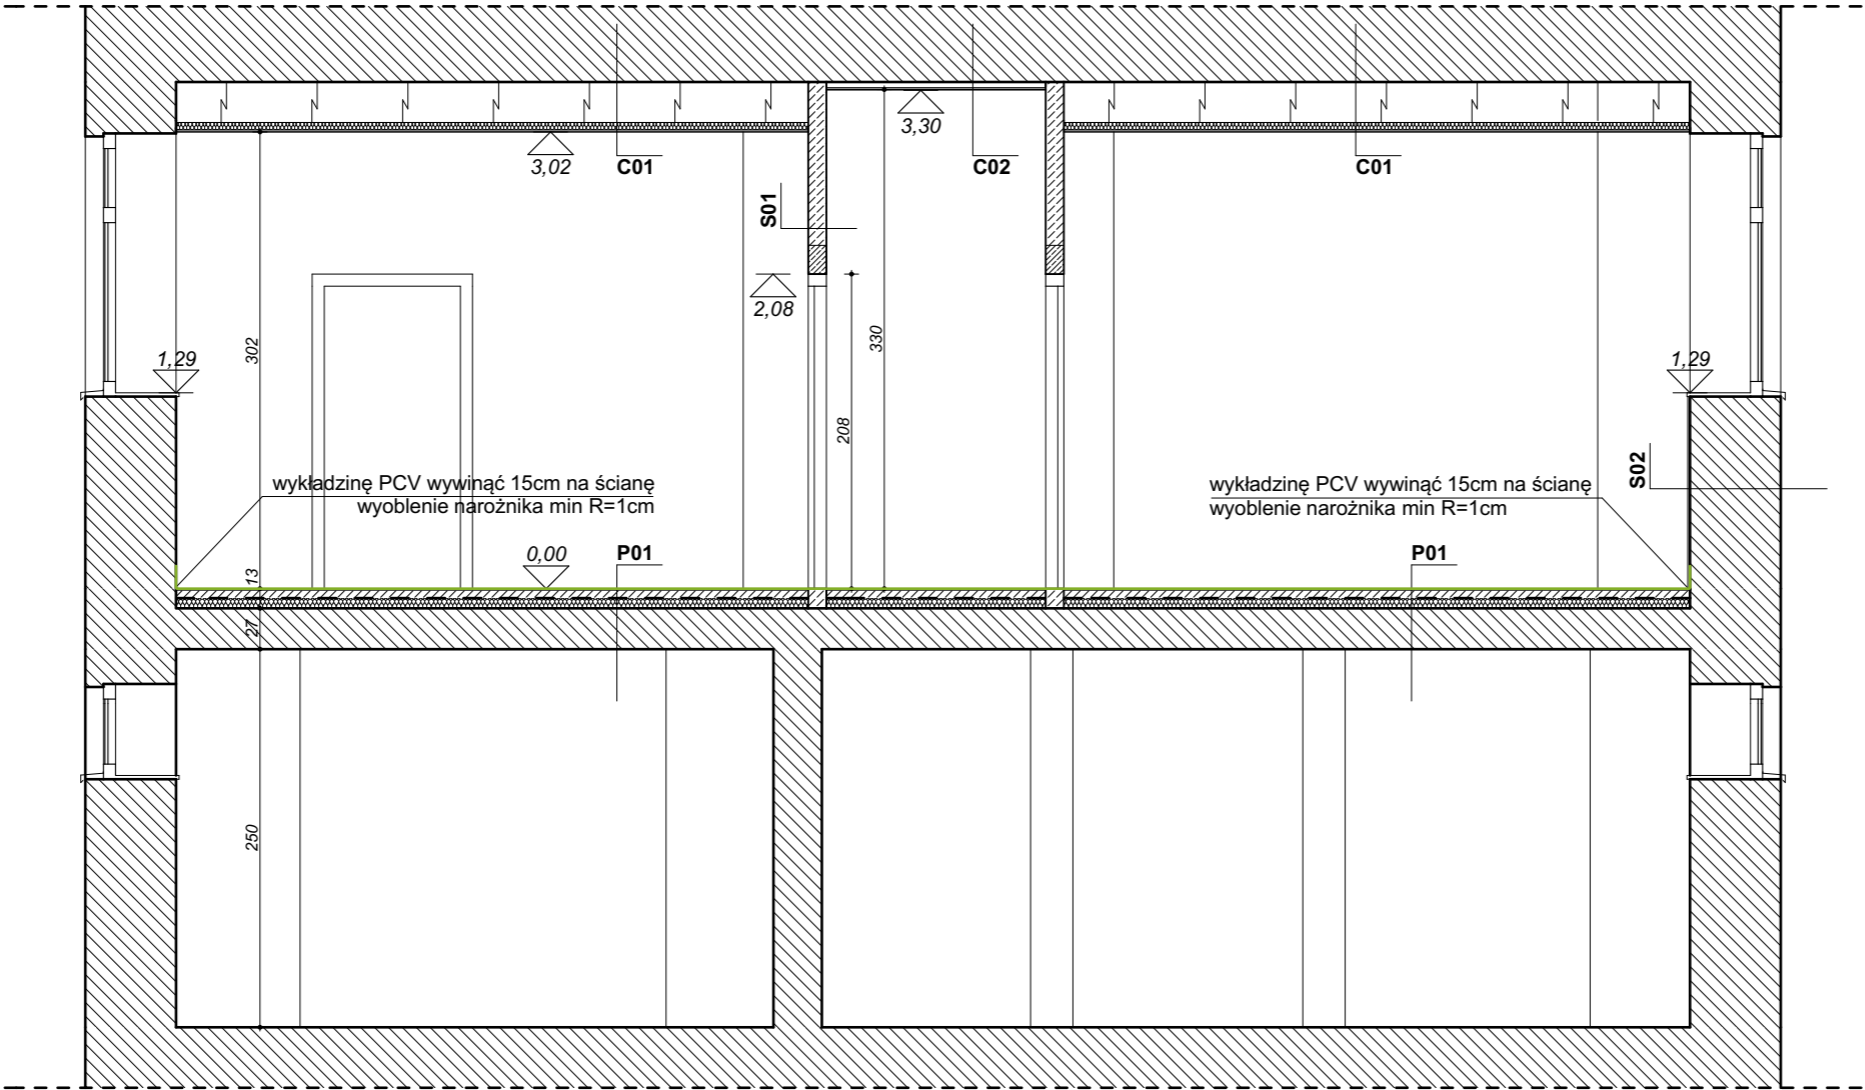

 ARCHITEKT Maciej Fischer ul. Słowackiego 1/11 71-434 Szczecin tel. +48 509 657 693 fischermaciej@gmail.com		
adres inwestycji: działka bud. 34/2 obr. 1041 ul. Kaszubska 28 70-226 Szczecin		inwestor: Areszt Śledczy w Szczecinie ul. Kaszubska 28 70-226 Szczecin
temat: Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy		
projektował: mgr inż. arch. Maciej Fischer upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2014		podpis:
faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
rysunek: PRZEKRÓJ A-A		
data: 06.2021r.	skala: 1:50	numer: PT.06