


C01
istniejący strop
podkonstrukcja systemowa - profile stalowe 10cm podwieszane na wieszakach systemowych
wełna mineralna 5cm
płyta gk G-K 12,5mm
do pomieszczeń mokrych użyć płyty GK - H2

C02
istniejący strop
stelaż stalowy U30 mocowany do sufitu
płyta gk G-K 12,5mm
do pomieszczeń mokrych użyć płyty GK - H2

P01
warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV
Posadzka samopoziomująca
wylewka betonowa - z włóknami PP 5cm
folia PCV kładziona na zakład
styropian podłogowy 7cm
istniejący strop

S01
malowanie - farba lateksowa biała
tynk cem-wapienny
ścianka działowa silikon 12cm
tynk cem-wapienny
malowanie - farba lateksowa biała

S02
malowanie - farba lateksowa biała
tynk cem-wapienny
grunt
istniejąca ściana ceglana

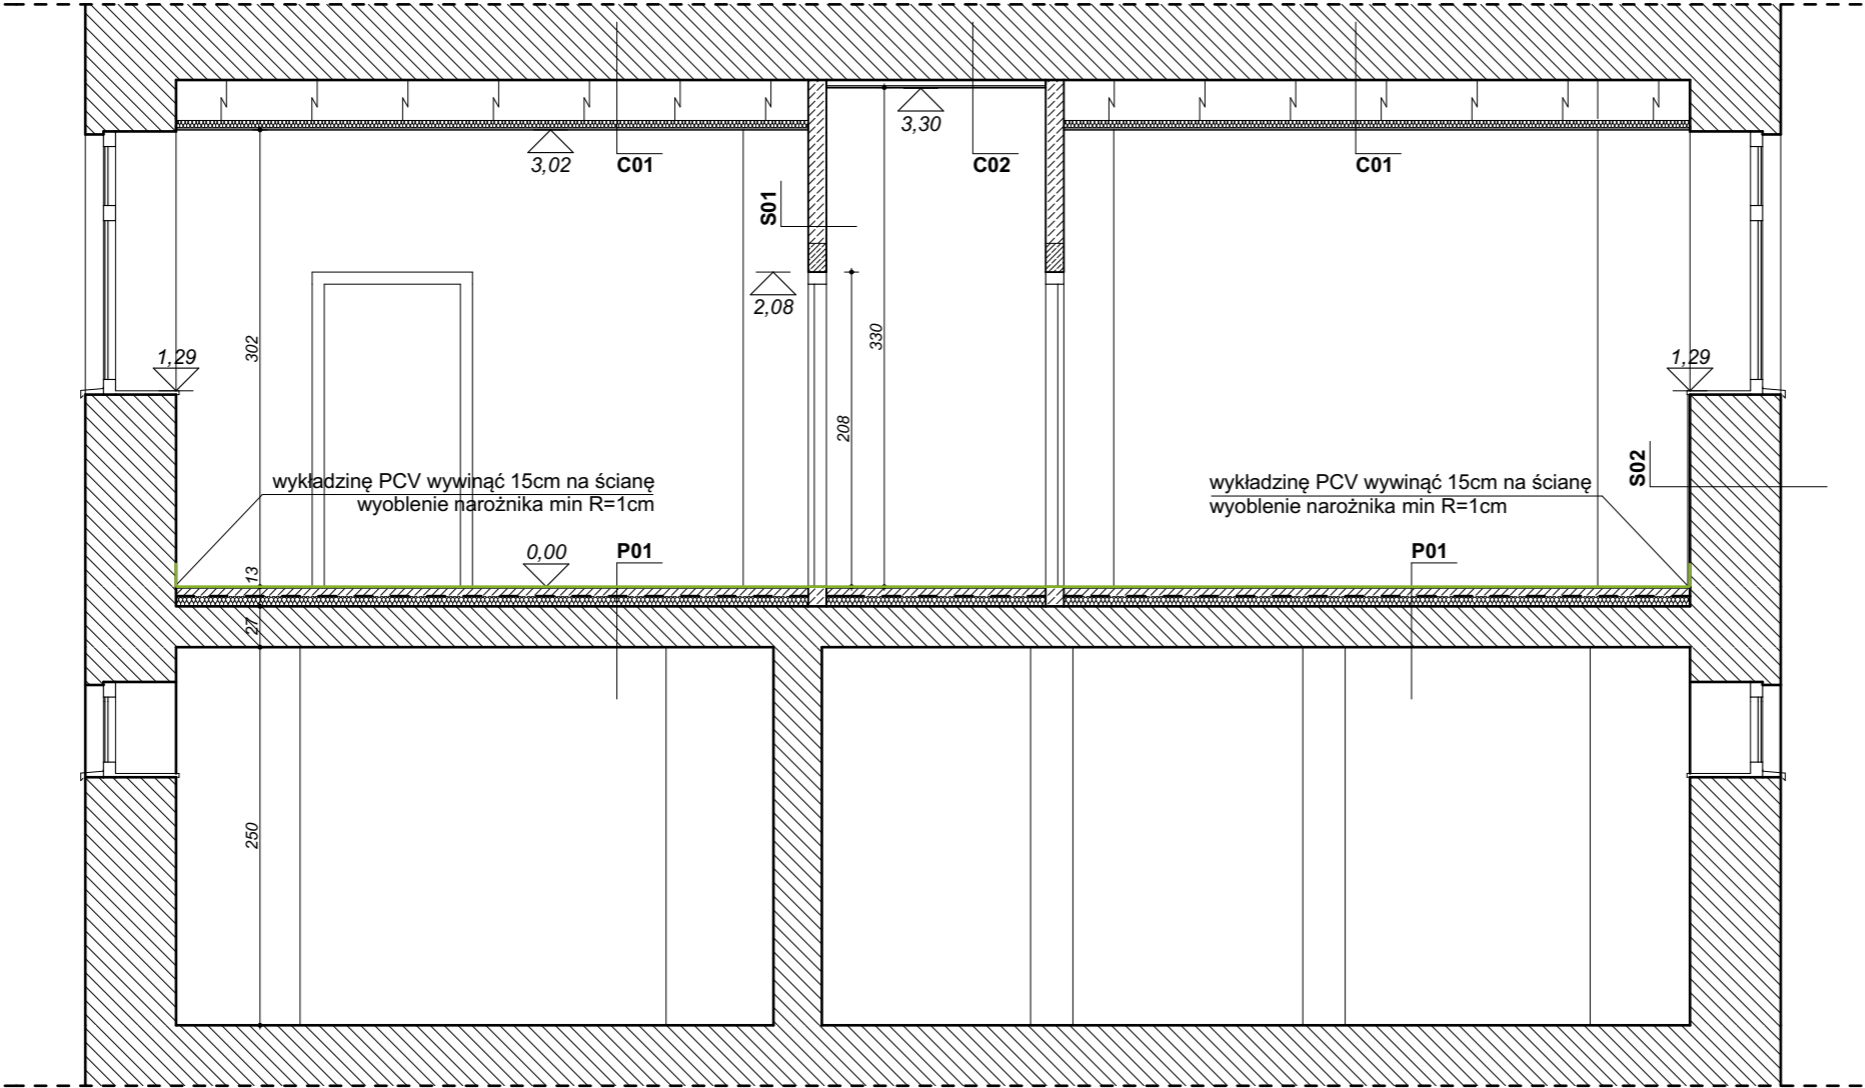

ARCHITEKT Maciej Fischer

ul. Słowackiego 1/11
71-434 Szczecin
tel. +48 509 657 693
fischermaciej@gmail.com

adres inwestycji:

działka bud. 34/2 obr. 1041
ul. Kaszubska 28
70-226 Szczecin

inwestor:

Areszt Śledczy w Szczecinie
ul. Kaszubska 28
70-226 Szczecin

temat:

Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym
Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia
zakładowej medycyny pracy

projektował:

mgr inż. arch. Maciej Fischer
upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2014

podpis:

faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

rysunek:

PRZEKRÓJ A-A

data:

06.2021r.

skala:

1:50

numer:

A.09