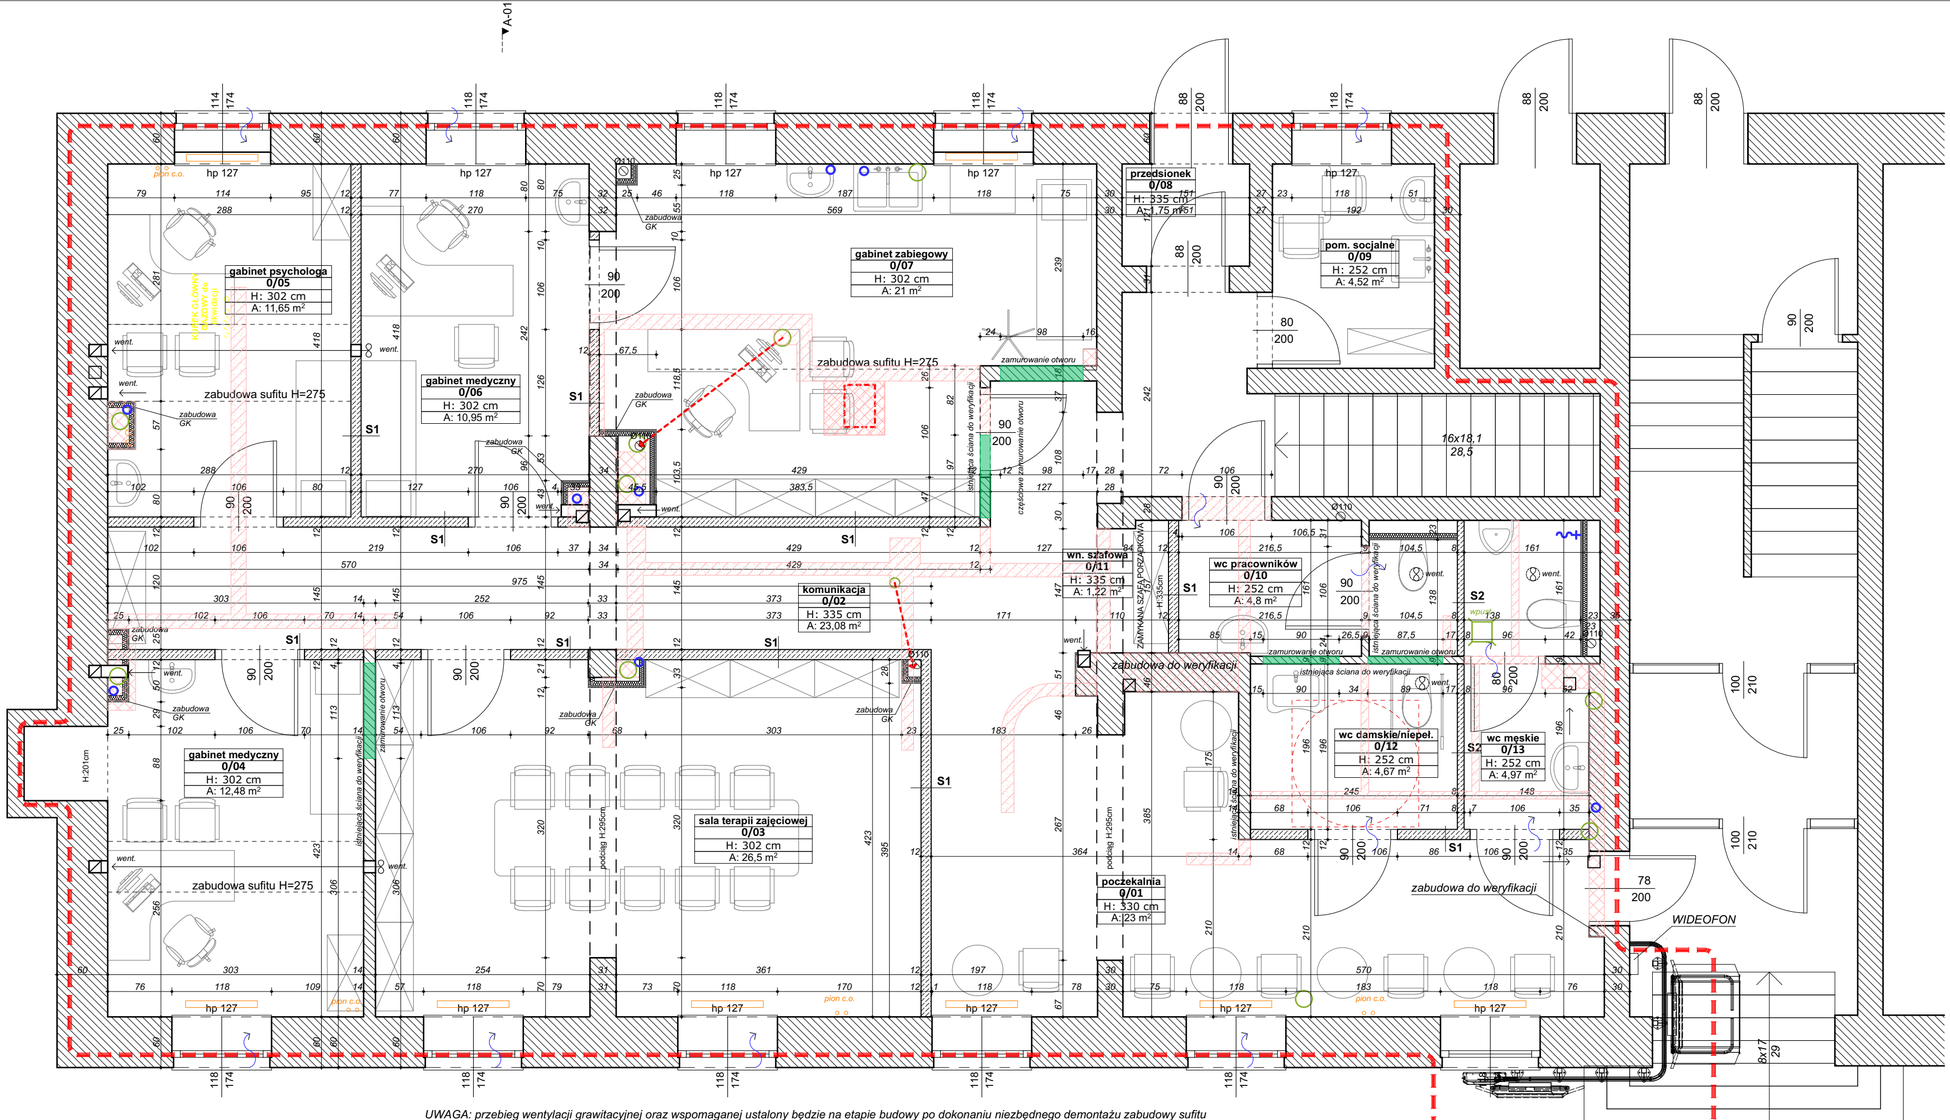

LEGENDA:

- zakres opracowania
- wyburzenie ściany działowej
- istniejąca ściana do weryfikacji i pozostawienia
- zamurowanie otworu
- likwidacja zabudowy gk pod stropem
- likwidacja elementu
- went. wentylacja mechaniczna - anemostat
- went. wentylacja mechaniczna wspomagana
- kran ze złączką

Wymiary i odległości przedstawione na projekcie są wynikiem inwentaryzacji architektonicznej. Pomiar ścian wykonywano w stanie wykończonym pomieszczeń. Nie dokonywano odkrywek warstw wykończenia ścian. Z uwagi na charakter obiektu (zabytek) istnieje możliwość, że podczas demontażu warstw wykończeniowych wykonawca odkryje nałożone na siebie kolejne warstwy wykończenia. Zakres opracowania inwentaryzacyjnego oraz prac przedprojektowych, w ustaleniu z Inwestorem, nie obejmował weryfikacji struktury ściany. Wykonawca powinien zweryfikować ilości i powierzchnie potrzebnych materiałów w oparciu o stan istniejący, po dokonaniu poprawnego demontażu warstw wykończeniowych.

Roboty budowlane należy prowadzić na podstawie dokumentacji budowlano-wykonawczej, projekt budowlany służy celom formalnoprawnym.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji.

Między pomieszczeniami użytkowymi dopuszczalny próg wynosi 0,2 cm, progi w drzwiach zewnętrznych 2 cm.

Należy zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp. poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wiedzy technicznej.

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrać z natury.

Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygnąć w trybie nadzoru autorskiego

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, należy sprawdzić ich ilości i parametry.

Kierownik budowy i inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowymi projektami budowlanymi i wykonawczymi przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań do ustalenia tras przebiegu sieci/instalacji oraz ewentualnych kolizji na podstawie informacji otrzymanych na budowie w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych.

Do budowy stosować jedynie materiały i wyroby posiadające obowiązujące atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski/Unii Europejskiej lub ważne zaświadczenie producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz wg rozwiązań systemowych.

Wszystkie wymiary należy sprawdzać na miejscu budowy.

Zmiany zasadnicze wprowadzone w dokumentację projektową wymagają zgody projektanta.

Wszystkie roboty mogące zagrażać zdrowiu i życiu należy wykonywać pod ścisłą kontrolą kierownika budowy.

ARCHITEKT Maciej Fischer
ul. Słowackiego 1/111
71-434 Szczecin
tel. +48 509 657 693
fischermaciej@gmail.com

adres inwestycji:	inwestor:
działka bud. 34/2 obr. 1041 **ul. Kaszubska 28** **70-226 Szczecin**	**Areszt Śledczy w Szczecinie** ul. Kaszubska 28 70-226 Szczecin

temat:
Przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Aresztu Śledczego w Szczecinie na pomieszczenia zakładowej medycyny pracy

projektował:	podpis:
mgr inż. arch. **Maciej Fischer** upr. bud. nr 14/ZPOIA/OKK/2014	

faza:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

rysunek:
RZUT PARTERU

data:	skala:	numer:
06.**2021r.**	**1:50**	**A.05**