

Piła, 22 lipca 2021 r.

WZP.272.37.2021.I

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.37.2021.I**

dotyczy postępowania p.n.: **Rozbudowa i przebudowa infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”**

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację jakie wyposażenie pomieszczeń należy ująć w ofercie. W dokumentacji widoczne są zarówno elementy wyposażenia obiektów w technologię ( np. odciagi spalin, linia diagnostyczna), wyposażenie meblowe (szafki, ławki), wyposażenie sanitariatów (lustra, uchwyty), wycieraczki, zasłony prysznicowe, suszarki do rąk itd.

**Odpowiedź:**

Odciaży spalin wg rys. PW-IS-1018-20-E1-01 – typ odciągów opisany w projekcie branży sanitarnej, etap I (bębnowy odciąg spalin pod stropem np. ALUN-U/C-8-N (np. Klimawent)

Wycieraczki:

- zewnętrzna stalowa ocynkowana – 80/160 cm – szt. 1,
- zewnętrzna stalowa ocynkowana 80/120 cm – szt. 1,
- wycieraczka wewnętrzna gumowa ze szczotkami 180/120 cm gr. min 3 cm, wpuszczana w posadzkę – szt. 1,

Lustra :

- etap I – wielkość 60/80 cm – szt. 9,
- etap II – wielkość 60/80 – szt. 13,

Kotara do natrysku – szatnia dziewcząt ( etap I) – szt. 1. Pozostałe są istniejące.

WC dla niepełnosprawnych – uchwyty przy misce ustępowej i umywalce ze stali nierdzewnej – 2 komplety ( etap I i etap II),

Podajniki na papier i pojemniki na mydło np. Merida lub tożsame:

- etap I – szt. 4 ( komplet),
- etap II – szt. 7 ( komplet).

**Pytanie nr 2:**

W kontekście informacji iż zakres okładzin winylowych na ścianach ma zostać uzgodniony z użytkownikami pomieszczeń prosimy o określenie ilości, którą należy przyjąć do oferty.

**Odpowiedź:**

Pasy z żywicy winylowej o szerokości 30 cm należy wykonać w komunikacji ogólnej (korytarze, hol) oraz pracowniach dydaktycznych zarówno w etapie I jak i II.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o określenie jakiego rodzaju wpusty liniowe zastosować do wykonania robót w etapie 1 – brak informacji w dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć jako standard koryto ACO Euroline z polimerobetonu z rusztem żeliwnym lub równoważne o podobnych parametrach.

**Pytanie nr 4:**



Prosimy o określenie w jakich pomieszczeniach należy wykonać sufity kasetonowe akustyczne.

**Odpowiedź:**

Sufit kasetonowy akustyczny, klasa pochłaniania dźwięku „A”:

Etap I – pomieszczenia:

- parter nr 08, 10, 13, 18, 25, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 42,
- piętro I1.01, I1.03, I1.08, I1.09, I1.10, I1.11, I1.12,

Etap II – pomieszczenia, w których oznaczono sufity z wyłączeniem pomieszczeń pomocniczych i sanitarnych.

**Pytanie nr 5:**

Zgodnie z SIWZ przekazany przez Zamawiającego obmiar jest pomocniczy ale anonsujemy dużą rozbieżność obmiarową Inwestora w pozycji etapu 2 nr.33 „malowanie”.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć ilość malowania wszystkich skutych tynków.

Zgodnie z pkt 15 SWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) jako dokument pomocniczy.

Cena za wykonanie zamówienia będzie ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana w trakcie realizacji zamówienia (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie). W związku z tym, Wykonawca winien ją obliczyć uwzględniając wszystkie koszty, jakie jest w stanie przewidzieć, że poniesie w trakcie realizacji zamówienia (np. wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, tymczasowych i towarzyszących, utrzymania zaplecza budowy, związane z odbiorami wykonanych robót, obsługi geodezyjnej, itp.).

**Pytanie nr 6:**

Czy w zakresie robót należy wykonać inne odbojniki ścienne posadzkowe poza paskiem okładziny winylowej na ścianach.

**Odpowiedź:**

Pasy z żywicy winylowej o szerokości 30 cm należy wykonać w komunikacji ogólnej (korytarze, hol) zarówno w etapie I jak i II.

**Pytanie nr 7:**

Z uwagi na rozbieżności między rysunkami i opisami prosimy o potwierdzenie jaką grubość styropianu należy założyć na izolacji ścian. 18cm czy 21cm

**Odpowiedź:**

W projekcie przyjęto 18 cm. Wielkość 21 cm jest grubością z klejem i wyprawą tynkarską. Należy pamiętać, że na ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe należy stosować wełnę mineralną gr. 18 cm. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla przegrody ze styropianem wynosi  $U=0,18$  [W/(m<sup>2</sup>K)], dla wełny mineralnej  $U=0,19$  [W/(m<sup>2</sup>K)]. Obie wartości nie przekraczają wartości dopuszczalnej  $U=0,20$  [W/(m<sup>2</sup>K)].

**Pytanie nr 8:**

Z uwagi na rozbieżności między rysunkami, opisami prosimy o potwierdzenie jaką grubość wełny na obróbkach attyk należy założyć. 16cm czy 18cm.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć 16 cm wełny mineralnej.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie STWiOR dla zakresu robót drogowych

**Odpowiedź:**

W załączeniu STWiOR Etap II branża drogowa.




### **Pytanie nr 10:**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 15 lipca 2021 r.

W załączeniu do zadanego pytania nr 18 wskazujemy zaznaczony fragment ściany oddzielenia przeciwpożarowego, o którym była mowa ww. pytaniu.

PW-A-1018-20-E2-09 PRZEKRÓJ E-E

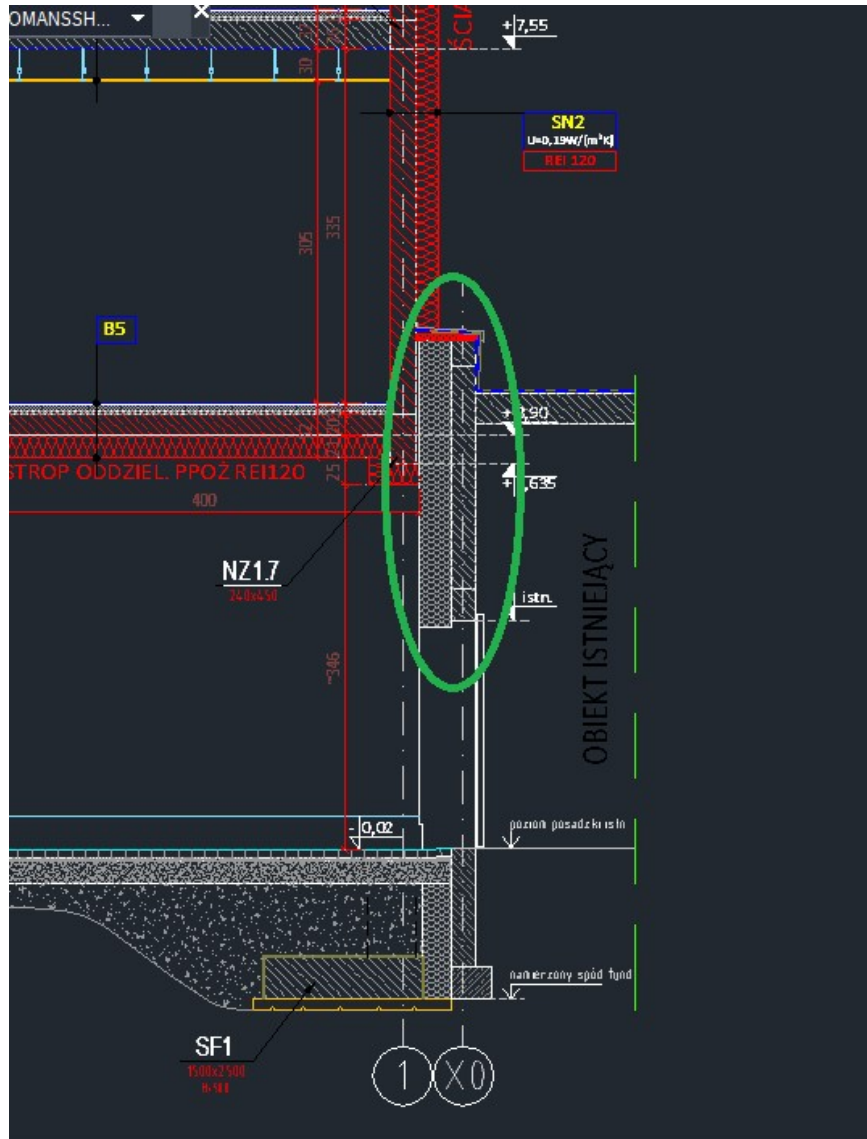

### **Odpowiedź:**

Na odcinku styku ściany oddzielenia p.poż. od ocieplenia projektowanego stropu tj. poz. +3,635 do obróbki przy połączeniu z istniejącym budynkiem należy wymienić styropian na wełnę mineralną – odcinek pionowy ok. 140 cm. Wszystkie ocieplenia ścian oddzielenia pożarowego oznaczone na rysunkach należy ocieplić wełną mineralną.

### **Pytanie nr 10:**

Skrzydła okienne o wymiarach 1800 x 2100 i 2400 mm są ponadnormatywne. Nawet największy profil skrzydła nie spełnia statyki. Dodatkowo przy szybach P2, przekroczony jest dopuszczalny ciężar skrzydła (160 kg). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podziału okien?

### **Odpowiedź:**

Dopuszczamy dodatkowy podział pionowy. Miejsce podziału zostanie ustalone z projektantem na etapie realizacji.



**Pytanie nr 11:**

W oknach dwuskrzydłowych, ze względu na ich wysokość, trzeba zastosować pionowy profil podziałowy z puszką wzmacniającą. Spowoduje to problem z montażem rolet. (konieczność znacznego zdystansowania rolety w celu ominięcia wzmocnienia).

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy dodatkowy podział pionowy. Miejsce podziału zostanie ustalone z projektantem na etapie realizacji. Konieczność zdystansowania rolety do zweryfikowania po ustaleniu nowych podziałów okien.

**Pytanie nr 12:**

Czy zapis o szkleniu okien szkłem bezpiecznym P2 oznacza szybę tej klasy obustronnie, czy tylko z jednej strony (wtedy od zewnątrz czy od wewnątrz ?)

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy zastosowanie szyby bezpiecznej tylko na parterze od strony zewnętrznej.

**Pytanie nr 13:**

Zapis o szkleniu ścianek wewnętrznych (Aw1-Aw3) sugeruje szyby zespolone. Czy nie może być szyba pojedyncza bezpieczna klasy P2 ?

**Odpowiedź:**

Wystarczy szklenie pojedyncze bezpieczne.

**Pytanie nr 14:**

W drzwiach dwuskrzydłowych Dz4 i Dw15 jest zapis o zamku antypanicznym. Sugeruje to ewakuację. Czy ewakuacja ma być zapewniona tylko na skrzydle czynnym, czy na obu skrzydłach ? Czy wystarczą zamki antypaniczne (mechanizmem uruchamiającym jest wówczas klamka), czy jest wymóg dźwigni antypanicznych ?

**Odpowiedź:**

Wystarczy zastosowanie zamka antypanicznego.

**Pytanie nr 15:**

Czy pasy nieprzezierne w fasadzie muszą spełniać jakieś wymogi EI

**Odpowiedź:**

Pasy nieprzezierne fasady bez wymogów EI.