



Przekrój normalny nr 1  
ul. Walewicka - odc. północny

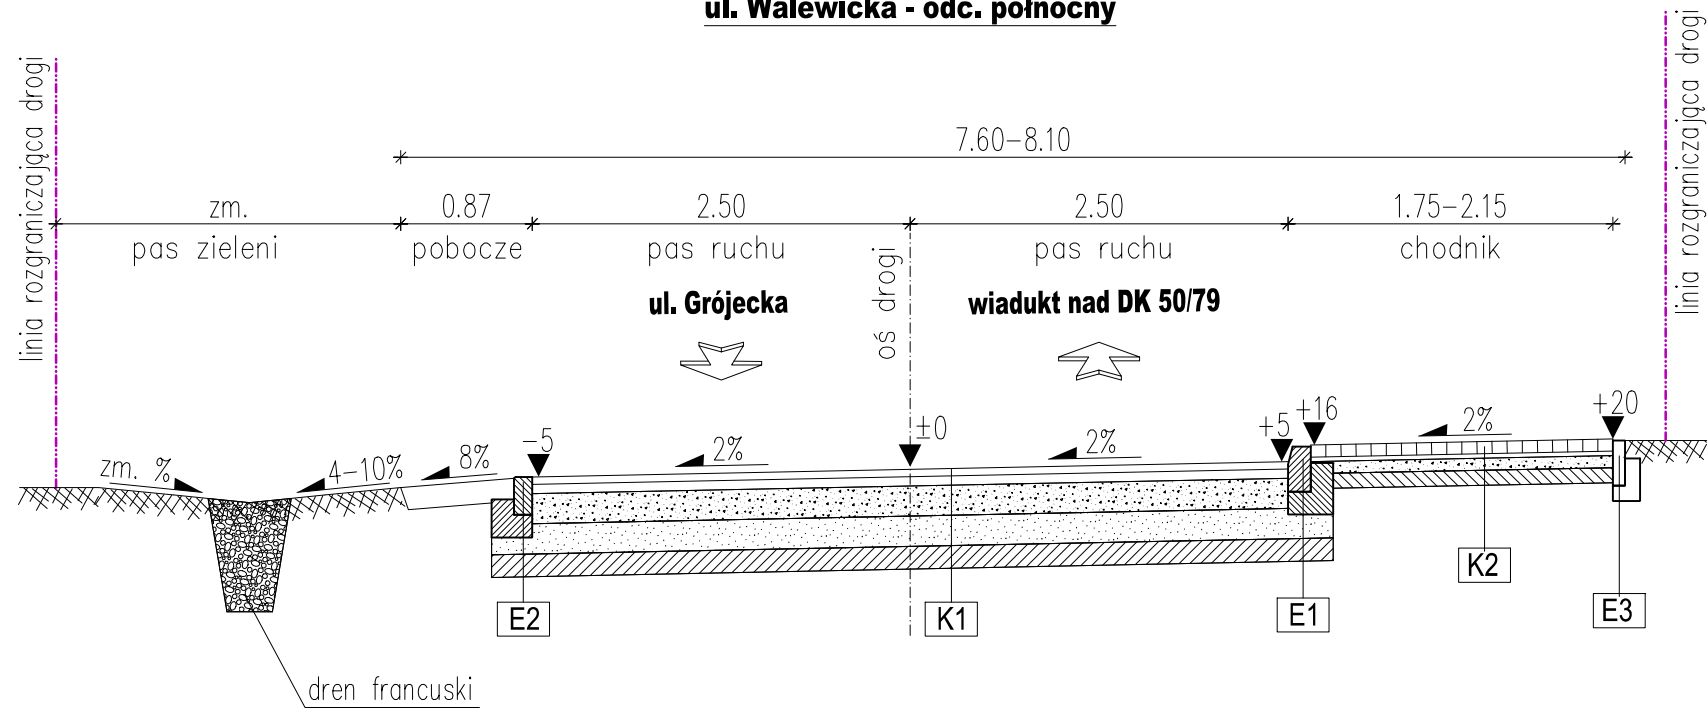

Przekrój normalny nr 2  
ul. Walewicka - odc. północny

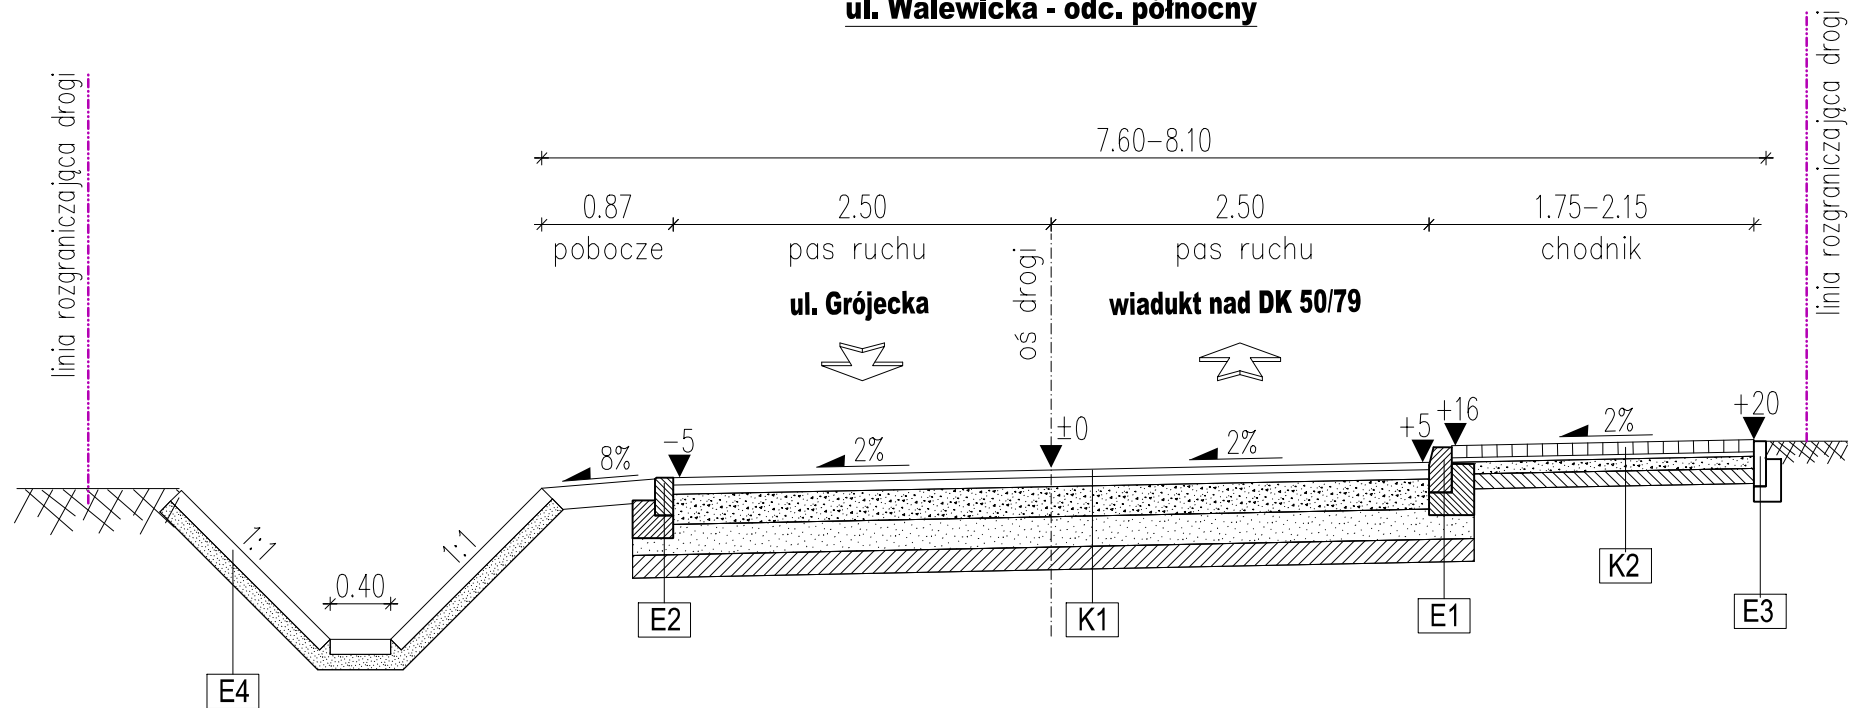

K1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
- warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15cm

K3 Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego gr. 8cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 10cm

ELEMENTY PRZEKROJU POPRZECZNEGO

- E1 Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- E2 Opornik betonowy 12x15x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- E3 Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej C12/15 z oporem
- E4 płyta ażurowa EKO 60x40x10 na podsypce piaskowej gr. 10cm

Inwestor:



Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria  
tel. 22 484 33 00, e-mail: umig@gorakalwaria.pl

Jednostka projektowa:



CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt  
ul. Kniaziewiczza 15/9, 05-500 Piaseczno  
tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda.kopyt@gmail.com

Nazwa obiektu:

**Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i Karolinie**

Adres obiektu:

woj. mazowieckie  
pow. piaseczyński  
gm. Góra Kalwaria

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY			Branża: DROGOWA	TOM II.1
Stanowisko:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Daniel Kopyt	drogowa	MAZ/0522/PBD/19	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Adam Grzyb	drogowa	MAZ/0277/POOD/04	
Nazwa rysunku:  Przekroje normalne			Rewizja 00	Skala: 1:50
			Data: 05.2024	Nr rys. : 3.1