



A Konstrukcja jezdni	
~10cm	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej
~25cm	Warstwy podbudowy jezdni

B Konstrukcja pobocza	
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

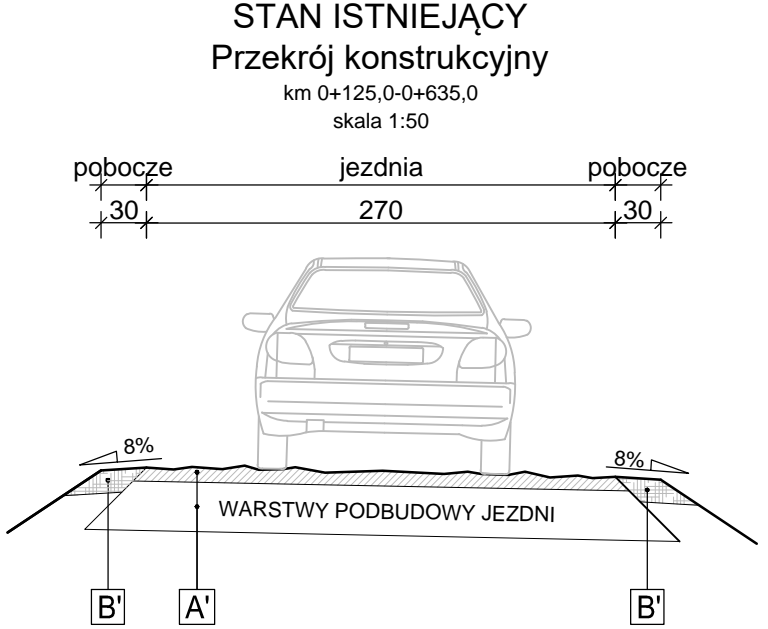


A' Konstrukcja jezdni	
~10cm	Zdegradowana nawierzchnia
~25cm	Warstwy podbudowy jezdni

B' Konstrukcja pobocza	
~10cm	Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

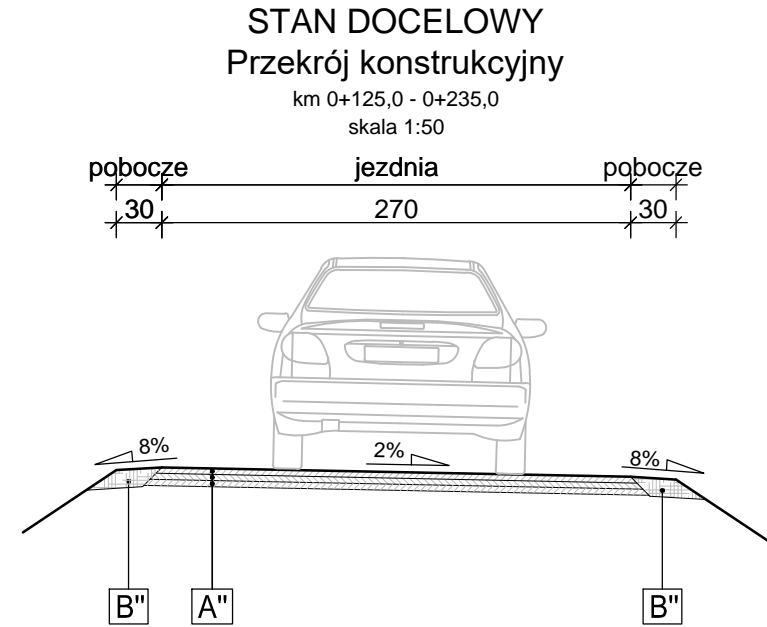


A'' Konstrukcja jezdni	
4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
śr.4cm	Warstwa wyrównująca (profilująca) z betonu asfaltowego AC16W
12cm	SUMA

B'' Konstrukcja pobocza	
10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
10cm	SUMA

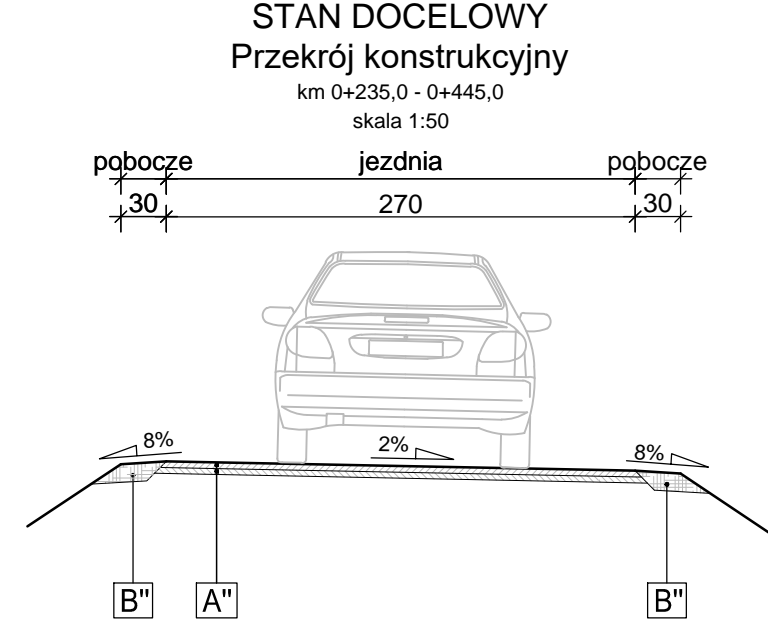

A'' Konstrukcja jezdni	
4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm	SUMA

B'' Konstrukcja pobocza	
10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
10cm	SUMA

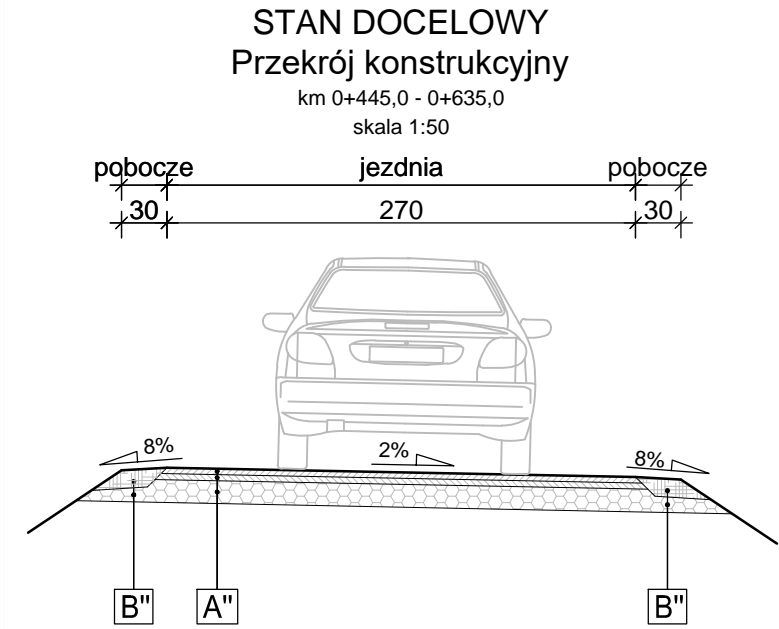

A'' Konstrukcja jezdni	
4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} frakcji 0/31,5mm
23cm	SUMA

B'' Konstrukcja pobocza	
10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
12cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C _{90/3} frakcji 0/31,5mm
22cm	SUMA

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skolyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: Remont drogi gminnej nr 270016K w km 0+125-0+635 w miejscowości Raclawice i Binarowa, gm. Biecz	
	Inwestor: Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1	
	Skala: 1:50	Lokalizacja: powiat: gorlicki, miejscowość: Raclawice, Binarowa
	Data: lipiec 2024	Nazwa rysunku: Przekrój typowy
Nr rys.: 3	Opracował: mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19 <small>uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyniernej drogowej bez ograniczeń</small>	Podpis: