


RZUT PRZYZIEMIA



ŁAWKA Z OPARCIEM

Ławka z oparciem. elementy stalowe malowane proszkowo,deski z drewna skandynawskiego.ławka utwierdzona w gruncie. Wymiary 180cm x 45cm x0,43(wysokość siedziska)

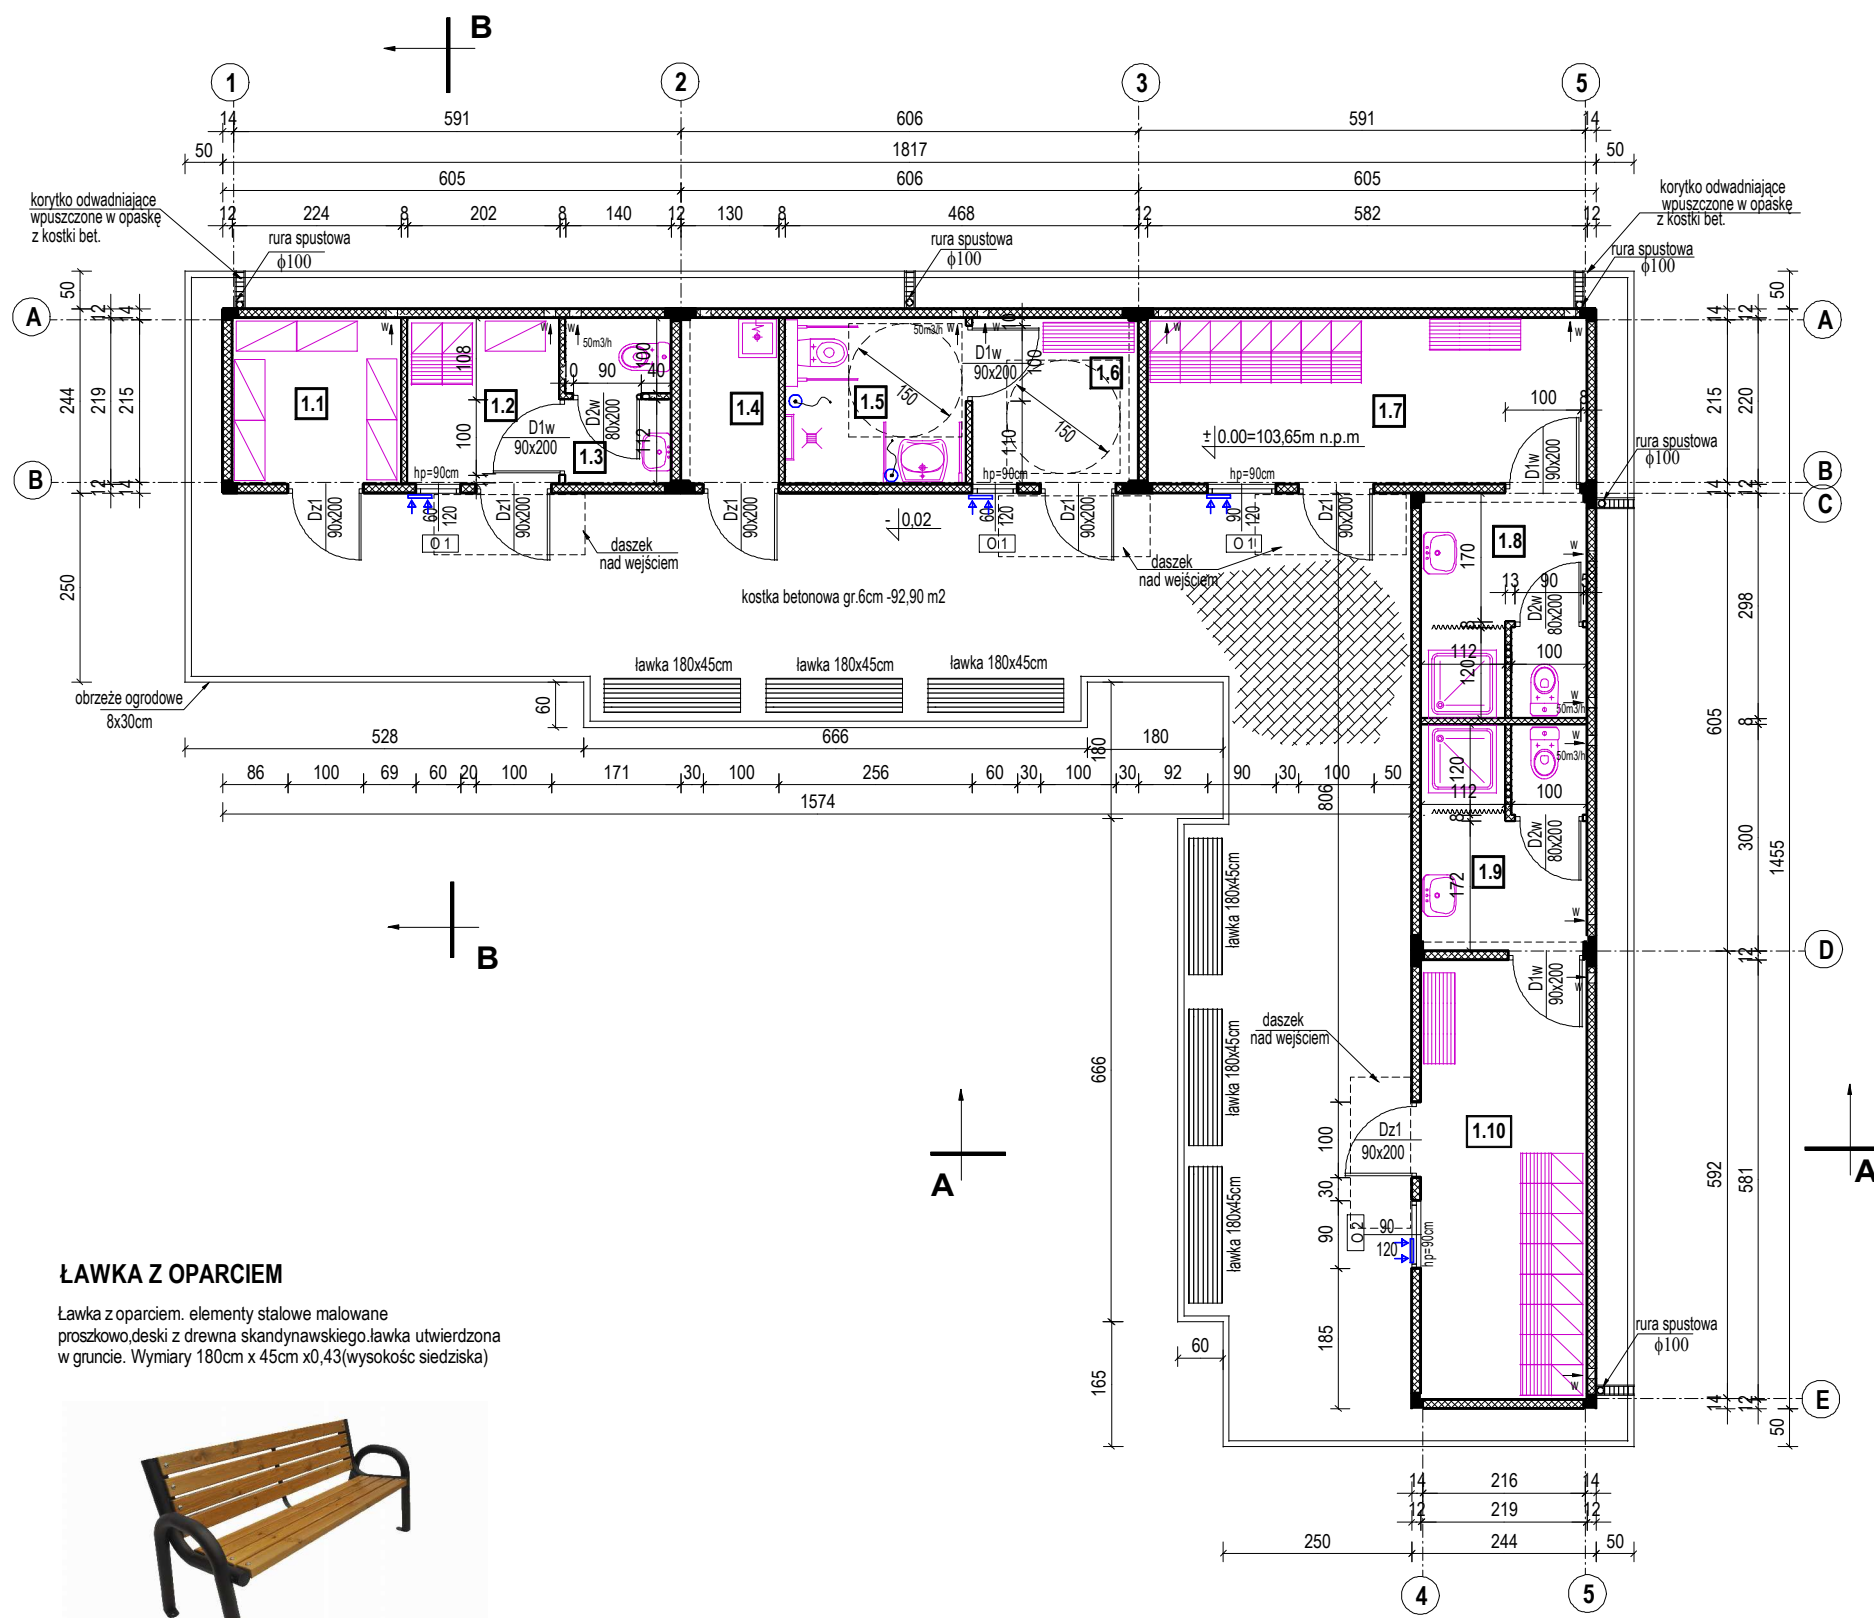


WYKAZ POMIESZCZEŃ BUDYNKU

L.p	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m ²)
1.1	MAGAZYN NA SPRZĘT SPORTOWY	PCV	4,91
1.2	POKÓJ TRENERA/SĘDZIÓW	PCV	4,42
1.3	WC TRENERÓW	PCV	2,95
1.4	POM.PORZĄDKOWE	PCV	2,84
1.5	ŁAZIENKA DLA NPN	PCV	5,26
1.6	SZATNIA DLA NPN	PCV	4,80
1.7	SZATNIA 1	PCV	12,73
1.8	UMYWALNIA 1	PCV	6,34
1.9	UMYWALNIA 2	PCV	6,38
1.10	SZATNIA 2	PCV	12,73
RAZEM			63,36

POWIERZCHNIA NETTO	63,36 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	63,36 m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	73,93 m ²
KUBATURA	208,50 m ³

OZNACZENIA :

- basenik gospodarczy montowany 50cm nad posadzką
- uchwyt uchylny do montażu
- uchwyt ścienny stały do montażu
- przycisk pociągowy systemu przyzywowego dla NPN
- montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowego w górnej części okna

 USŁUGI PROJEKTOWE Izabela Sawicka 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 31a/12, tel. 505-965-707		
nazwa obiektu	BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO	skala 1 : 100
temat	RZUT PRZYZIEMIA	rys. nr A1
adres budowy	Lelis, gm. Lelis działka nr ewid.352/3	
inwestor	GMINA LELIS ul. Szkolna 39 , 07-402 Lelis	
projektant	inż.EWA DOROTA NIEDZIÓŁKA	upr.spec.arch. nr 614/86/Os
opracował	mgr inż. IZABELA SAWICKA	
OSTROŁĘKA czerwiec 2024 r.		