



WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

MONTAŻ KRAT ORAZ OKLEJENIE SZYB FOLIĄ P1

WARUNKI:

Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przez wykorzystaniu strony internetowej

www.platformazakupowa.pl

KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej. O ile nie wykazano inaczej, oferty składa się w cenach brutto

Termin realizacji zamówienia Maksymalnie do 5.04.2020.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia. Wszelkie koszty związane z realizacją zlecenia leżą po stronie Wykonawcy.

Płatność-przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi.

Podstawą rozliczenia robót będzie stanowiąc zatwierdzony przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

W wycenie należy uwzględnić prace malarskie w częściach powierzchni ścian nieobjętych okładziną z płytek. Kolor i rozmiar płytek do akceptacji.

Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

Zakres prac:

Wykonanie , dostawa i montaż w/w elementów. W przypadku naruszenia ciągłości ściany/ tynku Wykonawca dokona naprawy (obróbek tynkarskich, malarskich) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Dokumenty:

Wykonawca przekaze Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru dokumenty potwierdzające parametry techniczne zamontowanych elementów i potwierdzi na dokumentach zamontowanie elementów w danym obiekcie.

Wymagania do krat (+ skrzynka na klucz + kłódka + komplet kluczy min. 3szt.)

stalowa krata z prętów Ø 16 mm co 100 mm osadzonych w płaskownikach 50x 8 mm, które są przyspawane. Rama z kątownika 50 . Kraty otwierane, zakotwione na stałe do muru.

Zamykana na kłódkę , klucz do kłódki umieścić w skrzynce z przeszkleniem (do zbiccia) zamontowanej na stałe na ścianie przy kracie 2 klucze dp przekazania użytkownikowi

Kolor krat RAL 7047

Wymagania do foli

P-1 Z CERTYFIKATEM NAKLEJONYM NA SZYBIE

UWAGA :

Wymiary podano informacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wymiary na miejscu montażu i dokonać niezbędnych korekt wynikających z przyjętego sposobu montażu elementów. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie za pomiar i zmianę ilości jednostek obmiaru.

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ NA CAŁOŚĆ T.J. NA WSZYSTKIE CZTERY ZADANIA(KPP SŁUPCA, KPP OSTRZESZÓW, KPP ŚRODA, KPP ŚREM) LUB NA KAŻDE Z ZADAŃ OSOBNO.

Zadanie nr 1	KPP SŁUPCA	Ilość szt/m ²	Wartość brutto
	Kraty	Szt 3 /11,5m ²	
	Folia	5,0m ²	
Zadanie nr 2	KPP OSTRZESZÓW		
	Krata	1/ 5m ²	
	Folia	9m ²	
Zadanie nr 3	KPP ŚRODA WLKP		
	kraty	Szt 1 /2,0m ²	
	folia	11	
Zadanie nr 4	KPP ŚREM		
	kraty	Szt2 /6,21m ²	
	folia	14,21m ²	
	Razem zadanie nr1		
	Razem zadanie nr2		
	Razem zadanie nr3		
	Razem zadanie nr4		
	OGÓLEM (1-4)		

Zadanie nr.1

KPP SŁUPCA

zakres prac:

Parter

Folia na drzwiach przy pom. 7(na klatkę schodową)

Krata na drzwi wejściowe ca 2,60*3,1 od ulicy Poznańskiej zdjęcie

**(krata dwudzielna z ruchomym słupkiem kotwiona w ścianie wyposażona w klódki)
sposób otwierania i wykonania do uzgodnienia po wizji**

Piwnica

Kraty na drzwi od dziedzińca 2 szt zdjęcie

0,97* 2,10 SZT 2

Piętro I

Zabezpieczenie folią na okna pom. 26 (

Drzwi od ulicy Poznańskiej -krata otwierana sposób otwierania do uzgodnienia po wizji kłódki + skrzynka na klucz



drzwi od strony placu manewrowego-dziedinca -krata otwierana + klodki + skrzynka na klucz



Drzwi do montażu krat od strony placu manewrowego-dziedinca kłodki + skrzynka na klucz



foliowania P-1
Drzwi przy pom. 7 na klatkę



Folia pom 26



Zadanie nr.2

PP Ostrzeszów

Folia P1

- folia przezierna montowana na drzwiach wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych przy dyżurce

Folie należy zamontować na przeszkleniach skrzydeł drzwiowych, naświetlach bocznych i górnych o zróżnicowanych wymiarach.

Łączna pow. przeszkleń ok. 9m²

Krata wewnętrzna (+ skrzynka na klucz + kłódka + komplet kluczy min. 3szt.)


- krata montowana od wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych bocznych (elewacja frontowa)


otwierana dwuskrzydłowa , zamykana na kłódkę, klucz do kłódki umieścić w skrzynce z przeszkleniem (do zbitcia) zamontowanej na stałe na ścianie przy kracie; część kraty nad skrzydłem drzwiowym nieotwieralna.

Stałe elementy kraty należy zamontować do ściany w sposób trwały (wmurowanie, kotwy itp.)

Wymiary otworu drzwiowego:

szerokość 140 cm , wysokość całkowita 340 cm , wysokość łuku 110 cm

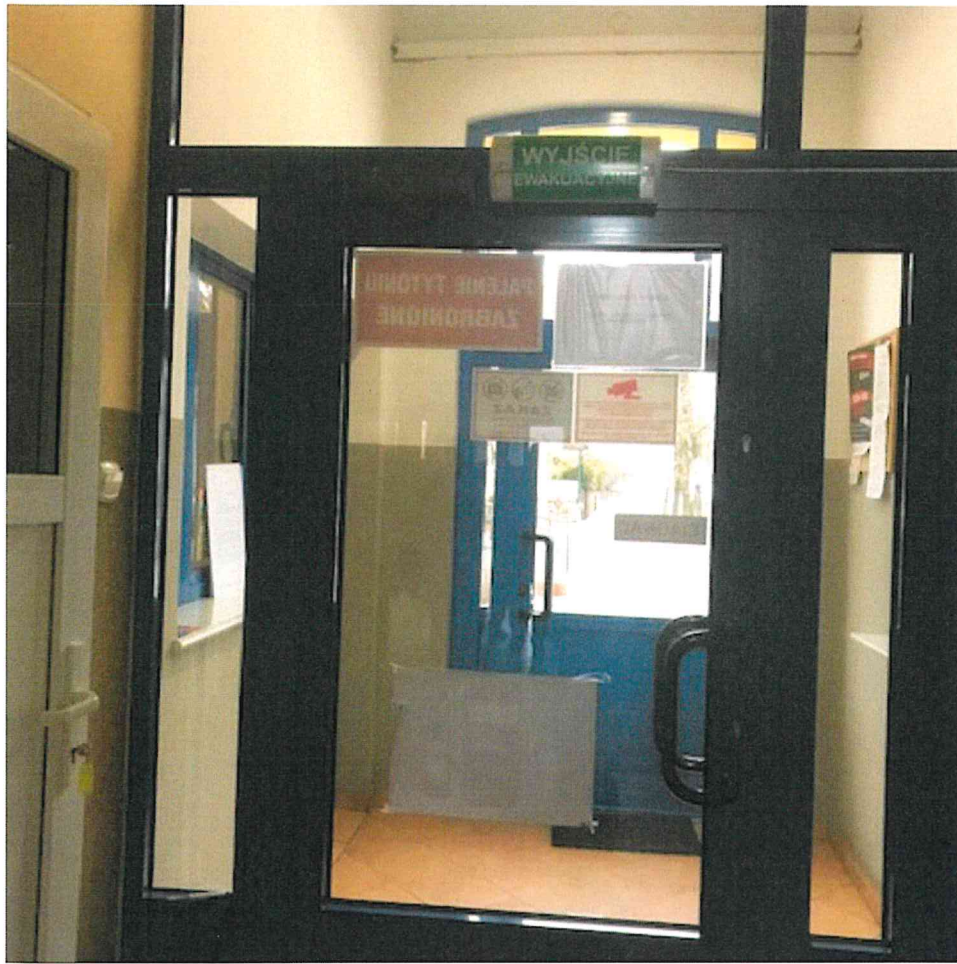

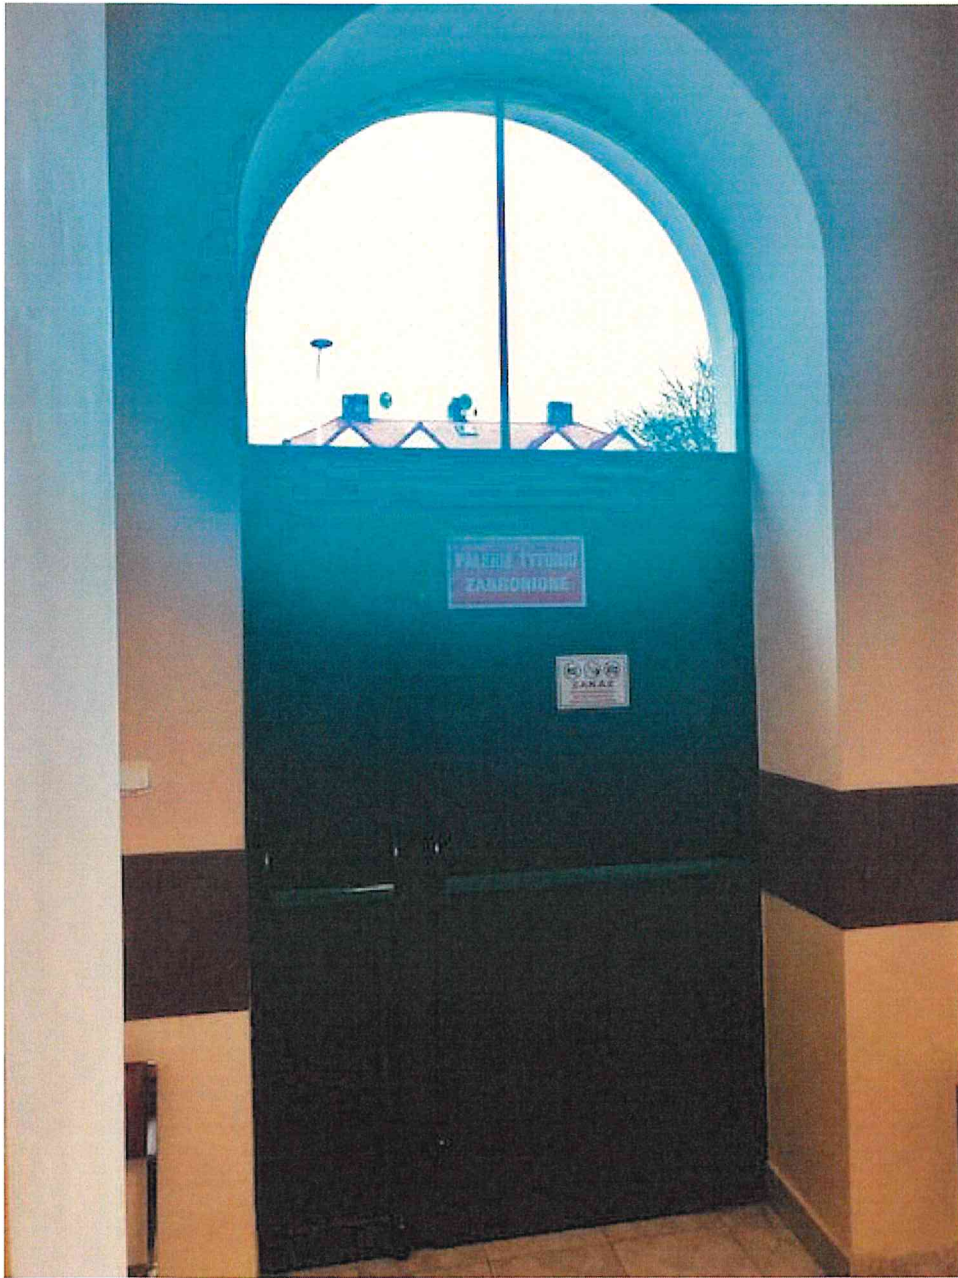

PAKISTAN
FARRUK KHAN
ZAKHROHORE

SAFARI
ZAKHROHORE

Zadanie nr.3

KPP ŚRODA WLKP

- drzwi zewnętrzne główne do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), **ilość ok.3,5m²**
 - drzwi przy dyżurnym do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), **ilość ok. 2,5m²**
 - drzwi od klatki schodowej w kierunku dyżurki do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), **ilość ok.2,5m²**
 - drzwi zewnętrzne (od podwórza, zejście z klatki schodowej) do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), **ilość ok. 1m²**
- okno w pomieszczeniu ze stanowiskiem ODN do oklejenia folią antywłamaniową P1, ilość ok.1,5m² -drzwi wyjściowe boczne, konieczność montażu kraty (parter), wymiary wnęki: 91x220cm**

Zadanie nr 4

KPP ŚREM

KPP w Śremie:

- drzwi zewnętrzne (od strony frontowej) konieczność montażu kraty (piwnica), **wymiary wnęki:110x210cm**
- drzwi zewnętrzne (od strony frontowej) konieczność montażu kraty (parter), **wymiary wnęki: 150x260cm**
- drzwi wejściowe przy dyżurnym do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), **ilość ok.3,5m²**
- **drzwi wejściowe główne do obiektu do oklejenia folią antywłamaniową PI (parter), ilość ok.4,5m²**

Zadanie nr 1 prowadzi insp. budowlany L. Skrzypczak tel 124-68

Zadanie nr.2 prowadzi insp. budowlany I. Przewoźna tel. 124-68

Zadanie nr 3, 4 prowadzi insp. budowlany M. Węsierska tel. 124-89