


**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.ben.com.pl](http://www.ben.com.pl)

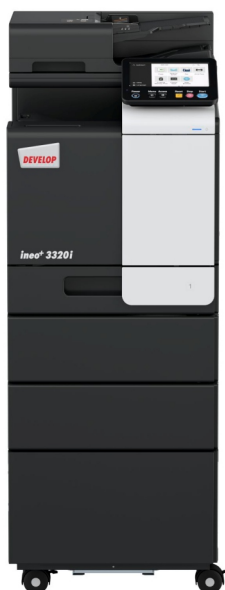

# ineo+ 3320i

- > Drukarka kolorowa A4
- > Do 33 str./min

## Diagram opcji



### 1 Funkcje rozszerzone

Antywirus  
LK-116

### 2 Łączność

Fax  
FK-517

WiFi  
UK-221

Interfejs USB  
EK-P08

Interfejs USB +  
Bluetooth EK-P09

lub

Interfejs NFC  
EK-P10

Kabel do modemu  
CSRC  
EK-P11

Autoryzacja biometryczna  
AU-102

lub

Czytnik kart

Zestaw montażowy  
MK-P08

### legend

  Opcja obowiązkowa

  Opcja

  Ta opcja może zostać zainstalowana tylko z opcją ponad nią

### 3 Inne

Stół roboczy  
WT-P03

Klawiatura numeryczna  
KP-P03

Mocowanie klawiatury  
KH-P02

Filtr powietrza  
CU-202

Zestaw monrażowy  
MK-P09

### 4 Kasety na papier

Kaseta  
PF-P20

Podstawa regulująca  
wysokość PF-P22

Podstawa  
DK-P04x

### 5 Wykańczanie prac

Zszywacz offline  
FS-P04

## Typy wykańczania prac



Dupleks



Zszywanie  
narożne  
(offline)

## Opis

### Funkcje rozszerzone

LK-116 Antywirus	Antywirus Bitdefender umożliwia skanowanie w czasie rzeczywistym wszystkich przychodzących i wychodzących z urządzenia danych
------------------	---

### Łączność

FK-517 Faks	Super G3 fax; funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punktu dostępowego
EK-P08 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 USB I/F kit	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Interfejs NFC	Proste parowanie urządzenia z systemem Android
EK-P11	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102	Czytnik do autoryzacji biometrycznej
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw montażowy	Zestaw montażowy dla czytników zbliżeniowych

### Inne

WT-P03 Stolik roboczy	Do montażu urządzenia autoryzującego
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym znajduje się urządzenie
MK-P09	Zestaw montażowy filtra powietrza

### Kasety na papier

PF-P20 Kasetka na papier	500 sheets, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnienie wysokości urządzenia pozwalającej na wygodną pracę
DK-P04x Podstawa	Miejsce na podłoża do druku i inne materiały

### Wykańczanie prac

FS-P04 Zszywacz offline	Zszywanie offline do 20 arkuszy
-------------------------	---------------------------------

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja systemu

Panel/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemowa (std/max)	4,096 MB
Dysk twardy	16 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (std)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Pojemność kaset (std/max)	600 ark. / 1,100 ark.
Pojemność kaset (std)	1x 500 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Pojemność kaset (opcja)	1x 500 ark.; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny	100 ark.; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny dupleks	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Rodzaje wykańczania (opcja)	Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline)
Pojemność tacy wyjścia (std)	Max. 250 ark.
Obciążalność (miesięczna)	Rekomendowana 6,500 str.; Max. <sup>1</sup> 96,000 str.
Wydajność tonera	K do 13,000 str. CMY do 9,000 str.
Wydajność zespołu obrazowania	K do 155,000 str. CMY do 55,000 str.
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.45 kW
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga	Okolo 38.4 kg (bez opcji)

### Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejszy; Unix; Citrix; Linux
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opcjonalnie: WiFi Direct

### Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obrazów/minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie
Rodzaje skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; URL
Typy plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe); Wsparcie LDAP

## Specyfikacja kopiarki

Technologia obrazowania	Laser
Technologia tonera	Toner polimeryzowany HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Automatyczny druk dwustronny A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas uzyskania pierwszej kopii	6,0/7,2 sekundy
Czas nagrzewania	Około 13 sekund w mono; 15 sekund w kolorze <sup>2</sup>
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Formaty oryginałów	A6-A4; rozmiary własne

## Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3 (opcjonalnie)
Transmisja faksu	Analogowy; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe	2,100 (pojedyncze + grupowe)

## Opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa (standard)	Filtrowanie IP i blokowanie portów; SSL2; SSL3 i komunikacja sieciowa TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
Funkcje bezpieczeństwa (opcja)	Antywirus (Bitdefender)
Konta dostępu (standard)	Do 100 kont użytkowników; Wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji dla użytkowników
Konta dostępu (opcja)	Autoryzacja biometryczna (układ żył w palcu); Autoryzacja kartami zbliżeniowymi (czytniki kart); Autoryzacja urządzeniem mobilnym (Android/iOS)
Oprogramowanie	store+find (opcja); convert+share (opcja); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i centra kosztów); Rozwiązania kart zbliżeniowych (opcja); EveryonePrint (opcja)

<sup>1</sup> Jeśli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

<sup>2</sup> Czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytkownika urządzenia



## DEVELOP

**ben**® GENERALNY PRZEDSTAWICIEL **DEVELOP** W POLSCE

dane kontaktowe

43-100 Tychy, ul. Runowa 21  
tel.: (32) 227 44 13, 227 70 33-4

03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111 lok. 107  
tel.: (22) 609 15 39

e-mail: [biuro@ben.com.pl](mailto:biuro@ben.com.pl)  
[www.ben.com.pl](http://www.ben.com.pl)

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.