



Budynek przy ul. Kopcińskiego 31a

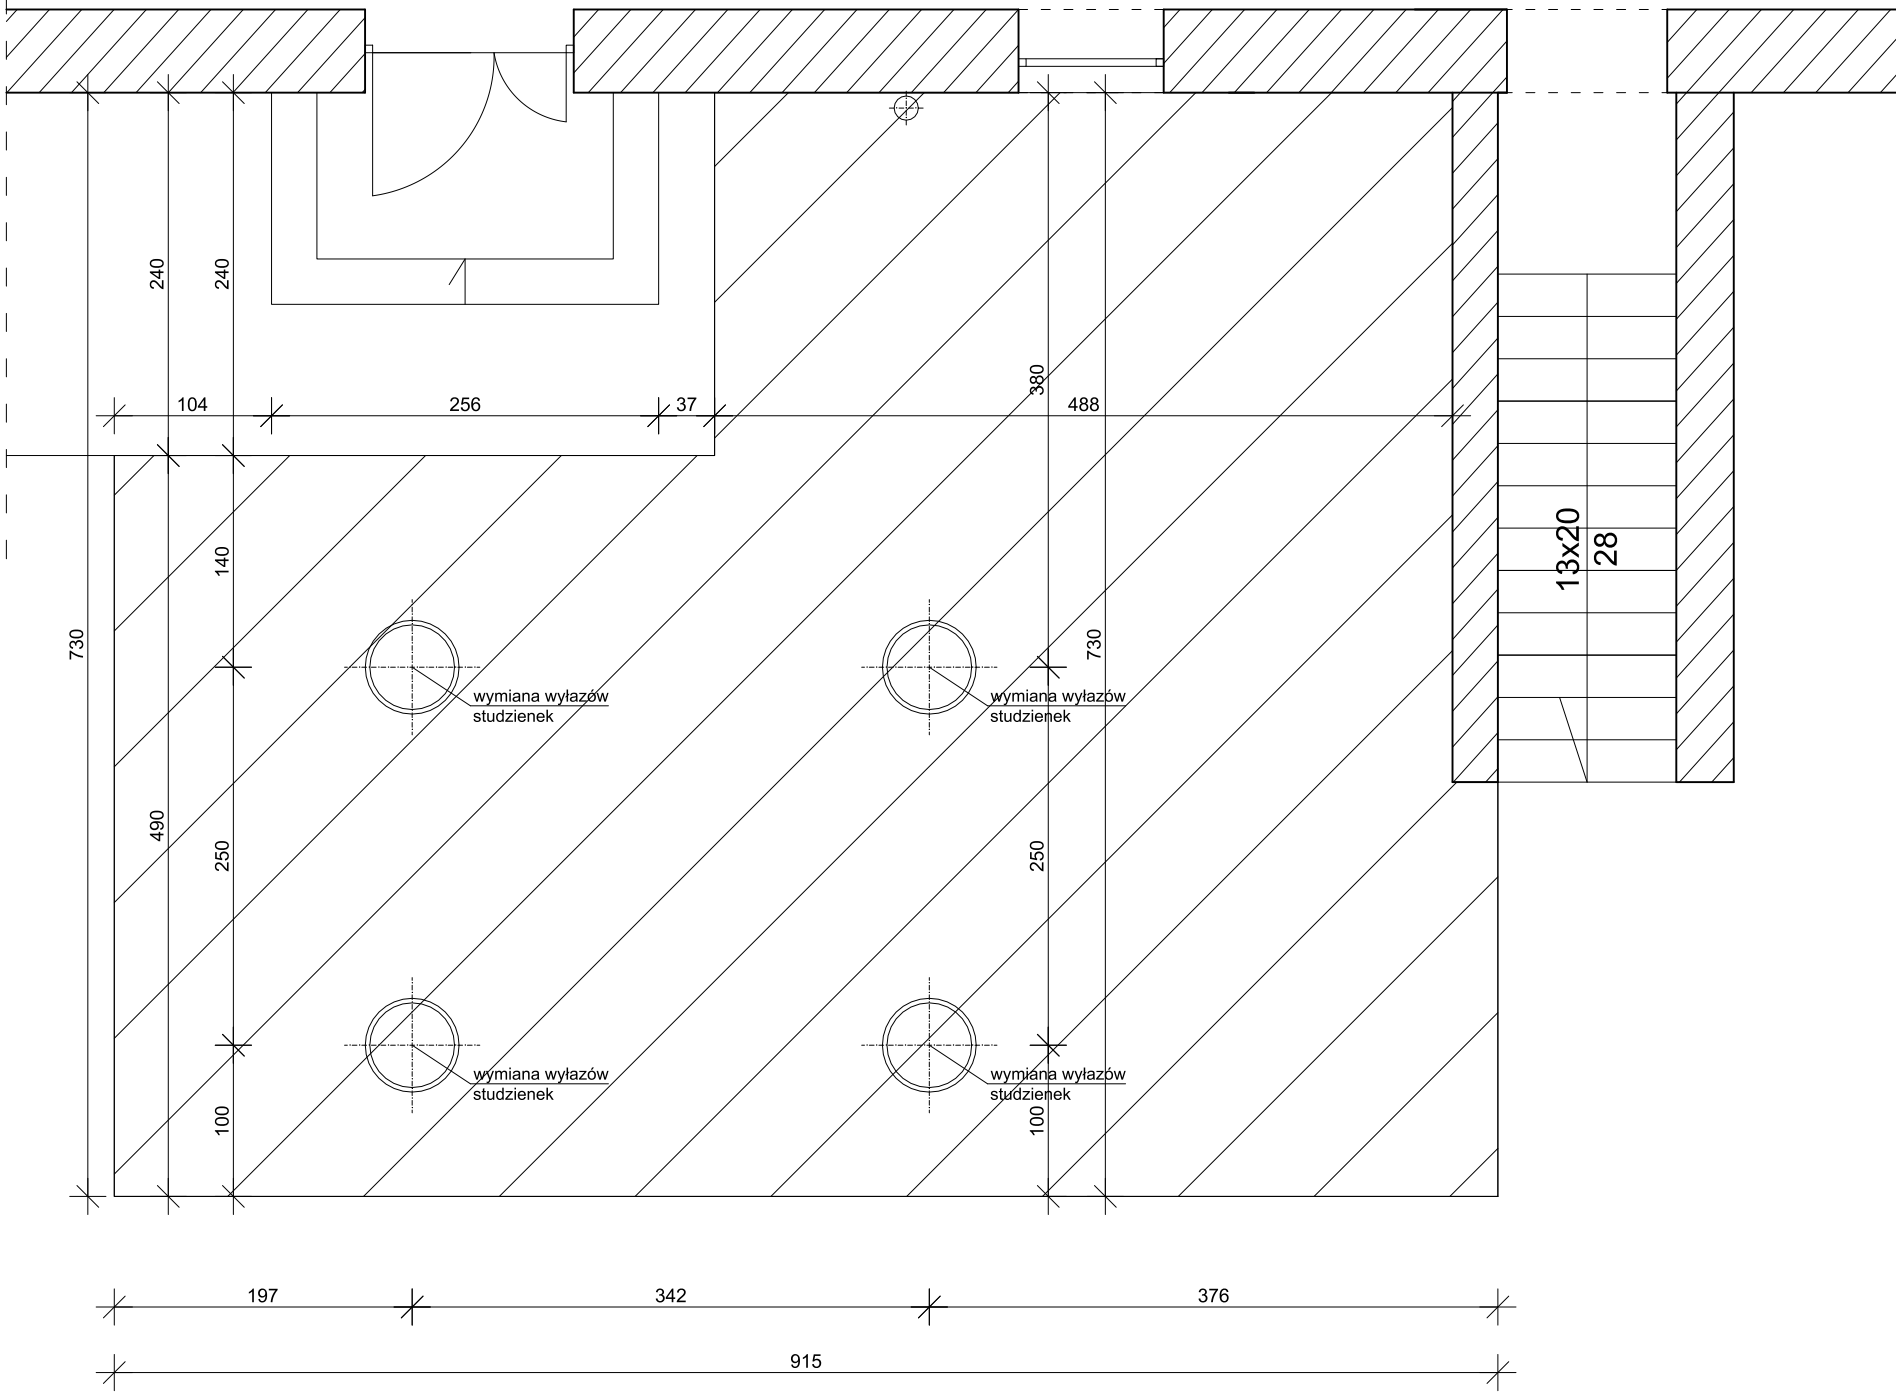

- Zakres robót budowlanych:**
- zabezpieczenie przyległego terenu oraz pomieszczeń w sąsiedztwie wykonywanych prac
 - zabezpieczenie stropu zbiornika przed wjazdem pojazdów podczas wykonywania prac
 - wykonanie tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży, demontaż krawężników,
 - wykonanie konstrukcji drewnianej zabezpieczającej strop (elementy ustawić na przekładce z 2 x papy lub EPDM):
 - podwaliny - 14 X 14 cm,
 - słupy - 14 X 14 cm,
 - belki - 14 X 14 cm,
 - wymiana wyłazów studzienek - 4 szt.,
 - demontaż tymczasowego utwardzenia umożliwiającego dojazd na garaży,
 - montaż nowych krawężników 15 x 30 cm w miejscu zdementowanych na czas prowadzenia prac,
 - wysiewem trawy na terenach zniszczonych w miejscu tymczasowego utwardzenia,

LEGENDA:

 Zakres ograniczenia parkowania po zakończeniu prac

Nazwa inwestycji

PROJEKT TECHNICZNY ZABEZPIECZENIA
NIEUŻYTKOWANEGO PODZIEMNEGO, ŻELBETOWEGO,
ZBIORNIK NA PALIWO (KOKS) USYTUOWANEGO
PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 31A W ŁODZI

Inwestor

Miasto Łódź
ul. Piotrowska 104, 90-926 Łódź
Zarząd Lokalni Miejskich
Al. T. Kościuszki 47

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Leszek Tischner	157/2002	
Projektant w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Damian Domański	MAZ/0872/PWBKb/18	
Sprawdzający w spec. konstr. - bud.:	mgr inż. Damian Cyrt	MAZ/0003/POOK/09	

Tytuł rysunku:

**RZUT PŁYTY
STROPOWEJ ZBIORNIKA**