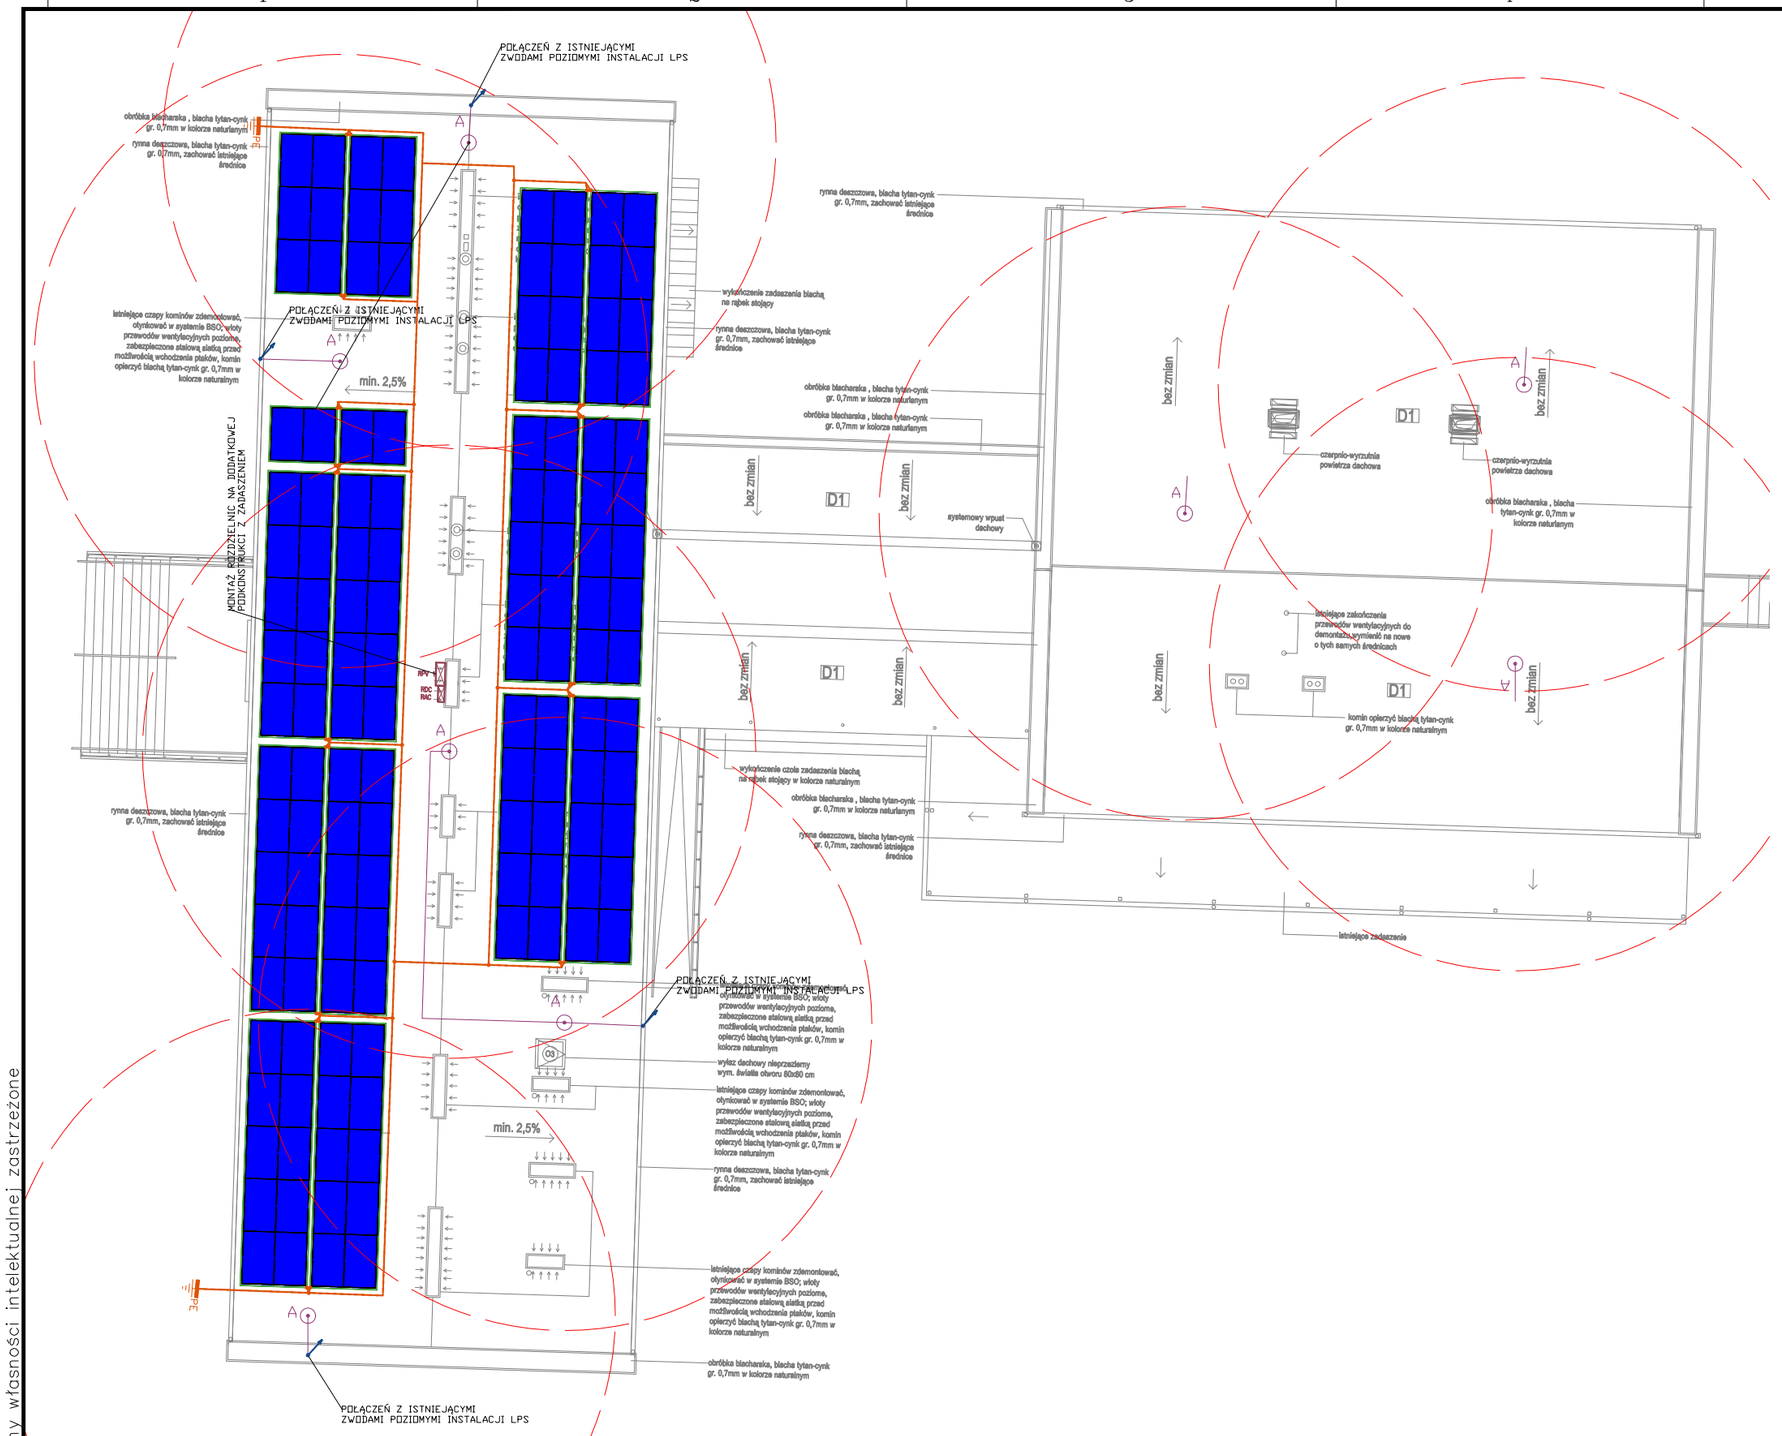

Wszelkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone

LEGENDA (INSTALACJA ODGROMOWA):

PE	POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE
	POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE LINKA LGY 35MM² NA WSPORNIKACH DACHOWYCH.
A	MASZT ODGROMOWE H=2,0M MONTAŻ NA PODSTAWIE BETONOWEJ NA POWIERZCHNI DACHU.
	ELEMENT SKRĘCANY DRUT-DRUT.
	STREFA OCHRONNA LPS.
	PODKONSTRUKCJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, KĄT NACHYLENIA 15°.
	POŁĄCZENIE PROJEKTOWANYCH ZWODÓW POZIOMYCH DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ / PRZEWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH

UWAGI (LPS ogólne):

1. OCHRONĄ ODGROMOWA NALEŻY OBJĄĆ WSZYSTKIE ELEMENTY WYSTAJCE PONAD DACH.
2. DO ODPROWADZENIA ŁADUNKU PIORUNOWEGO NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE.
3. ZWODY POZIOME NA DACHU UKŁADAĆ NA WSPORNIKACH W ODSTĘPACH OK. 80 CM.
4. POZOSTAŁE UWAGI ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE TECHNICZNYM.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S

jednostka projektowa:

PL+ SP. Z O. O.
os. Władysława Jagiełły 26c/31
60-694 Poznań
tel.: +48 600 953 648
www.plplus.pl

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia jednostki projektowej (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118)

projektant: podpis:
mgr inż. Paweł Budzyński
nr upr. WKP/0182/POOE/13
specjalność elektryczna

sprawdzający:
mgr inż. Daniel Dworczyk
nr upr. WKP/0184/POOE/13
specjalność elektryczna

zespół projektowy:

nazwa:

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W NOWYM TOMYŚLU PRZY UL. E. SCZANIECKIEJ

adres:
dz nr ewid. 166
ul. Sczanieckiej 1, 64-300 Nowy Tomyśl

etap projektu:	branża:
PROJEKT BUDOWLANY	ELEKTRYCZNA

nazwa rysunku:

Instalacja odgomowa - ochrona instalacji PV RZUT DACHU - Budynek nr 1

data:	skala:
02.02.2022	1:200

etap projektu:	kat. rys.:	nr rys.:	rewizja:
E.04	RZUT/SCHEMAT	E101	B