


Separator koalescencyjny klasy I wg PN-EN 858.

Zintegrowany z osadnikiem zawieszin mineralnych oraz wewnętrznym BY-PASSEM.

Wykonany w zbiorniku żelbetowym na bazie betonu

C35/45 w klasie obciążeń typu ciężkiego.

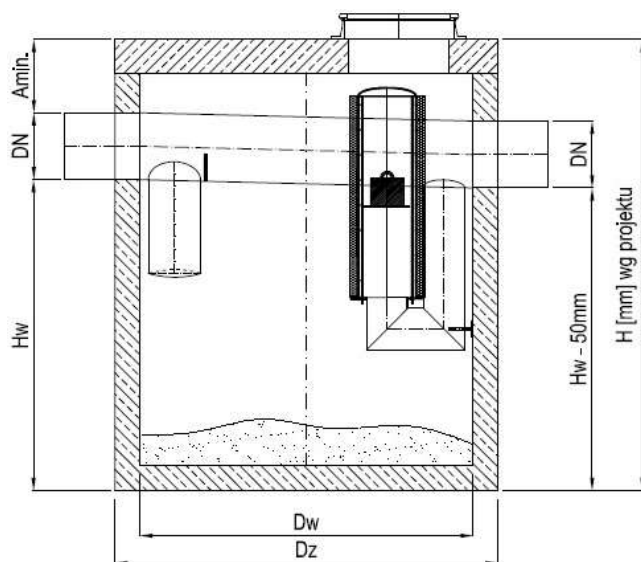

Typ separatora	Wielkość nom/max		Pojemność Osadnika	Średnica zewnętrzna	Wysokość do dna wlotu	Min. wys. nad wlotem	Średnica przyłączy	Średnica rewizji
	Q [l/s]		Vos [l]	Dz [mm]	Hw [mm]	Amin [mm]	DN [mm]	Ø [mm]
OKSYDAN-PB 1,5/15-0,35	1,5	15	353	1300	1050	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 1,5/15-0,6	1,5	15	628	1300	1400	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 3/15-0,35	3	15	353	1300	1050	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 3/15-0,6	3	15	628	1300	1400	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 3/15-1,2	3	15	1 200	1500	1660	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 3/15-2,5	3	15	2 509	1800	2020	350	160-250	600
OKSYDAN-PB 3/30-0,35	3	30	353	1300	1050	350	200-250	600
OKSYDAN-PB 3/30-0,6	3	30	628	1300	1400	350	200-250	600
OKSYDAN-PB 3/30-1,2	3	30	1 200	1500	1660	350	200-250	600
OKSYDAN-PB 3/30-2,5	3	30	2 509	1800	2020	350	250-400	600
OKSYDAN-PB 6/30-0,6	6	30	679	1500	1250	350	250-315	600
OKSYDAN-PB 6/30-1,2	6	30	1 200	1500	1660	350	200-315	600
OKSYDAN-PB 6/30-1,8	6	30	1 820	1800	1630	350	200-400	600
OKSYDAN-PB 6/30-2,5	6	30	2 509	1800	2020	350	200-400	600
OKSYDAN-PB 6/60-0,6	6	60	622	1500	1150	350	250-315	600
OKSYDAN-PB 6/60-1,2	6	60	1 200	1500	1660	350	250-315	600
OKSYDAN-PB 6/60-1,8	6	60	1 820	1800	1630	350	250-400	600
OKSYDAN-PB 6/60-2,5	6	60	2 509	1800	2020	350	250-400	600
OKSYDAN-PB 8/40-0,8	8	40	848	1500	1350	350	250-315	600
OKSYDAN-PB 8/40-1,6	8	40	1 608	1800	1510	350	250-400	600
OKSYDAN-PB 8/40-2,5	8	40	2 509	1800	2020	350	250-400	600
OKSYDAN-PB 8/40-5,0	8	40	5 027	2300	2200	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 8/80-1,6	8	80	1 608	1800	1510	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 8/80-2,5	8	80	2 509	1800	2020	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 8/80-5,0	8	80	5 027	2300	2200	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 10/50-1,0	10	50	1 007	1500	1490	350	250-315	600
OKSYDAN-PB 10/50-2,0	10	50	2 015	1800	1740	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 10/50-3,0	10	50	3 004	1800	2300	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 10/50-5,0	10	50	5 027	2300	2200	350	250-500	600
OKSYDAN-PB 10/100-2,0	10	100	2 015	1800	1740	350	315-500	600
OKSYDAN-PB 10/100-3,0	10	100	3 047	2300	1570	350	315-600	600
OKSYDAN-PB 10/100-5,0	10	100	5 027	2300	2200	350	315-600	600
OKSYDAN-PB 15/75-1,5	15	75	1 502	1800	1550	350	315-500	600
OKSYDAN-PB 15/75-3,0	15	75	3 016	2300	1660	350	315-600	600
OKSYDAN-PB 15/75-4,5	15	75	4 555	2300	2150	350	315-600	600
OKSYDAN-PB 15/150-1,5	15	150	1 502	1800	1550	350	400-500	600