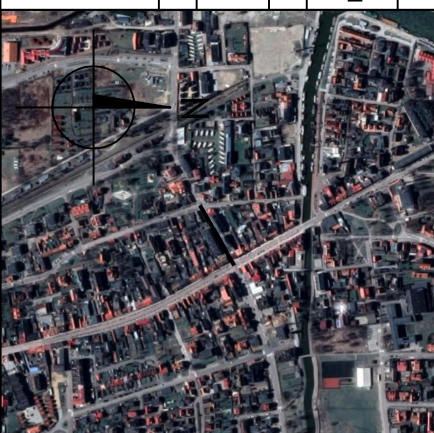


INWESTOR:
Burmistrz Miasta Łeba
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba
NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa ul. 11 listopada w Łebie

Drogi	<div><div></div><div>Projektant:</div></div> <div>mgr inż. Tomasz Gaika</div> <div>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr POM/0172/PWOD/06</div>	Branża:	LOKALIZACJA INWESTYCJI:	
			jednostka ewidencyjna: 220802_1, Łeba	
			nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łeba, 0001	
			działki: 52, 54, 102/8	
			KOORDYNATOR:	
			mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POKK/2011	
			ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	
			mgr inż. arch. Klaudia Iwanowska	
			mgr inż. Łukasz Ruciński	
			inż. Martyna Elanct	
			inż. Patryk Stefanowski	
			stud. Dawid Siepanik	
			Sprawdzający:	
				

PRZEKRÓJ H-H

chodnik


kostka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

wyniesienie

plytki granitowe czerwone cięte 10X20	10 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	25 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	10 cm
podłoże G1	

chodnik

kostka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

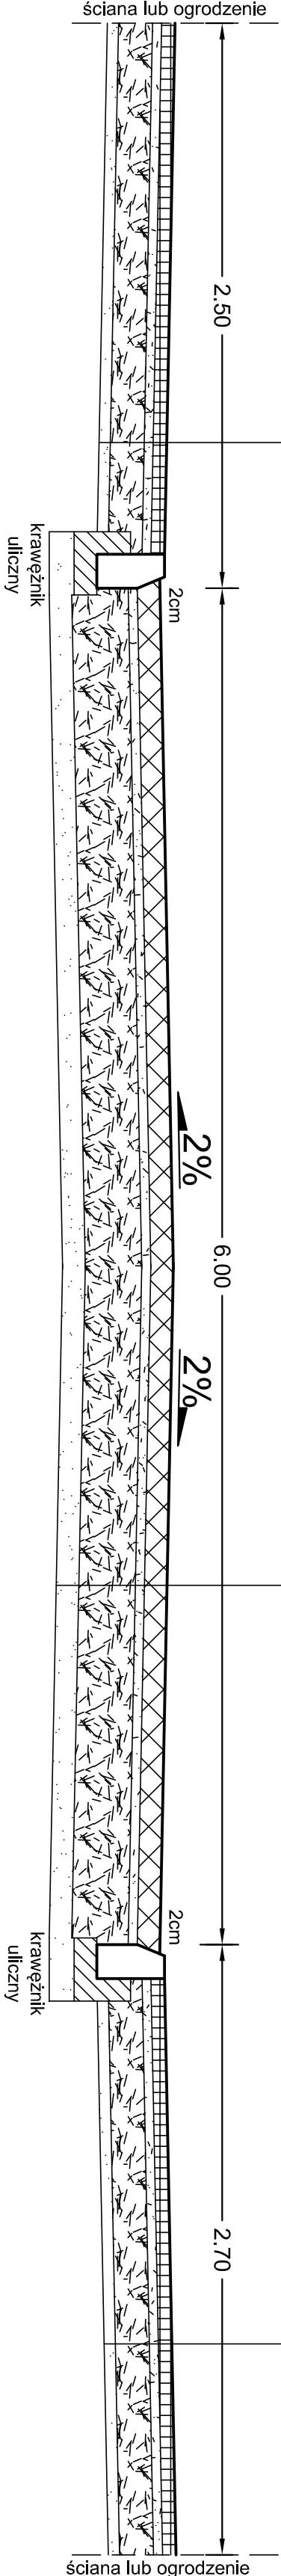

Opracowanie rysunku: mgr inż. Łukasz Ruciński		
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY		
Skala: 1:25	Tom: BRANŻA DROGOWA	
Tytuł rysunku:	Rys. 7 - przekroje normalne - arkusz 4/4	
Nr rysunku: 330-D-04-P02	Data: 09.2022	Nr strony: