


PRZEKRÓJ A-A

chodnik - uzupełnienie

koszka granitowa czerwona cięta*	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

chodnik

koszka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

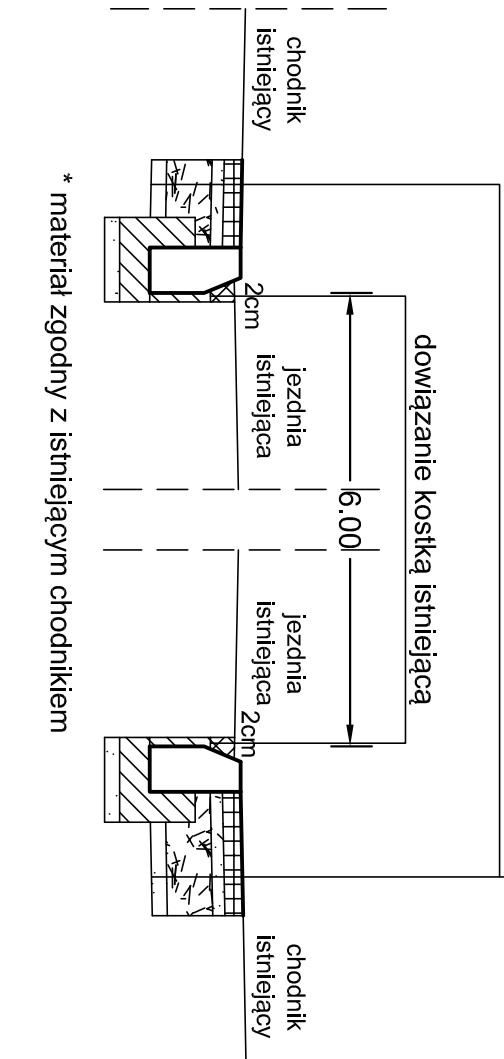

* materiał zgodny z istniejącym chodnikiem

PRZEKRÓJ B-B

jezdnia asfaltowa


4 cm	beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4
6 cm	skropienie emulsją asfaltową 1,5l/m ²
8 cm	beton asfaltowy AC 22P, KR3-4
20 cm	podbudowa - kliniec 0/31,5
10 cm	podsyпка żwirowa
	podłoże G1

zieleń

humus	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

chodnik

koszka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

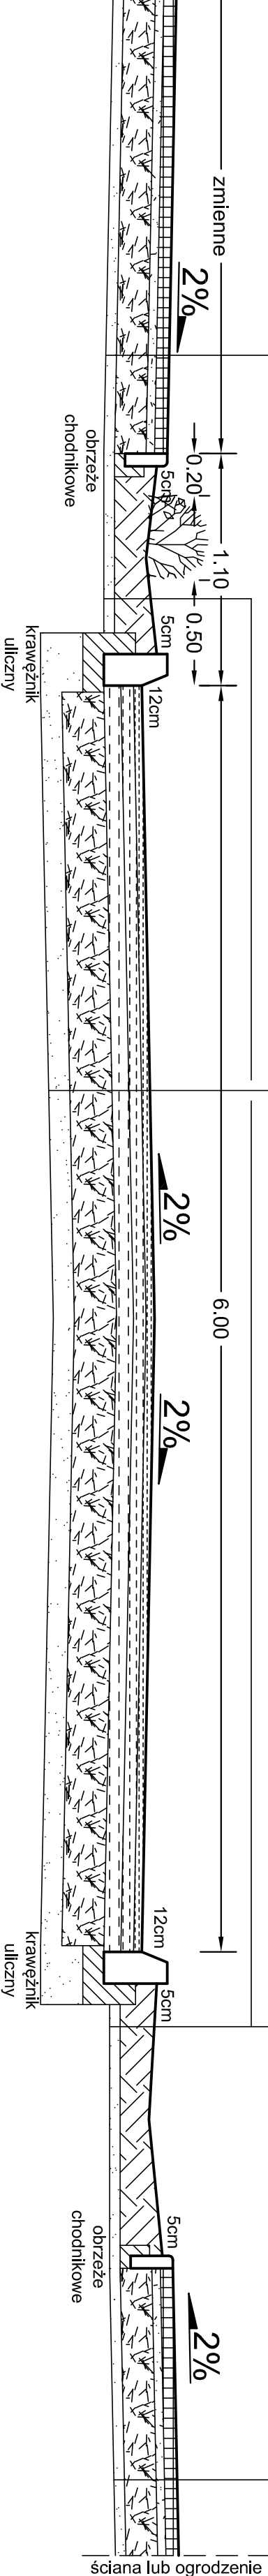

PRZEKRÓJ C-C

chodnik

koszka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

zieleń


15 cm	humus
5 cm	podsyпка piaskowo-żwirowa

jezdnia asfaltowa

4 cm	beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4
6 cm	skropienie emulsją asfaltową 1,5l/m ²
8 cm	beton asfaltowy AC 22P, KR3-4
20 cm	podbudowa - kliniec 0/31,5
10 cm	podsyпка żwirowa
	podłoże G1

chodnik

koszka betonowa szara "starobruk"	6 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
podbudowa - kliniec 0/31,5	15 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa	5 cm

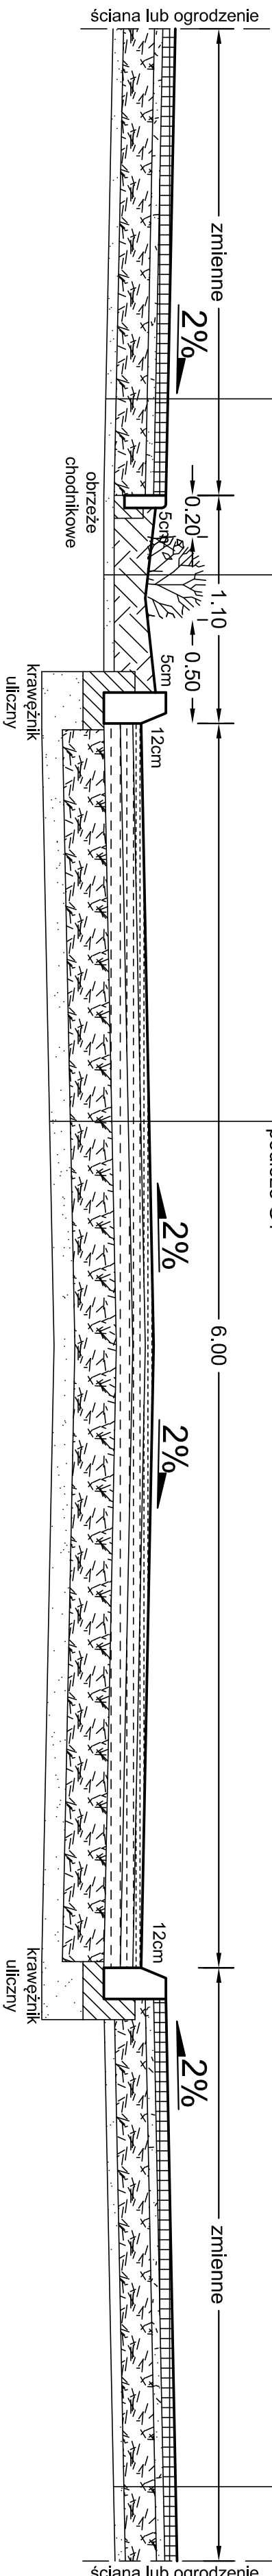

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ
ARCHITEKCI

al. Wolności 44/2
84-300 Lebork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Burmistrz Miasta Łeba
ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ul. 11 listopada w Łebie

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

jednostka ewidencyjna: 220802_1, Łeba
nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Łeba, 0001
działki: 52, 54, 102/8

KOORDYNATOR:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz uprawnienia w
specjalności architektonicznej do projektowania bez
ograniczeń nr 460/POOK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Kłaudia Iwanowska
mgr inż. Łukasz Ruciński
inż. Marlena Elanči
inż. Patryk Stępanowski
stud. Dawid Stępanik

Branża:

Projektant:

mgr inż. Tomasz Gałka

Sprawdzający:

Drogi

uprawnienia do projektowania bez
ograniczeń w specjalności drogowej
nr POM/0172/PWOD/06

Opracowanie rysunku: mgr inż. Łukasz Ruciński

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Skala: 1:25 Tom: BRANŻA DROGOWA

Tytuł rysunku: Rys. 4 - przekroje normalne - arkusz 1/4

Nr rysunku: 330-D-01-P02 Data: 09.2022 Nr strony: