


Przekrój konstrukcyjny BB

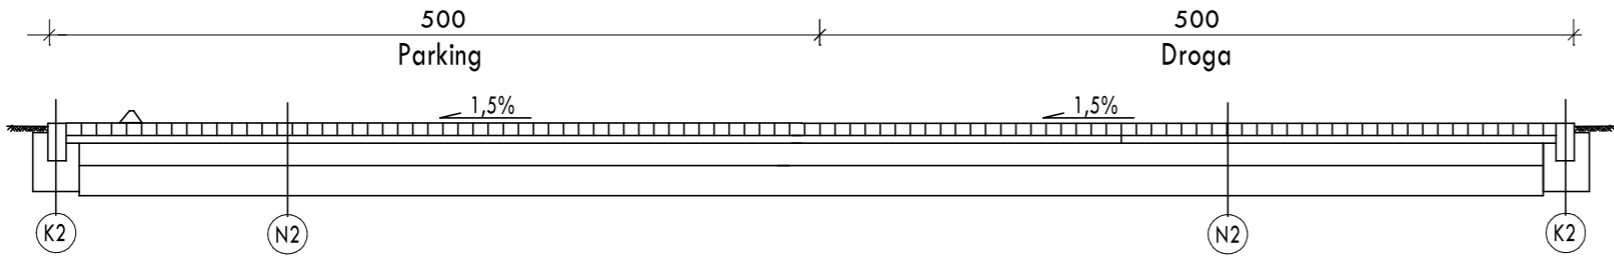

N 2

Betonowa kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Podbudowa z betonu C12/15 - 15 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczona - warstwa dolna - 20 cm
Zagęszczone podłoże pod warstwy konstrukcyjne

K 2

Krawężnik betonowy zatopiony 12x25
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3
Ława z oporem z betonu C12/15 - 20 cm

ARCHITEKTUR		
Jednostka Projektowa:	Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicja Kolenda s.c. UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 1C 62-700 TUREK	architektur Kacper Kolenda, Janusz Kolenda, Alicja Kolenda s.c.
Temat:	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŻŁOBKA	
Adres:	jednostka ewid. 301006_2 obręb 0003 BRZEŻNO, działka nr 320	
Przedmiot rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI I PARKINGU	
Inwestor:	GMINA KRZYMÓW 62-513 KRZYMÓW, UL. KOŚCIELNA 2	
Projektant:	mgr inż. arch. KACPER KOLENDA uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 61ZPOIA/OKK/2022	
Projektant:	mgr inż. JANUSZ KOLENDA uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr GP 7342/195/94	
Data opracowania:	październik 2023	Nr rys.: D4
Skala:	1:50	