



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania pod nazwą:

**„Oklejanie szyb folią ceramiczną i przyciemniającą
w budynku Nadleśnictwa Brzesko”**



Zamawiający: **Nadleśnictwo Brzesko**
Jadowniki, ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Znak sprawy: **SA.270.2.7.2022**

1. Adres obiektu budowlanego:

Nadleśnictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko
Obręb ewidencyjny Okocim, działka nr 1151/5

2. Opracowanie:

Jakub Wacnik (referent ds. administracyjno-gospodarczych)

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę i montaż folii przeciwsłonecznych i ceramicznych wraz ze zwyżką oraz demontaż istniejącej okleiny z jednej części okien opisanych poniżej. Należy zwrócić uwagę, że w bezpośrednio pod oknami znajduje się granitowy taras widokowy, który może utrudnić wjazd podnośnika.

Szyby podzielono na trzy części (zgodnie z zestawieniem przedstawionym w części informacyjnej):

- Open Space góra;
- Open Space dół;
- Korytarz.

Open Space góra to szyby do oklejania o łącznej powierzchni około 7 m². Głównym zastosowaniem folii w tej części jest maksymalna redukcja promieni słonecznych docierających do pomieszczenia biurowego. Ze względu, że okna znajdują się na stronie południowej występuje efekt „oślepienia” pracowników oraz ograniczenia widoczności ekranów komputerowych. Na ww. oknach należy zdemontować istniejącą folię, która nie spełnia swojej funkcji. Planowane jest zastosowanie przeciwsłonecznej folii zewnętrznej typu Silver tzw. lustra weneckiego o przepuszczalności promieni UV równego 1% oraz przepuszczalności światła widzialnego 1%, klasyfikacja ognioodporności: M1. Produkt powinien być oryginalny i fabrycznie nowy – atestowany przez Państwowy Zakład Higieny z 5-letnią gwarancją, zgodny z REACH RoHS.

Open Space dół to szyby do oklejenia o łącznej powierzchni ok. 18 m². Głównym zastosowaniem folii w tej części jest maksymalna redukcja promieni UV, jednocześnie nie zaciemniając pomieszczenia. Folia powinna znacząco ograniczyć nagrzewanie pokoju technicznego. Planowane jest zastosowanie bezbarwnej folii o konstrukcji ceramicznej, aplikowanej zewnętrznie. Przepuszczalność światła widzialnego minimum 75%, przepuszczalność promieni UV 1%, zatrzymywanie promieni podczerwonych IR 85%, klasyfikacja ognioodporności M1, gwarancja 5-letnia, zgodna z REACH RoHS.

Korytarz to szyby do oklejenia o łącznej powierzchni ok. 3,2 m². Głównym zastosowaniem folii w tej części jest maksymalna redukcja promieni UV, jednocześnie nie zaciemniając pomieszczenia. Folia powinna znacząco ograniczyć nagrzewanie korytarza. Planowane jest zastosowanie bezbarwnej folii o konstrukcji ceramicznej, aplikowanej zewnętrznie. Przepuszczalność światła widzialnego minimum 75%, przepuszczalność promieni UV 1%, zatrzymywanie promieni podczerwonych IR 85%, klasyfikacja ognioodporności M1, gwarancja 5-letnia, zgodna z REACH RoHS.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Lokalizacja Inwestycji

Nadleśnictwo Brzesko
Jadowniki, ul. Brzeska 59
32-800 Brzesko

2. Wizja lokalna

Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja lokalna oraz szczegółowe pomiary poszczególnych szyb w celu poprawnego oszacowania wartości zamówienia, gdyż wymiary podane w dokumentacji fotograficznej stanowią jedynie wstępne rozeznanie i nie zawierają wymaganych nadmiarów. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji proszę o kontakt telefoniczny: +48 733 885 565 – Wacnik Jakub.












Nadleśnictwo Brzesko

- folia mocno przyciemniająca
- folia jaśniejsza - ceramiczna

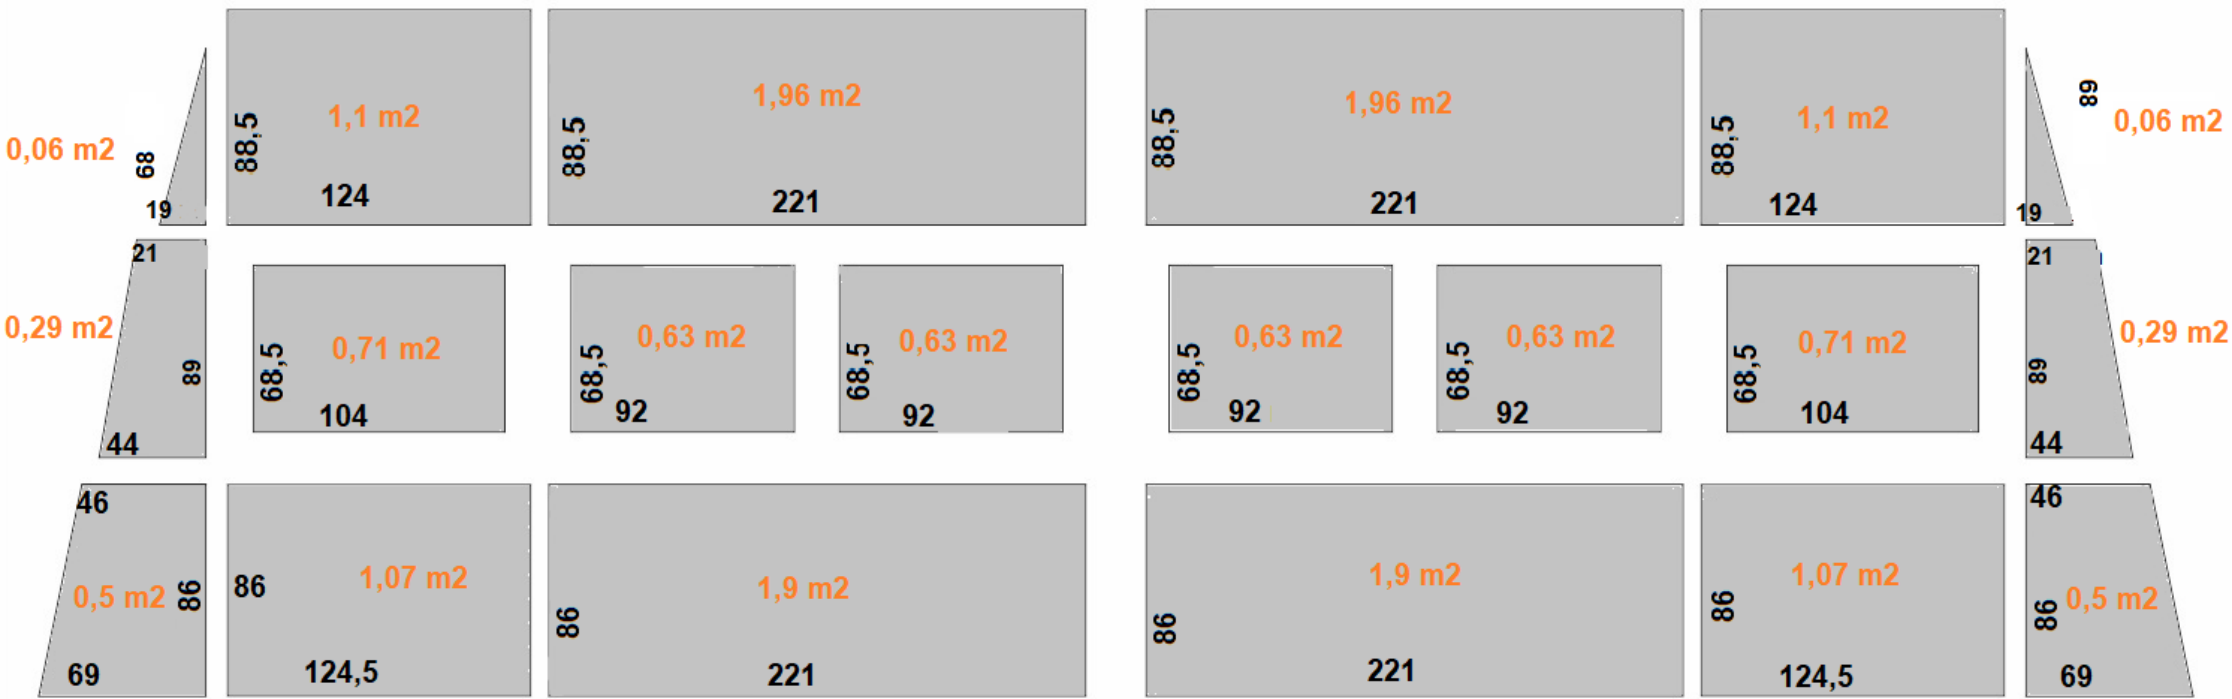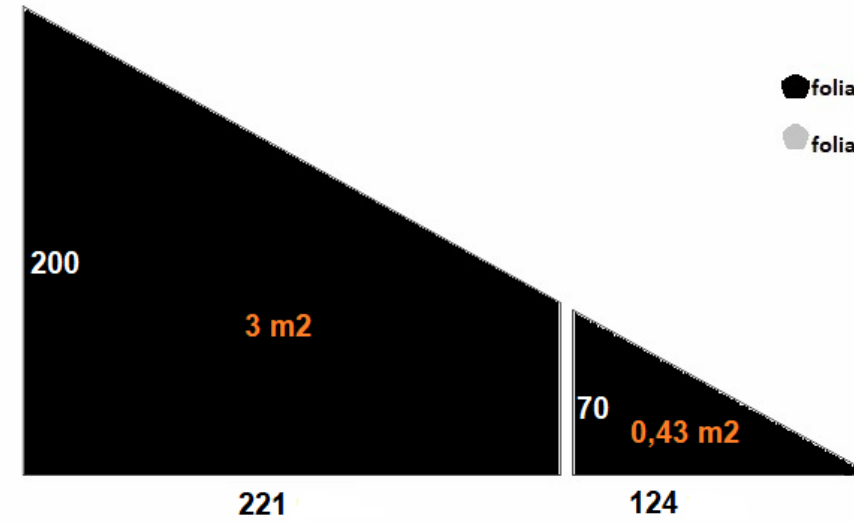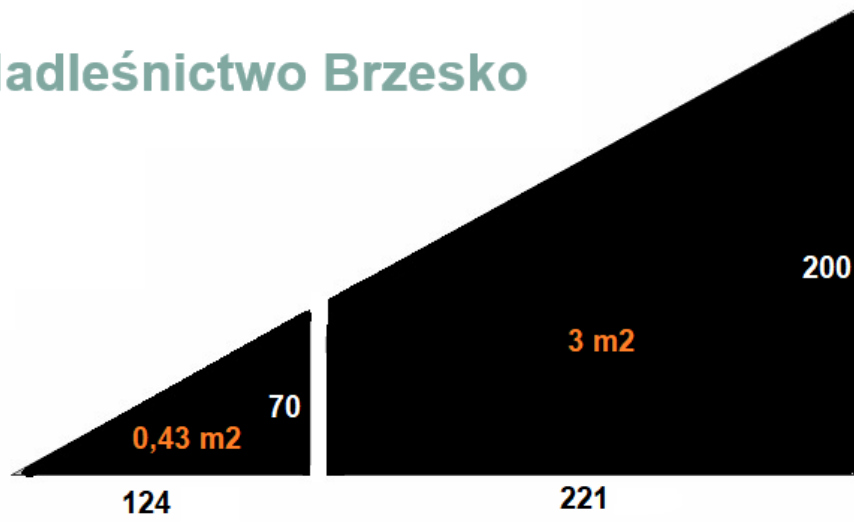

Zatwierdzam

Jan Saferna
Zastępca nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/