




PO ZMIANIE Z DNIA 17.10.2024 R.

Część 1 - dostawa i montaż antresoli na wymiar;

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający udostępni rzuty pomieszczeń, do których dostarczane będzie wyposażenie.
- Rzuty pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem wyposażenia stanowią poglądowe rysunki i nie są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów w pomieszczeniach przed wykonaniem planu/koncepcji wyposażenia, a także przed rozpoczęciem produkcji wyposażenia na ryzyko Wykonawcy i z odpowiedzialnością za dokonane pomiary.
- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie etapowo tj. w pierwszej kolejności wykonanie planu/koncepcji rozmieszczenia dostarczanego wyposażenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a następnie dostawa i montaż wyposażenia, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania dostawy i montażu sukcesywnie tj. po udostępnieniu danego pomieszczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.
- Wykonawca w ramach wykonanego planu/koncepcji przedstawi Zamawiającemu propozycję rozmieszczenia danych elementów wyposażenia w taki sposób, aby zoptymalizować przestrzeń i dostosować ją do potrzeb Odbiorcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu planu/koncepcji pomieszczeń, do którego dostarczane jest wyposażenie. Zamawiający w terminie 7 dni przedstawi ewentualne uwagi do projektu.
- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni poprawić plan/koncepcję zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawić do ponownej akceptacji Zamawiającego.
- Zamawiający akceptuje plan/koncepcję w terminie 7 dni od momentu przesłania projektu z naniesionymi zmianami.
- Ostateczny, zaakceptowany plan/koncepcja powinny być złożone do Zamawiającego w formie papierowej w min. 2 egz. Przy czym dopuszcza się w trakcie uzgadniania planu/koncepcji przesyłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mailowy e.bandrowicz@powiat.trzebnica.pl i n.jakubiak@powiat.trzebnica.pl.
- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą robót budowlanych m.in. w zakresie dostosowania lokalizacji przyłączy energetycznych i wod-kan do elementów wyposażenia, które wymagają tych podłączeń.
- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych zasady przebywania jego pracowników w obiekcie.
- Wykonawca przedstawi kolorystykę mebli tj. min. 10 kolorów płyt laminowanych drewnopodobnych; min. 20 kolorów pastelowych – do wyboru przez Zamawiającego.
- Wykonawca winien uwzględnić w koszcie jednostkowym danego elementu wyposażenia wszelkie koszty ponoszone z tytułu dostawy w tym m.in. koszty transportu, koszty montażu, koszty planu/koncepcji i wykonywania pomiarów w zakresie mebli na wymiar.
- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie i montażu mebli oraz do pozostawienia pomieszczeń Zamawiającego w należyłym porządku i usunięcia wszelkich opakowań związanych z dostawą i montażem.
- Dostarczone wyposażenie musi stanowić jednolity kolorystycznie i wizualnie system.
- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia oraz nie dopuszcza się mebli powystawowych i ekspozycyjnych.


Lp.	Rodzaj wyposażenia	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek poglądowy	Ilość	Ilość gwarantowana zgodnie z zapisami SWZ	Ilość – prawo opcji zgodnie z SWZ
1	Antresola ze schodami „100”	Antresola <u>podwójna</u> ze schodami wypuszczonymi po środku antresoli - antresola o wymiarach <u>2x 100x200 cm</u> - schody po środku antresoli o szerokości 60-80 cm z barierkami z obu stron - głębokość pojedynczego stopnia ok 15- 20cm, wysokość stopnia ok 20 cm – zakres do uzgodnienia na roboczo po wykonaniu rzeczywistych pomiarów - drewniana balustrada na górze antresoli wykonana do sufitu w układzie poziomym – ewentualny układ wizualny balustrady do uzgodnienia - wysokość antresoli od podłogi ok 150 cm - antresola wykonana z drewna sosnowego pomalowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (min. 10 kolorów w tym 5 pastelowych) - konstrukcja antresoli wykonana z belek sosnowych o przekroju 5x10 cm, podłoga o gr. 28 mm		2	Zamawiający gwarantuje wykonanie 4 szt. antresoli, jednak decyzja o rodzaju antresoli (wymiar antresoli 100 czy 120 cm) zostanie podjęta po udostępnieniu pomieszczeń przez Wykonawcę robót budowlanych, mając na uwadze zoptymalizowanie przestrzeni w pomieszczeniach.	
2	Antresola ze schodami „120”	Antresola <u>podwójna</u> ze schodami wypuszczonymi po środku antresoli - antresola o wymiarach <u>2x 120x200 cm</u> - schody po środku antresoli o szerokości 60-80 cm z barierkami z obu stron - głębokość pojedynczego stopnia ok 15- 20cm, wysokość stopnia ok 20 cm – zakres do uzgodnienia na roboczo po wykonaniu rzeczywistych pomiarów - drewniana balustrada na górze antresoli wykonana do sufitu w układzie pionowym – ewentualny układ wizualny balustrady do uzgodnienia - wysokość antresoli od podłogi ok 150 cm - antresola wykonana z drewna sosnowego pomalowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (min. 10 kolorów w tym 5 pastelowych) - konstrukcja antresoli wykonana z belek o przekroju 5x10 cm, podłoga o gr. 28 mm		2		1
3	Antresola ze schodami „140”	Antresola <u>podwójna</u> ze schodami wypuszczonymi po środku antresoli - antresola o wymiarach <u>2x 140x200 cm</u> - schody po środku antresoli o szerokości 60-80 cm z barierkami z obu stron - głębokość pojedynczego stopnia ok 15- 20cm, wysokość stopnia ok 20 cm – zakres do uzgodnienia na roboczo po wykonaniu rzeczywistych pomiarów - drewniana balustrada na górze antresoli wykonana do sufitu w układzie pionowym – ewentualny układ wizualny balustrady do uzgodnienia - wysokość antresoli od podłogi ok 150 cm - antresola wykonana z drewna sosnowego pomalowana w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym (min. 10 kolorów w tym 5 pastelowych) - konstrukcja antresoli wykonana z belek o przekroju 5x10 cm, podłoga o gr. 28 mm		4	4	

Część 2 - dostawa i montaż garderoby oraz aneksu kuchennego na wymiar

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający udostępni rzuty pomieszczeń, do których dostarczane będzie wyposażenie.
- Rzuty pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem wyposażenia stanowią poglądowe rysunki i nie są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów w pomieszczeniach przed wykonaniem planu/koncepcji wyposażenia, a także przed rozpoczęciem produkcji wyposażenia na ryzyko Wykonawcy i z odpowiedzialnością za dokonane pomiary.
- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie etapowo tj. w pierwszej kolejności wykonanie planu/koncepcji rozmieszczenia dostarczanego wyposażenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a następnie dostawa i montaż wyposażenia, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania dostawy i montażu sukcesywnie tj. po udostępnieniu danego pomieszczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.
- Wykonawca w ramach wykonanego planu/koncepcji przedstawi Zamawiającemu propozycję rozmieszczenia danych elementów wyposażenia w taki sposób, aby zoptymalizować przestrzeń i dostosować ją do potrzeb Odbiorcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu planu/koncepcji pomieszczeń, do którego dostarczane jest wyposażenie. Zamawiający w terminie 7 dni przedstawi ewentualne uwagi do projektu.
- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni poprawić plan/koncepcję zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawić do ponownej akceptacji Zamawiającego.
- Zamawiający akceptuje plan/koncepcję w terminie 7 dni od momentu przesłania projektu z naniesionymi zmianami.
- Ostateczny, zaakceptowany plan/koncepcja powinny być złożone do Zamawiającego w formie papierowej w min. 2 egz. Przy czym dopuszcza się w trakcie uzgadniania planu/koncepcji przesyłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mailowy e.bandrowicz@powiat.trzebnica.pl i n.jakubiak@powiat.trzebnica.pl.
- Wykonawca dostawy zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą robót budowlanych m.in. w zakresie dostosowania lokalizacji przyłączy energetycznych i wod-kan do elementów wyposażenia, które wymagają tych połączeń.
- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych zasady przebywania jego pracowników w obiekcie.
- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest również do montażu i podłączenia sprzętu AGD.
- Wykonawca przedstawi kolorystykę mebli tj. min. 10 kolorów płyt laminowanych drewnopodobnych; min. 20 kolorów pastelowych – do wyboru przez Zamawiającego.
- Wykonawca winien uwzględnić w koszcie jednostkowym danego elementu wyposażenia wszelkie koszty ponoszone z tytułu dostawy w tym m.in. koszty transportu, koszty montażu, koszty planu/koncepcji i wykonywania pomiarów w zakresie mebli na wymiar.
- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie i montażu mebli oraz do pozostawienia pomieszczeń Zamawiającego w należytym porządku i usunięcia wszelkich opakowań związanych z dostawą i montażem mebli.
- Dostarczone wyposażenie i AGD musi stanowić jednolity kolorystycznie i wizualnie system.
- Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia oraz nie dopuszcza się mebli powystawowych i ekspozycyjnych.

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek poglądowy	Ilość	Ilość gwarantowana zgodnie z zapisami SWZ	Ilość – prawo opcji zgodnie z SWZ
1	Garderoba na wymiar	<p>Garderoba w kształcie litery U</p> <ul style="list-style-type: none"> - garderoba na wymiar - orientacyjne wymiary 166x232x166 cm - głębokość 60 cm - wysokość garderoby do 280 cm - wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - garderoba powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki oraz wzmocnione do celu przykręcenia do ściany. - półki wykonane z płyty grubości 18 mm - systemy szuflad typu Multitech Hettich lub Tandembox Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, klasa obciążenia min. do 25 kg, funkcja systemu hamowania z cichym domykaniem, system umożliwiający płynny ruch) <p>Układ wnętrza garderoby zgodnie z rysunkiem poglądowym (nie jest on wiążący dla Zamawiającego i istnieje możliwość modyfikacji układu), przy czym Wykonawca musi uwzględnić min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szuflady szerokie na ok 100 cm, min. 8 szt. (po 4 na każdą stronę) - min. 2 drążki na ubrania na ścianie o dł. ok 232 cm (ściana naprzeciwko wejścia do garderoby) - półki na pozostałej przestrzeni garderoby co ok 30/40 cm, z opcją zmiennej wysokości montażu - drzwi do garderoby – otwór drzwiowy o szerokości ok 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe typu loft, otwierane do środka, konstrukcja metalowa, w środku lustro bezpieczne (lustro w drzwiach od zewnętrznej strony garderoby), drzwi zamykane na klucz - kolor płyt do uzgodnienia 		1	1	
2	Szafa na wymiar - parter	<p>Szafa na wymiar</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientacyjne wymiary ok 230 cm - głębokość 60 cm - wysokość do 280 cm - drzwi przesuwane z płyty meblowej - systemy do drzwi przesuwnych typu Topline XL lub równoważny (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli przesuwania, system do drzwi przesuwnych z max ciężarem drzwi do 100 kg, funkcja systemu hamowania z cichym domykaniem) - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Dla pleców 		1	1	

		<p>zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany.</p> <ul style="list-style-type: none"> - półki wykonane z płyty grubości 18 mm <p>Układ wnętrza szafy z możliwością modyfikacji, przy czym Wykonawca musi uwzględnić min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 drążki po ok 60 cm na ubrania średnie wys. od drążka ok 140 cm - min. 10 półek o szer. ok 60 cm (równomiernie rozłożone) - min 4 półki (dolne) wysokość 30-40 cm - kolor płyt do uzgodnienia 				
3	Szafa na wymiar – I piętro	<p>Szafa na wymiar</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientacyjne wymiary ok 240 cm - głębokość 60 cm - wysokość do 280 cm - drzwi przesuwane z płyty meblowej - systemy do drzwi przesuwnych typu Topline XL lub równoważny (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli przesuwania, system do drzwi przesuwnych z max ciężarem drzwi do 100 kg, funkcja systemu hamowania z cichym domykiem) - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. - półki wykonane z płyty grubości 18 mm - kolor płyt do uzgodnienia <p>Układ wnętrza szafy z możliwością modyfikacji, przy czym Wykonawca musi uwzględnić min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 drążki po ok 60 cm na ubrania średnie wys. od drążka ok 140 cm - min. 10 półek o szer. ok 60 cm (równomiernie rozłożone) - min 4 półki (dolne) wysokość 30-40 cm 		1	1	
4	Aneks kuchenny	<p>Układ aneksu zgodnie z rzutem projektu tj w kształcie U</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary orientacyjne aneksu 280x250x280 cm - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - wieniec, korpus, fronty mają być wykonane z płyty o grubości 18 mm - szafki powinny być wykonane z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Dla pleców zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm. Plecy muszą być wpuszczane w na frezowane rowki oraz wzmocnione w celu przykręcenia do ściany. - półki wykonane z płyty grubości 18 mm z możliwością regulacji wysokości - systemy szuflad typu Multitech Hettich lub Tandembox Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, klasa obciążenia min. do 25 kg, funkcja systemu hamowania z cichym domykaniem, system umożliwiający płynny ruch) - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, funkcja systemu hamowania z cichym domykaniem, kąt otwarcia 100-105°) - blat roboczy o grubości min. 38 mm, krawędź wykończona obrzeżem ABS o gr. min. 1,5 mm, oklejane klejem zachowującym wodoodporność- blat typu PerfectSense Premium Matt z prostą krawędzią E1E05 TSCA lub równoważny nie gorszy jakościowo i z zachowaniem ww. parametrów - kolor płyt do uzgodnienia - uchwyty do uzgodnienia min. 5 rodzajów <p>W układzie Wykonawca powinien przewidzieć min.</p> <p>Szafki dolne</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka do zabudowy zmywarki „60” - szafka pod zlew „80” - szafka narożna „90” (z systemem wysuwanych/obracających się półek/koszy) - szafka pod piekarnik „60”, plus w blacie płyta ceramiczna „80” - szafka ok 50 cm (szafka z systemem koszy typu cargo ok. 20-30 cm + konieczność uwzględnienia kolizji pionu wod-kan w szafce) - szafka 60 z półkami x2 - 2x szafka „60” z szufladami min. 3 szuflady <p>Szafki górne na długości ok 230 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka „60” - szafki dwupoziomowe ok 170 cm (głębokość dolnych 30 i głębokość górnych 60 cm) - wysokość szafek o głębokości 30 cm - 40 cm - wysokość szafek o głębokości 60 cm – 80 (40+40) cm - w każdej szafce min. 1 półka z możliwością regulacji - system zamykania szafek górnych tip-on (gł. 60 cm) - uchwyty do szafek gł. 30 cm - do uzgodnienia min. 5 rodzajów 		2	2	




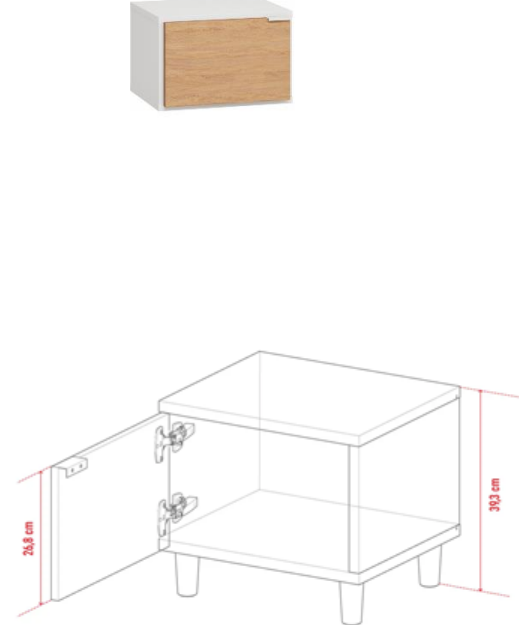
		<p>Wyżej wskazane części aneksu są orientacyjne i określają minimalne potrzeby Odbiorcy. Zamawiający ma możliwość konfiguracji ustawienia danych elementów i ich zmiany w momencie uzgadniania planu/koncepcji oraz po dokonaniu przez Wykonawcę pomiarów w pomieszczeniu.</p> <p>AGD wskazane w tabeli poniżej do zabudowy.</p>			
5	Lodówka	<p>Lodówka wolnostojąca 2-drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność chłodziarki min. 358 l - pojemność zamrażarki min. 192 l - wymiary: szerokość max. 92 cm, wysokość max. 180 cm, głębokość max. 72 cm - bezszronowa - pełny No Frost - położenie zamrażarki – Side by Side - kompresor inwerterowy - sterowanie elektroniczne - czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min. 6h - liczba agregatów 1 - liczba termostatów min. 2 - funkcja alarmu niedomkniętych drzwi - funkcja równomiernego rozprowadzania powietrza - funkcja szybkiego chłodzenia i zamrażania - klasa energetyczna min. E - poziom hałasu max. 40 dB - min. 4 szklane półki w chłodziarce - min. 2 pojemniki na warzywa - dodatkowe miejsce do przechowywania – balkonik/półka na drzwi - kostkarka do lodu - zdolność zamrażania min. 14 kg/24h - min. 2 pojemniki w zamrażarce - kolor zewnętrzny typu stal szcztkowana/inox, lub czarna z elementami stali szcztkowanej/inox <p>Wszystkie sprzęty AGD muszą być ujednolicone kolorystycznie tj. tworzyć spójną kompozycję kolorystyczną.</p>	2	2	
6	Okap	<p>Okap kominowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - okap o szerokości ok. 90 cm i głębokości 40-50 cm (do płyty ceramicznej „80”) - klasa energetyczna min. D - poziom hałasu max 68 dB - minimalna wydajność 330 m3/h - tryb pracy: pochłaniacz/wyciąg - posiada oświetlenie pod okapem - posiada filtr przeciw tłuszczowy - kolor stal szcztkowana/inox lub czarny z elementami stali szcztkowanej/inox <p>Wszystkie sprzęty AGD muszą być ujednolicone kolorystycznie tj. tworzyć spójną kompozycję kolorystyczną.</p>	2	2	
7	Piekarnik	<p>Piekarnik do zabudowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - piekarnik elektryczny do zabudowy „60” cm - pojemność min. 71 l - drzwi otwierane uchylnie - oświetlenie piekarnika - klasa energetyczna min. A+/C - zasilanie 220-240 V - funkcja samooczyszczenia tj. katalityczne lub ecoclean - blokada bezpieczeństwa/zabezpieczenie przed dziećmi - podstawowe funkcje programy piekarnika min. termoobieg, grzałka górna i dolna, grzałka dolna, grill, super grill, turbo grill (z cyrkulacją powietrza), pizza, rozmrażanie - regulacja czasu, regulacja temperatury - prowadnice drabinkowe lub teleskopowe - wnętrze piekarnika z powłoki katalitycznej lub emalia - wyposażenie min. 2 blachy, 1 ruszt - kolor czarny/czarny z elementami stali szcztkowanej/inox <p>Wszystkie sprzęty AGD muszą być ujednolicone kolorystycznie tj. tworzyć spójną kompozycję kolorystyczną.</p>	2	2	
8	Płyta ceramiczna	<p>Płyta ceramiczna „80”</p> <ul style="list-style-type: none"> - płyta ceramiczna o wymiarach min. 75 cm x x 50 cm - liczba pól grzewczych min. 5 - opcja gotowania do dużych naczyń - funkcja powerboost - blokada przed przypadkową zmianą ustawień - sterowanie dotykowe - timer 	2	2	






		Wszystkie sprzęty AGD muszą być ujednolicone kolorystycznie tj. tworzyć spójną kompozycję kolorystyczną.			
9	Zmywarka	Zmywarka „60” do zabudowy - zmywarka do zabudowy pod szafkę 60 cm - pojemność na min. 13 kpl - funkcja zabezpieczenia przed zalaniem - automatycznie otwierane drzwi - poziom hałasu max. 45 dB - panel sterowania ukryty - wskaźnik braku soli i nablyszczacza - programy min. 6 w tym co najmniej delikatny, cichy, mycie wstępne, mycie intensywne, szybki - kosz dolny, kosz górny, kosz na sztućce - temp. zmywania min. 35-70 stopni		2	2
10	Pralka	Pralka wolnostojąca - pojemność min 9kg - poziom hałasu max 75 dB - sposób załadunku od przodu - funkcje parowe - silnik inwerterowy, - wyświetlacz elektroniczny - opóźnienie startu pracy - programy prania min. bawełna, delikatne, szybki, sport, płukanie, wirowanie, syntetyki - wirowanie max prędkość min. 1400 - regulacja temperatury - klasa energetyczna A - zużycie wody na cykl do 50L - zalecany kolor biały		2	2
11	Suszarka na pranie	Suszarka na pranie wolnostojąca - pojemność min 8kg - poziom hałasu max 68 dB - sposób załadunku od przodu - suszarka kondensacyjna - min 6 programów - silnik inwerterowy, - wyświetlacz elektroniczny - opóźnienie startu pracy - klasa energetyczna A++ - zalecany kolor biały		2	2





Część 3 - dostawa i montaż pozostałych mebli


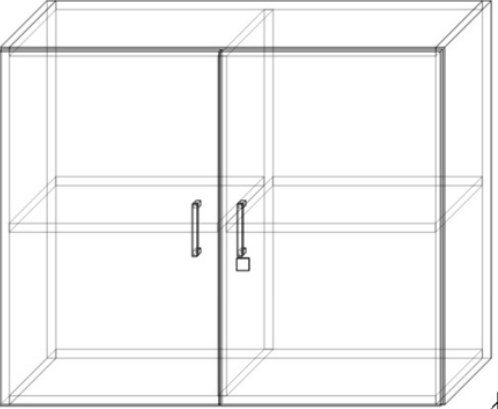

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

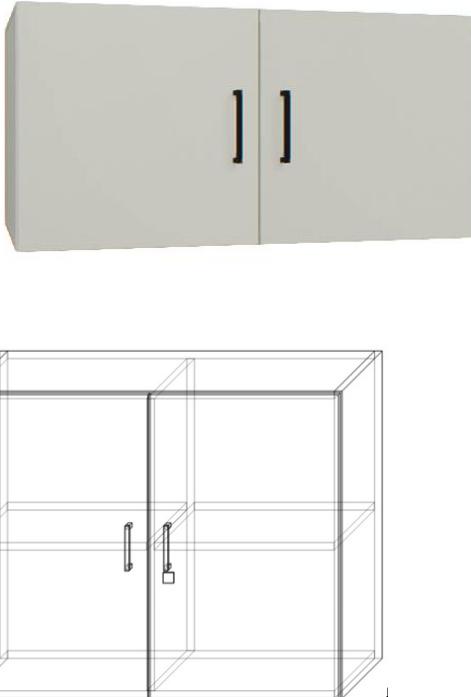

- Zamawiający udostępnia rzuty pomieszczeń, do których dostarczane będzie wyposażenie.
- Rzuty pomieszczeń wraz z rozmieszczeniem wyposażenia stanowią poglądowe rysunki i nie są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów w pomieszczeniach przed wykonaniem planu/koncepcji wyposażenia, a także przed rozpoczęciem produkcji wyposażenia na ryzyko Wykonawcy i z odpowiedzialnością za dokonane pomiary.
- Przedmiot zamówienia wykonywany będzie etapowo tj. w pierwszej kolejności wykonanie planu/koncepcji rozmieszczenia dostarczanego wyposażenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, a następnie dostawa i montaż wyposażenia, przy czym Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonywania dostawy i montażu sukcesywnie tj. po udostępnieniu danego pomieszczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.
- Wykonawca w ramach wykonanego planu/koncepcji przedstawi Zamawiającemu propozycję rozmieszczenia danych elementów wyposażenia w taki sposób, aby zoptymalizować przestrzeń i dostosować ją do potrzeb Odbiorcy.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu planu/koncepcji pomieszczeń, do którego dostarczane jest wyposażenie. Zamawiający w terminie 7 dni przedstawi ewentualne uwagi do projektu.
- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni poprawić plan/koncepcję zgodnie z uwagami Zamawiającego i przedstawić do ponownej akceptacji Zamawiającego.
- Zamawiający akceptuje projekt w terminie 7 dni od momentu przesłania planu/koncepcji z naniesionymi zmianami.
- Ostateczny, zaakceptowany plan/koncepcja powinny być złożone do Zamawiającego w formie papierowej w min. 2 egz. Przy czym dopuszcza się w trakcie uzgadniania planu/koncepcji przesyłanie go w wersji elektronicznej na adres e-mailowy e.bandrowicz@powiat.trzebnica.pl i n.jakubiak@powiat.trzebnica.pl.
- Wykonawca dostawy zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą robót budowlanych m.in. w zakresie dostosowania lokalizacji przyłączy energetycznych i wod-kan do elementów wyposażenia, które wymagają tych podłączeń.
- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych zasady przebywania jego pracowników w obiekcie.
- Wykonawca przedstawi kolorystykę mebli tj. min. 10 kolorów płyt laminowanych drewnopodobnych; min. 20 kolorów pastelowych – do wyboru przez Zamawiającego.
- Wykonawca przedstawi wzornik tkanin producentów krzeseł, foteli i sof, które będą bezsprzecznie potwierdzać spełnienie określonych w opisie parametrów tych tkanin – min. 20 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.
- Wykonawca winien uwzględnić w koszcie jednostkowym danego elementu wyposażenia wszelkie koszty ponoszone z tytułu dostawy w tym m.in. koszty transportu, koszty montażu, koszty planu/koncepcji i wykonywania pomiarów w zakresie mebli na wymiar.
- Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej dostawie i montażu mebli oraz do pozostawienia pomieszczeń Zamawiającego w należyłym porządku i usunięcia wszelkich opakowań związanych z dostawą i montażem mebli.
- Dostarczone meble muszą stanowić jednolity stylistycznie i materiałowo system.
- Wszystkie elementy wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek używania lub uszkodzenia oraz nie dopuszcza się mebli powystawowych i ekspozycyjnych.



Lp.	Rodzaj wyposażenia	Opis przedmiotu zamówienia	Rysunek poglądowy	Ilość	Ilość gwarantowana zgodnie z zapisami SWZ	Ilość – prawo opcji zgodnie z SWZ
1	Biurko	<p>Biurko 140</p> <ul style="list-style-type: none"> - biurko prawe/lewe (do wyboru) z blatem o szerokości 140 cm - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - biurko powinno być wykonane z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Na spodzie stopka meblowa - wymiary: szerokość: 138 cm, wysokość: 75 cm, głębokość: 65 cm +/- 5% - biurko posiada 3 szuflady (górną szufladę niską, dwie dolne wysokie) - w tylnej części biurka wnęka do organizacji kabli pod blatem - systemy prowadnic typu Quadro Hettich lub Tandem Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, system krytych prowadnic, wersja z pełnym wysuwem) - uchwyty min 5 rodzajów do wyboru - kolor płyt do uzgodnienia 		33	30	3
2	Biurko narożne	<p>Biurko narożne</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: 130x135 cm, wysokość 75 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - biurko powinno być wykonane z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność. Na spodzie stopka meblowa - lewa noga narożna biurka to kontener z 3 szufladami z prowadnicami z cichym domykaniem – górna część zawiera 2 mniejsze, a dolna 1 większą szufladę - głębokość kontenera 60 cm - systemy prowadnic typu Quadro Hettich lub Tandem Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, system krytych prowadnic, wersja z pełnym wysuwem) - uchwyty min 5 do wyboru - kolor płyt do uzgodnienia 		2	2	
3	Fotel wypoczynkowy	<p>Fotel wypoczynkowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 80 cm +/- 5% - wysokość: 82 cm +/- 5% - głębokość: 80 cm +/- 5% - nóżki drewniane - tkanina i pianka zgodnie opisem poniżej tabeli - kolor tkaniny do uzgodnienia 		5	2	2
4	Stolik nocny	<p>Stolik nocny</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 45 cm +/- 5% - wysokość bez nóżek: 30 cm +/- 5% - głębokość: 38 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - stolik z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm, plecy muszą być wpuszczane w nąfrezowane rowki - uchwyty min 5 do wyboru - nóżki min 5 do wyboru - zawias z systemem cichego domykania z dożywotnią gwarancją - kolor płyt do uzgodnienia 		14	10	2

5	Komoda	<p>Komoda</p> <ul style="list-style-type: none"> - komoda z szufladami - szerokość: 80 cm +/- 5% - wysokość: min. 100 max 120 cm - głębokość: 50 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - komoda powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - ewentualne uchwyty min 5 do wyboru - systemy szuflad typu Multitech Hettich lub Tandembox Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, klasa obciążenia min. do 25 kg, system umożliwiający płynny ruch) - kolor płyt do uzgodnienia 		18	10	4
6	Krzesło	<p>Krzesło</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelaż krzesła musi być wzmocniony i stabilny (do wyboru Zamawiającego metalowy lub drewniany – kolor do uzgodnienia) - szerokość: 49 cm +/- 5% - wysokość: 82 cm +/- 5% - głębokość: 54 cm +/- 5% - <u>tkanina i pianka zgodnie opisem poniżej tabeli</u> - obicie z tkaniny hydrofobowej - kolor tapicerki do uzgodnienia 		32	32	
7	Fotel biurowy	<p>Fotel biurowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - fotel obrotowy na kółkach gumowych lub innych z przeznaczeniem do drewnianych podłóg - oddychające oparcie zapewniające wentylację - tapicerowane siedzisko z miękką pianką - ergonomiczne podparcie lędźwi - podłokietniki regulowane - regulacja wysokości fotela - możliwość odchylenia oparcia - szerokość: 59 cm +/- 5% - wysokość: 106 cm +/- 5% - głębokość: 60 cm +/- 5% - kolor tapicerki do uzgodnienia 		35	32	
8	Łóżko jednoosobowe	<p>Łóżko 120x200 z pojemnikiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia spania 120 x 200 cm - łóżko posiada zagłówek - uchylny stelaż z drewnianymi listwami zapewniający dostęp do znajdującego się pod spodem pojemnika - rama łóżka wykonana z laminowanej płyty wiórowej Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej o grubości min. 22 mm - pojemnik wykonany z laminowanej płyty wiórowej Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej o grubości min. 16 mm - dno pojemnika wykonane z laminowanej płyty HDF o grubości min. 2,5 mm - szerokość: 125 cm +/- 5% - wysokość: 69 cm +/- 5% - głębokość: 204 cm +/- 5% - kolor płyt do uzgodnienia - w zestawie łóżka materac średnio twardy z indywidualnymi sprężynami kieszeniowymi i warstwami elastycznej pianki, pokrowiec ściągany z zamkiem błyskawicznym, z opcją prania 		12	10	2
9	Stolik kawowy wysoki	<p>Stolik kawowy wysoki</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 53 cm +/- 5% - wysokość: 45 cm +/- 5% - blat: płyta wiórowa o grubości min. 16 mm, obustronnie laminowana, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm. oklejane klejem zachowującym wodoodporność - nogi z drewna - pod blatem mała szufladka do przechowywania podręcznych przedmiotów - kolorystyka do uzgodnienia 		2	2	

10	Stolik kawowy niski	<p>Stolik kawowy niski</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 80 cm +/- 5% - wysokość: 35 cm +/- 5% - blat: płyta wiórowa o grubości min. 16 mm, obustronnie laminowana, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - nogi z drewna - pod blatem mała szufladka do przechowywania podręcznych przedmiotów - kolorystyka do uzgodnienia 		4	4	
11	Stół do jadalni	<p>Stół rozkładany</p> <ul style="list-style-type: none"> - stół prostokątny rozkładany - wymiary podstawowy (bez rozłożenia): 140x90 cm - wysokość: 78 cm +/- 5% - stół posiada możliwość rozłożenia do szerokości 340 cm (blat w kilku elementach) przy użyciu prowadnic - wszystkie elementy niezbędne do rozłożenia stołu umieszczone są pod blatem (nogi i dodatkowe blaty), zapewniając przy tym komfort siedzenia - nogi stołu wykonane z drewna i malowane - blat stołu wykonany z płyty Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej o gr min. 16mm, obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - oskrzynie i nogi stołu malowane - wytrzymałość obciążenia blatu przed i po rozłożeniu to min. 60 kg - kolorystyka do uzgodnienia 		4	4	
12	Sofa	<p>Sofa modułowa w kształcie litery U</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość łączenia i dzielenia elementów - sofa składająca się z 3 modułów: 2 x sekcja narożna z sofą 2-osobową oraz 1x sekcja 3-osobowa wraz z podłokietnikami - wymiary: szerokość : 328 cm +/- 10%, głębokość: 257 cm +/- 10%, wysokość: 83 cm +/- 10%, podłokietnik szerokość: 24 cm +/- 5%, głębokość siedziska: 60 cm +/- 5%, wysokość siedziska: 45 cm +/- 5% - podane wymiary są orientacyjne, a sofa winna się składać z min. ww. elementów - funkcja spania - rama oparcia i siedziska: konstrukcja stabilna z zastosowaniem np. płyty pilśniowej, sklejki, pianki, litego drewna, płyty wiórowej, sprężyn kieszeniowych - poduszka siedziska: pianka o wysokiej sprężystości - tkanina i pianka zgodnie opisem poniżej tabeli - pokrycie łatwe do utrzymania w czystości z możliwością zdejmowania i prania - kolorystyka do uzgodnienia 		2	2	
13	Szafa „180”	<p>Szafa 4-drzwiowa „180”</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa 4 drzwiowa wraz z szufladami w dolnej części - szerokość 180 cm +/- 5% - głębokość 57 cm +/- 5% - wysokość 190 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem poglądowym z zastrzeżeniem, że po prawej stronie szafy mają być półki (tak jak z lewej strony) - możliwość regulacji wysokości półek - uchwyty min 5 do wyboru - systemy prowadnic typu Quadro Hettich lub Tandem Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, system krytych prowadnic, wersja z pełnym wysuwem) - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - na dole cokół - kolor płyt do uzgodnienia 		4	4	2

						
14	Nadstawka na szafę „180”	<p>Nadstawka na szafę „180”</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadstawka na wyżej opisaną szafę (poz. 13) - wysokość 45 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - nadstawka powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wewnątrz półka z możliwością regulacji wysokości - zamykana na klucz - wykonawca kalkulując cenę w tej pozycji winien uwzględnić 2 szt. nadstawek tj. łącznie 4 drzwi (zachowane linie z drzwiami szafy) - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - kolor płyt do uzgodnienia 	 	4	4	2
15	Szafa „90”	<p>Szafa dwudrzwiowa „90”</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa 2 drzwiami wraz z szufladą w dolnej części - szerokość 90 cm +/- 5% - głębokość 53 cm +/- 5% - wysokość 180 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wnętrze szafy zgodnie z rysunkiem poglądowym, z zastrzeżeniem, że w szafie będzie jeden drążek na krótkie ubrania, a w pozostałej przestrzeni półki - możliwość regulacji wysokości półek - uchwyty min 5 do wyboru - systemy prowadnic typu Quadro Hettich lub Tandem Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, system krytych prowadnic, wersja z pełnym wysuwem) - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - na dole cokol - kolor płyt do uzgodnienia 		4	2	2

16	Szafa „90” zamykana na klucz	<p>Szafa dwudrzwiowa „90” zamykana na klucz</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa 2 drzwiowa - szerokość 90 cm +/- 5% - głębokość 40 cm +/- 5% - wysokość 180 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wewnątrz szafy – półki co ok30-35 cm z możliwością regulacji wysokości półek - uchwyty min 5 do wyboru - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - na dole cokół - kolor płyt do uzgodnienia 		2	2	
17	Nadstawka na szafę „90”	<p>Nadstawka na szafę „90”</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadstawka na wyżej opisaną szafę (poz. 15/16) - wysokość 45 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - nadstawka powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wewnątrz półka z możliwością regulacji wysokości - zamykana na klucz - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - kolor płyt do uzgodnienia 		4	2	2
18	Szafa narożna	<p>Szafa 2 drzwiowa narożna</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 115 cm +/- 5% - głębokość 54 cm +/- 5% - wysokość 200 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - szafa powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - wewnątrz szafy zgodnie z rysunkiem poglądowym tj. po prawej i lewej stronie półki co ok. 30-40 cm z możliwością regulacji, na środku drążek na ubrania średniej wysokości - możliwość regulacji wysokości półek - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - uchwyty min 5 do wyboru - na dole cokół - kolor płyt do uzgodnienia 		2	2	2
19	Materac na antresole	<p>Materac o wymiarach 90x200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnio twardy z indywidualnymi sprężynami kieszeniowymi i warstwami elastycznej pianki - pokrowiec ściągany z zamkiem błyskawicznym, z opcją prania 		16	16	2

20	Łóżko piętrowe	<p>Łóżko piętrowe 2 -osobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - łóżko o powierzchni spania 90x200 cm - przestrzeń pomiędzy materacem pierwszym/dolnym a drugim/górnym wynosić powinna min. 70 cm - łóżko drewniane malowane farbą bezpieczną dla dzieci - max obciążeniem min. 100 kg - stelaż z listew sprężynujących - barierka ochronna na górze i na dole (z opcją ściągania) - materac - średnio twardy z indywidualnymi sprężynami kieszeniowymi i warstwami elastycznej pianki, pokrowiec ściągany z zamkiem błyskawicznym, z opcją prania - kolor do uzgodnienia 		2	Zamawiający przewiduje całkowitą rezygnację z tej pozycji	
21	Witryna	<p>Witryna 4-drzwiowa</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 80 cm +/- 5% - głębokość 40 cm +/- 5% - wysokość 200 cm +/- 5% - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - witryna powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność - dla pleców zamawiający dopuszcza płytę hdf o grubości min. 2,5 mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki oraz wzmocnione w celu ewentualnego przykręcenia do ściany - fronty górne z przeszkleniem, fronty dolne z płyty meblowej - wnętrze witryny zgodnie z rysunkiem poglądowym - możliwość regulacji wysokości półek - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, funkcja systemu hamowania z cichym domykaniem, kąt otwarcia 100-105°) - uchwyty min 5 do wyboru - na dole cokół - kolor płyt do uzgodnienia 		3	Zamawiający przewiduje całkowitą rezygnację z tej pozycji	
22	Szafka na buty	<p>Szafka o na buty</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość ok 190/200 cm (wymiar do uzgodnienia po wykonaniu robót budowlanych) - wysokość 120 cm +/- 5% - głębokość 40 cm +/- 5% - przestrzeń podzielona na 15 półek (3 rzędy poziomo, 5 kolumn pionowo) wymiary ok 40x40 cm - każda półka posiadać musi osobne drzwiczki z uchwytem - zawiasy typu Novisys Hettich lub Modul Blum lub równoważne (równoważne pod kątem wytrzymałości i cykli otwierania, kąt otwarcia 100-105°) - płyta wiórowa laminowana Eurodekor Flammex E1E05 TSCA P2 lub równoważna nie gorsza jakościowo i spełniająca klasę odporności trudnopalnej, - szafka powinna być wykonana z płyty trudnopalnej wiórowej obustronnie laminowanej gr. 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty o grubości min. 2 mm oklejane klejem zachowującym wodoodporność 		1	Zamawiający przewiduje całkowitą rezygnację z tej pozycji	

Uwagi do mebli tapicerowanych -pianki i tkanina do zastosowania

Pianki trudnopalne

- CM3040 – pianka tapicerska trudnopalna
O gęstości 30 kg/ m3. Odbojność w kPa 40. Pianka średniej twardości, twardość H3-H4. Gąbka tapicerska trudnopalna stosowana jest na twardsze siedziska, materace, zagłówki, oparcia.
- R3025 – pianka meblowa trudnopalna elastyczna, wysokosprężysta.
Pianka miękka H1-H2, bardzo komfortowa, lekko zapadająca się. Stosowana w miejscach takich jak oparcia mebli tapicerowanych, miękkie zagłówki, miękkie elementy tapicerowane, materace nawierzchniowe, do zmiękczenia zbyt twardych materacy lub górną warstwę materacy.
- R3530 – pianka wysokosprężysta, pianka elastyczna trudnopalna
Pianka tapicerska o cechach trudnopalności o średniej twardości H2-H3, bardzo dużej wytrzymałości, gęstość 35 kg/ m3. Stosowana do siedzisk tapicerowanych, krzeseł, foteli, w sofach i kanapach.

Tkaniny typu Toptextil lub równoważne

- **ścieralność**
Badanie wytrzymałość za pomocą testu Martindale'a według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02 na poziomie co najmniej 20 000 cykli/suwów
- **pilling i mechacenie**
Badanie stopnia pilingowania według normy PN-EN ISO 12945-2:2002 na poziomie min. 4
- **odporność wybarwień na tarcie**
Badanie odporności wybarwień na tarcie według normy PN-EN ISO 105-X12:2016-08 min. na poziomie 3

- **przesunięcie w szwie**
Badanie przesunięcia w szwie według normy PN-EN ISO 13936-2:2005 ≤ 6 mm

*Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie, ewentualnie marka lub nazwa handlowa, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretny podmiot, służy to wyłącznie określeniu standardu jakości produktu, będących przedmiotem zamówienia, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta, i należy rozumieć, iż wskazanej nazwie producenta, znakowi towarowemu, patentom, pochodzeniu, marce lub nazwie handlowej towarzyszy wyraz „lub równoważny”. W przypadku wystąpienia w specyfikacji technicznej zastrzeżonych nazw własnych oraz znaków towarowych, marek lub nazw handlowych producentów lub produktów, zgodnie z art. 99 ustawy pzp, dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych do wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę spełnienia parametrów nie niższych niż opisanych w specyfikacji. Użyte w specyfikacji nazwy należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu poziomu jakości, cech wizualnych czy funkcji danego przedmiotu wyposażenia, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Szczegółowe informacje odnośnie równoważności określone są w SWZ.