

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacje ogólne dla Części I, II i III:

- 1. Zakup i dostawa mebli oraz AGD do WMP w Łodzi (pierwsze wyposażenie obiektu).
- 2. Dostawa mebli złożonych lub montaż na miejscu.
- 3. Termin wykonania: do 6 grudnia 2024 r.
- 4. Odcienie laminatu ciemny dąb (do ustalenia z Zamawiającym na podstawie przedstawionych próbników kolorów).

Część I: Meble biurowe wraz z wyposażeniem				
Lp.	Przedmiot	Parametry techniczne:	j.m.	Ilość
1.	Szafa na dokumenty (drzwi skrzydłowe)	<ul style="list-style-type: none">Szafa na dokumenty z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z ABSDrzwi skrzydłowe, częścioweWysokość 2000 – 2150 mmSzerokość 800 – 900 mmGłębokość 420 – 500 mmLiczba półek 5Wzór korpusu szaryWzór części wewnętrznych szaryDrzwi i górne pokrywy w wykończeniu szarymWzmocnione półki o grubości 25 mm, nośność półki min. 35 kg	szt.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi częściowe (część górna) zamykane na zamek bębnekowy z dwoma kluczami • Regulowane ślizgacze umożliwiające wyrównanie nierówności podłogi min. 30 mm • Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom) 		
2.	Szafa na dokumenty (drzwi przesuwne)	<ul style="list-style-type: none"> • Szafa na dokumenty z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z ABS • Drzwi przesuwne, na całej wysokości • Wysokość 2000 – 2150 mm • Szerokość 800 – 900 mm • Głębokość 420 – 500 mm • Liczba półek 5 • Wzór korpusu szary • Wzór części wewnętrznych szary • Wzmocnione półki o grubości 25 mm, regulowane co 32 mm • Nośność półki min. 35 kg • Drzwi całościowe przesuwne, dwu częściowe, zamykane na zamek bębnekowy z dwoma kluczami w komplecie • Regulowane ślizgacze umożliwiające wyrównanie nierówności podłogi min. 30 mm • Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom) 	szt.	1
3.	Kontener biurowy (4 szuflady)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontener biurowy mobilny z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z ABS • Szerokość 430 – 500 mm • Głębokość 546 – 600 mm • Wysokość 550 – 619 mm • Liczba szuflad 4, o nośności min. 4 kg • Mobilny, na kółkach • Wzór korpusu szary 	szt.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • Centralny zamek bębnekowy z dwoma kluczami (w zestawie) • Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom) 		
4.	Kontener biurowy (3 szuflady)	<ul style="list-style-type: none"> • Kontener biurowy mobilny z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, ABS • Szerokość 430 – 500 mm • Głębokość 546 – 600 mm • Wysokość 550 - 619 mm • Liczba szuflad 3 • Mobilny, na kółkach • Wzór korpusu szary • Centralny zamek bębnekowy z dwoma kluczami (w zestawie) • Szuflady o nośności min. 5 kg • Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom) 	szt.	1
5.	Szafka biurowa	<ul style="list-style-type: none"> • Szafka biurowa z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm, z ABS • Drzwi przesuwne • Wysokość 740 – 800 mm • Szerokość 800 – 1000 mm • Głębokość 420 – 500 mm • Liczba półek 1 • Wzór korpusu szary • Wzór części wewnętrznych szary • Wzmocnione półki o grubości 25 mm, regulowane co 32 mm • nośność półki min. 35 kg • Drzwi przesuwne dwu częściowe zamykane na zamek bębnekowy z dwoma kluczami w komplecie • Regulowane ślizgacze umożliwiające wyrównanie nierówności podłogi min. 30 mm 	szt.	1

6.	Biurko pojedyncze	<ul style="list-style-type: none"> • Biurko pojedyncze podstawa stołu wykonana z metalowych profili • Kolor stelaża szaro-srebrny • Szerokość 1400 – 1450 mm • Głębokość 800 – 850 mm • Wysokość stołu 740 – 800 mm • Błat wykonany z płyty o grubości 25 mm • Możliwość złączenia stołów • Powierzchnia metalowych elementów w odcieniu srebrno-szarym 	szt.	1
7.	Biurko kątowe	<ul style="list-style-type: none"> • Biurko kątowe podstawa stołu wykonana z metalowych profili • Kolor stelaża szaro-srebrny • Wykonanie lewy • Szerokość 1650 – 1700 mm • Szerokość lewej części równa szerokości biurka z pozycji 6 • Głębokość blatu 800 – 850 mm • Wysokość stołu 740 – 800 mm • Błat wykonany z płyty o grubości 25 mm • Powierzchnia metalowych elementów jest w odcieniu srebrno-szarym, Możliwość złączenia stołów 	szt.	1
8.	Krzesło biurowe	<ul style="list-style-type: none"> • Krzesło biurowe obrotowe regulowane wyposażone w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi • Plastikowe podłokietniki dla wsparcia łokci • Siedzisko o szerokości 500-520 mm i głębokości 480-520 mm, oparcie o wysokości 540-580 mm • Wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud • Plastikowy krzyżak, nośność min. 130 kg 	szt.	2

		<ul style="list-style-type: none"> • Kółka do miękkich podłóg (np. dywanów, linoleum itp.) • Stała podpórka lędźwiowa kręgosłupa • Wymagany zakres regulacji: <ul style="list-style-type: none"> – wysokość siedziska, – wysokość oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, – regulacja kąta pochylenia oparcia- – blokada odchylenia, – regulacja wysokości oparcia, – podłokietniki multifunkcyjne regulowane w zakresie góra/dół, przód/tył – zagłówek regulowany góra/dół, – mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej. 		
9.	Szafa ubraniowa	<ul style="list-style-type: none"> • Szafa ubraniowa wykonana są z laminowanej płyty wiórowej o grubości 18 mm • Drzwi skrzydłowe • Wysokość 1780 – 2150 mm • Szerokość 800 – 1000 mm • Głębokość 420 – 500 mm • Liczba półek 1 • Wzór korpusu szary • Wzór części wewnętrznych szary • Półki o grubości 25 mm, nośność min. 35 kg • Stopki rektyfikujące w celu wyrównania nierówności podłogi min. o 30 mm • Uchwyty w kolorze srebrnym (chrom) 	szt.	1

10.	Krzesło plastikowe	<ul style="list-style-type: none"> Krzesło plastikowe w kolorze antracytowym (RAL 7016) na czterech nogach w kolorze srebrnym. Siedzisko i oparcie z formowanego poliamidu odpornego na zadrapania i łatwego w utrzymaniu czystości. Oparcie zapewniające wsparcie dolnego odcinka pleców. Stelaż z rurek metalowych. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. Możliwość sztaplowania krzeseł. Wymiary krzesła: 540-600 mm szer., 550-600 mm gł., 820-880 mm wys. 	szt.	12
11.	Wieszak ścienny (kolor stalowy)	<ul style="list-style-type: none"> Wieszak ścienny, łazienkowy Okrągły lub owalny Podwójny (dwa haczyki) Samoprzylepny, montaż na mocny klej Kolor: szczotkowana stal Szerokość 40 – 90 mm 	szt.	20
12.	Wieszak ścienny (kolor chrom)	<ul style="list-style-type: none"> Wieszak ścienny, łazienkowy Okrągły lub owalny Podwójny (dwa haczyki) Samoprzylepny, montaż na mocny klej Kolor: chrom Szerokość 40 – 90 mm 	szt.	8

13.	Wieszak wolnostojący	<ul style="list-style-type: none"> • Wieszak wolnostojący • Wysokość 1800 – 1900 mm • Stabilny • Co najmniej 8 wieszaków na kurtki/płaszcz • Stal nierdzewna • Podstawa min. 250 mm • Kolor szorstkowana stal lub antracyt (RAL 7016) 	szt.	4
14.	Krzesło warsztatowe	<ul style="list-style-type: none"> • Krzesło warsztatowe, obrotowe • Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu, odporne na płyny, substancje chemiczne, oleje, smary, uszkodzenia mechaniczne • kolor antracyt (RAL 7016) lub szary • mechanizm CPT • regulowana wysokość siedziska 600-700 mm • regulowana głębokość siedziska • regulowana wysokość oparcia • szerokość siedziska: 450-500 mm • wysokość oparcia: 280-350 mm • szerokość oparcia: 400-450 mm • Szkielet krzesła: tworzywo sztuczne lub chromowana stal • Chromowany podnózek o średnicy 400-460 mm na wysokości 200-260 mm od powierzchni 	szt.	3
15.	Kosz na śmieci (kolor antracyt)	<ul style="list-style-type: none"> • Kosz na śmieci • Plastikowy, • 45-50 l, • prostokątny kształt, 	szt.	12

		<ul style="list-style-type: none"> • zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy • kolor antracyt (RAL 7016) 		
16.	Kosz na śmieci (kolor biały)	<ul style="list-style-type: none"> • Kosz na śmieci • Plastikowy, • 45-50 l, prostokątny kształt, • zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy • kolor biały 	szt.	10
17.	Szafa gospodarcza	<ul style="list-style-type: none"> • Szafa gospodarcza 2-drzwiowa, • drzwi otwierane na zewnątrz • wysokość 1800-2000 mm • szerokość 700-900 mm • głębokość 450-550 mm • zamek na klucz, w zestawie 2 kluczyki • podzielona na dwie części: pierwsza z min. 3 półkami a druga bez zabudowy • metalowa, odporna na korozję • malowana proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016) • okucia w kolorze szafy lub chrom 	szt.	4
18.	Szafa ubraniowa	<ul style="list-style-type: none"> • Szafa ubraniowa o wymiarach 1000 mm szer., 450-500 mm gł., 1900-2000 mm wys. Dwuczęściowa. • Wyposażona w co najmniej 3 półki i drążek do wieszania ubrań • Wykonana z płyty wiórowej 18-19 mm pokrytej laminatem w kolorze antracyt (RAL 7016), obrzeża ABS • Uchwyty metalowe srebrne. 	szt.	2


19.	Stół	<ul style="list-style-type: none"> • Stół - blat z płyty wiórowej o grubości 22-28 mm, • pokryty laminatem w kolorze antracytowym (RAL 7016). • Rama stalowa w kolorze srebrnym. • Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. • Wymiary: 750-800 mm szer., 1550-1600 mm dł., 740-800 mm wys. 	szt.	2
20.	Komoda niska	<ul style="list-style-type: none"> • Komoda niska, wykonana z płyty wiórowej 18-19 mm pokrytej laminatem w kolorze ciemny dąb, • fronty w kolorze antracytowym (RAL 7016), • uchwyty w kolorze szczotkowanej stali lub chrom. • Komoda podzielona na 3 równe części, z czego pierwsza to 3 szuflady a dwie kolejne to dwie półki zamykane przesuwными drzwiami. • Obrzeża ABS. • Wysokość 700-800 mm, szerokość 1200 mm, głębokość 400-450 mm. 	szt.	5
21.	Komoda wysoka	<ul style="list-style-type: none"> • Komoda wysoka, wykonana z płyty wiórowej 18-19 mm pokrytej laminatem w kolorze ciemny dąb, • fronty w kolorze antracytowym (RAL 7016), • uchwyty w kolorze szczotkowanej stali lub chrom. • Komoda podzielona na 2 równe części, z 3 półkami każda, zamykane przesuwными drzwiami zamykanymi na zamek. • Obrzeża ABS. • Wysokość 1150-1250 mm, szerokość 1400-1600 mm, głębokość 500-600 mm. 	szt.	10

22.	Stół cateringowy	<ul style="list-style-type: none"> • Stół cateringowy wysoki, składany, okrągły, • odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w utrzymaniu czystości, • średnica blatu 800-850 mm, grubość blatu min. 25 mm, wysokość stołu 1100-1200 mm, blat z polietylenu HDPE w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub szarym, • nóżki stalowe w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub chromowane, • nogi stabilne, wyposażone w stopki z tworzywa nie niszczące podłogi, • w zestawie pokrowiec na stół w kolorze antracytowym (RAL 7016) lub szarym. 	szt.	10
23.	Stół konferencyjny	<ul style="list-style-type: none"> • Stół konferencyjny ze składanym stelażem. • Blat z płyty wiórowej o grubości 22-28 mm, pokryty laminatem w kolorze antracytowym (RAL 7016). • Rama stalowa w kolorze srebrnym. • Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. • Wymiary: 700 mm szer., 1400 mm dł., 720-750 mm wys. w zestawie z pokrowcami ochronnymi z wodoodpornej tkaniny (do przechowywania stołów). 	szt.	2
24.	Stolik pod projektor	<ul style="list-style-type: none"> • Stolik (statyw, wózek) pod projektor (laptop, rzutnik) – z możliwością regulacji wysokości i regulacji kąta nachylenia półki, z 2 półkami, • wykonany z profili zamkniętych stalowych oraz płyty MDF, laminowanej, • w kolorze czarnym, • waga do stałego obciążenia min. 10 kg, • możliwość regulacji wysokości od 700 mm do 1500 mm, • wymiary półki dużej 400 mm x 400 mm, wymiary półki małej 400 mm x 300 mm, • wymiary całego stolika szer. 700-750 mm, wys. 1000 - 1100 mm. • Stolik wyposażony w kółka obrotowe z blokadą. 	szt.	1
25.	Fotel obrotowy	<ul style="list-style-type: none"> • Fotel obrotowy - 360 stopni. • Kolor: szary, czarny lub podobny (antracyt, grafit) • Materiał: Tapicerka tekstylna o dużej odporności uszkodzenia. 	szt.	4


		<p>Plamoodporna nadająca się do szybkiego czyszczenia. Alternatywnie inna spełniająca powyższe wymogi i umożliwiającą wielogodzinną nieprzerwaną pracę (min 8-12 godz.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstrukcja: Stabilna wielopunktowa podstawa z kółkami do każdego rodzaju podłóg nie powodującymi uszkodzeń powierzchni takich jak wykładzina lub panele podłogowe. • Siedzisko: Regulowane w pionie. Wyposażone w całkowicie chowany podnóżek. Oparcie: Odchylane do płaszczyzny poziomej (funkcja umożliwiająca leżenie 90-160 stopni lub więcej). Wyposażone w zagłówek regulowany w pionie lub zintegrowany. • Wskazane podparcie odcinka szyjnego i lędźwiowego (np w formie demontowanych poduszek lub pompowanych poduszek będących częścią konstrukcji fotela). • Podłokietniki: tapicerowane, regulowane w płaszczyźnie poziomej i pionowej Dopuszczalne obciążenie: nie mniej niż 120 kg. • Funkcja masażu : masaż kręgosłupa/pleców i obu ud. • Fotel: <ul style="list-style-type: none"> – wyposażony w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi, – posiadający regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, – posiadający wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud, – mający możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, – mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej. 		
--	--	---	--	--

Część II: Zabudowa kuchenna wraz z wyposażeniem				
Lp.		Parametry techniczne:	j.m.	Ilość
1.	Zabudowa kuchenna	<ul style="list-style-type: none"> Zabudowa kuchenna wzdłuż jednej ściany na długości 4430 góra i 3600 mm dół, z szafkami dolnymi i górnymi z płyt meblowych w okleinie w kolorze antracytowym (RAL 7016), wysokość szafek dolnych 850-900 mm, zmywarka szer. 45 cm w zabudowie z frontem identycznym jak półki. Całości przykryta blatem laminowanym - kolor ciemny dąb, o grubości 38 mm, szerokości 600-620 mm, w blacie wmontowana płyta grzewcza 4 palnikowa - sterowana dotykowo, czarna, jednokomorowy zlew z ociekaczem, w kolorze szarym, wylewka ruchoma, długa, nad blatem półki górne, szafki uchylne, głębokość 300-350 mm, wysokość 600 mm, pod górnymi półkami oświetlenie w formie listwy LED (wmontowanej w półkę), nad płytą pochłaniacz teleskopowy z wbudowanym filtrem wszystkie szafki wyposażone w uchwyty w kolorze szczotkowanej stali. <p>ZMYWARKA – zmywarka do zabudowy z możliwością zamocowania frontu z płyty meblowej, dno zmywarki ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> pojemność 10 kompletów lub więcej, zabezpieczenie przed zalaniem, zużycie wody na cykl poniżej 10l, sterowanie elektroniczne, szuflada na sztućce, panel sterujący ukryty, wskaźniki braku soli i nablyszczacza, wyświetlacz elektroniczny, temperatura zmywania w zakresie 45-65 stopni lub szerszym, 	kpl.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • klasa energetyczna C lub wydajniejsza, • w komplecie z węzami i przyłączami. <p>OKAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podszafkowy, teleskopowy, • pochłaniacz/wyciąg, filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, • filtr węglowy, • oświetlenie LED, • 580-600 mm szerokości, • kolor szary lub czarny. <p>PŁYTA GRZEWcza, INDUKCYJNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezramkowa ze szlifem, • ceramiczna lub szklana, • kolor czarny, • 4 pola grzewcze, • wskaźnik ciepła resztkowego, • moc przyłączeniowe min. 7200W, • napięcie zasilania 230V, • blokada bezpieczeństwa, • sterowanie dotykowe, • wymiary 590-600 mm szerokości, 500-530 mm głębokości. <p>W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne węze i przyłącza oraz podłączenie urządzeń u Zamawiającego.</p>		
--	--	--	--	--

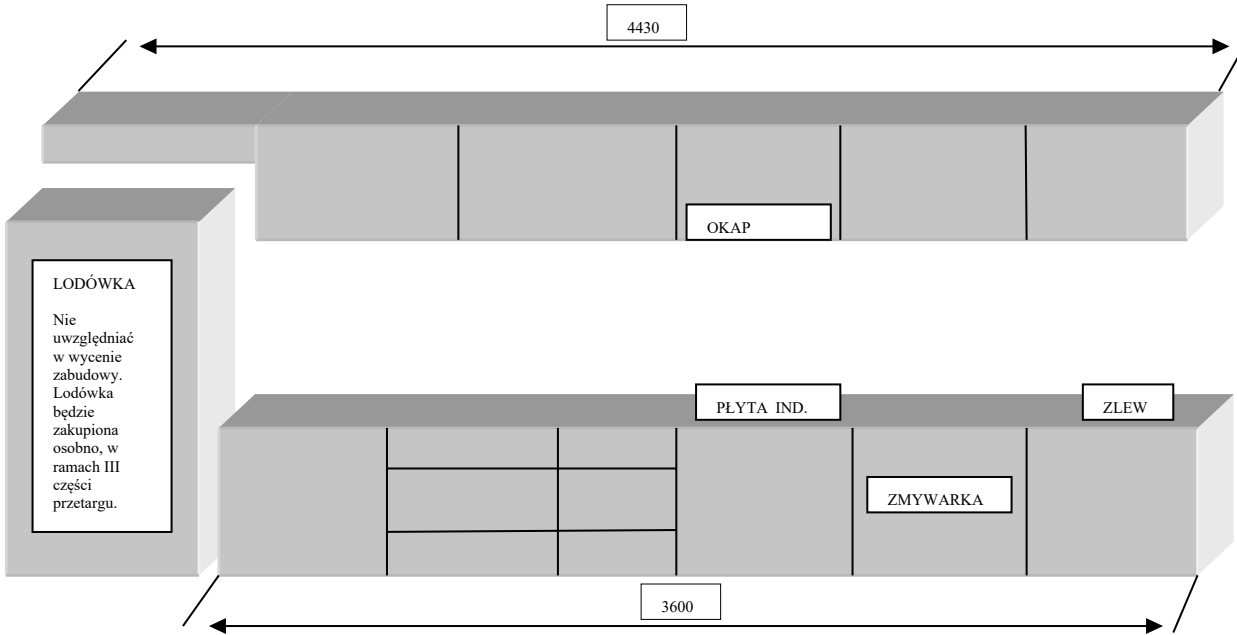		 <p>Uproszczony schemat zabudowy</p>		
2.	Zabudowa kuchenna w kształcie litery L	<ul style="list-style-type: none">• Zabudowa kuchenna wzdłuż dwóch ścian w kształcie litery L (dłuższy bok 2840 mm, krótszy 1490 mm),• z szafkami dolnymi i górnymi z płyt meblowych w okleinie w kolorze antracytowym (RAL 7016),• wysokość szafek dolnych 850-900 mm,• zmywarka szer. 45 cm w zabudowie z frontem identycznym jak półki.• Całości przykryta blatem laminowanym - kolor ciemny dąb, o grubości 38 mm, szerokości 600-620 mm,• jednokomorowy zlew z ociekaczem, w kolorze szarym, wylewka ruchoma, długa,• nad blatem półki górne, szafki uchylne, głębokość 300-350 mm, wysokość 600 mm,• pod górnymi półkami oświetlenie w formie listwy LED (wmontowanej w półkę),	kpl.	1

		<ul style="list-style-type: none"> • wszystkie szafki wyposażone w uchwyty w kolorze szczotkowanej stali. <p>ZMYWARKA – zmywarka do zabudowy z możliwością zamocowania frontu z płyty meblowej, dno zmywarki ze stali nierdzewnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 10 kompletów lub więcej, • zabezpieczenie przed zalaniem, • zużycie wody na cykl poniżej 10l, • sterowanie elektroniczne, • szuflada na sztućce, • panel sterujący ukryty, wskaźniki braku soli i nabłyszczacza, • wyświetlacz elektroniczny, • temperatura zmywania w zakresie 45-65 stopni lub szerszym, • klasa energetyczna C lub wydajniejsza, • w komplecie z węzami i przyłączami. <p>ŁODÓWKA – w zabudowie,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompresor inwerterowy, • możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, • klasa klimatyczna SN, T, klasa energetyczna E lub wydajniejsza, • liczba agregatów 1, • liczba termostatów 1 lub 2, • bezszronowa (pełny No Frost), • liczba drzwi 1 lub 2, • wysokość 1800-1950 mm. <p>W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne węże i przyłącza oraz podłączenie urządzeń u Zamawiającego.</p>		
--	--	--	--	--

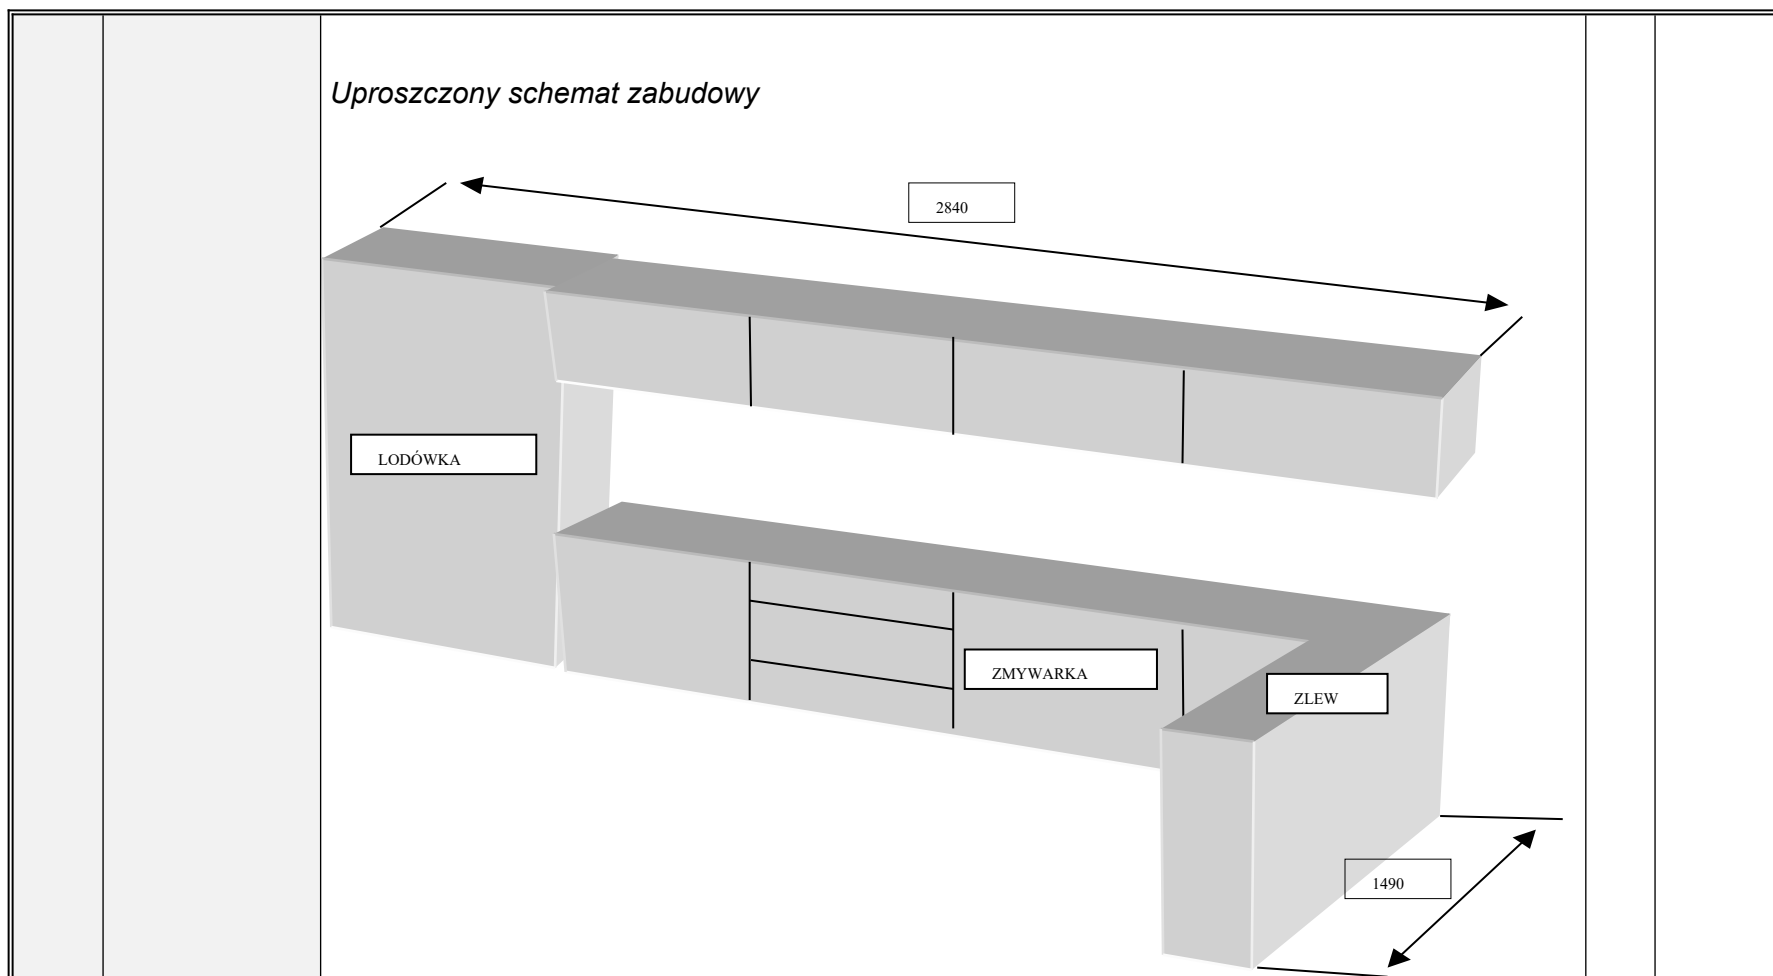

Część III: Artykuły gospodarstwa domowego				
Lp.	Przedmiot	Parametry techniczne:	j.m.	Ilość
1.	Kuchenka mikrofalowa	<ul style="list-style-type: none"> Kuchenka mikrofalowa, wolnostojąca, moc min. 900W, sterowanie elektroniczne, funkcje rozmrażania i grill, pojemność min. 25l, średnica talerza min. 30 cm, oświetlenie wnętrza, kolor srebrny, szary lub czarny. Wysokość 280-320 mm, szerokość 510-540 mm, głębokość 390-450 mm. 	szt.	2
2.	Pralka wolnostojąca	<ul style="list-style-type: none"> Pralka wolnostojąca ładowana od przodu, zabezpieczenie przed zalaniem, pojemność (wkład) min. 9 kg, silnik inwerterowy, funkcje parowe, prędkość wirowania min. 1400 obr./min., klasa energetyczna A, zużycie wody max. 50l/cykl, wysokość 800-900 mm, szerokość 590-650 mm, głębokość 510-640 mm. Kolor biały, ewentualnie szary lub czarny (pralka i suszarka muszą być w tym 	szt.	1

		<p>samym kolorze).</p> <ul style="list-style-type: none"> W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne węże i przyłącza oraz podłączenie pralki u Zamawiającego. 		
3.	Suszarka do ubrań	<ul style="list-style-type: none"> Suszarka do ubrań wolnostojąca, silnik inwerterowy, pojemność (wkład) min. 9 kg, system redukcji zagnieć, zużycie energii na załadunek max. 1,8 kWh, wysokość 800-900 mm, szerokość 590-650 mm, głębokość 590-650 mm. Kolor biały, ewentualnie szary lub czarny (pralka i suszarka muszą być w tym samym kolorze). W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne węże i przyłącza oraz podłączenie suszarki u Zamawiającego. 	szt.	1
4.	Lodówka wolnostojąca	<ul style="list-style-type: none"> Lodówka wolnostojąca, kompresor inwerterowy, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, klasa klimatyczna SN, T, klasa energetyczna E lub wydajniejsza, liczba agregatów 1, liczba termostatów 1 lub 2, bezsronowa (pełny No Frost), liczba drzwi 1 lub 2, wysokość 1900-2050 mm, szerokość 590-700 mm, głębokość 600-690 mm. Kolor szary, ewentualnie srebrny lub biały. 	szt.	1

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	6284849.19884228.19717418
Nazwa dokumentu	Załącznik 1 do SWZ AL-V.272.13.2024 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).doc
Tytuł dokumentu	Załącznik 1 do SWZ AL-V.272.13.2024 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
Sygnatura dokumentu	AL-V.272.13.2024
Data dokumentu	04.09.2024
Skrót dokumentu	7032B1AF925DA9DC161DCCAF93E73F7EF5C69236
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	04.09.2024 09:38:31
Podpisane przez	Aleksandra Ewa Sowińska-Banaszkiewicz Dyrektor Generalny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.124.8.8.

Data wydruku: 04.09.2024

Autor wydruku: Złotowska Helena (Inspektor wojewódzki)