


ZILVER® PTX® Stent obwodowy uwalniający lek



- Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu, powlekany lekiem paklitaksel, nie zawierającym polimerów ($3 \mu\text{m}^2$)
- Wewnątrz komórki, lek wiąże się z mikrotubulą i uniemożliwia mitozę
- Przeznaczony do leczenia objawowej choroby naczyń w tętnicach udowo-podkolanowych przebiegających powyżej kolana
- Złote znaczniki na stencie oraz na systemie wprowadzającym
- Trwała konstrukcja zapewnia elastyczność i wytrzymałość w naczyniach po implantacji
- Poziome łączniki i konstrukcja komórkowa typu „Z” zapewniają, że Zilver® PTX® nie ulega skróceniu po uwolnieniu
- Odporność na pęknięcia (wskaźnik pęknięć 1,9% przez okres 5 lat)
- Nowe pokrętko, obsługiwane jedną ręką, zapewnia precyzyjne, dokładne rozmieszczenie stentu
- Stent jest wstępnie załadowany w cewnik wprowadzający o średnicy 6 Fr
- Długości stentu do 140 mm

Dostarczany jałowy. Przeznaczony do jednorazowego użycia.

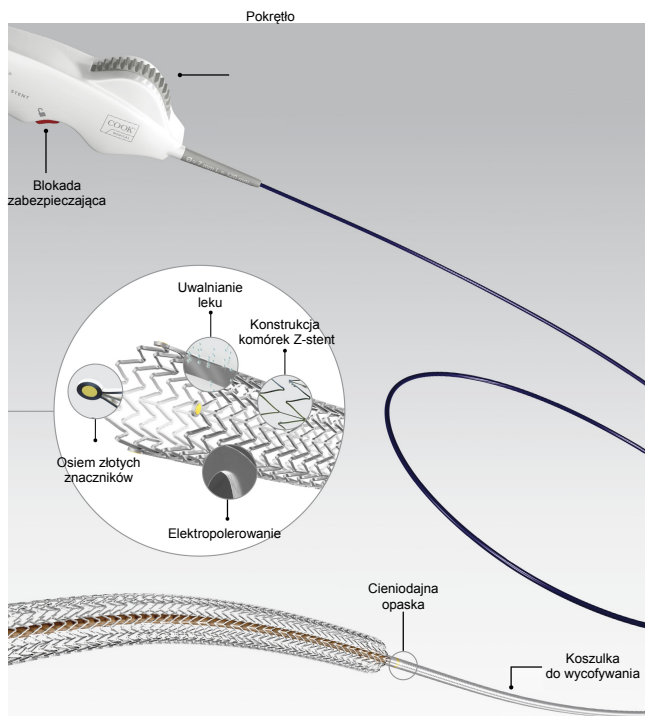

Numer katalogowy	Średnica stentu	Długość stentu	Minimalna koszulka
	mm	mm	Fr
Prowadnik 0,035". Shaft 80 cm.			
ZISV6-35-80-5.0-40-PTX	5	40	6,0
ZISV6-35-80-5.0-60-PTX	5	60	6,0
ZISV6-35-80-5.0-80-PTX	5	80	6,0
ZISV6-35-80-5.0-100-PTX	5	100	6,0
ZISV6-35-80-5.0-120-PTX	5	120	6,0
ZISV6-35-80-5.0-140-PTX	5	140	6,0
ZISV6-35-80-6.0-40-PTX	6	40	6,0
ZISV6-35-80-6.0-60-PTX	6	60	6,0
ZISV6-35-80-6.0-80-PTX	6	80	6,0
ZISV6-35-80-6.0-100-PTX	6	100	6,0
ZISV6-35-80-6.0-120-PTX	6	120	6,0
ZISV6-35-80-6.0-140-PTX	6	140	6,0
ZISV6-35-80-7.0-40-PTX	7	40	6,0
ZISV6-35-80-7.0-60-PTX	7	60	6,0
ZISV6-35-80-7.0-80-PTX	7	80	6,0
ZISV6-35-80-7.0-100-PTX	7	100	6,0
ZISV6-35-80-7.0-120-PTX	7	120	6,0
ZISV6-35-80-7.0-140-PTX	7	140	6,0
ZISV6-35-80-8.0-40-PTX	8	40	6,0
ZISV6-35-80-8.0-60-PTX	8	60	6,0
ZISV6-35-80-8.0-80-PTX	8	80	6,0
ZISV6-35-80-8.0-100-PTX	8	100	6,0
ZISV6-35-80-8.0-120-PTX	8	120	6,0

Prowadnik 0,035". Shaft 125 cm.

ZISV6-35-125-5.0-40-PTX	5	40	6,0
ZISV6-35-125-5.0-60-PTX	5	60	6,0
ZISV6-35-125-5.0-80-PTX	5	80	6,0
ZISV6-35-125-5.0-100-PTX	5	100	6,0
ZISV6-35-125-5.0-120-PTX	5	120	6,0
ZISV6-35-125-5.0-140-PTX	5	140	6,0
ZISV6-35-125-6.0-40-PTX	6	40	6,0
ZISV6-35-125-6.0-60-PTX	6	60	6,0
ZISV6-35-125-6.0-80-PTX	6	80	6,0
ZISV6-35-125-6.0-100-PTX	6	100	6,0
ZISV6-35-125-6.0-120-PTX	6	120	6,0
ZISV6-35-125-6.0-140-PTX	6	140	6,0
ZISV6-35-125-7.0-40-PTX	7	40	6,0
ZISV6-35-125-7.0-60-PTX	7	60	6,0
ZISV6-35-125-7.0-80-PTX	7	80	6,0
ZISV6-35-125-7.0-100-PTX	7	100	6,0
ZISV6-35-125-7.0-120-PTX	7	120	6,0
ZISV6-35-125-7.0-140-PTX	7	140	6,0
ZISV6-35-125-8.0-40-PTX	8	40	6,0
ZISV6-35-125-8.0-60-PTX	8	60	6,0
ZISV6-35-125-8.0-80-PTX	8	80	6,0
ZISV6-35-125-8.0-100-PTX	8	100	6,0
ZISV6-35-125-8.0-120-PTX	8	120	6,0