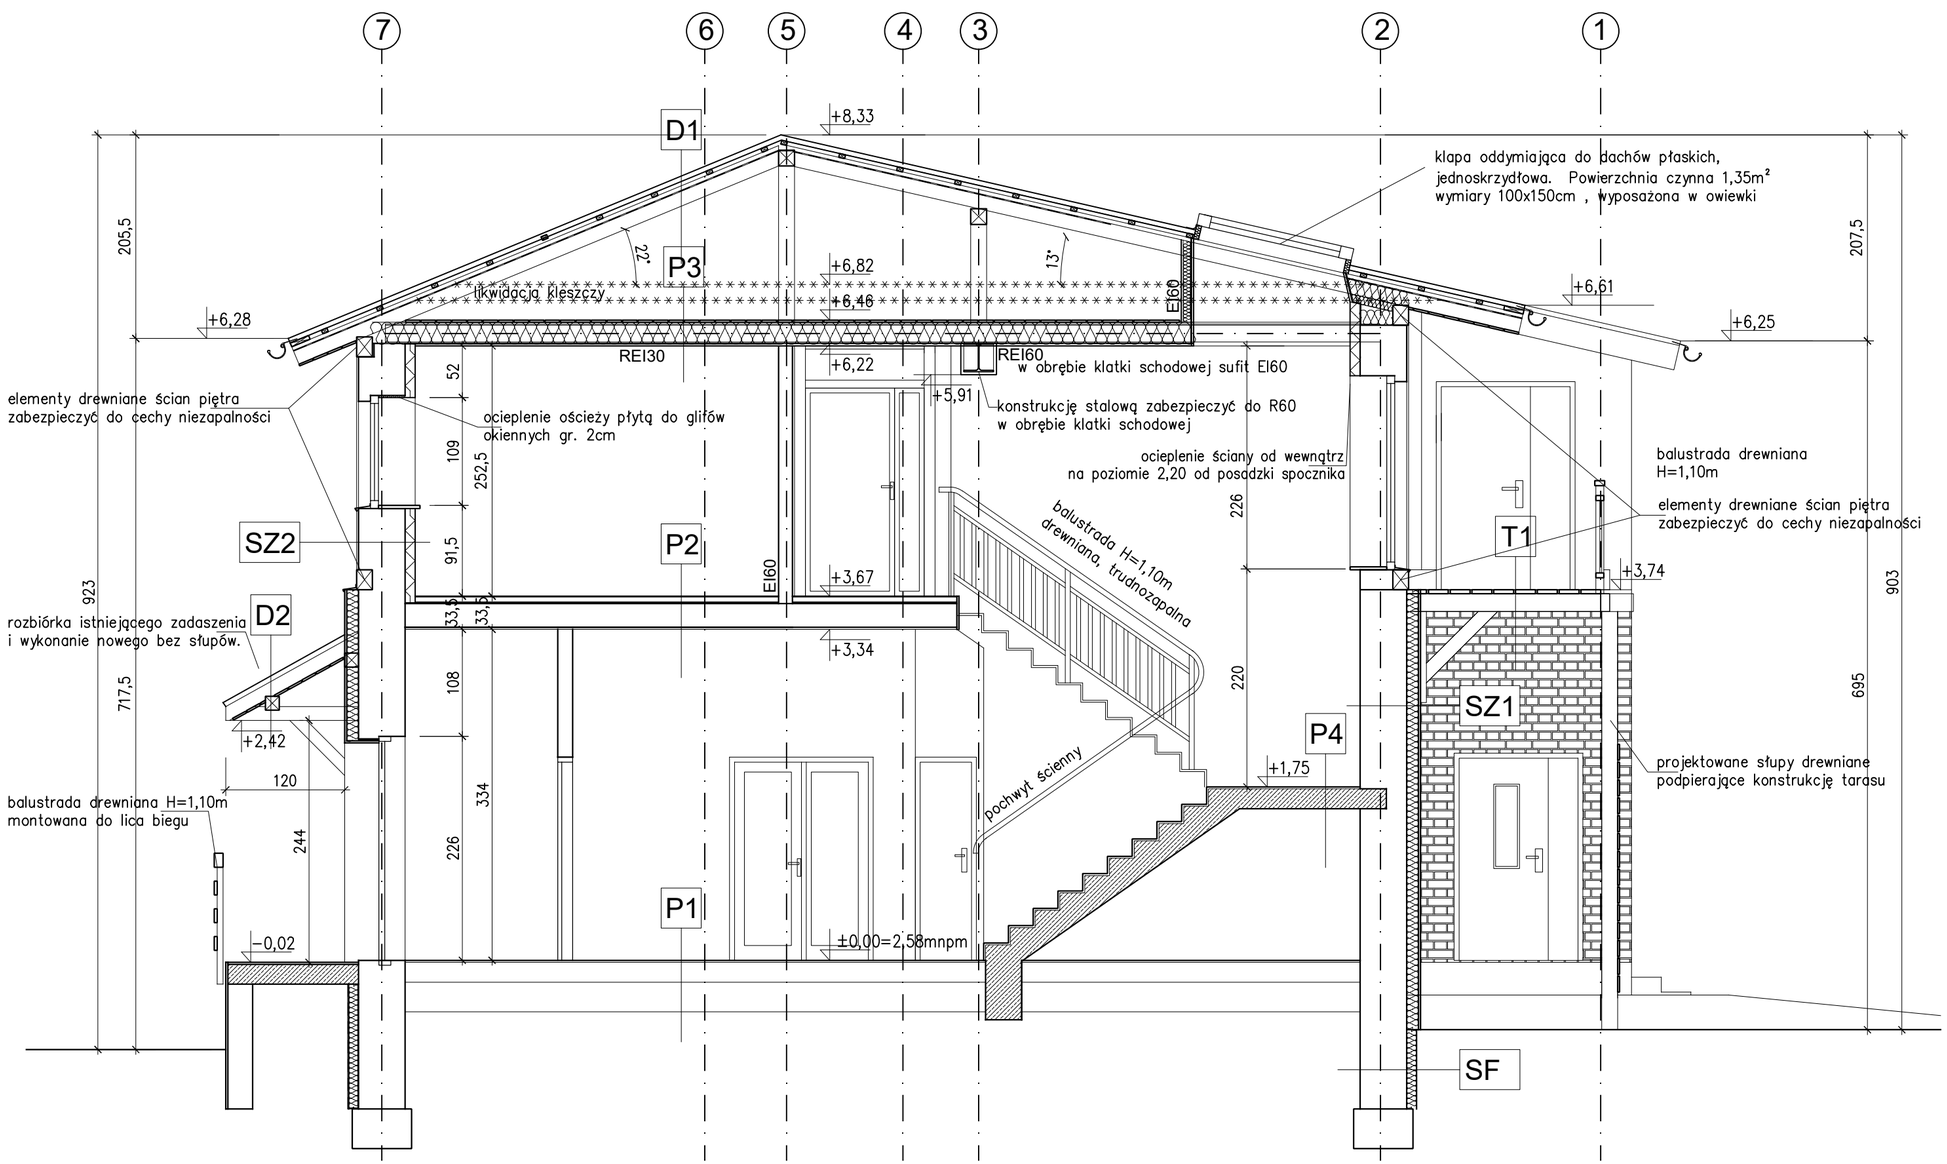

D1- Brooft1

BLACHODACHÓWKA	
ŁATY 4x6cm	
KONTRŁATY 3x12cm	
FOLIA DACHOWA ZBROJONA	
KROKWIE 12x15cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE

D2

BLACHODACHÓWKA	
ŁATY 4x6cm	
KONTRŁATY 3x12cm	
FOLIA DACHOWA ZBROJONA	
KROKWIE 12x15cm	
PODBITKA OKAPU Z DESEK HEBLOWANYCH 22mm	

D3- Brooft1

BLACHODACHÓWKA	
ŁATY 4x6cm	
KONTRŁATY 3x12cm	
FOLIA DACHOWA ZBROJONA	
KROKWIE 12x15cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA W POŁACH MIĘDZY KROKWIAMI	
PAROZOLACJA- FOLIA PE	
PODBITKA Z DESEK BOAZERYJNYCH ZABEZPIECZONA DO NRO 2cm	

P1

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm	
ZAPRAWA NAPRAWCZA	
POSADZKA CEMENTOWA 4cm	
PAPA ASFALTOWA	
KERAMZYTOBETON 15cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE
PAPA ASFALTOWA	
ŻWIROBETON 15cm	
PODSYPA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI	

P2

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- PANELE PODŁOGOWE NA PODKŁADZIE AKUSTYCZNYM 2cm	
POSADZKA CEMENTOWA 4.5cm	
STYROPIAN EPS100-038 2cm	
STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH 24cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

P3

PODŁOGA Z DESEK IMPREGNOWANYCH DO CECHY NRO 2cm	
KONSTRUKCJA STALOWA ZABEZPIECZONA DO R30	
WEŁNA MINERALNA W POŁACH MIĘDZY BELKAMI 23cm	
PAROZOLACJA- FOLIA PE	
OBUDOWA SUFITU Z PŁYT GKBF EI30	

P4

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm	
SCHODY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE	
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

P5

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm	
POSADZKA CEMENTOWA 5cm	
FOLIA PE	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 10cm	
FOLIA PE	
POSADZKA BETONOWA 24cm	
POSADZKA CEMENTOWA 4cm	
PAPA ASFALTOWA	
KERAMZYTOBETON 15cm	WARSTWY ISTNIEJĄCE
PAPA ASFALTOWA	
ŻWIROBETON 15cm	
PODSYPA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI	

T1

DESKA TARASOWA KOMPOZYTOWA DREWNOPODOBNA 2cm	
KONSTRUKCJA DREWNIANA	

SZ1

PŁYTKI KLINKIEROWE 1cm	
WARSTWA ZBROJĄCA- SIATKA SZKLANA ZATOPIONA W KLEJU	
STYROPIAN EPS70-030 12cm	
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	WARSTWY ISTNIEJĄCE
TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	

SZ2

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY	WARSTWY ISTNIEJĄCE
ŚCIANA SZACHULCOWA	
PŁYTA PIR DO OCIEPLENIA OD WEWNĄTRZ 10cm, λ=0,022W/mK	

SF

FOLIA KUBEŁKOWA	
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 12cm	
2X DYSPERSJA ASFALTOWA	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA	WARSTWY ISTNIEJĄCE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJECTA Sp. z o.o.
ul. Zofii Kuratowskiej 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski

INWESTYCJA
PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO STACJI MORSKIEJ IM. PROF. SKÓRY INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W HELU, UL. MORSKA 2, 84-150 HEL; DZ. NR 162/2, 161/2 I 563/1 OBRĘB HEL

BRANŻA: A

INWESTOR:
UNIWERSYTET GDAŃSKI
UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 8, 80-309 GDAŃSK

FAZA: PW

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
OPRACOWANIE	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA PIETRZYK	21/WPOKK/2012	
	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA OLEJNIK	W/32/2010	

TREŚĆ: PRZEKOJ A-A

1:50 | A-05

GORZÓW WIELKOPOLSKI, 15.05.2021r. | SKALA | NR RYS.