

POSZCZEGÓLNE POMIESZCZENIA

I. Duża sala (sala konferencyjna)

1. Wykonanie bruzdy do ukrycia kabla zasilającego ekran rzutnika
2. Wyklejenie istniejącego łuku przy drzwiach ciętą cegłą
3. Wyklejenie cegłą imitacji łuku ze ściany naprzeciw
4. Malowanie sufitu – kolor biały
5. Malowanie ścian w kolorze ustalonym z Zamawiającym + lakier na powierzchnię poniżej parapetów okien do podłogi
6. Wymiana opraw oświetlenia wg rysunku
7. Malowanie słupów i konstrukcji stalowej farbą do metalu (mieszanie farby w kolorze brązowym metalicznym i czarnym metalicznym w proporcjach 1:1)
8. Miejscowe wyrównanie posadzki pod wykładzinę dywanową
9. Ułożenie wykładziny dywanowej z wymaganymi certyfikatami, aprobatami technicznymi lub świadectwami dopuszczenia
10. Wykonanie listew przypodłogowych z wykładziny w listwie systemowej

II. Mała sala

1. Wykonanie fragmentów sufitu podwieszanego – uzupełnienie obniżeń z kanałami wentylacyjnymi, tak by powstał pas obniżenia wokół całego pomieszczenia
2. Wyklejenie cegłą imitacji łuku ze ściany w sali dużej
3. Malowanie sufitu – kolor biały
4. Malowanie ścian w kolorze ustalonym z Zamawiającym + lakier na powierzchnię poniżej parapetów okien do podłogi
5. Wymiana opraw oświetlenia wg rysunku
6. Miejscowe wyrównanie posadzki pod wykładzinę dywanową
7. Ułożenie wykładziny dywanowej z wymaganymi certyfikatami, aprobatami technicznymi lub świadectwami dopuszczenia
8. Wykonanie listew przypodłogowych z wykładziny w listwie systemowej

III. Korytarz wejściowy





1. Wykonanie fragmentów sufitu podwieszanego – wyrównanie poziomów poszczególnych fragmentów sufitu
2. Wyklejenie cegłą pionowej ściany blatu recepcyjnego
3. Wyklejenie cegłą dolnej części ścian przy wejściach do toalet oraz windy
4. Malowanie sufitu – kolor biały
5. Malowanie ścian w kolorze ustalonym z Zamawiającym
6. Wymiana opraw oświetlenia wg rysunku
7. Miejscowe wyrównanie posadzki pod wykładzinę dywanową
8. Ułożenie wykładziny dywanowej z wymaganymi certyfikatami, aprobatami technicznymi lub świadectwami dopuszczenia
9. Wykonanie listew przypodłogowych z wykładziny w listwie systemowej

IV. Wiatrołap


1. Wyklejenie cegłą dolnej części ścian wokół całego pomieszczenia do poziomu okna lustrzanego pomieszczenia technicznego
2. Malowanie sufitu – kolor biały
3. Malowanie ścian w kolorze ustalonym z Zamawiającym
4. Wymiana opraw oświetlenia wg rysunku
5. Miejscowe wyrównanie posadzki pod panele winylowe
6. Ułożenie paneli winylowych

V. Korytarz przy kuchni






1. Wyklejenie istniejącego łuku przy drzwiach cegłą ciętą oraz wyklejenie imitacji łuku cegłą ciętą na ścianie z wejściem do małej sali
2. Malowanie sufitu – kolor biały
3. Malowanie ścian w kolorze ustalonym z Zamawiającym
4. Wymiana opraw oświetlenia wg rysunku
5. Miejscowe wyrównanie posadzki pod panele winylowe
6. Ułożenie paneli winylowych

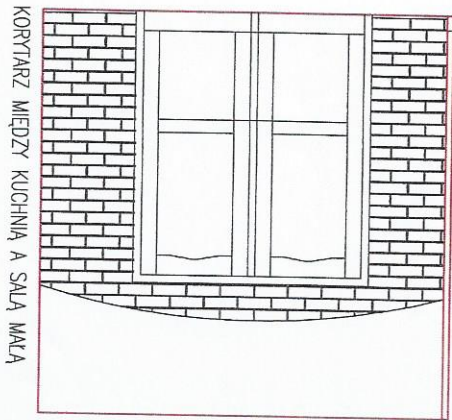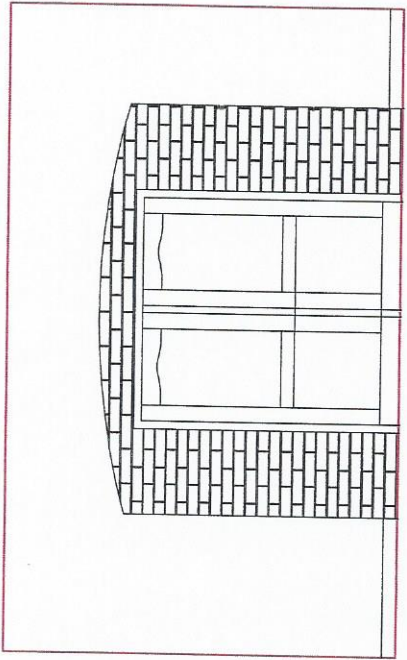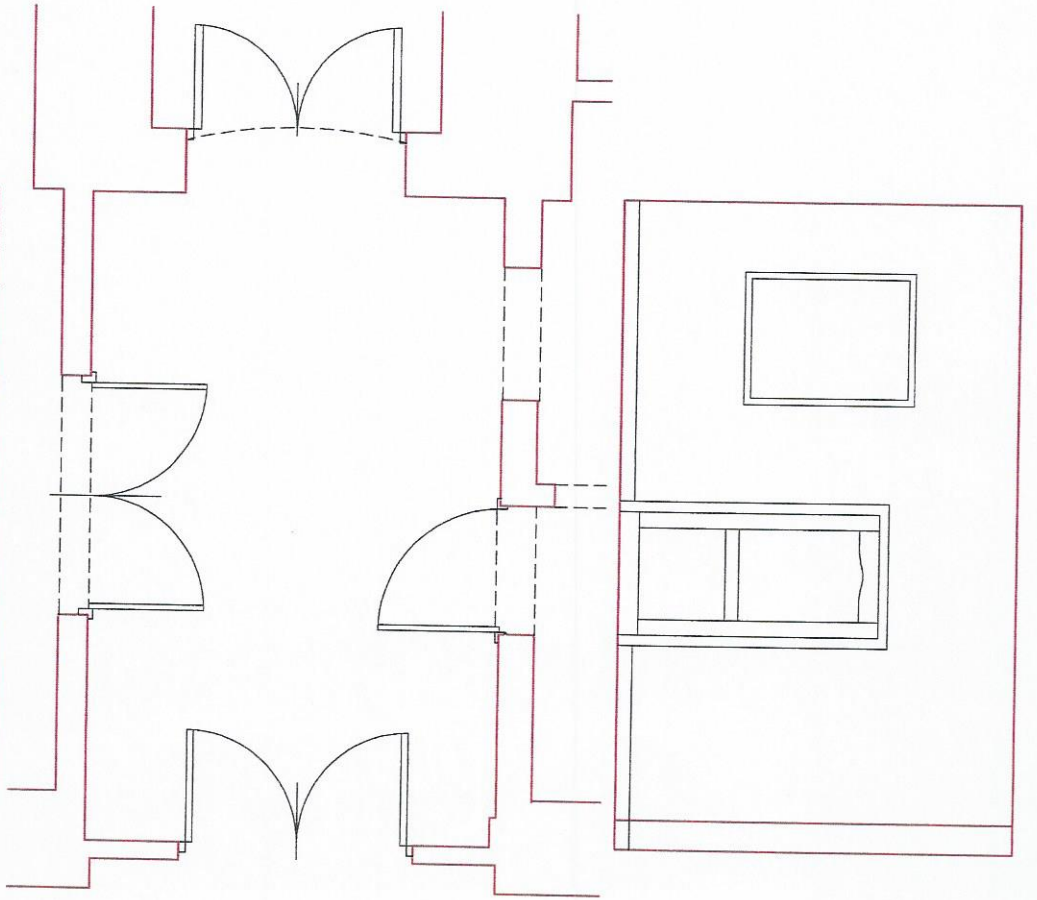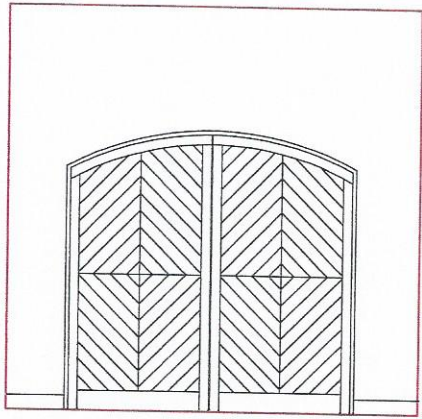


KORYTARZ MIĘDZY KUCHNIĄ A SALĄ MAŁĄ

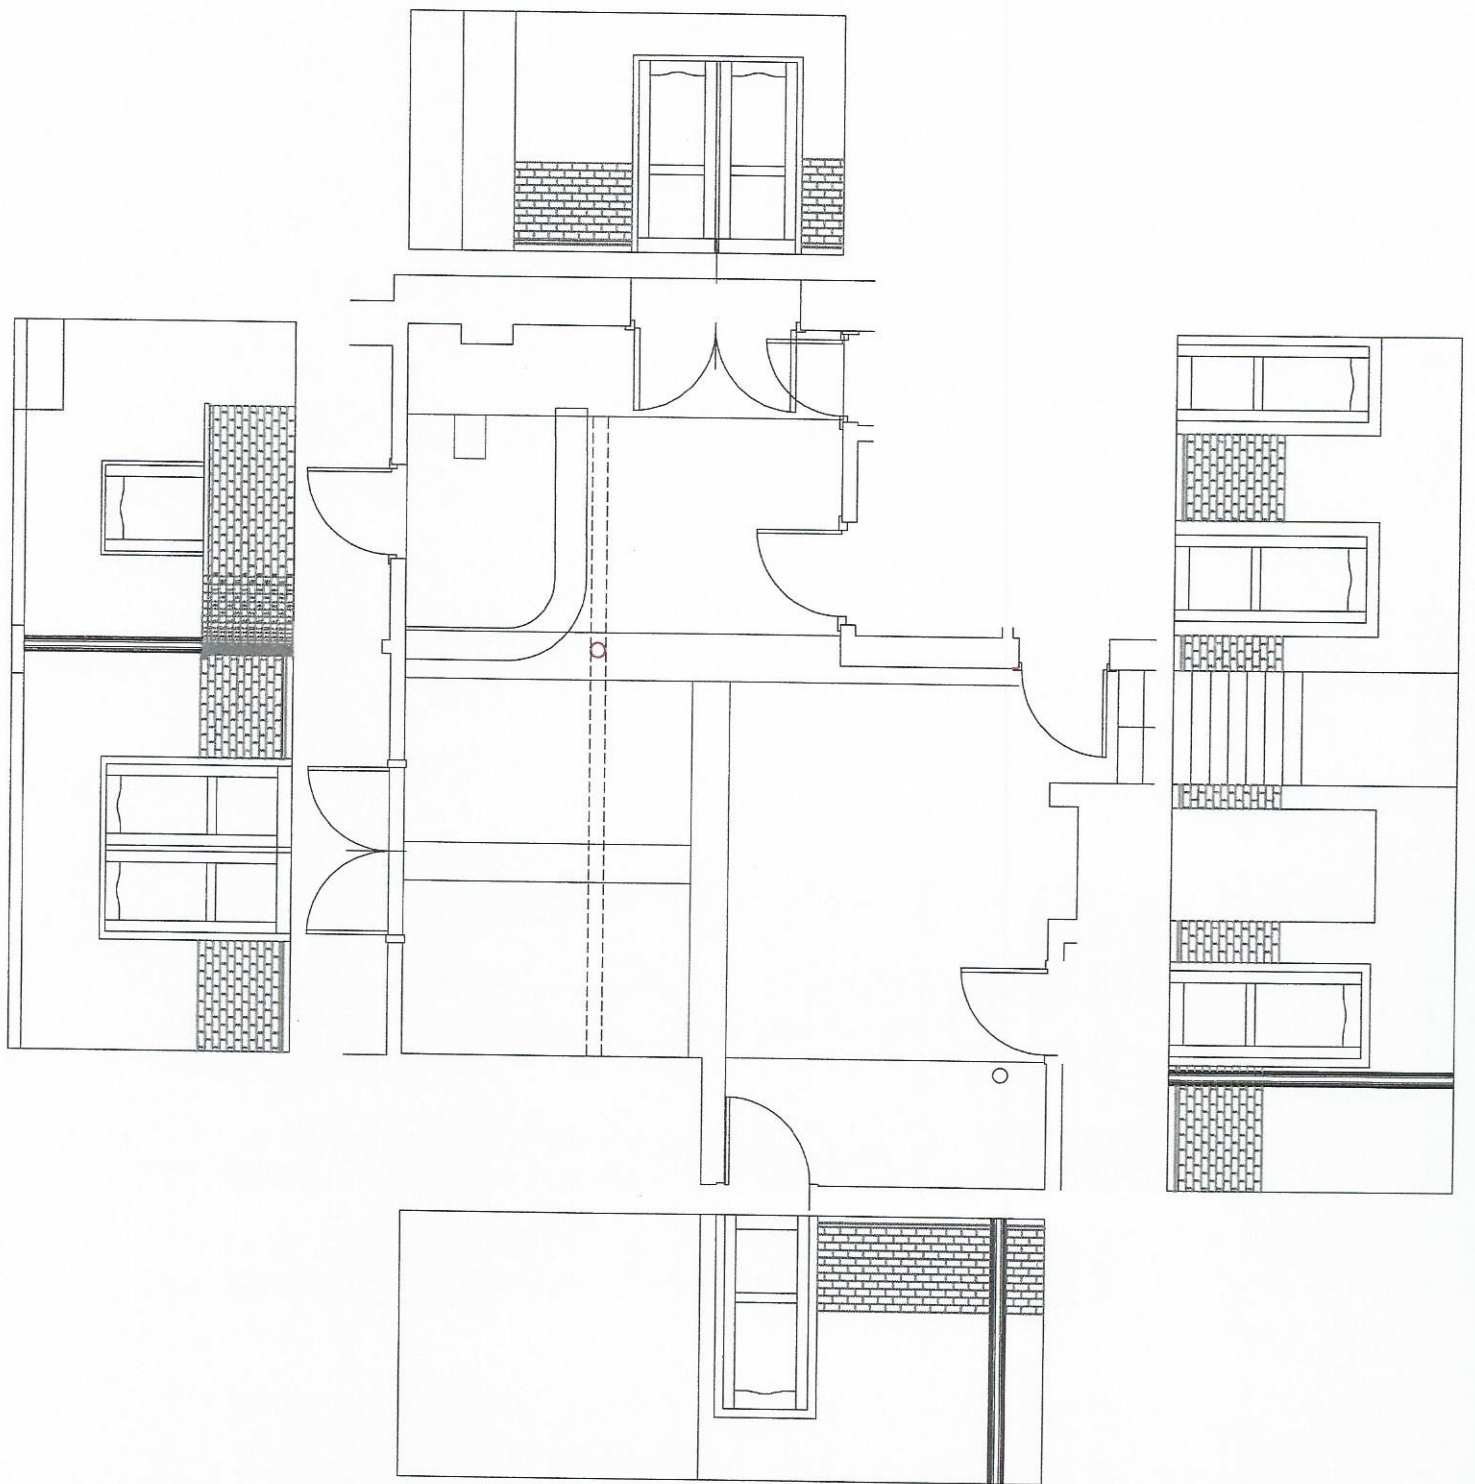


LISTWA COKIOWA
MALOWANA NA KOLOR
KOLOR ŚCIAN CIEMNIEJSZY 2 TONY CIEMNIEJSZY OD ŚCIANY
INITACJA WNERKI Z PRZECHWIEI ŚCIANY
WYKLEJONA CERGA CIĘTA/PEŁNYA CERGLAMA

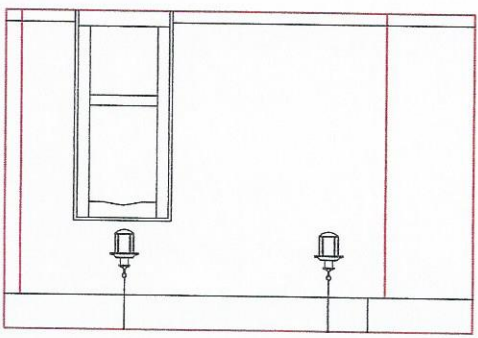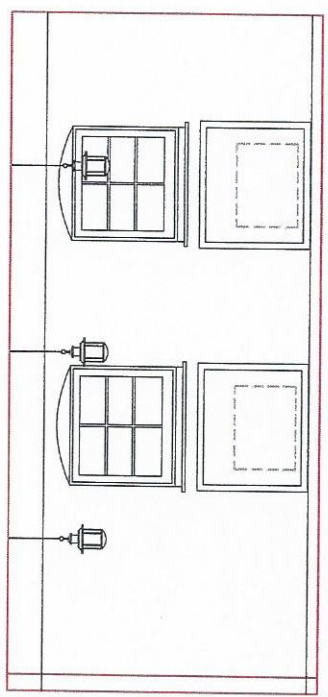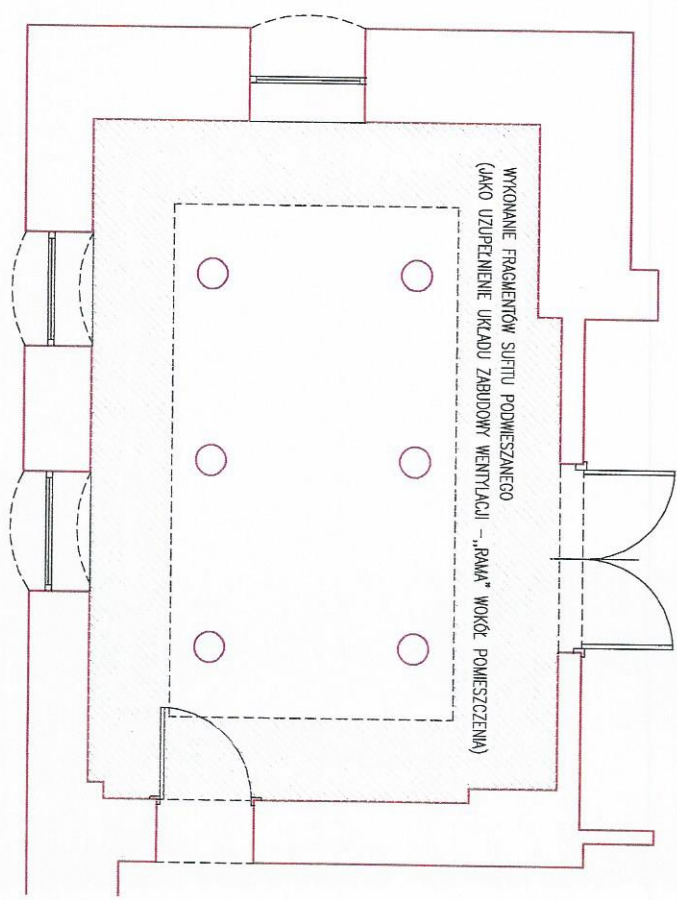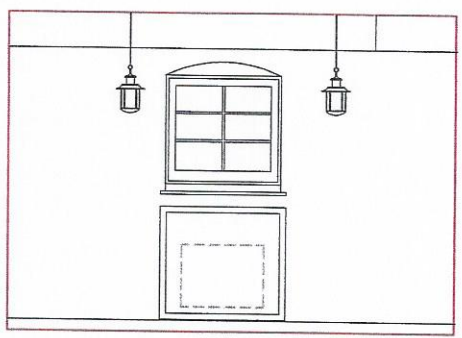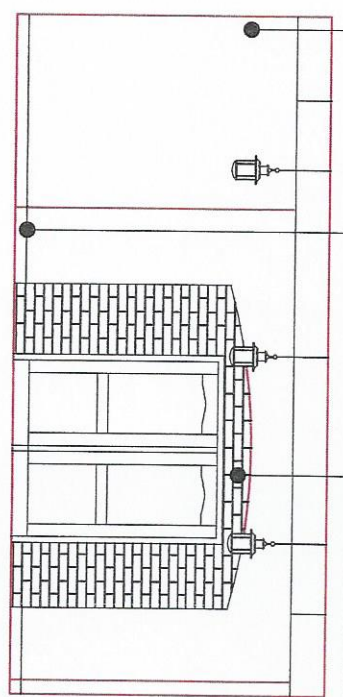


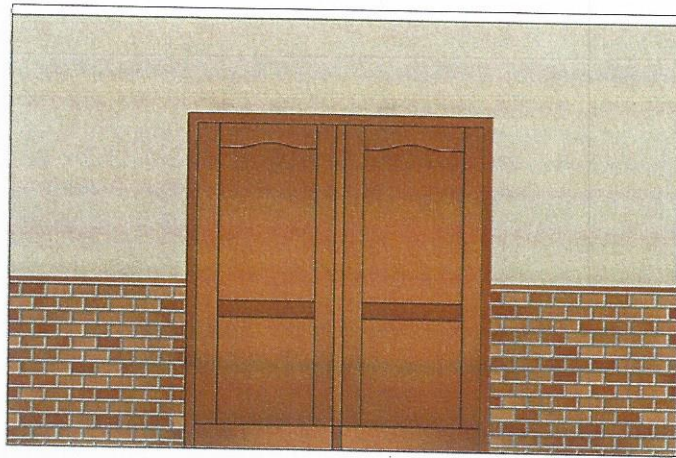


KŁAD ŚCIANY Z WEJŚCIEM DO HOLU

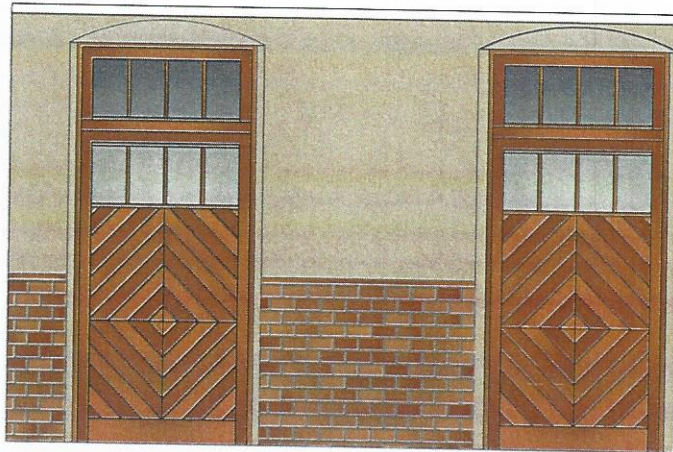


KŁAD ŚCIANY Z WEJŚCIEM DO BUDYNKU

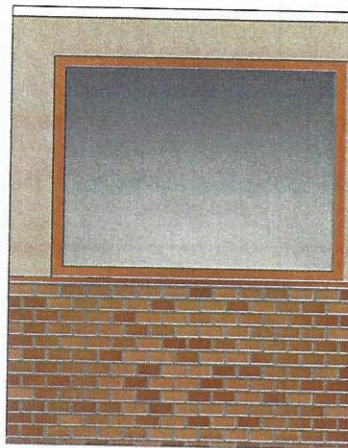


KŁAD ŚCIANY BOCZNEJ Z OKNEM

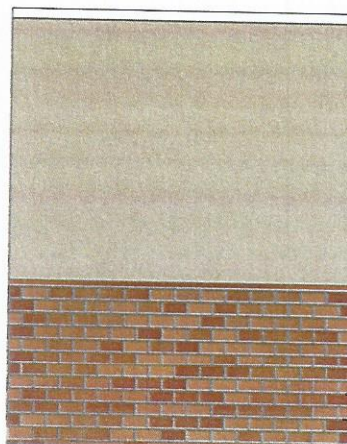


KŁAD ŚCIANY BOCZNEJ

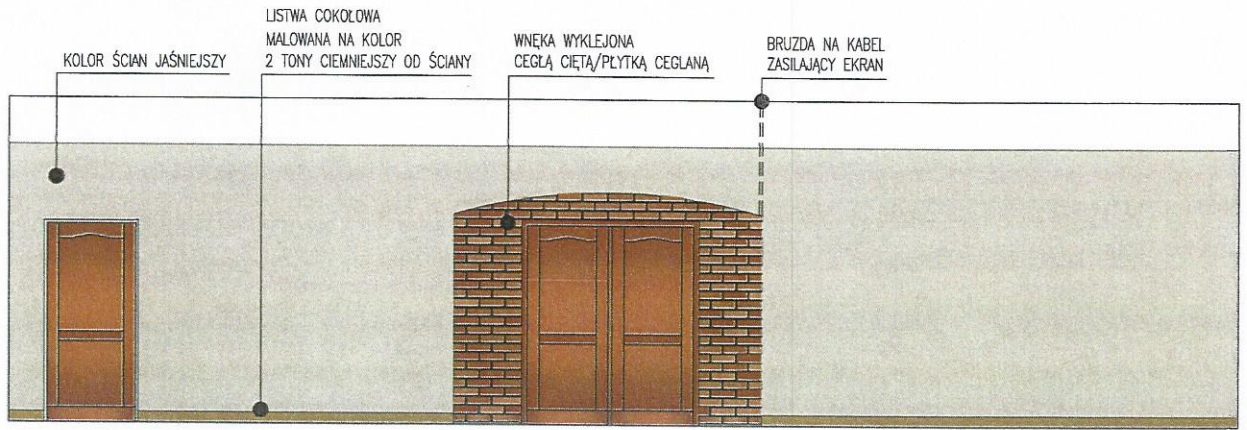


KŁAD ŚCIANY Z WEJŚCIEM DO KAWIARNI

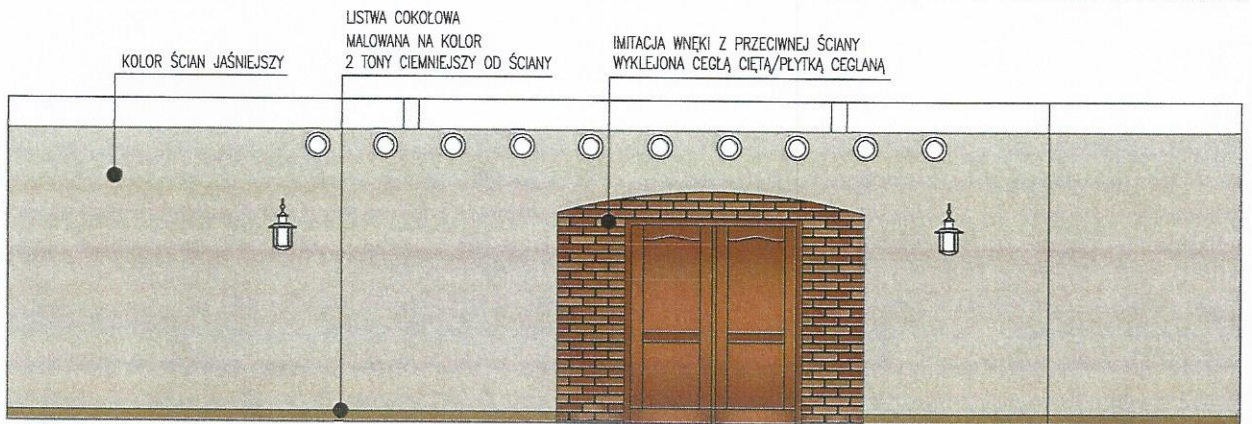

KŁAD ŚCIANY Z WEJŚCIEM GŁÓWNYM

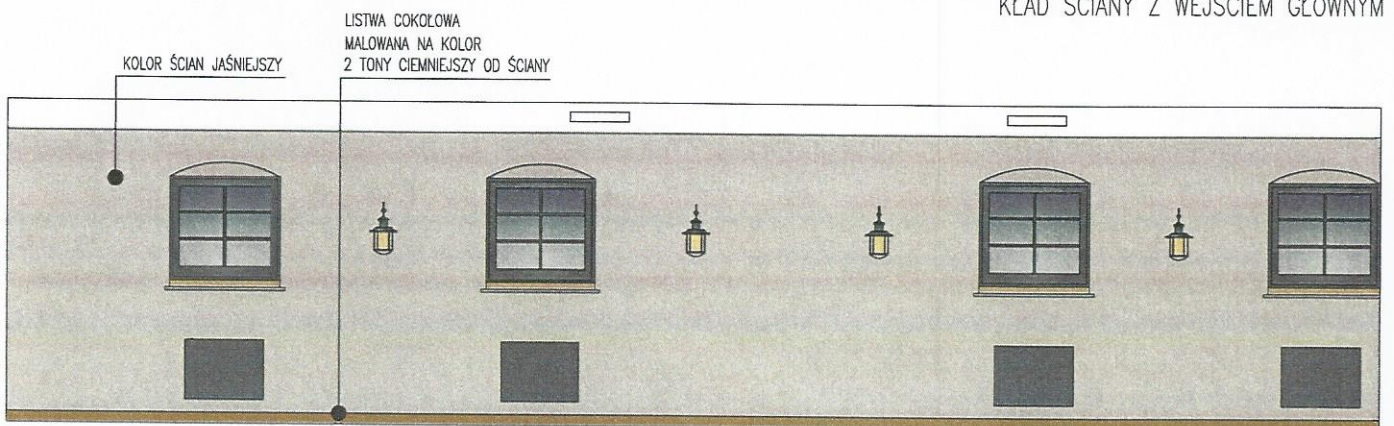

KŁAD ŚCIANY PRAWEJ OD WEJŚCIA

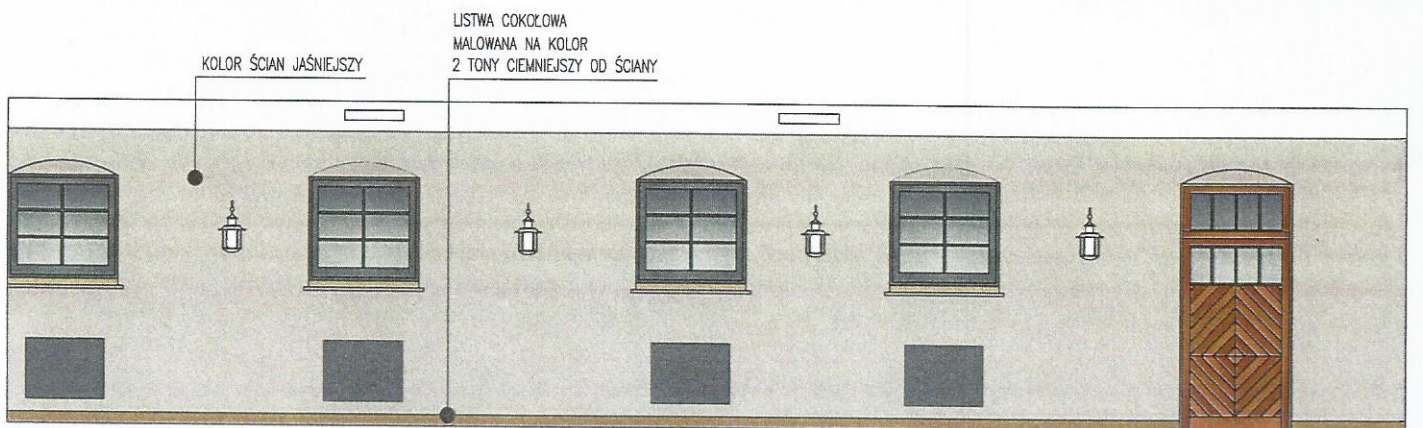

KŁAD ŚCIANY LEWEJ OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO

