


## DEMONTAŻ PŁYT ETERNITOWYCH ORAZ MONTAŻ BLACH STALOWYCH FAŁDOWANYCH NA OBIEKCIE BUDOWLANYM - WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA

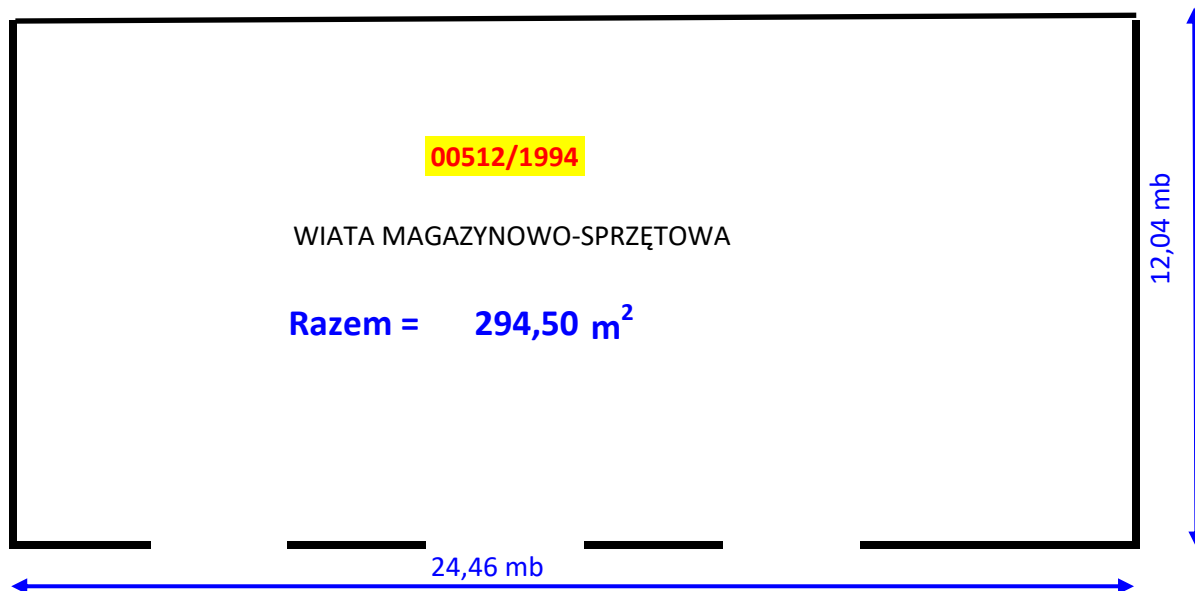

### ZAKRES PRAC:

1. Demontaż i utylizacja pokrycia dachowego z płyt eternitowych z obiektu budowlanego (WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA) - o powierzchni 294,5 m<sup>2</sup>.
2. Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili zimno giętych pod lekką obudowę na obiekt budowlany (WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA) - o powierzchni 294,5 m<sup>2</sup>.
3. Wykonanie lekkiej obudowy dachu płaskiego o nachyleniu do 10° z blach stalowych fałdowanych bez ocieplenia montowanych metodą tradycyjną na obiekcie budowlanym (WIATA MAGAZYNOWO-SPRZĘTOWA) - o powierzchni 294,5 m<sup>2</sup>.

### UWAGI:

1. Firma powinna posiadać uprawnienia do demontażu i utylizacji płyt eternitowych.
2. Firma powinna przedstawić zleceniodawcy dokumenty potwierdzające utylizację płyt eternitowych.
3. Rozpatrywane będą tylko oferty Firm, które przeprowadziły wizję lokalną obiektu.
4. Firma powinna ustalić ze zleceniodawcą wizję lokalną. Wizje lokalne obiektu będą mogły się odbywać od dnia 21.02.2022 do dnia 15.03.2022 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00)