ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LKS 45 BUJAKÓW
PRZY UL. SZKOLNEJ 1C W MIKOŁOWIE,
INWESTOR: GMINA MIKOŁÓW - MOSIR, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 31,
43-190 MIKOŁÓW

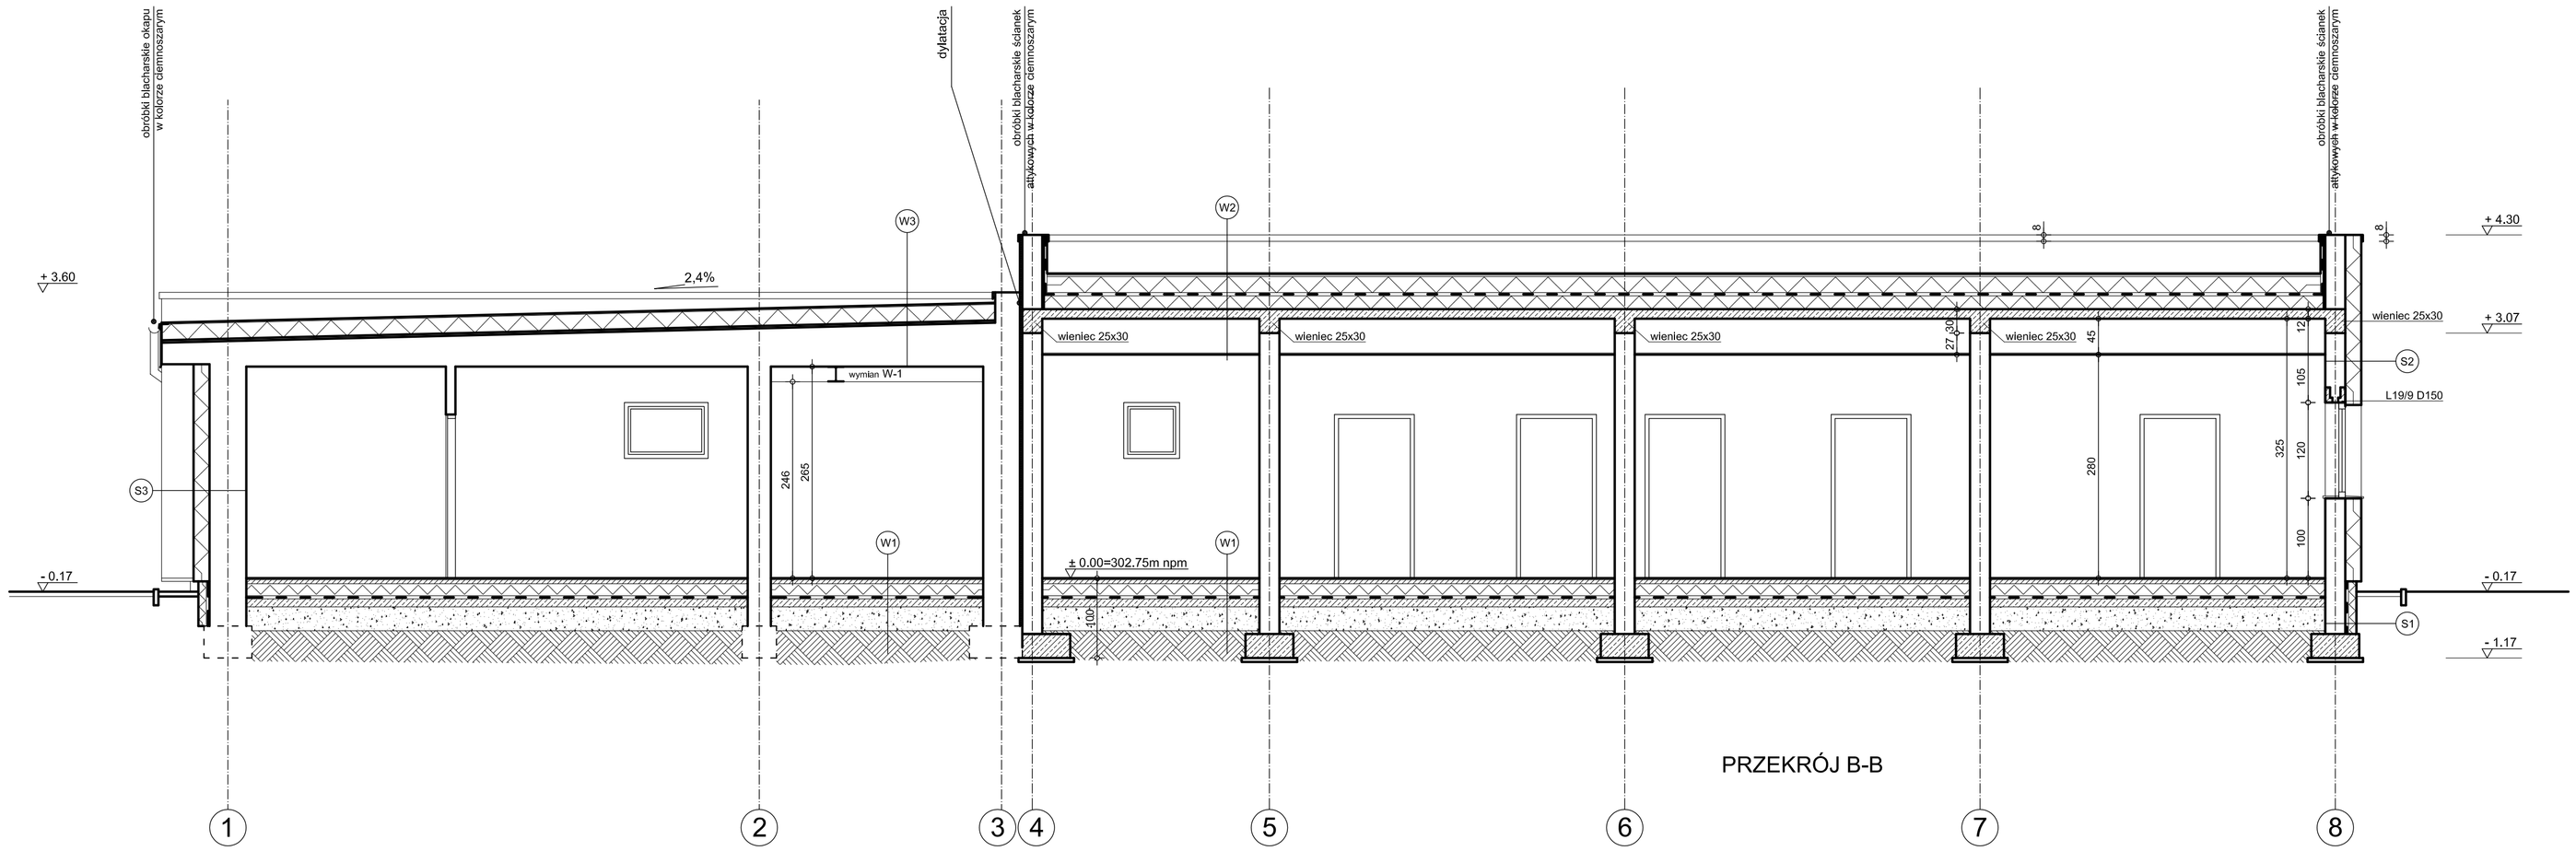

PRZEKRÓJ B-B

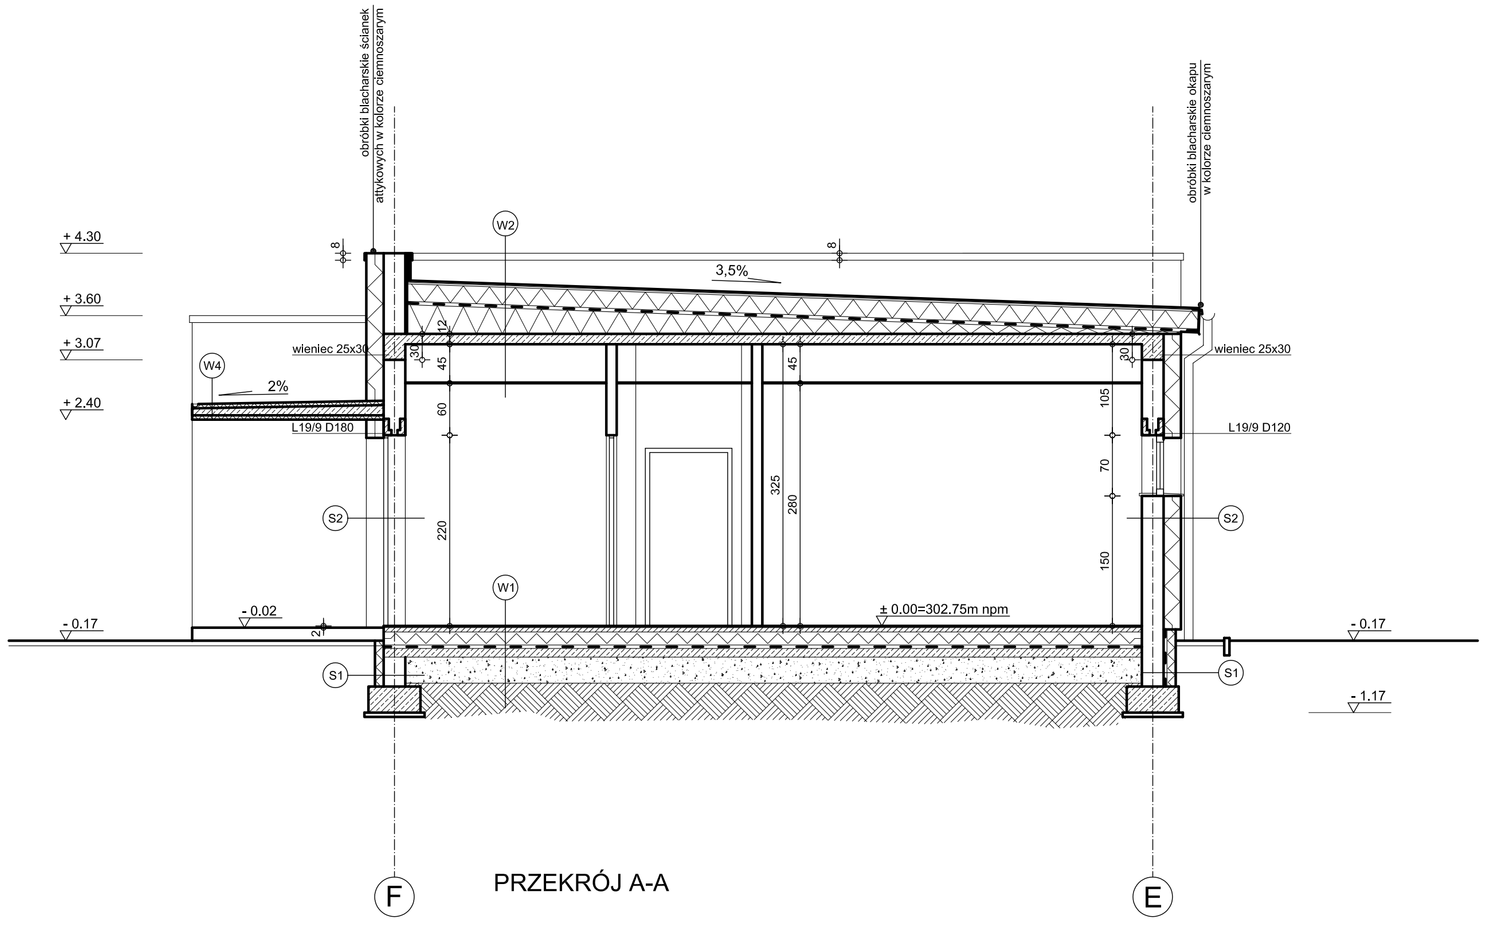

PRZEKRÓJ A-A

W1

- POSADZKA GRESOWA
- ZBROJONY PODKŁAD BETONOWY 5cm
- STYROPIAN TWARDY 15cm
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII
- KONSTRUKCYJNA WARSTWA BETONU 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE 15cm
- GRUNT RODZIMY

W2

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- DWUWARSTWOWA IZOLACJA TERM. - STYROPIAN 20cm (co najmniej EPS 100 038 dach/podłoga)
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- WARSTWA SPADKOWA Z KLINÓW Z STYROPIANU MIN 4cm
- STROP ŻELBETOWY
- PUSTKA
- SUFIT PODWIESZANY

W3

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- DWUWARSTWOWA IZOLACJA TERM. - STYROPIAN 20cm (co najmniej EPS 100 038 dach/podłoga)
- ISTNIEJĄCA PAPA (sprawdzić czy jest szczelna)
- ISTNIEJĄCY STROP
- GŁADŹ GIPSOWA

W4

- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- STYROPIAN 5cm
- PŁYTA ŻELBETOWA W SPADKU 8cm
- STYROPIAN 5cm
- ZAPRAWA KLEJĄCO - SZPACHLOWA
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

S1

- TYNK MINERALNY
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 25cm
- PREPARAT GRUNTUJĄCY - ROZTWÓR BITUMICZNY NAKŁADANY DWUKROTNIE
- HYDROIZOLACJA PIONOWA Z PAPY MODYFIKOWANEJ SBS LUB APP ZGRZEWALNA
- PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 10cm

S2

- TYNK MINERALNY
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z BETONU KOMÓRKOWEGO 25cm
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PŁYTA STYROPIANOWA 20cm
- ŁĄCZNIKI MECHANICZNE
- ZAPRAWA KLEJĄCO - SZPACHLOWA
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

S3

- GŁADŹ GIPSOWA
- TYNK ISTNIEJĄCY
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ZAPRAWA KLEJĄCA
- PŁYTA STYROPIANOWA 20cm
- ŁĄCZNIKI MECHANICZNE
- ZAPRAWA KLEJĄCO - SZPACHLOWA
- SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- ŚRODEK GRUNTUJĄCY
- TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT - PRZEKROJE A-A, B-B	DATA:	PAŹDZIERNIK 2020
OBIEKT:	BUDYNEK LKS 45 BUJAKÓW UL. SZKOLNA 1C, MIKOŁÓW	NR PROJ.:	PA/1(247)/20
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA LEMAŃSKA KAMPA NR UPRAWNIEŃ: 47/03/SLOKK/II	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NR UPRAWNIEŃ: 51/03/SLOKK/II	NR RYS.:	A10