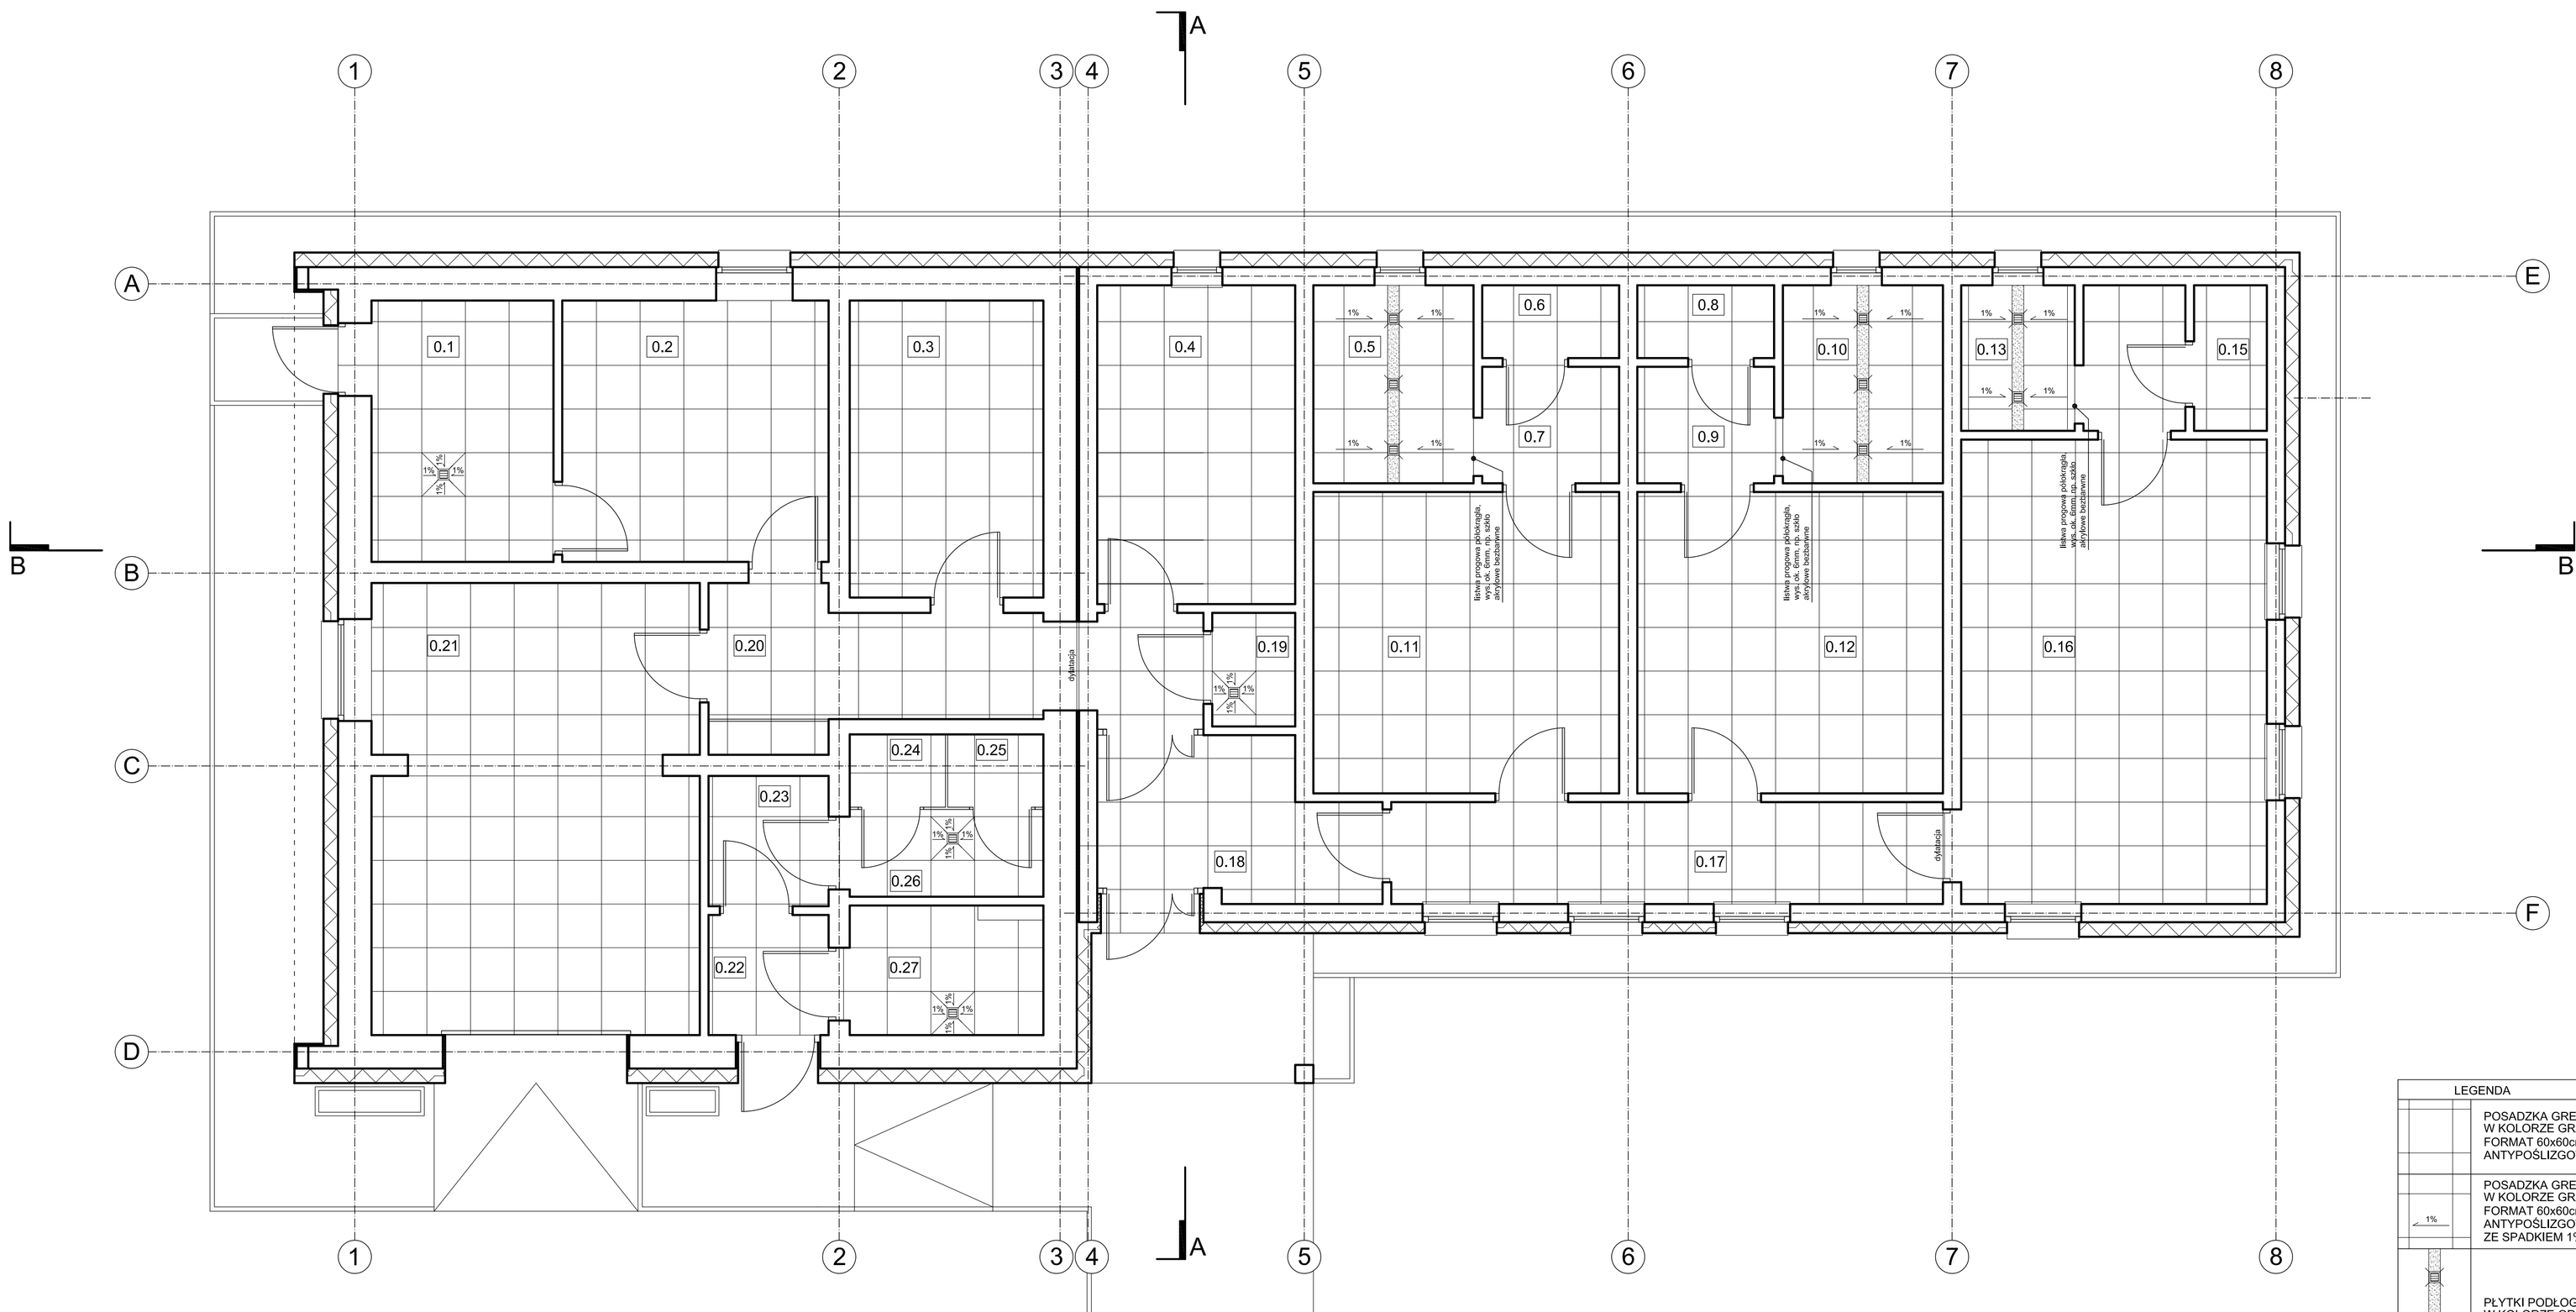

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

0.1	KOTŁOWNIA	0.8	WC	0.15	WC	0.22	PRZEDSIONEK
8,97m²	POSADZKA GRESOWA	1,88m²	POSADZKA GRESOWA	1,80m²	POSADZKA GRESOWA	2,72m²	POSADZKA GRESOWA
0.2	PRALNIA / SUSZARNIA	0.9	PRZEDSIONEK	0.16	SZATNIA SĘDZIÓW	0.23	PRZEDSIONEK
13,13m²	POSADZKA GRESOWA	3,00m²	POSADZKA GRESOWA	26,79m²	POSADZKA GRESOWA	2,95m²	POSADZKA GRESOWA
0.3	MAGAZYN	0.10	NATRYSKI	0.17	KOMUNIKACJA	0.24	WC
10,85m²	POSADZKA GRESOWA	5,98m²	POSADZKA GRESOWA	10,61m²	POSADZKA GRESOWA	1,11m²	POSADZKA GRESOWA
0.4	POMIESZCZENIE SOCJALNE	0.11	SZATNIA LKS	0.18	WIATROŁAP	0.25	WC
11,91m²	POSADZKA GRESOWA	17,38m²	POSADZKA GRESOWA	7,61m²	POSADZKA GRESOWA	1,11m²	POSADZKA GRESOWA
0.5	NATRYSKI	0.12	SZATNIA GOŚCIE	0.19	POM. PORZĄDKOWE	0.26	PISUARY
5,98m²	POSADZKA GRESOWA	17,38m²	POSADZKA GRESOWA	1,77m²	POSADZKA GRESOWA	3,19m²	POSADZKA GRESOWA
0.6	WC	0.13	NATRYSKI	0.20	KOMUNIKACJA	0.27	WC DAMSKI / DLA NIEPEŁN.
1,88m²	POSADZKA GRESOWA	3,12m²	POSADZKA GRESOWA	11,44m²	POSADZKA GRESOWA	4,55m²	POSADZKA GRESOWA
0.7	PRZEDSIONEK	0.14	PRZEDSIONEK	0.21	MAGAZYN DUŻY	**POWIERZCHNIA UZYTKOWA**	
3,00m²	POSADZKA GRESOWA	2,80m²	POSADZKA GRESOWA	27,71m²	POSADZKA GRESOWA	**210,62m²**	

UWAGA. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA POSIADAJĄ WENTYLACJĘ MECHANICZĄ NAWIEWNO-WYWIEWNĄ, BĄDŹ WYWIEWNĄ, WSPOMAGANĄ MECHANICZNIE

LEGENDA

- POSADZKA GRESOWA W KOLORZE GRAFITOWYM FORMAT 60x60cm ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10
- POSADZKA GRESOWA W KOLORZE GRAFITOWYM FORMAT 60x60cm ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10 ZE SPADKIEM 1% (1%)
- PŁYTKI PODŁOGOWE W KOLORZE GRAFITOWYM PROFILOWANE WKLĘSŁE + WPUSTY PODŁOGOWE
- WPUST PODŁOGOWY NA PŁYTCE 60x60cm Z UKSZTAŁTOWANYM SPADKIEM PŁYTEK

COKOŁY W POMIESZCZENIACH (Z WYJĄTKIEM POMIESZCZEŃ MOKRYCH) NALEŻY WYKONAĆ Z LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH MDF WILGOCIOODPORNYCH, O WYS. 8 LUB 10cm
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ŚCIANY OBŁOŻONE PŁYTKAMI

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35			
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT - RZUT POSADZEK	DATA:	PAŹDZIERNIK 2020
OBIEKT:	BUDYNEK LKS 45 BUJAKÓW UL. SZKOLNA 1C, MIKOŁÓW	NR PROJ.:	PA/1(247)/20
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. BARBARA LEMAŃSKA KAMPA NR UPRAWNIEŃ: 47/03/SLOKK/II	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK NR UPRAWNIEŃ: 51/03/SLOKK/II	NR RYS.:	A13