

Muszyna, dnia 29 listopada 2024 r.

Zp.271.39.2024
Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap II – budowa ogrodu chińskiego**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) niniejszym przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów drzew (wysokość, średnica pnia itp.)

Odpowiedź nr 1:

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy :

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2 m,
- obwód pnia nie mniejszy niż 12 cm - na wysokości 100cm,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
- na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowej lub być w pojemnikach,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty.

Krzewy:

- wysokość części nadziemnej powyżej 40 cm
- bryła korzeniowa w pojemnikach typu C3.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie odmiany śliwy.

Odpowiedź nr 2:

Śliwy z odmian np.: Oishi-Wase, Kometa, Santa Rosa, Ozark Premier, Flavor Queen, Sungold, Azja Frontier.

Pytanie nr 3:

Wykazie ilościowym podano drzewka o nazwie „pensai w odmianach” – nie ma takiego. Proszę o podanie właściwego.

Odpowiedź nr 3:

„Pensai” odnosi się do drzew oraz krzewów, hodowanych w specjalnych pojemnikach, tak aby pozostawały w zminiaturyzowanej formie. Efekt ten jest uzyskiwany dodatkowo poprzez specyficzne przycinanie oraz pielęgnacje. Sztuka hodowania drzew i krzewów pochodzi z Chin, gdzie nazywana jest pensai. Zamawiający wymaga dostawy drzew w odmianach przewidzianych do tego typu hodowli tj. karłowatych np. świerki, sosny, klony palmowe, cedry, wiązy, azalie.

Pytanie nr 4:

Proszę o zamieszczenie rysunków, zdjęć z przybliżonymi wymiarami rzeźb zwierząt tj.:

- a) Lew chiński
- b) Żółwia
- c) Smoka
- d) Chińska ropucha bogactwa

Odpowiedź nr 4:

W załączeniu szkice poglądowe. Chiński lew – 1 szt – wysokości nie mniejszej niż 80 cm, żółw – 1 szt – wysokości nie mniejszej niż 50 cm, smok – 1 szt o wysokości nie mniejszej niż 80 cm, chińska ropucha bogactwa – 1 szt

Pytanie nr 5:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej? Jeśli tak, proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź nr 5:

Zakres nie obejmuje budowy kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 6:

Proszę o podanie grubości piaskowca na chodniki oraz poszczególnych warstw podbudowy.

Odpowiedź nr 6:

Piaskowiec łamany o gr. 3-5 cm, podbudowa z kruszywa 30 cm, podbudowa z betonu 10 cm.

Pytanie nr 7:

Zamawiający planuje montaż latarni parkowych wg. SWZ mają być w formie lampionów, natomiast wykaz ilościowym mają być dostosowane do istniejących już w parku. Które wycenić? Proszę o zamieszczenie przykładowych rysunków latarni.

Odpowiedź nr 7:

Latarnie mają zostać ozdobione wiszącymi, chińskimi czerwonymi latarniami, z flokowanej tkaniny. Dolna płytką latarni ściśle zintegrowana z chwostem. Rozmiar latarni: wysokość nie mniejsza niż 60 cm. – 6szt, wysokość nie mniejsza niż 40 cm – 6 szt. Natomiast latarnie parkowe – w ilości 6 szt mają być dostosowane do istniejących na terenie parku.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie miejsca zamontowania latarni, reflektorów i wskazanie miejsca podłączenia ich.

Odpowiedź nr 8:

W załączeniu rysunek z określoną lokalizacją typów oświetlenia.

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający posiada projekt instalacji elektrycznych?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie posiada innych dokumentów niż te zamieszczone na stronie zamówienia.

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie wymiarów dzwonek wietrznych.

Odpowiedź nr 10:

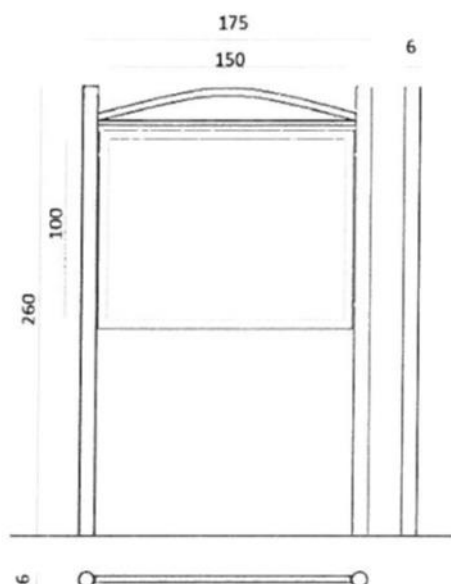
Element „dzwoniący o długości nie mniejszej niż 60 cm. Długość całego dzwonka nie mniejsza niż 120 cm.

Pytanie nr 11:

Proszę o podanie wymiarów, układu graficznego tablicy informacyjnej.

Odpowiedź nr 11:

Tablica informacyjna dostosowana do istniejących na terenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej – wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, wypełnienie wodoodporna utwardzona płyta PCV gr 10 mm.

**Pytanie nr 12:**

Czy zamawiający posiada projekt technologii wykonania wodotrysku? Jeśli tak proszę o zamieszczenie.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie posiada innych dokumentów niż te zamieszczone na stronie zamówienia.

Pytanie nr 13:

Proszę o podanie wymiarów oczka wodnego (głębokość)

Odpowiedź nr 13:

Szerokość i długość zgodnie z dokumentacją projektową. Głębokość zróżnicowana nie mniej niż 50 cm i nie więcej niż 150 cm . Największa głębokość w najszerszych miejscach – przy altanie.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający obciąży finansowo wykonawcę za wodę, którą zostanie napełnione oczko wodne?

Odpowiedź nr 14:

Wszelkie koszty związane z realizacją zadania – w tym napełnienie woda oczka wodnego są po stronie wykonawcy robót budowlanych.

Pytanie nr 15

Proszę o podanie kolorystyki sztucznych skał.

Odpowiedź nr 15:

Zamówienie nie obejmuje dostawy sztucznych skał. W ramach zamówienia należy dostarczyć i ułożyć skały/ głazy naturalne zgodnie z parametrami określonymi na rysunkach.

Pytanie nr 16:

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót, jeśli Zamawiający jest w jego posiadaniu.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie posiada innych dokumentów niż te zamieszczone na stronie zamówienia.

Pytanie nr 17:

Proszę o informację jakim materiałem mają zostać pokryte dachy altan?

Odpowiedź nr 17:

Dach pokryty i zdobiony klasycznymi chińskimi dachówkami ceramicznymi- charakterystycznymi dla architektury chińskiej.

Pytanie nr 18:

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuści płatności miesięczne za wykonane prac?

Odpowiedź nr 18:

Podstawę do wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowić będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę na podstawie częściowych protokołów odbioru i końcowego protokołu odbioru. Protokoły odbioru przedmiotu zamówienia muszą być podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego a także inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Odbiorom podlegać będą jedynie zakończenie elementy robót.

Pytanie nr 19:

Jaki kamień należy zastosować do wykonania ścieżek?

Odpowiedź nr 19:

Do wykonania ścieżek należy zastosować łamany piaskowiec o gr 3-5 cm.

Pytanie nr 20:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie posiada innych dokumentów niż te zamieszczone na stronie zamówienia.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
mgr inż. Włodzimierz Tokarczyk
Zastępca Burmistrza MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)