


PODSTAWOWE MODUŁY I MIN. WYMIARY - w pomieszczeniach jedno i dwuosobowych:

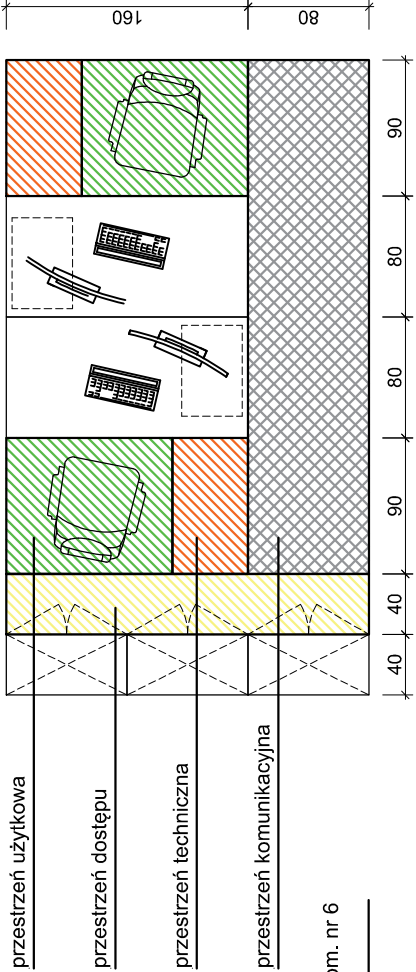

wentylacja - wybiecie otworu do istn. kanału od strony pom. nr 6  
zamurowanie istn. wylotu od pom. nr 7

6	GAB. DYREKTORA 1 osoba 35,2m <sup>2</sup> płytki cer. - istn.
---	---

5	SEKRETARIAT 2 osoby 16,1m <sup>2</sup> płytki cer. - istn.
---	--


wentylacja - przedłużenie kanału  
w poziomie do pom. nr 4

4	POM. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ 1 osoba 16,9m <sup>2</sup> płytki cer. - istn.
---	---

3	POM. POMOCNICZE płytki cer. - istn.
---	--

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściana szkieletowa projektowana z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo - kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości: 125 mm, płyta GKB 12,5 mm (z taśmą zbrojącą), ściana wykonana z materiałów niepalnych
- montaż listew podłogowych (progowych) w otworach drzwiowych
- skrzydła drzwiowe + ościeżnice - do wymiany
- szafa wysoka z drzwiami
- komoda
- stanowisko pracy - biurko prostokątne z krzesłem obrotowym
- stół z krzesłami

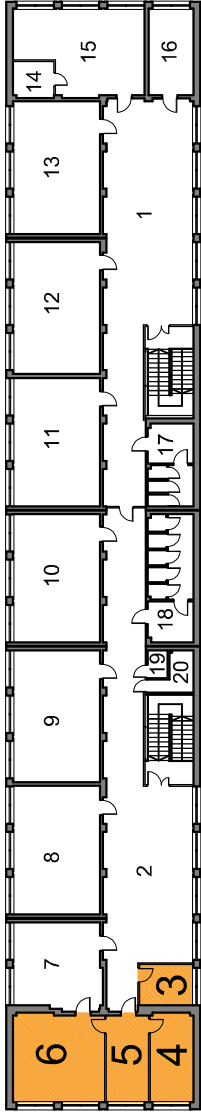

**Rys. nr A-4**  
**POM. NR 3, 4, 5 i 6 - aranżacja**  
**RZUT II PIĘTRA** skala 1:50  
data: styczeń 2025 r.

Szkoła Podstawowa nr 29  
Zabrze, ul. Budowlana 26, dz. nr 4316/65

Projektant: mgr inż. arch. Marta Podsiadło  
nr upr.24/SLOKK/2013/II